[list]. [5]

- skiprows = from top. (list, int(5))
- skipfooter ⇒ from bottom
- nrows =
- header = [string, string]
- names = rename the columns.
- usecols.
- comment
- decimal

index_col. =

parse_dates =

converters =

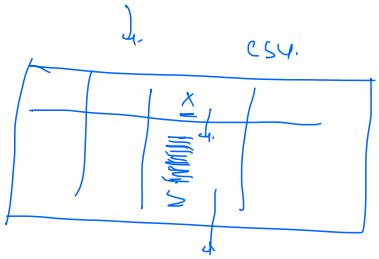


```
def convert_species(x):
    return x.split('_')[1].lower().
```

split('_')

['IRIS', 'SETOSA']

x.lower().split('_')[1] lowercase

Setosa

(key, value)

df.iloc

Species	
IRIS	SETOSA
IRIS	VIRGINICA
IRIS	VERSICOLOR

lowercase

apply.

pd.read_csv('path of the file', sep = ',', - -

converters = {'species': convert_species,

'column1': function,

'column2': function

}.

converters = {'species': lambda x: x.lower().split('_')[1]}

list ⇒ 3.

- append
- insert
- reverse
- sort

dict.

- keys
- values
- items
- get
- pop
- popitem

Attributes.

- df.ndim ⇒ 2
- df.shape. (rows, cols)
  (150, 5).
- df.dtypes
- df.columns ⇒
- read_csv ⇒ TXT. ⇒ ',' '

methods

df.head(n=5) ⇒ top n rows.

df.tail(n=5) = bottom n rows.

df.info(). ⇒

pandas.core.frame.~~data~~frame

Rows | columns | column name

Data type | Non-Null values

memory.

✓ df.columns ⇒ ✓ Memory.

✓ read_csv ⇒ TXT. ⇒ ','

✓ read_Table ⇒ Table like structure (COLS and ROWS)

default sep = '\t'