



黑马程序员™
www.itheima.com

传智播客旗下
高端IT教育品牌

Spring的IoC和DI

目录

Contents

- ◆ Spring简介
- ◆ Spring快速入门
- ◆ Spring配置文件
- ◆ Spring相关API

■ 1. Spring简介

1.1 Spring是什么

Spring是分层的 Java SE/EE应用 full-stack 轻量级开源框架，以 **IoC** (Inverse Of Control：反转控制) 和 **AOP** (Aspect Oriented Programming：面向切面编程) 为内核。

提供了**展现层 SpringMVC** 和**持久层 Spring JdbcTemplate** 以及**业务层事务管理**等众多的企业级应用技术，还能整合开源世界众多著名的第三方框架和类库，逐渐成为使用最多的Java EE 企业应用开源框架。

1. Spring简介

1.2 Spring发展历程

1997 年, IBM提出了EJB 的思想

1998 年, SUN制定开发标准规范 EJB1.0

1999 年, EJB1.1 发布

2001 年, EJB2.0 发布

2003 年, EJB2.1 发布

2006 年, EJB3.0 发布

Rod Johnson (Spring 之父)

Expert One-to-One J2EE Design and Development(2002)

阐述了 J2EE 使用EJB 开发设计的优点及解决方案

Expert One-to-One J2EE Development without EJB(2004)

阐述了 J2EE 开发不使用 EJB的解决方式 (Spring 雏形)



2017 年 9 月份发布了 Spring 的最新版本 Spring5.0 通用版 (GA)

1. Spring简介

1.3 Spring的优势

1) 方便解耦，简化开发

通过 Spring 提供的 IoC容器，可以将对象间的依赖关系交由 Spring 进行控制，避免硬编码所造成的过度耦合。用户也不必再为单例模式类、属性文件解析等这些很底层的需求编写代码，可以更专注于上层的应用。

2) AOP 编程的支持

通过 Spring的 AOP 功能，方便进行面向切面编程，许多不容易用传统 OOP 实现的功能可以通过 AOP 轻松实现。

3) 声明式事务的支持

可以将我们从单调烦闷的事务管理代码中解脱出来，通过声明式方式灵活的进行事务管理，提高开发效率和质量。

4) 方便程序的测试

可以用非容器依赖的编程方式进行几乎所有的测试工作，测试不再是昂贵的操作，而是随手可做的事情。

■ 1. Spring简介

1.3 Spring的优势

5) 方便集成各种优秀框架

Spring对各种优秀框架（Struts、Hibernate、Hessian、Quartz等）的支持。

6) 降低 JavaEE API 的使用难度


Spring对 JavaEE API（如 JDBC、JavaMail、远程调用等）进行了薄薄的封装层，使这些 API 的使用难度大为降低。

7) Java 源码是经典学习范例

Spring的源代码设计精妙、结构清晰、匠心独用，处处体现着大师对Java 设计模式灵活运用以及对 Java技术的高深造诣。它的源代码无意是 Java 技术的最佳实践的范例。

1. Spring简介

1.4 Spring的体系结构

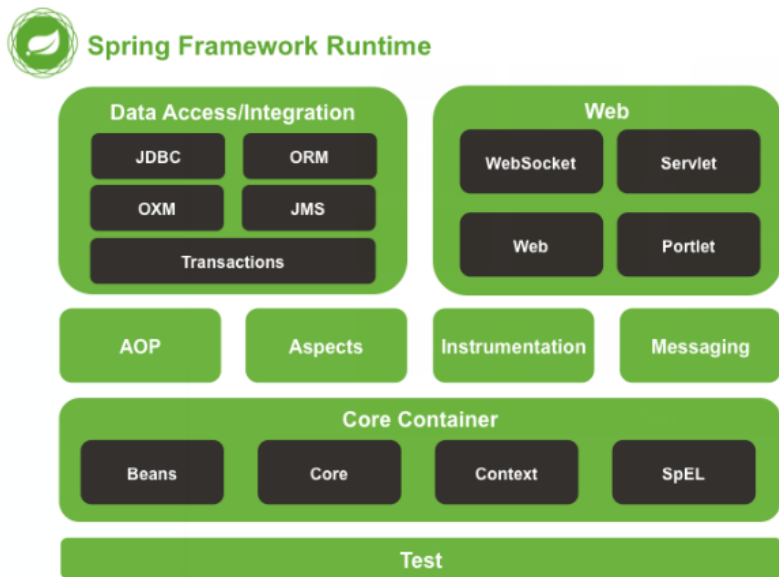

目录 Contents

- ◆ Spring简介
- ◆ Spring快速入门
- ◆ Spring配置文件
- ◆ Spring相关API

2. Spring快速入门

2.1 Spring程序开发步骤

com.itheima.service.UserServiceImpl

```
UserDao userDao = new UserDaoImpl()
```


com.itheima.dao.UserDaoImpl

```
save方法  
update方法  
... ..
```



2. Spring快速入门

2.1 Spring程序开发步骤

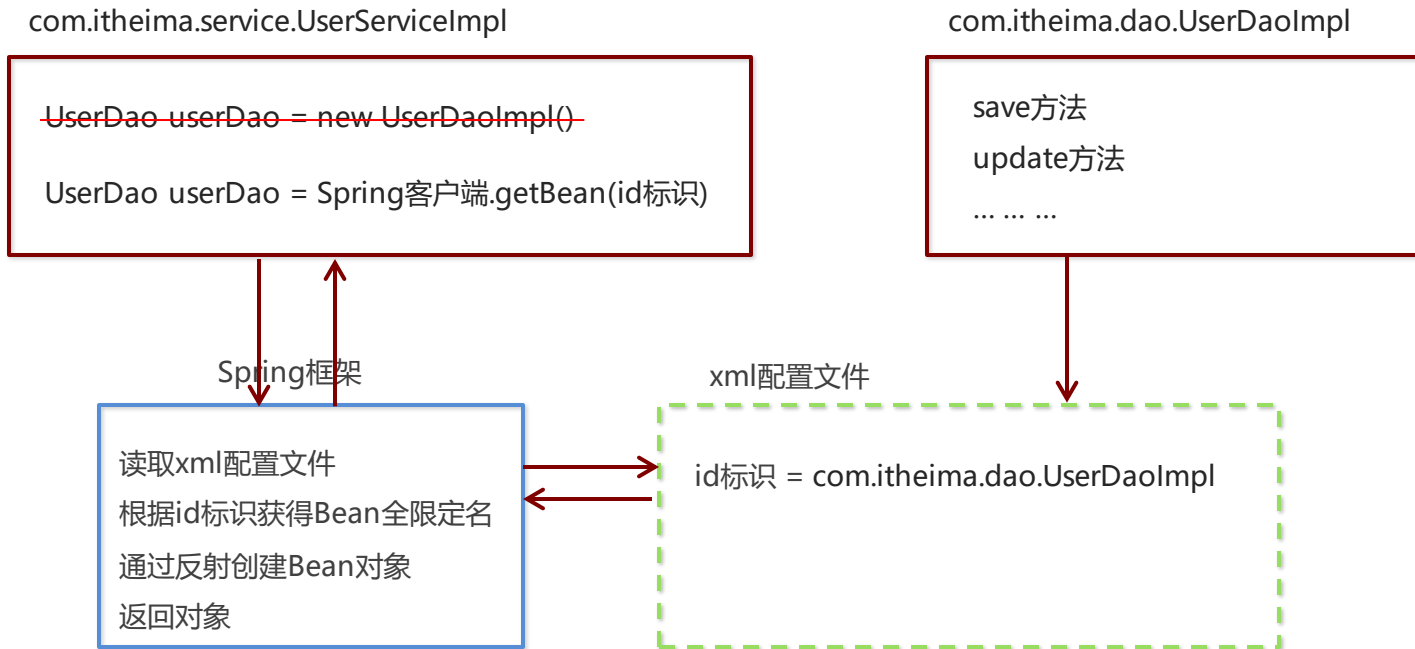

■ 2. Spring快速入门

2.1 Spring程序开发步骤

- ① 导入 Spring 开发的基本包坐标
- ② 编写 Dao 接口和实现类
- ③ 创建 Spring 核心配置文件
- ④ 在 Spring 配置文件中配置 UserDaoImpl
- ⑤ 使用 Spring 的 API 获得 Bean 实例

■ 2. Spring快速入门

2.2 导入Spring开发的基本包坐标

```
<properties>
  <spring.version>5.0.5.RELEASE</spring.version>
</properties>

<dependencies>
  <!--导入spring的context坐标, context依赖core、beans、expression-->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

■ 2. Spring快速入门

2.3 编写Dao接口和实现类

```
public interface UserDao {  
    public void save();  
}  
  
public class UserDaoImpl implements UserDao {  
    @Override  
    public void save() {  
        System.out.println("UserDao save method running....");  
    }  
}
```

■ 2. Spring快速入门

2.4 创建Spring核心配置文件

在类路径下 (resources) 创建applicationContext.xml配置文件

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="
           http://www.springframework.org/schema/beans
           http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
</beans>
```

■ 2. Spring快速入门

2.5 在Spring配置文件中配置UserDaoImpl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="
            http://www.springframework.org/schema/beans
            http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <bean id="userDao" class="com.ithema.dao.impl.UserDaoImpl"></bean>
</beans>
```

2. Spring快速入门

2.6 使用Spring的API获得Bean实例

```
@Test
public void test1() {
    ApplicationContext applicationContext = new
        ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
    UserDao userDao = (UserDao) applicationContext.getBean("userDao");
    userDao.save();
}
```


■ 2. Spring快速入门

2.7 知识要点

Spring的开发步骤

- ① 导入坐标
- ② 创建Bean
- ③ 创建applicationContext.xml
- ④ 在配置文件中进行配置
- ⑤ 创建ApplicationContext对象getBean

目录

Contents

- ◆ Spring简介
- ◆ Spring快速入门
- ◆ Spring配置文件
- ◆ Spring相关API

■ 3. Spring配置文件

3.1 Bean标签基本配置

用于配置对象交由**Spring** 来创建。

默认情况下它调用的是类中的**无参构造函数**，如果没有无参构造函数则不能创建成功。

基本属性：

- **id**：Bean实例在Spring容器中的唯一标识
- **class**：Bean的全限定名称

3. Spring配置文件

3.2 Bean标签范围配置

scope: 指对象的作用范围，取值如下：

取值范围	说明
singleton	默认值，单例的
prototype	多例的
request	WEB 项目中，Spring 创建一个 Bean 的对象，将对象存入到 request 域中
session	WEB 项目中，Spring 创建一个 Bean 的对象，将对象存入到 session 域中
global session	WEB 项目中，应用在 Portlet 环境，如果没有 Portlet 环境那么globalSession 相当于 session

3. Spring配置文件

3.2 Bean标签范围配置

1) 当scope的取值为**singleton**时

Bean的实例化个数：1个

Bean的实例化时机：当Spring核心文件被加载时，实例化配置的Bean实例

Bean的生命周期：

- 对象创建：当应用加载，创建容器时，对象就被创建了
- 对象运行：只要容器在，对象一直活着
- 对象销毁：当应用卸载，销毁容器时，对象就被销毁了

2) 当scope的取值为**prototype**时

Bean的实例化个数：多个

Bean的实例化时机：当调用getBean()方法时实例化Bean

- 对象创建：当使用对象时，创建新的对象实例
- 对象运行：只要对象在使用中，就一直活着
- 对象销毁：当对象长时间不用时，被 Java 的垃圾回收器回收了

3. Spring配置文件

3.3 Bean生命周期配置

- **init-method**: 指定类中的初始化方法名称
- **destroy-method**: 指定类中销毁方法名称

■ 3. Spring配置文件

3.4 Bean实例化三种方式

- 无参**构造**方法实例化
- 工厂**静态**方法实例化
- 工厂**实例**方法实例化

3. Spring配置文件

3.4 Bean实例化三种方式

1) 使用无参构造方法实例化

它会根据默认无参构造方法来创建类对象，如果bean中没有默认无参构造函数，将会创建失败

```
<bean id="userDao" class="com.ithema.dao.impl.UserDaoImpl"/>
```


3. Spring配置文件

3.4 Bean实例化三种方式

2) 工厂静态方法实例化

工厂的静态方法返回Bean实例

```
public class StaticFactoryBean {  
    public static UserDao createUserDao() {  
        return new UserDaoImpl();  
    }  
}
```

```
<bean id="userDao" class="com.itheima.factory.StaticFactoryBean"  
    factory-method="createUserDao" />
```

3. Spring配置文件

3.4 Bean实例化三种方式

3) 工厂实例方法实例化

工厂的非静态方法返回Bean实例

```
public class DynamicFactoryBean {  
    public UserDao createUserDao() {  
        return new UserDaoImpl();  
    }  
}
```

```
<bean id="factoryBean" class="com.itheima.factory.DynamicFactoryBean"/>  
<bean id="userDao" factory-bean="factoryBean" factory-method="createUserDao"/>
```

■ 3. Spring配置文件

3.5 Bean的依赖注入入门

① 创建 UserService, UserService 内部在调用 UserDao的save() 方法

```
public class UserServiceImpl implements UserService {  
    @Override  
    public void save() {  
        ApplicationContext applicationContext = new  
            ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");  
        UserDao userDao = (UserDao) applicationContext.getBean("userDao");  
        userDao.save();  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.5 Bean的依赖注入入门

② 将 UserServiceImpl 的创建权交给 Spring

```
<bean id="userService" class="com.itheima.service.impl.UserServiceImpl"/>
```


③ 从 Spring 容器中获得 UserService 进行操作

```
ApplicationContext applicationContext = new  
ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");  
UserService userService = (UserService) applicationContext.getBean("userService");  
userService.save();
```

3. Spring配置文件

3.6 Bean的依赖注入分析

目前UserService实例和UserDao实例都存在与Spring容器中，当前的做法是在容器外部获得UserService实例和UserDao实例，然后在程序中进行结合。

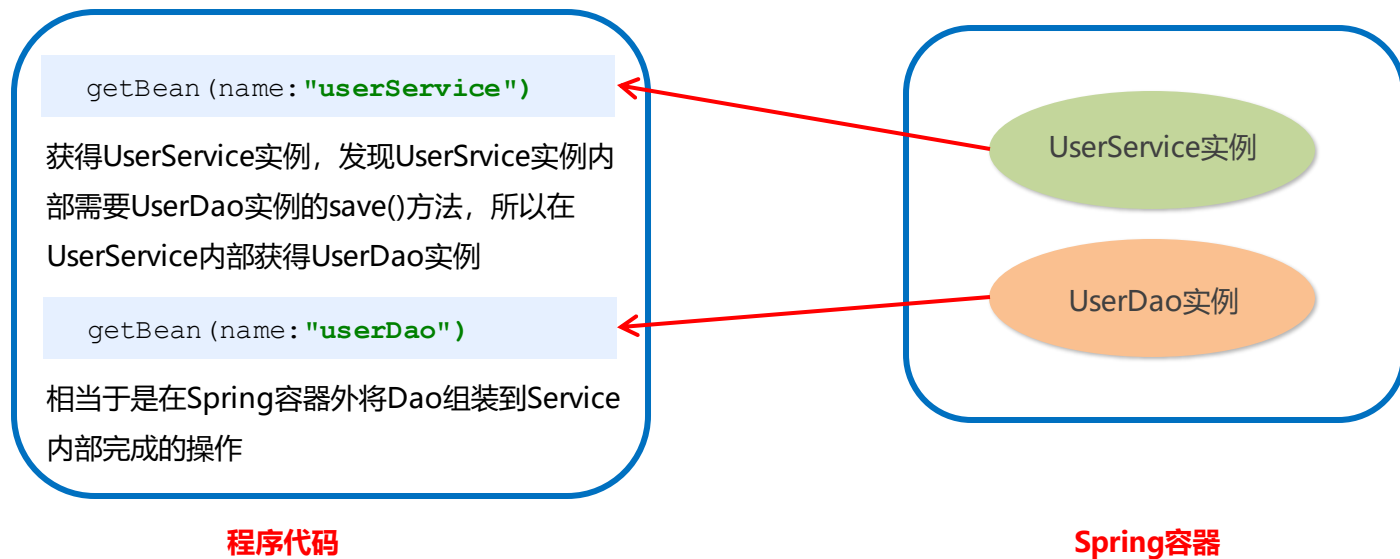

3. Spring配置文件


3.6 Bean的依赖注入分析

因为UserService和UserDao都在Spring容器中，而最终程序直接使用的是UserService，所以可以在Spring容器中，将UserDao设置到UserService内部。

```
getBean (name: "userService")
```

获得UserService实例，内部已经存在UserDao实例了，直接调用UserDao的save()方法即可

程序代码

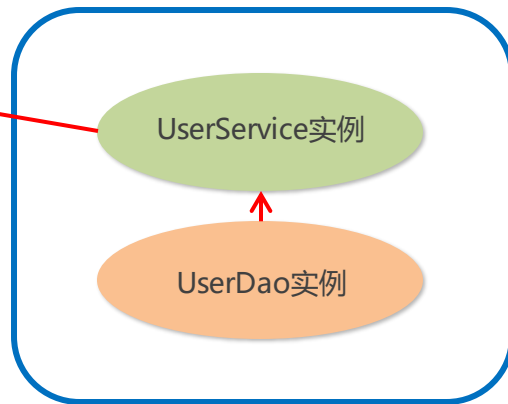

Spring容器

■ 3. Spring配置文件

3.7 Bean的依赖注入概念

依赖注入 (**Dependency Injection**) : 它是 Spring 框架核心 IOC 的具体实现。

在编写程序时, 通过控制反转, 把对象的创建交给了 Spring, 但是代码中不可能出现没有依赖的情况。

IOC 解耦只是降低他们的依赖关系, 但不会消除。例如: 业务层仍会调用持久层的方法。

那这种业务层和持久层的依赖关系, 在使用 Spring 之后, 就让 Spring 来维护了。

简单的说, 就是坐等框架把持久层对象传入业务层, 而不用我们自己去获取。

■ 3. Spring配置文件

3.7 Bean的依赖注入方式

怎么将 UserDao 怎样注入到 UserService 内部呢?

- 构造方法
- set方法

3. Spring配置文件

3.7 Bean的依赖注入方式

1) set方法注入

在UserServiceImpl中添加setUserDao方法

```
public class UserServiceImpl implements UserService {  
    private UserDao userDao;  
    public void setUserDao(UserDao userDao) {  
        this.userDao = userDao;  
    }  
    @Override  
    public void save() {  
        userDao.save();  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.7 Bean的依赖注入方式

1) set方法注入

配置Spring容器调用set方法进行注入

```
<bean id="userDao" class="com.ithema.dao.impl.UserDaoImpl"/>

<bean id="userService" class="com.ithema.service.impl.UserServiceImpl">
    <property name="userDao" ref="userDao"/>
</bean>
```

3. Spring配置文件

3.7 Bean的依赖注入方式

1) set方法注入

P命名空间注入本质也是set方法注入，但比起上述的set方法注入更加方便，主要体现在配置文件中，如下：

首先，需要引入P命名空间：

```
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
```

其次，需要修改注入方式

```
<bean id="userService" class="com.itheima.service.impl.UserServiceImpl" p:userDao-  
ref="userDao"/>
```

3. Spring配置文件

3.7 Bean的依赖注入方式

2) 构造方法注入

创建有参构造

```
public class UserServiceImpl implements UserService {  
    @Override  
    public void save() {  
        ApplicationContext applicationContext = new  
            ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");  
        UserDao userDao = (UserDao) applicationContext.getBean("userDao");  
        userDao.save();  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.7 Bean的依赖注入方式

2) 构造方法注入

配置Spring容器调用有参构造时进行注入

```
<bean id="userDao" class="com.itheima.dao.impl.UserDaoImpl"/>
<bean id="userService" class="com.itheima.service.impl.UserServiceImpl">
    <constructor-arg name="userDao" ref="userDao"></constructor-arg>
</bean>
```

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

上面的操作，都是注入的引用Bean，除了对象的引用可以注入，普通数据类型，集合等都可以在容器中进行注入。

注入数据的三种数据类型

- 普通数据类型
- 引用数据类型
- 集合数据类型

其中引用数据类型，此处就不再赘述了，之前的操作都是对 UserDao 对象的引用进行注入的，下面将以 set 方法注入为例，演示普通数据类型和集合数据类型的注入。

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

1) 普通数据类型的注入

```
public class UserDaoImpl implements UserDao {  
    private String company;  
    private int age;  
    public void setCompany(String company) {  
        this.company = company;  
    }  
    public void setAge(int age) {  
        this.age = age;  
    }  
    public void save() {  
        System.out.println(company+"=="+age);  
        System.out.println("UserDao save method running....");  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

1) 普通数据类型的注入

```
<bean id="userDao" class="com.itheima.dao.impl.UserDaoImpl">
    <property name="company" value="传智播客"></property>
    <property name="age" value="15"></property>
</bean>
```


3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

2) 集合数据类型 (**List<String>**) 的注入

```
public class UserDaoImpl implements UserDao {  
    private List<String> strList;  
    public void setStrList(List<String> strList) {  
        this.strList = strList;  
    }  
    public void save() {  
        System.out.println(strList);  
        System.out.println("UserDao save method running....");  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

2) 集合数据类型 (**List<String>**) 的注入

```
<bean id="userDao" class="com.itheima.dao.impl.UserDaoImpl">
    <property name="strList">
        <list>
            <value>aaa</value>
            <value>bbb</value>
            <value>ccc</value>
        </list>
    </property>
</bean>
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

3) 集合数据类型 (**List<User>**) 的注入

```
public class UserDaoImpl implements UserDao {  
    private List<User> userList;  
    public void setUserList(List<User> userList) {  
        this.userList = userList;  
    }  
    public void save() {  
        System.out.println(userList);  
        System.out.println("UserDao save method running....");  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

3) 集合数据类型 (**List<User>**) 的注入

```
<bean id="u1" class="com.itheima.domain.User"/>
<bean id="u2" class="com.itheima.domain.User"/>
<bean id="userDao" class="com.itheima.dao.impl.UserDaoImpl">
    <property name="userList">
        <list>
            <bean class="com.itheima.domain.User"/>
            <bean class="com.itheima.domain.User"/>
            <ref bean="u1"/>
            <ref bean="u2"/>
        </list>
    </property>
</bean>
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

4) 集合数据类型 (**Map<String,User>**) 的注入

```
public class UserDaoImpl implements UserDao {  
    private Map<String,User> userMap;  
    public void setUserMap(Map<String, User> userMap) {  
        this.userMap = userMap;  
    }  
    public void save() {  
        System.out.println(userMap);  
        System.out.println("UserDao save method running....");  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

4) 集合数据类型 (**Map<String,User>**) 的注入

```
<bean id="u1" class="com.itheima.domain.User"/>
<bean id="u2" class="com.itheima.domain.User"/>
<bean id="userDao" class="com.itheima.dao.impl.UserDaoImpl">
    <property name="userMap">
        <map>
            <entry key="user1" value-ref="u1"/>
            <entry key="user2" value-ref="u2"/>
        </map>
    </property>
</bean>
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

5) 集合数据类型 (**Properties**) 的注入

```
public class UserDaoImpl implements UserDao {  
    private Properties properties;  
    public void setProperties(Properties properties) {  
        this.properties = properties;  
    }  
    public void save() {  
        System.out.println(properties);  
        System.out.println("UserDao save method running....");  
    }  
}
```

3. Spring配置文件

3.8 Bean的依赖注入的数据类型

5) 集合数据类型 (**Properties**) 的注入

```
<bean id="userDao" class="com.itheima.dao.impl.UserDaoImpl">
    <property name="properties">
        <props>
            <prop key="p1">aaa</prop>
            <prop key="p2">bbb</prop>
            <prop key="p3">ccc</prop>
        </props>
    </property>
</bean>
```


3. Spring配置文件

3.9 引入其他配置文件（分模块开发）

实际开发中，Spring的配置内容非常多，这就导致Spring配置很繁杂且体积很大，所以，可以将部分配置拆解到其他配置文件中，而在Spring主配置文件通过import标签进行加载

```
<import resource="applicationContext-xxx.xml"/>
```

3. Spring配置文件

3.6 知识要点

Spring的重点配置

`<bean>`标签

`id`属性: 在容器中Bean实例的唯一标识, 不允许重复

`class`属性: 要实例化的Bean的全限定名

`scope`属性: Bean的作用范围, 常用是Singleton (默认) 和prototype

`<property>`标签: 属性注入

`name`属性: 属性名称

`value`属性: 注入的普通属性值

`ref`属性: 注入的对象引用值

`<list>`标签

`<map>`标签

`<properties>`标签

`<constructor-arg>`标签

`<import>`标签: 导入其他的Spring的分文件

目录


Contents

- ◆ Spring简介
- ◆ Spring快速入门
- ◆ Spring配置文件
- ◆ Spring相关API

4. Spring相关API

4.1 ApplicationContext的继承体系

applicationContext: 接口类型，代表应用上下文，可以通过其实例获得 Spring 容器中的 Bean 对象

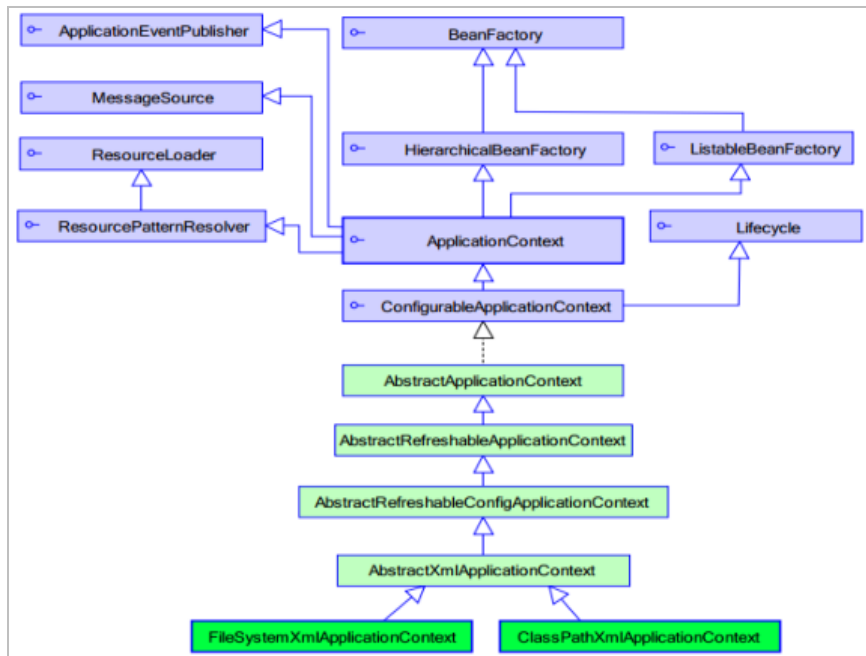

4. Spring相关API

4.2 ApplicationContext的实现类

1) ClassPathXmlApplicationContext

它是从类的根路径下加载配置文件 推荐使用这种

2) FileSystemXmlApplicationContext

它是从磁盘路径上加载配置文件，配置文件可以在磁盘的任意位置。

3) AnnotationConfigApplicationContext

当使用注解配置容器对象时，需要使用此类来创建 spring 容器。它用来读取注解。

4. Spring相关API

4.3 getBean()方法使用

```
public Object getBean(String name) throws BeansException {  
    assertBeanFactoryActive();  
    return getBeanFactory().getBean(name);  
}  
  
public <T> T getBean(Class<T> requiredType) throws BeansException {  
    assertBeanFactoryActive();  
    return getBeanFactory().getBean(requiredType);  
}
```

其中，当参数的数据类型是字符串时，表示根据Bean的id从容器中获得Bean实例，返回是Object，需要强转。当参数的数据类型是Class类型时，表示根据类型从容器中匹配Bean实例，当容器中相同类型的Bean有多个时，则此方法会报错。

4. Spring相关API

4.3 getBean()方法使用

```
ApplicationContext applicationContext = new  
    ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");  
UserService userService1 = (UserService)  
    applicationContext.getBean("userService");  
UserService userService2 = applicationContext.getBean(UserService.class);
```

4. Spring相关API

4.4 知识要点

Spring的重点API

```
ApplicationContext app = new ClasspathXmlApplicationContext("xml文件")  
app.getBean("id")  
app.getBean(Class)
```




传智播客旗下高端IT教育品牌