

Python言語最新情報

～モダンな文法を知ってPythonを使いこなそう～

2019年4月20日 / osc沖縄 / 鈴木たかのり

アジェンダ


- Pythonには30年近くの歴史がある
- 徐々に改良されている
- 最新の書き方を知って、使いこなそう


Who am I?(お前誰よ?)

- 鈴木たかのり / Takanori Suzuki
-  @takanory
- 一般社団法人PyCon JP Association 副代表理事
- BeProud 取締役/Python Climber
- Python Boot Camp 講師, Python mini Hack-a-thon 主催, Python Bouldering Club 部長など



Python本書いてます

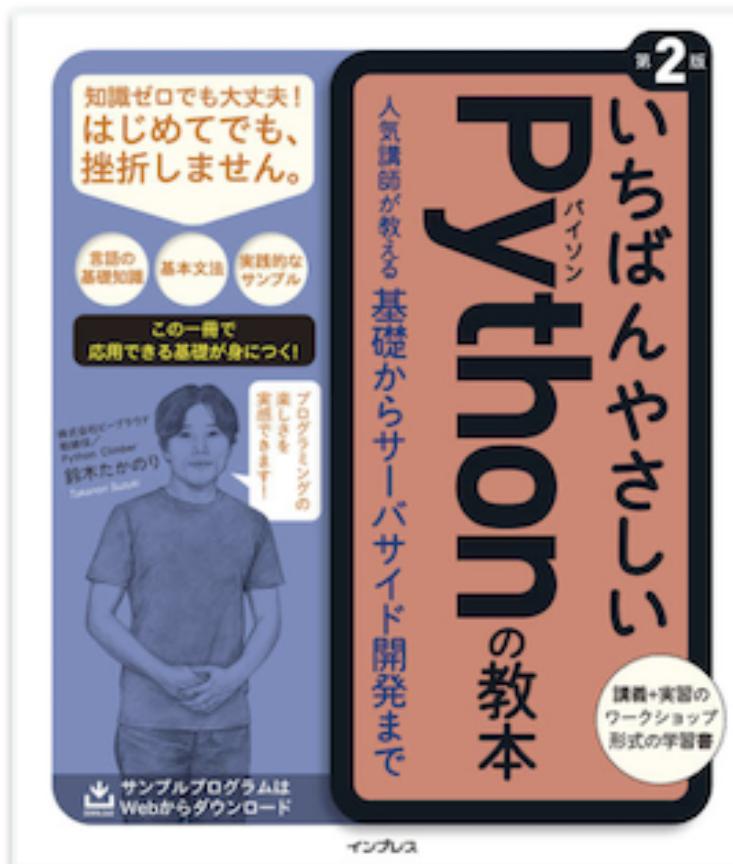

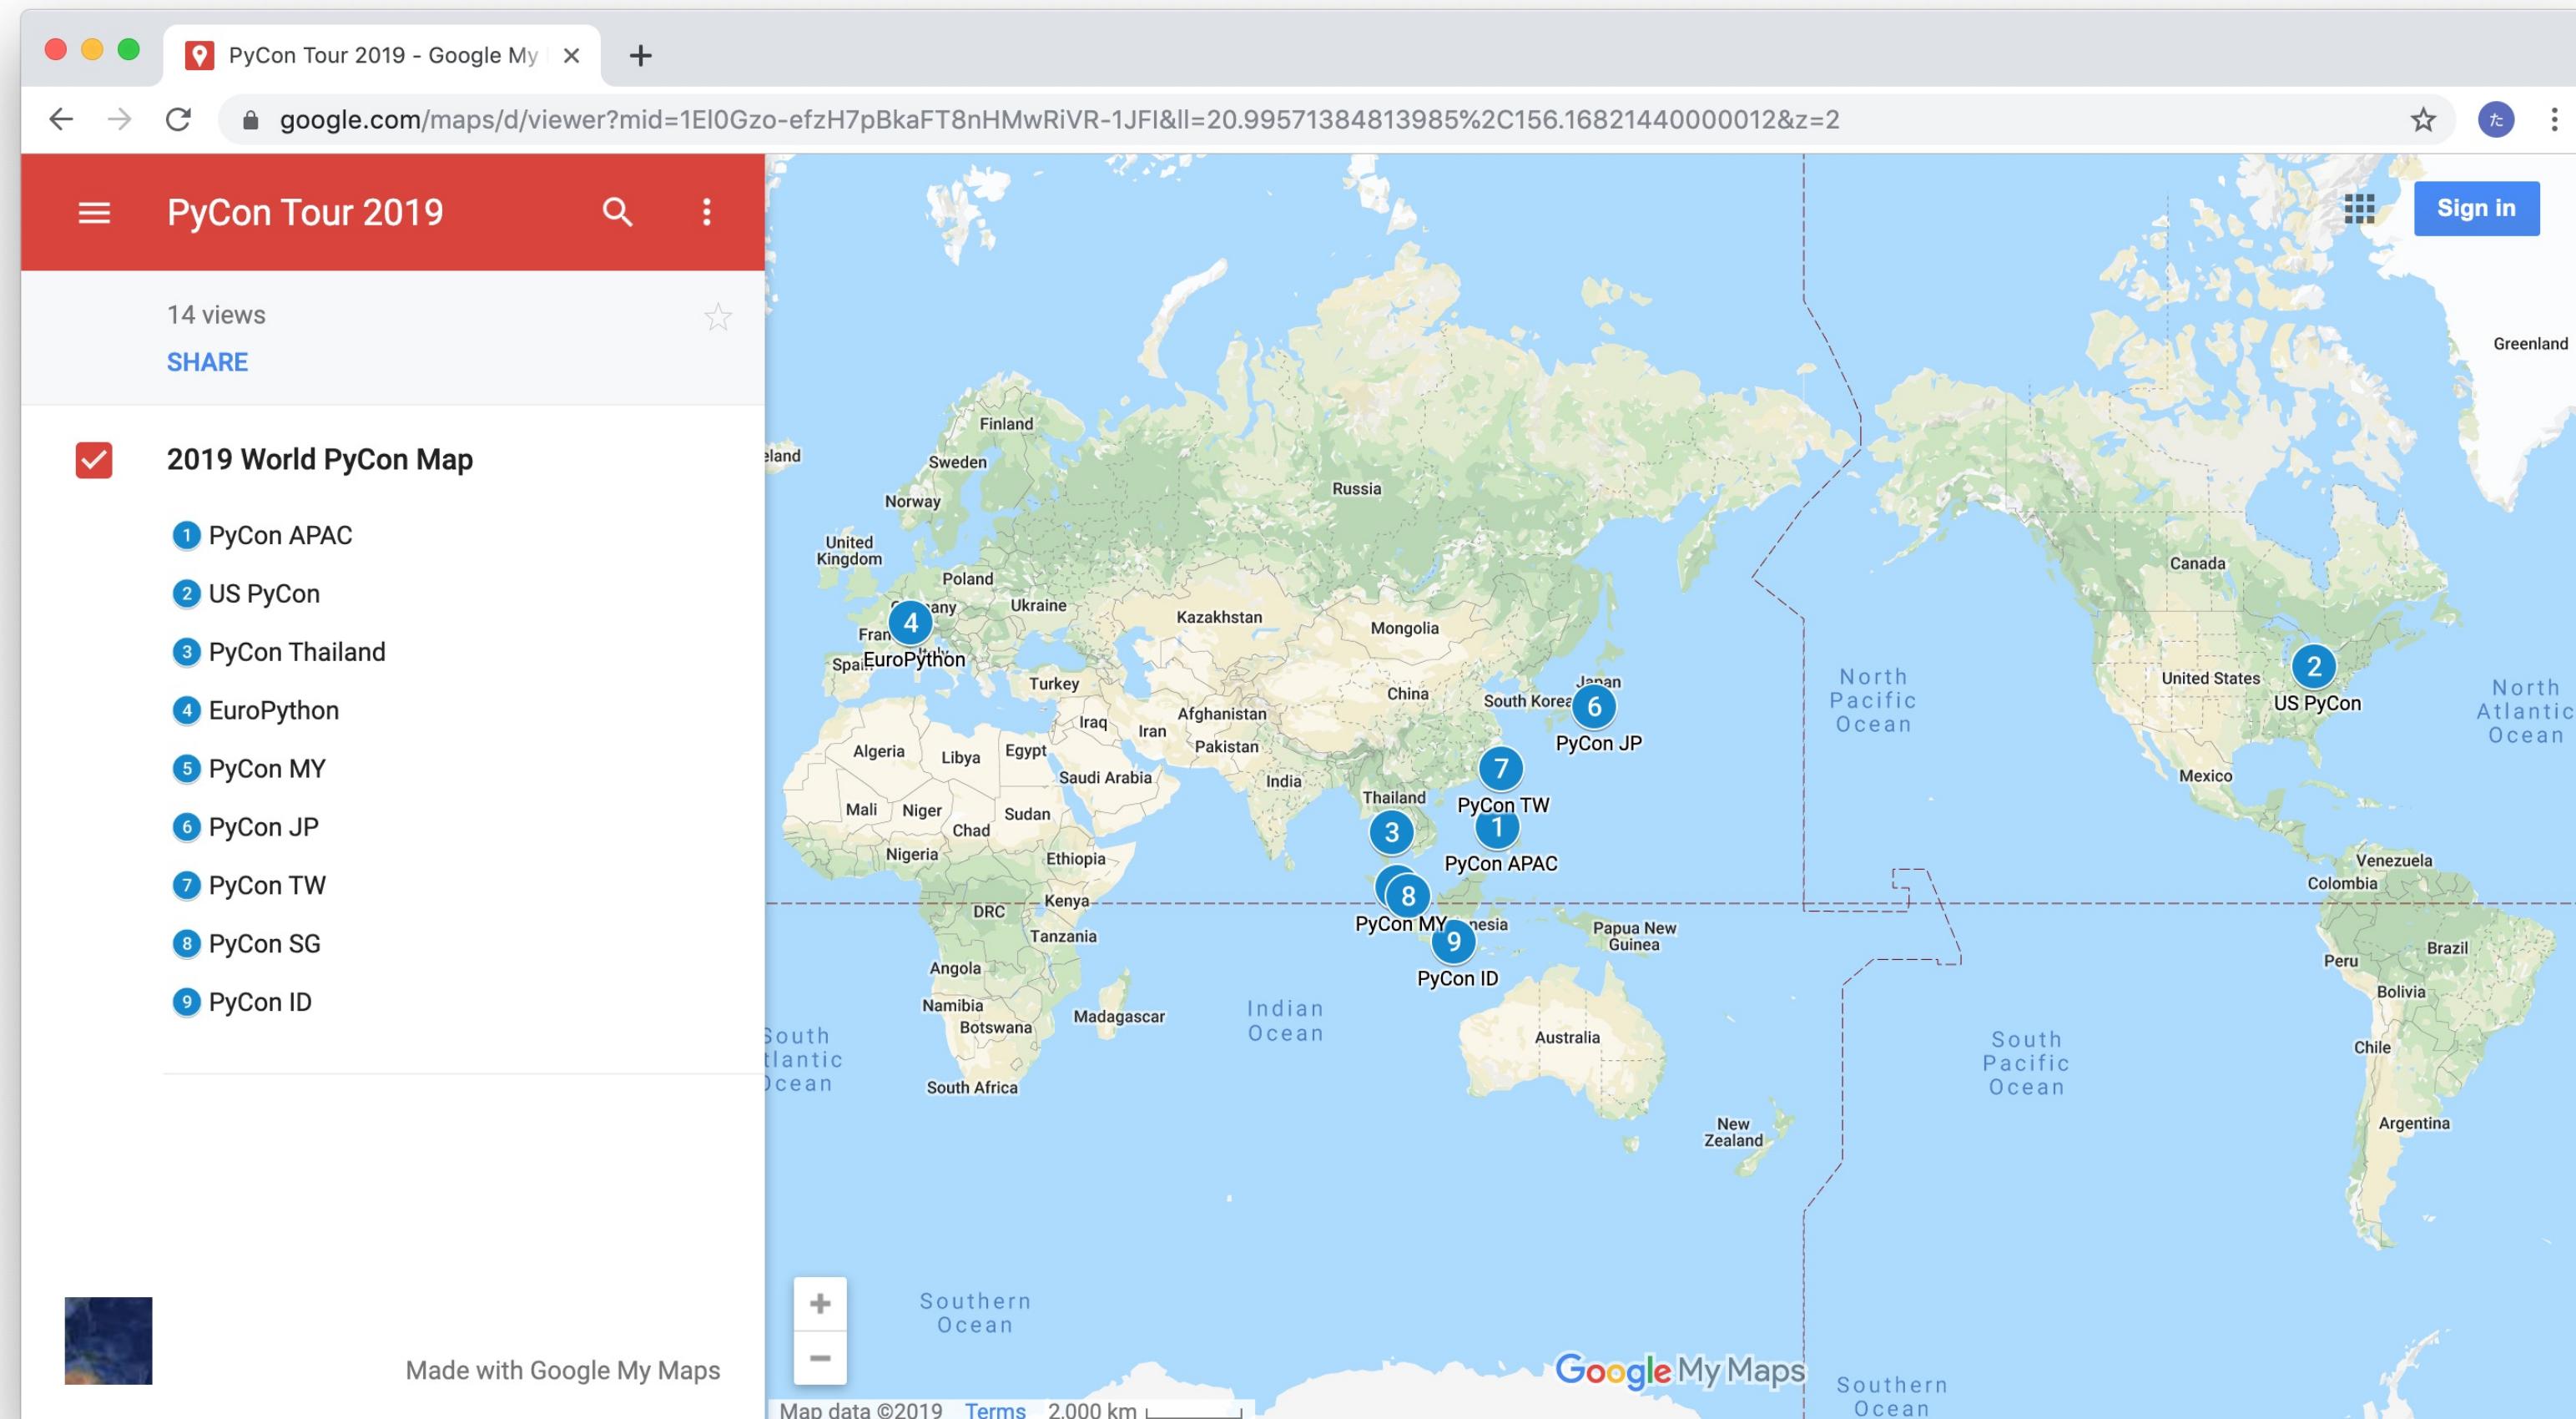

www.google.com/maps/d/viewer

かなり久しぶりの沖縄





一般社団法人PyCon JP

日本国内のPythonユーザのために、Pythonの普及及び開発支援を行う為に、継続的にカンファレンス(PyCon)を開くことを目的とした非営利組織

- <https://www.pycon.jp/>



PyCon JP 2019

- 国内最大のPythonイベント
- <https://pycon.jp/2019/>
- カンファレンス: 2019年9月16日(月、祝)、17(日)
- 会場: 大田区産業プラザPiO



NOTIFICATION

▼ 2019年5月10日

プロポーザルのレビュー募集を開始しました！
We start accepting reviewer application.

[more](#)

▼ 2019年4月30日

トークスピーカー募集を開始しました！
We start accepting talk speaker application.

[more](#)


▼ 2019年4月17日

スポンサー募集を開始しました！

Proposalの締切は6月2日!!!

Python Boot Camp

- 初心者向けPythonチュートリアル
- <https://www.pycon.jp/support/bootcamp.html>

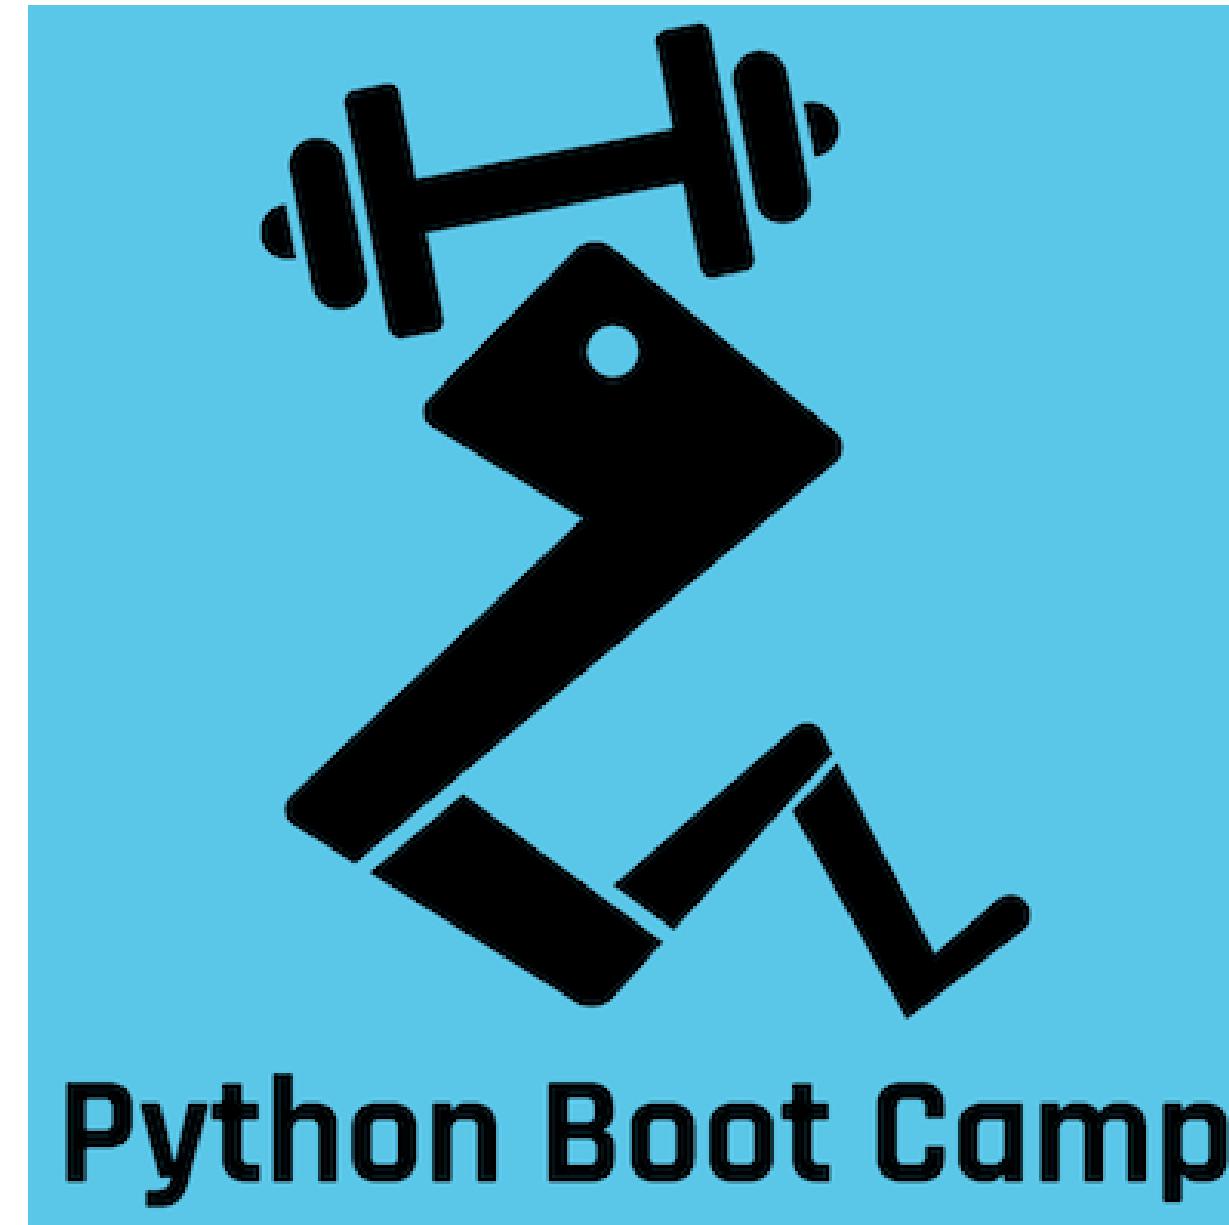

最初に質問


プログラミングしたことある人☒

Python書いたことある人☒

Python 2を書いたことある人☒
Python 3を書いたことある人☒

Python開発の歴史

Python release history

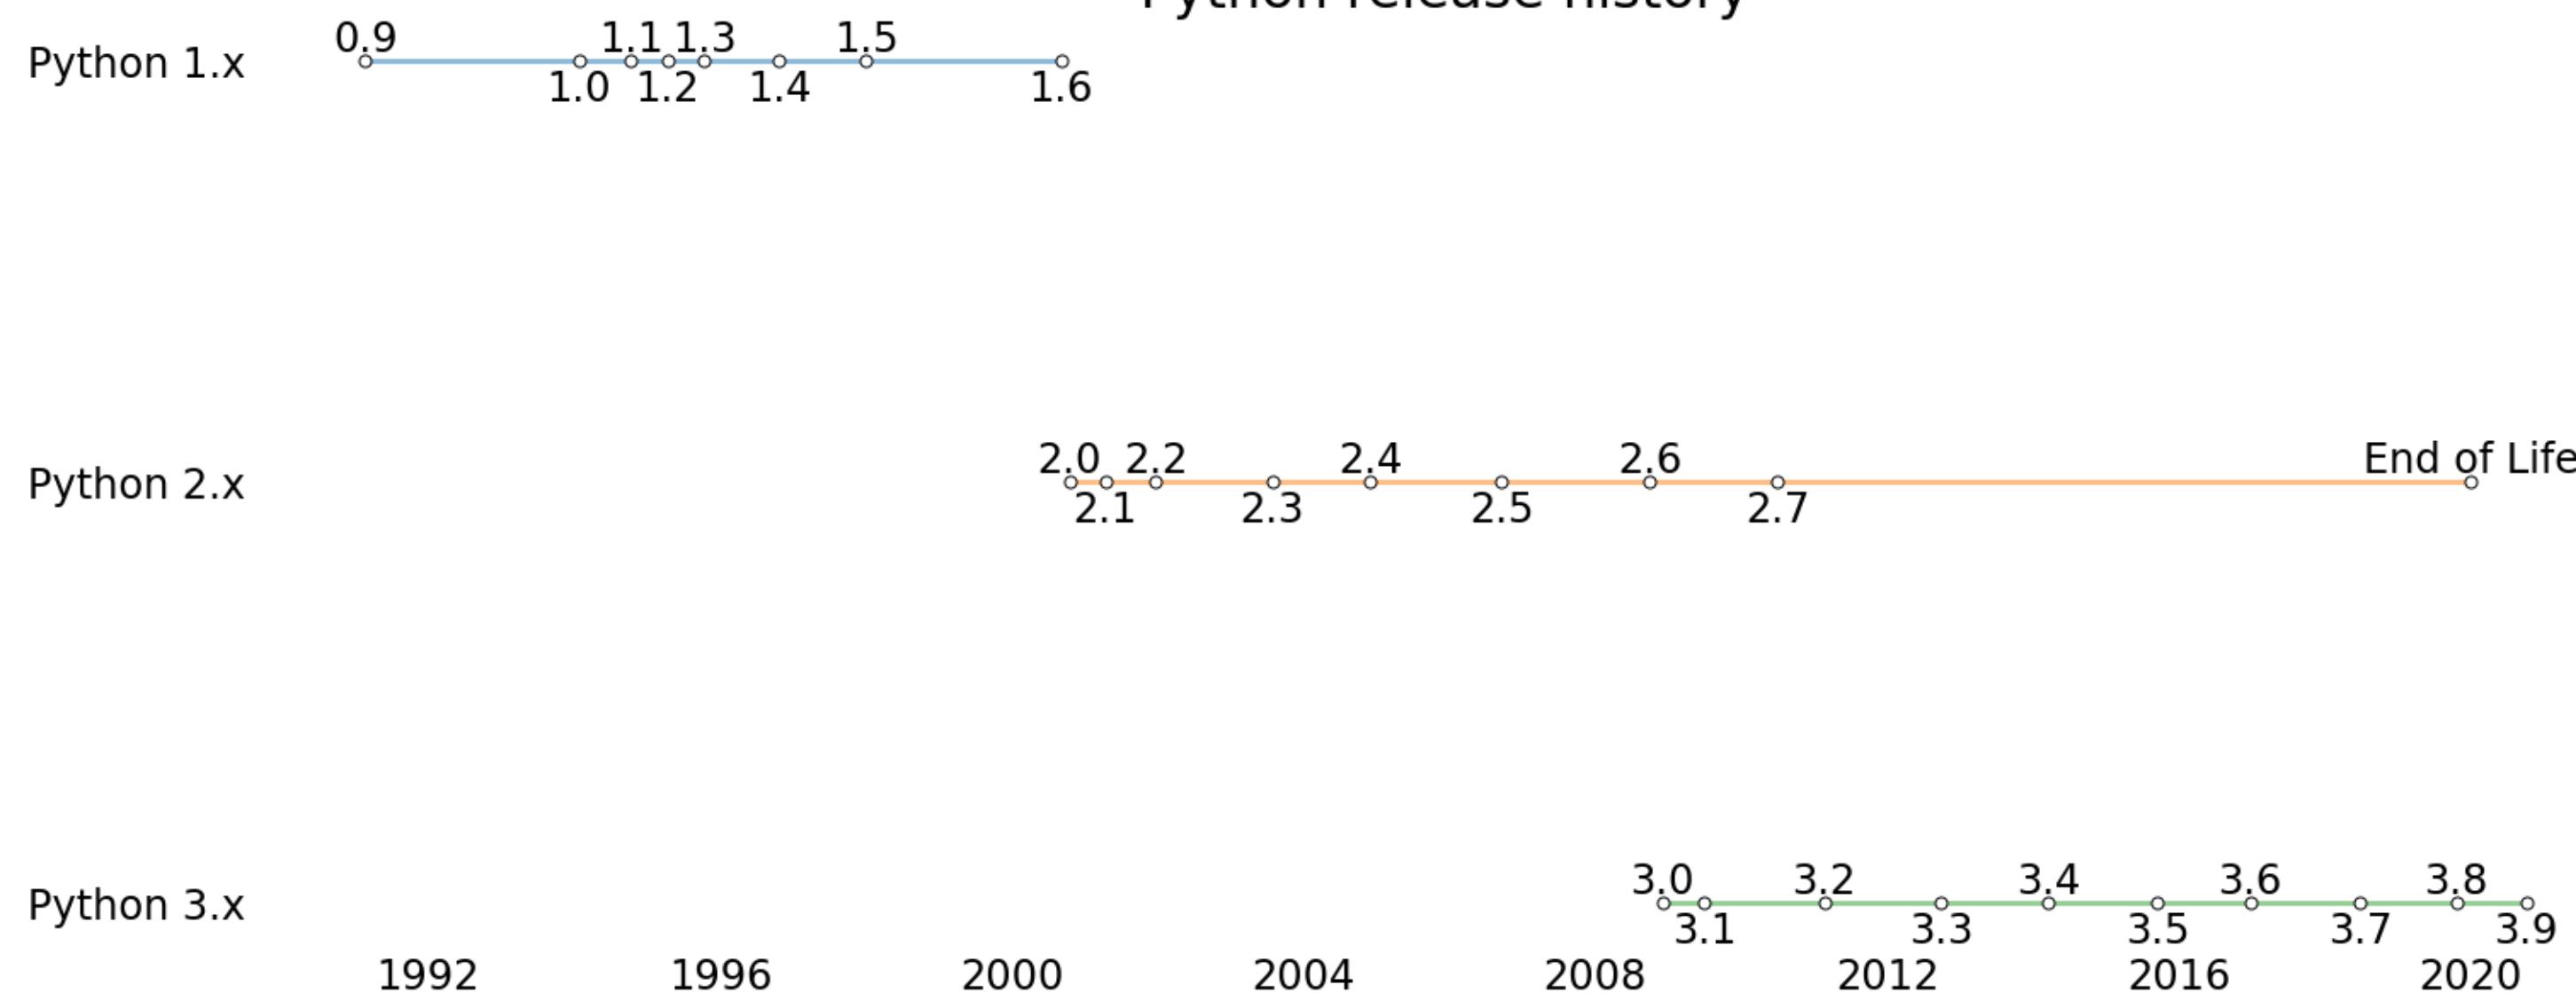

PEP

- Python Enhancement Proposal
 - Pythonの拡張提案
- PEP 1: PEPの目的とガイドライン
 - 新機能を提案(Draft)
 - →議論して受理(Accepted)/否認(Rejected)
 - →実装→マージして終了(Final)

各バージョンでの重要な 変更

Python 2.4からPython 3.8まで

Python 2.4(2004年)

- [What's New In Python 2.4](#)
- [PEP 218](#): ビルトインの集合(set)オブジェクト
- [PEP 289](#): ジェネレータ式
- [PEP 318](#): 関数とメソッドのためのデコレータ
- [PEP 322](#): 逆順のイテレーション
 - `reversed()` 関数
- [PEP 328](#): マルチラインインポート

Python 2.5(2006年)

- [What's New In Python 2.5](#)
- [PEP 308](#): 条件式
- [PEP 328](#): 絶対インポート、相対インポート
- [PEP 341](#): `try/except/finally` の一体化
- 新モジュール - `ElementTree`、`sqlite3`、`ctypes` など

Python 2.6(2008年)

- [What's New In Python 2.6](#)
- [PEP 343](#): with 文
- [PEP 3101](#): 進化版文字列フォーマッティング
- [PEP 3110](#): 例外処理の変更
 - as キーワード
- [PEP 3119](#): 抽象基底クラス
- [PEP 3129](#): クラスデコレータ

Python 2.7(2010年)

- [What's New In Python 2.7](#)
- [PEP 372](#): collections に順序付き辞書を追加
- [PEP 378](#): 1000区切りのための書式指定子
- [PEP 389](#): コマンドライン解析のための argparse モジュール

Python 3.0-3.2(2008年)

- [What's New In Python 3.0](#)
- [PEP 3105](#): `print()` 関数
- [PEP 3106](#): `dict.keys().values().items()` の改良
- [PEP 238](#): 除算演算子(/)の変更
- [PEP 274](#): 辞書内包表記
- セットリテラルとセット内包表記

Python 3.3(2012年)

- [What's New In Python 3.3](#)
- [PEP 397](#): Windows の Python ランチャ
 - py コマンド
- [PEP 405](#): `venv`モジュール -- 仮想環境
- [PEP 420](#): 暗黙的な名前空間パッケージ
- [PEP 380](#): サブジェネレータへの委譲構文
 - `yield from`
- [PEP 414](#): 明示的なユニコードリテラル -- u'あ'

Python 3.4(2014年)

- [What's New In Python 3.4](#)
- [PEP 453](#): Pythonインストール時のPIPの明示的なブートストラッピング
- [PEP 435](#): enum モジュール
 - 列挙型のサポート
- [PEP 428](#): pathlib モジュール
 - オブジェクト指向のファイルシステムパス
- [PEP 450](#): statistics モジュール
 - 基礎的な統計ライブラリ

Python 3.5(2015年)

- [What's New In Python 3.5](#)
- [PEP 492](#): コルーチン、async構文とawait構文
- [PEP 465](#): 新たな行列乗算演算子 - $a @ b$
- [PEP 484](#): typing モジュール - 型ヒント
- [PEP 441](#): zipapp モジュール
 - Python ZIPアプリケーションのサポート改善
- [PEP 471](#): os.scandir()関数
 - より良く、速いディレクトリイテレータ

Python 3.6(2016年)

- [What's New In Python 3.6](#)
- [PEP 498](#): フォーマット済み文字列リテラル -- f'''
- [PEP 515](#): 数値リテラル内のアンダースコア
- [PEP 526](#): 変数アノテーションの文法
- [PEP 525](#): 非同期(async)ジェネレータ
- [PEP 530](#): 非同期(async)内包表記
- [PEP 506](#): 標準ライブラリに Secrets モジュール追加

Python 3.7(2018年)

- [What's New In Python 3.7](#)
- [PEP 553: breakpoint\(\) 関数](#)
- [PEP 557: データクラス](#)

Python 3.8(2019年10月予定)

- PEP 572: 代入式

新旧のスタイルを比較

PEP 328: マルチラインインポート

- 全バージョン

```
from module_name import func1, func2, \
    func3, func4, \
    func5, func6
```

- Python 2.4以上

```
from module_name import (func1,
    func2,
    func3,
    func4,
    func5,
    func6)
```

PEP 202: リスト内包表記(1/3)

- 内包表記なし

```
li = []
for i in range(10):
    li.append(i * i)
```

- リスト内包表記

```
li = [i * i for i in range(10)]
```

PEP 202: リスト内包表記(2/3)

- 内包表記なし

```
li = []
for i in range(10):
    if i % 2 == 0:
        li.append(i * i)
```

- リスト内包表記

```
li = [i * i for i in range(10) if i % 2 == 0]
```

PEP 202: リスト内包表記(3/3)

- 内包表記なし

```
li = []
for i in range(10):
    for j in range(5):
        li.append(i * j)
```

- リスト内包表記

```
li = [i * j for i in range(10) for j in range(5)]
```

リスト、辞書、セット内包表記

- リスト内包表記

```
>>> [i * i for i in range(10)]  
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

- Python 2.7以上
- PEP 274: 辞書内包表記

```
>>> {str(i): i * i for i in range(10)}  
{'0': 0, '1': 1, '2': 4, '3': 9, '4': 16, '5': 25, '6': 36, '7': 49, '8': 64, '9': 81}
```

- セット内包表記

```
>>> {i * i % 10 for i in range(10)}  
{0, 1, 4, 5, 6, 9}
```

PEP289: ジェネレータ式

- ジェネレータ関数

```
def func():  
    for i in range(10):  
        if i % 2 == 0:  
            yield i * 1
```

- ジェネレータ式

```
(i * i for i in range(10) if i % 2 == 0)
```

sort() メソッドと sorted() 関数

- 全バージョン

```
li = [1, 3, 10, 2, 5]  
li.sort()
```

- Python 2.4以上(副作用なし)

```
li = [1, 3, 10, 2, 5]  
new_li = sorted(li)
```

PEP 308: 条件式

- 全バージョン

```
if condition:  
    x = true_value  
else:  
    x = false_value
```

- Python 2.5以上

```
x = true_value if condition else false_value
```

PEP 343: with 文

- 全バージョン

```
f = open('filename.txt')
data = f.read()
f.close()
```

- Python 2.6以上

```
with open('filename.txt') as f:
    data = f.read()
```

%s / .format() / f リテラル

- 全バージョン

```
from datetime import date  
s = "Today: %s" % date.today()
```

- Python 2.6以上

```
from datetime import date  
s = "Today: {}".format(date.today())
```

- Python 3.6以上
- PEP 498: フォーマット済み文字列リテラル

```
from datetime import date  
s = f"Today: {date.today()}"
```

PEP 3110: 例外処理の変更

- Python 2

```
try:  
    1/0  
except Exception, e:  
    return e
```

- Python 2.6以上

```
try:  
    1/0  
except Exception as e:  
    return e
```

PEP3105: print 文と print() 関数

- Python 2

```
print "message"
```

- Python 3

```
print("message")
```

PEP238: 除算演算子 / と //

- Python 2

```
>>> 5 / 2  
2  
>>> 5 / 2.0  
2.5
```

- Python 3

```
>>> 5 / 2  
2.5  
>>> 5 // 2.0  
2
```

PEP 435: enum モジュール

- Python 3.4以上

```
import enum

class Task(enum.IntEnum):
    todo = 1
    in_progress = 2
    done = 3

@classmethod
def get_task_types(cls):
    return tuple((x.value, x.name) for x in cls)
```

PEP 465: @ 演算子 -- a @ b

```
>>> import numpy as np  
>>> a = np.array([[1, 2]])  
>>> b = np.array([[3], [4]])
```

- 全バージョン

```
>>> np.dot(a, b)  
array([[11]])
```

- Python3.5以上

```
>>> a @ b  
array([[11]])
```

PEP 428: pathlib モジュール

- 全バージョン

```
import os
current = os.getcwd()
filepath = os.path.join(current, "dir", "filename.txt")
with open(filepath) as f:
    data = f.read()
```

- Python 3.6以上

```
from pathlib import Path
p = Path(".") / "dir" / "filename.txt"
with p.open() as f:
    data = f.read()
```

os.listdir() と pathlib

- 全バージョン

```
import os
for name in os.listdir(PATH):
    if not name.startswith('.') and os.path.isfile(os.path.join(PATH, name)):
        print(name)
```

- Python 3.6以上

```
from pathlib import Path
for entry in Path(PATH).iterdir():
    if not entry.name.startswith('.') and entry.is_file():
        print(entry.name)
```

PEP 557: データクラス

- Python 3.7以上

```
@dataclass
class InventoryItem:
    name: str
    unit_price: float
    quantity_on_hand: int = 0

    def total_cost(self) -> float:
        return self.unit_price * self.quantity_on_hand
```

PEP 553: `breakpoint()` 関数

- 全バージョン

```
import pdb; pdb.set_trace()
```

- Python 3.7以上

```
breakpoint()
```

PEP 572: 代入式 -- a := b

- 全バージョン

```
m = re.match(pat, s)
if m:
    # mに対しての処理
```

- Python 3.8

```
if m := re.match(pat, s):
    # mに対しての処理
```

まとめ

まとめ

- Pythonは徐々に改良されている
- 後方互換性を維持しながら、新しい機能を追加している
- 少しずつ新しい文法を使っていこう

ありがとうございました



Question?