

# 乐字节教育高级架构课程

正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，你们想要的 **Java 学习资料** 来啦！

不管你是学生，还是已经步入职场的同行，希望你们都要珍惜眼前的学习机会，奋斗没有终点，知识永不过时。

扫描下方二维码即可领取



乐字节晓啡



乐字节官方交流群



### 3、怎样使用？

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ueditor demo</title>
</head>

<body>
  <!-- 加载编辑器的容器 -->
  <script id="container" name="content" type="text/plain">
    这里写你的初始化内容
  </script>
  <!-- 配置文件 -->
  <script type="text/javascript" src="ueditor.config.js"></script>
  <!-- 编辑器源码文件 -->
  <script type="text/javascript" src="ueditor.all.js"></script>
  <!-- 实例化编辑器 -->
  <script type="text/javascript">
    var ue = UE.getEditor('container');
  </script>
</body>

</html>
```

1. 加载两个js
2. 加载编辑器的容器（文本编辑器默认值）
3. 实例化编辑器

**建议：**保存时，建议将html字符串，进行转义，防止恶意js进行攻击

### HtmlUtils转义和反转义

GoodsCategoryServiceITest.java

```
@Test
public void testHtml(){
    String html = HtmlUtils.htmlEscape("<p><span>测试html文本转义与反转义<span><p>", "UTF-8");
    System.out.println(html);
    System.out.println(HtmlUtils.htmlUnescape(html));
}
```

GoodsServiceImpl.java

转义：保存对象时处理需要转义的属性

```
/**
```

```
* 商品新增-保存
*
* @param goods
* @return
*/
@Override
public BaseResult saveGoods(Goods goods) {
    BaseResult baseResult = BaseResult.error();
    //如果有详情, 先转义
    if (!StringUtils.isEmpty(goods.getGoodsContent())){
        goods.setGoodsContent(HtmlUtils.htmlEscape(goods.getGoodsContent(), "UTF-8"));
    }
    int result = goodsMapper.insertSelective(goods);
    //如果成功返回信息里加入插入商品的主键
    if (result>0){
        baseResult = BaseResult.success();
        baseResult.setMessage(String.valueOf(goods.getGoodsId()));
    }
    return baseResult;
}
```


反转义：查询到对象时处理需要反转义的属性

```
if (!StringUtils.isEmpty(goods.getGoodsContent())){
    goods.setGoodsContent(HtmlUtils.htmlUnescape(goods.getGoodsContent(), "UTF-8"));
}
```

## 在项目中的使用

解压ueditor1\_4\_3\_3-utf8-jsp.zip后将资源文件导入项目中



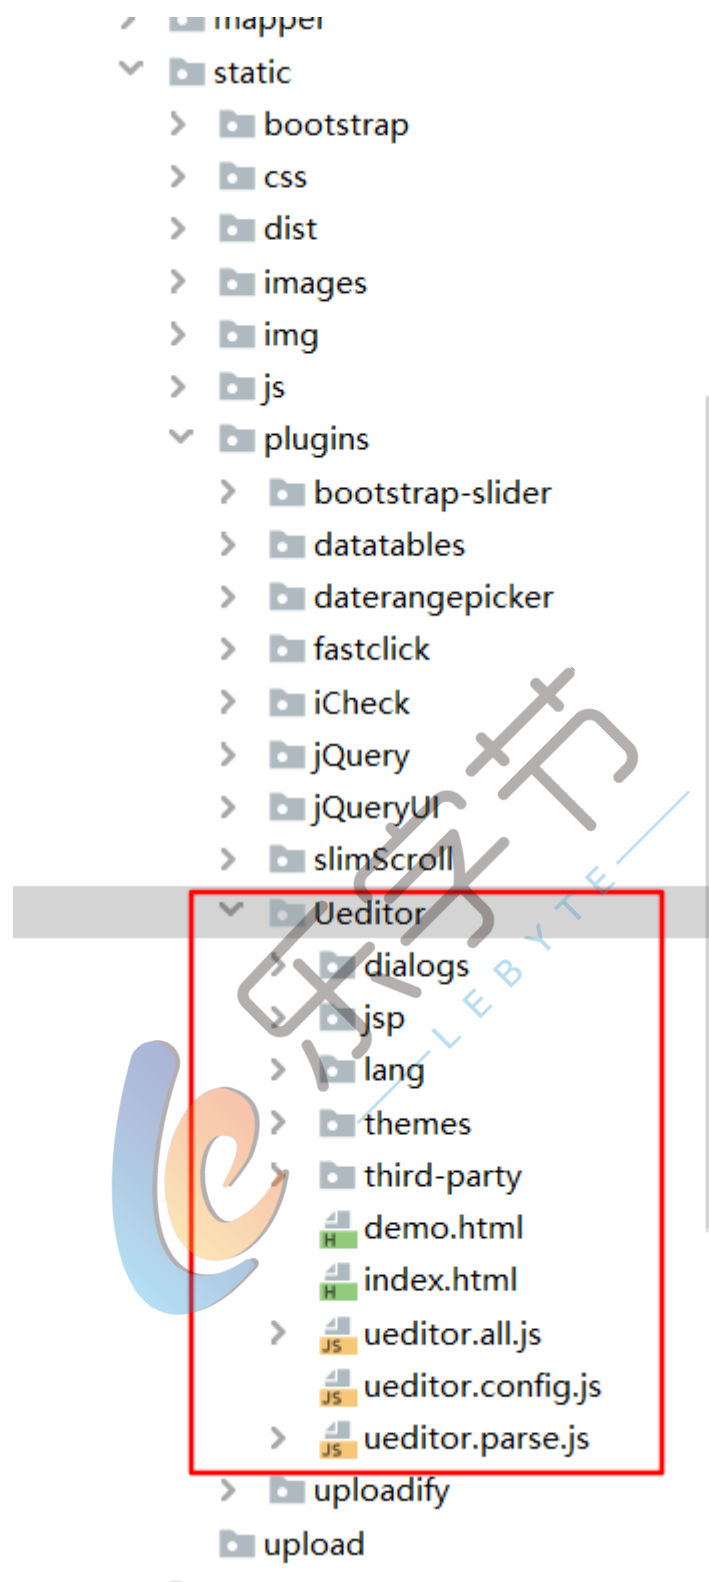

goods-add.ftl引入UEditor的核心js文件



```
<!-- 百度 ueditor -->
<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="${ctx}/plugins/Ueditor/ueditor.config.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="${ctx}/plugins/Ueditor/ueditor.all.js">
</script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="${ctx}/plugins/Ueditor/lang/zh-cn/zh-cn.js"></script>
```

## 初始化编辑器容器并实例化

```
<!--以下是在线编辑器 代码 -->
<script type="text/javascript">
/*
* 在线编辑器相 关配置 js
* 参考 地址 http://fex.baidu.com/ueditor/
*/
window.UEEDITOR_Admin_URL = "${ctx}/plugins/Ueditor/";
var URL_upload = "/index/Admin/Ueditor/imageUp/savepath/goods";
var URL_fileUp = "/index/Admin/Ueditor/fileUp/savepath/article";
var URL_scrawlUp = "/index/Admin/Ueditor/scrawlUp/savepath/article";
var URL_getRemoteImage = "/index/Admin/Ueditor/getRemoteImage/savepath/article";
var URL_imageManager = "/index/Admin/Ueditor/imageManager/savepath/article";
var URL_imageUp = "/index/Admin/Ueditor/imageUp/savepath/article";
var URL_getMovie = "/index/Admin/Ueditor/getMovie/savepath/article";
var URL_home = "";
</script>
<script type="text/javascript">

var editor;
$(function () {
    //具体参数配置在 editor_config.js 中
    var options = {
        zIndex: 999,
        initialFrameWidth: "95%", //初化宽度
        initialFrameHeight: 400, //初化高度
        focus: false, //初始化时, 是否让编辑器获得焦点true或false
        maximumWords: 99999,
        removeFormatAttributes: 'class,style,lang,width,height,align,hspace,valign', //允许的最大字符
        数 'fullscreen',
        pasteplain: false, //是否默认为纯文本粘贴。false为不使用纯文本粘贴, true为使用纯文本粘贴
        autoHeightEnabled: true
        /* autotypeset: {
            mergeEmptyline: true, //合并空行
            removeClass: true, //去掉冗余的class
            removeEmptyline: false, //去掉空行
            textAlign: "left", //段落的排版方式, 可以是
            left,right,center,justify 去掉这个属性表示不执行排版
            imageBlockLine: 'center', //图片的浮动方式, 独占一行剧中, 左右浮动, 默认:
            center,left,right,none 去掉这个属性表示不执行排版
            pasteFilter: false, //根据规则过滤没事粘贴进来的内容
            clearFontSize: false, //去掉所有的内嵌字号, 使用编辑器默认的字号
            clearFontFamily: false, //去掉所有的内嵌字体, 使用编辑器默认的字
        }
    }
});
```

```

        removeEmptyNode: false,          //去掉空节点
                                          //可以去掉的标签
        removeTagNames: {"font": 1},
        indent: false,                    // 行首缩进
        indentValue: '0em'                //行首缩进的大小
    }*/;
    toolbars: [
        ['fullscreen', 'source', '|', 'undo', 'redo',
         '|', 'bold', 'italic', 'underline', 'fontborder',
         'strikethrough', 'superscript', 'subscript',
         'removeformat', 'formatmatch', 'autotypeset',
         'blockquote', 'pasteplain', '|', 'forecolor',
         'backcolor', 'insertorderedlist',
         'insertunorderedlist', 'selectall', 'cleardoc', '|',
         'rowspacingtop', 'rowspacingbottom', 'lineheight', '|',
         'customstyle', 'paragraph', 'fontfamily', 'fontsize',
         '|', 'directionalityltr', 'directionalityrtl',
         'indent', '|', 'justifyleft', 'justifycenter',
         'justifyright', 'justifyjustify', '|', 'touppercase',
         'tolowercase', '|', 'link', 'unlink', 'anchor', '|',
         'imagenone', 'imageleft', 'imageright', 'imagecenter',
         '|', 'insertimage', 'emotion', 'insertvideo',
         'attachment', 'map', 'gmap', 'insertframe',
         'insertcode', 'webapp', 'pagebreak', 'template',
         'background', '|', 'horizontal', 'date', 'time',
         'spechars', 'wordimage', '|',
         'inserttable', 'deletetable',
         'insertparagraphbeforetable', 'insertrow', 'deleterow',
         'insertcol', 'deletocol', 'mergecells', 'mergeright',
         'mergedown', 'splittocells', 'splittorows',
         'splittocols', '|', 'print', 'preview', 'searchreplace']
    ]
};
editor = new UE.ui.Editor(options);
editor.render("goods_content"); // 指定 textarea 的 id 为 goods_content

});
</script>
<!--以上是在线编辑器 代码 end-->

```

```

<tr>
    <td>商品详情描述:</td>
    <td width="85%">
        <textarea rows="6" cols="80" class="span12 ckeditor" id="goods_content"
            name="goodsContent" title=""></textarea>
        <span id="err_goods_content" style="color:#F00; display:none;"></span>
    </td>
</tr>

```

