首届 openJiuwen 智能体创新大赛

openJiuwen

创意亮点说明

作品名称	AcceptAnything
作品定位	工程项目全链路测试验收工具
参赛方向	Coding 方向
文档编号	AA- INN- 01
文档版本	2.0
编制日期	2026 年 11 月 3 日

编制说明

本文说明 AcceptAnything 在工程验收中的三项设计贡献：用独立需求约束模型用例，将业务观察关联到原始执行，以及允许依据新证据追加复核。每项设计均说明其实现方式、验证实例和能够支持的结论。

目　录

第一章　设计问题与方案分工.....3

1.1　验收依据的独立性.....3

1.2　组件复用与设计贡献.....3

1.3　可检验的区别.....3

第二章　需求到用例的追溯设计.....4

2.1　关联结构.....4

2.2　教程删除操作的验证.....4

第三章　跨服务业务事实的验证.....5

3.1　关联方法.....5

3.2　证据效力.....5

3.3　复现入口.....5

第四章　复核机制与反例.....6

4.1　平台读取错误.....6

4.2　独立复现导致的更正.....6

4.3　结论与核查材料.....6

第一章　设计问题与方案分工

1.1　验收依据的独立性

以源码推断接口用法有助于找到可执行入口。但如果使用相同实现推导预期结果，错误行为也可能被写成测试标准。例如，页面当前显示了某个标题，只能证明读取到了这个标题；它是否符合约定，仍需需求原文或接口契约支持。系统因此将“如何调用”和“结果应当如何”分别记录。

1.2　组件复用与设计贡献

表 1.1　验收环节与实现责任

环节	已有组件的作用	AcceptAnything 承担的设计
用例生成	模型理解需求并提出步骤	核对引文，绑定需求标识，冻结预期与前置条件
执行取证	Playwright、原生测试与扫描器执行检查	关联用例、任务尝试、断言观察与原始文件
结果判定	策略引擎计算冻结规则	检查证据和覆盖完整性，保留原决定及追加复核

1.3　可检验的区别

评审可选取一条结论依次核查三个问题。第一，能否读到决定预期值的独立依据；第二，能否在相应尝试的原件中找到实际值；第三，出现相反证据时，能否分辨原始观察与后续解释。任一环节缺失，都会缩小结论可以支持的范围。以下实例分别检验这三个环节。

第二章　需求到用例的追溯设计

2.1　关联结构

需求条目记录出处、引用和适用条件。模型用例引用条目标识，声明前置状态、操作序列和预期结果。执行尝试将观察值与证据引用绑定。项目复用成熟工具的报告和回放格式，通过这些标识把一次检查还原到所属需求及版本。

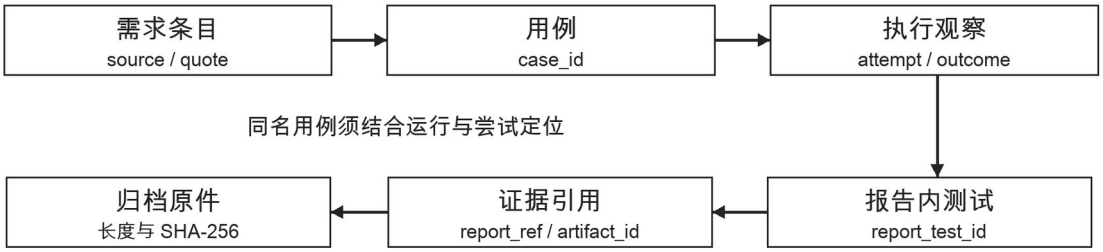


图 2.1　需求、执行尝试与原始证据的关系

2.2　教程删除操作的验证

Flask 教程条目 B14-R3_delete_post 给出了作者删除文章后返回列表的行为。模型据此生成 B14-C3_delete_journey。该用例先登录并创建文章，随后打开编辑页面、点击删除并接受确认框。独立校准复用了封存的用例设计，19 个浏览器步骤共耗时 4.953 秒。

表 2.1　删除流程末步的断言记录

记录字段	取值
断言与选择器	expect_no_update_link；a[href="/1/update"]
预期与实测	目标编辑链接数量为 0；实际为 0
原始材料	journey-result.json、截图 expect_no_update_link.png、trace.zip

本例能证实返回页面上已无该文章的编辑入口。若交付条款还要求数据库物理删除，则需另行设计对数据库状态的观察。浏览器截图本身不足以回答该问题。

第三章　跨服务业务事实的验证

3.1　关联方法

异步业务涉及提交请求、入队、后台执行和前端取值。单看最终页面，无法区分后台任务真正完成、页面沿用旧值或测试环境走了同步分支。平台在隔离环境中运行 Redis、Celery worker 与 Web 服务，并保留请求、后台日志和浏览器观察。以下为运行 int-364f0c4ce50b4ef8 中 B2-C1 的材料。

表 3.1　异步加法用例的关联记录

观察位置	核查对象	原件记录
浏览器请求	服务返回的任务标识	3b098c6d-6c78-44e8-9cfb-23cd813d1898
独立 worker	同一标识的执行状态	接收事件与成功结束事件均存在
页面结果	元素 #add-result 的实际文本	读取到 5，步骤状态为 passed

3.2　证据效力

请求与 worker 日志共享任务标识，因此可核对后台执行与该次提交的关系；页面断言另外核对用户可见结果。三者完成的是一次异步调用的验证。并发下的幂等性、消息丢失后的恢复以及时延上界均需要新的前置条件和观察，不能沿用这次成功记录作出判定。

3.3　复现入口

docs/design/d041/r6-live-celery-correlation.json 记录任务标识、两项 worker 事件、浏览器最终断言及关联原件的 SHA-256。复核时先按标识核对同次调用，再按摘要核对文件内容。摘要一致说明文件与登记内容一致；它不替代第三方来源认证。

第四章　复核机制与反例

4.1　平台读取错误

Flask 登录页检查 B11-case_login_form 记录的标题为空，按用例预期判为失败。同次 HTML 与 HAR 中均存在 Log In - Flaskr，问题位于平台的标题读取方式。修订后采用 Playwright 标题断言；故意提供错误标题的反例仍应失败。原失败记录保留，修复对象由复核证据确定。

4.2　独立复现导致的更正

初始化数据库用例 B15-runner_init_db 最初被解释为测试辅助器的问题。后续诊断绕过平台场景执行器，使用冻结源码调用 app.test_cli_runner().invoke。仍观察到退出码 1、输出为空、数据库文件不存在，异常栈指向应用上下文访问。原生测试替换了初始化函数，因此其通过不能排除该调用路径的问题。

表 4.1　发现 F-1114 的结论演变

次序	当时可确认的事实	处置
原始执行	输出和文件存在性两项断言失败	保留失败及本轮门禁
初次复核	测试辅助器路径与独立 CLI 有差异	曾记录为用例问题
追加复核	公开 API 在独立诊断中同样失败	更正为待复核，继续核查适用前提

4.3　结论与核查材料

该机制允许更正判断，同时保留判断形成时的材料。本例确认特定调用失败可复现，目前仍不足以将其概括为 Flask 框架普遍缺陷。核查文件为 docs/design/d041/r4-Flask 逐项复核.md、r6-cli-review-correction.json，以及 r6-independent-cli-repro/actual/ 中的标准输出与错误日志。