



兄弟连教育

www.lampbrother.net

第十二讲 Linux服务管理

主讲人：沈超（<http://weibo.com/lampsc>）

交流论坛：<http://bbs.lampbrother.net>

无兄弟 不编程！

课程大纲

12.1 服务简介与分类


12.2 RPM包安装服务的管理

12.3 源码包安装服务的管理

12.4 服务管理总结

12.2.1 独立服务的管理

12.2.2 基于xinetd服务的管理

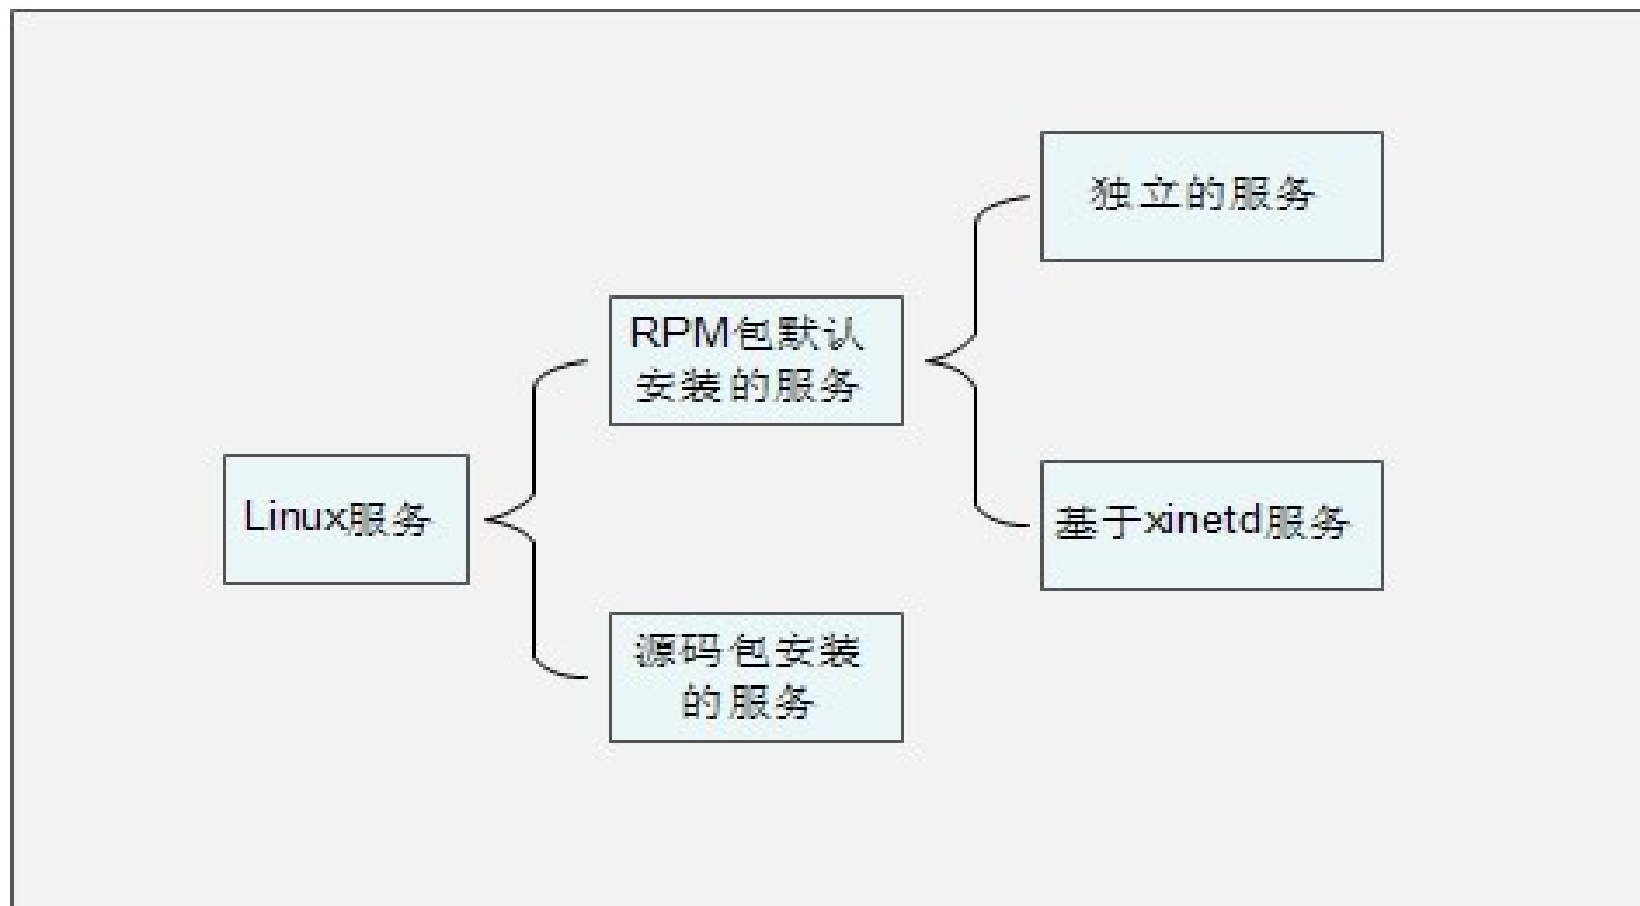

1、RPM包安装服务的位置

- ◆ RPM安装服务和源码包安装服务的区别就是安装位置的不同
 - 源码包安装在指定位置，一般是/usr/local/
 - RPM包安装在默认位置中

- ◆ /etc/init.d/: 启动脚本位置
- ◆ /etc/sysconfig/: 初始化环境配置文件位置
- ◆ /etc/: 配置文件位置
- ◆ /etc/xinetd.conf: xinetd配置文件
- ◆ /etc/xinetd.d/: 基于xinetd服务的启动脚本
- ◆ /var/lib/: 服务产生的数据放在这里
- ◆ /var/log/: 日志

2、独立服务的启动

◆ /etc/init.d/独立服务名 start|stop|status|restart|

◆ service 独立服务名 start|stop|restart||status

3、独立服务的自启动

- ◆ `chkconfig [--level 运行级别] [独立服务名] [on|off]`
- ◆ 修改/etc/rc.d/rc.local文件
- ◆ 使用ntsysv命令管理自启动



扫描上面的二维码
关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址：www.lampbrother.net