Arquitectura GLM-4.7-Flash (48 capas)

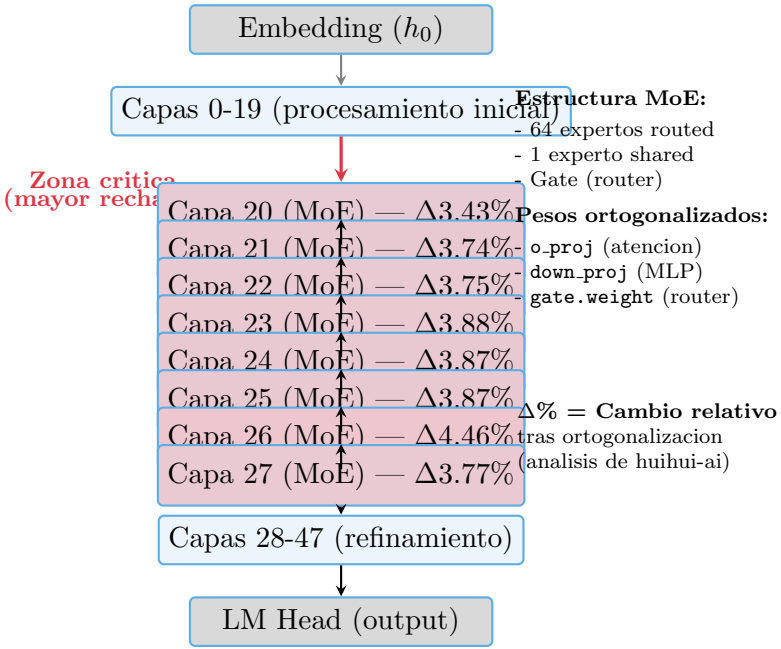

Espacio de Activaciones (hidden_size = 2048)

Proyeccion 3D del espacio $\mathbb{R}^{2048}$

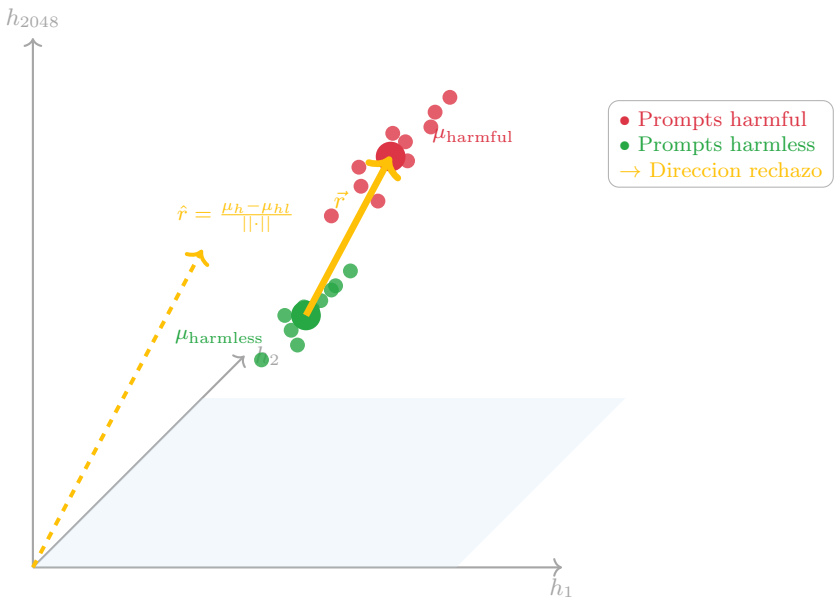

$$\vec{r} = \mathbb{E}[h|\text{harmful}] - \mathbb{E}[h|\text{harmless}]$$

Ortogonalizacion de Pesos

$$W' = W - \hat{r} \otimes (W \cdot \hat{r})^T$$

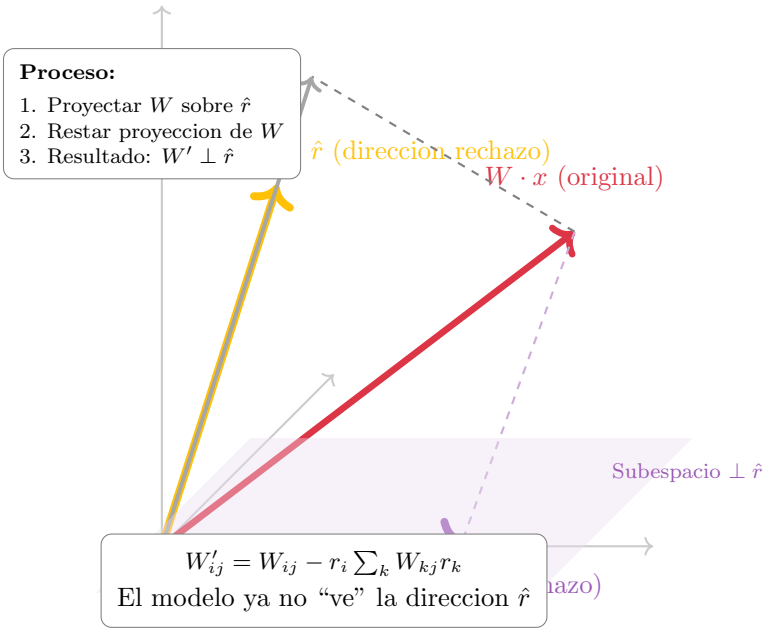

Efecto de la Abliteracion en el Comportamiento

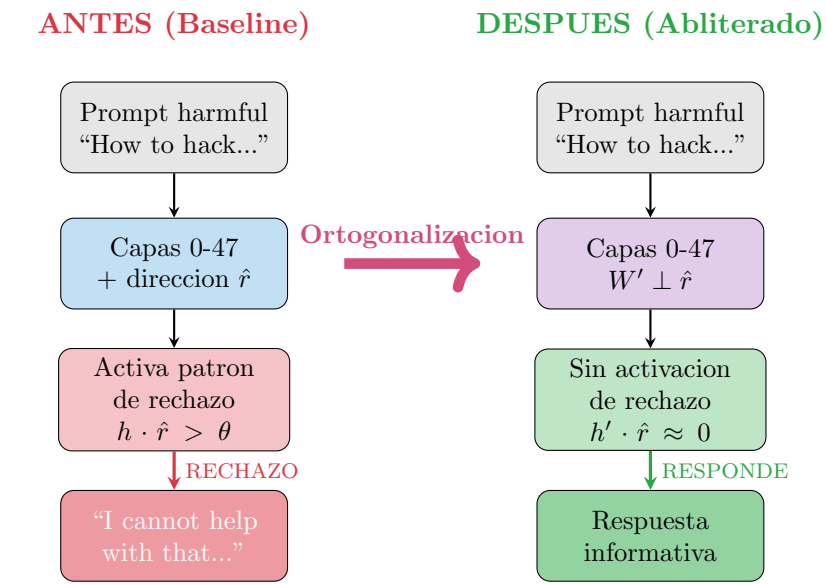

Transformacion: $W' = W - \hat{r} \otimes (W \cdot \hat{r})^T$

Elimina la capacidad del modelo de "detectar" contenido harmful

Pipeline Completo de Abliteracion

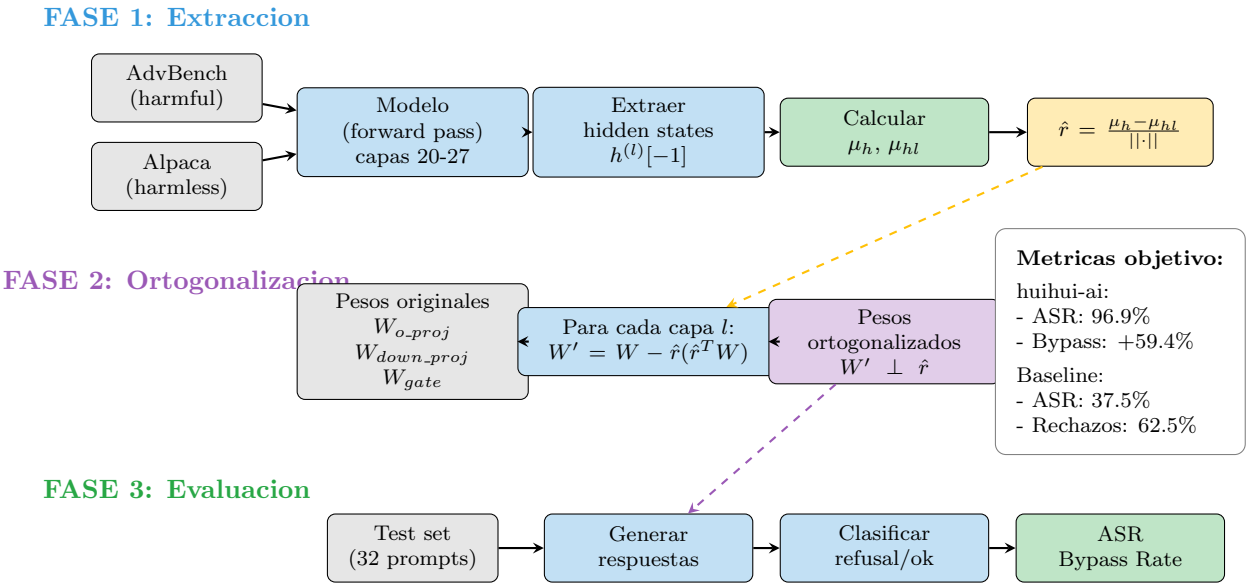

Estrategias de Ortogonalizacion

A) Vector unico (actual)

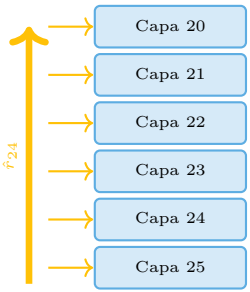

Extrae de capa 24
Aplica a TODAS

Problema: misma direccion para todo

B) Vector por capa

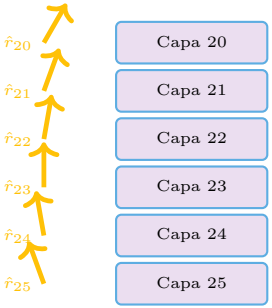

Extrae de CADA capa
Aplica solo a ESA capa

Ventaja: direccion especifica por capa

C) Solo capas criticas

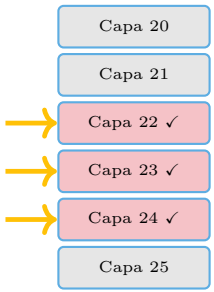

Solo modifica
capas 22-24
(zona de max impacto)

Mas eficiente,
menos riesgo

Recomendacion: Probar estrategia B o C. huihui-ai posiblemente uso B (diferentes direcciones por capa) basandose en que los cambios relativos varian entre capas (3.43% a 4.46%).