

Code for Lecture 1

Piotr Zwiernik

2024-09-18


Examples of multivariate data

```
data("olympic", package = "ade4")
athletes = setNames(olympic$tab,
  c("m100", "long", "weight", "high", "m400", "m110", "disc", "pole", "javel", "m1500"))
athletes[1:3, ]
```

```
##      m100 long weight high m400 m110 disc pole javel m1500
## 1 11.25 7.43 15.48 2.27 48.90 15.13 49.28 4.7 61.32 268.95
## 2 10.87 7.45 14.97 1.97 47.71 14.46 44.36 5.1 61.76 273.02
## 3 11.18 7.44 14.20 1.97 48.29 14.81 43.66 5.2 64.16 263.20
```

Including Plots

You can also embed plots, for example:

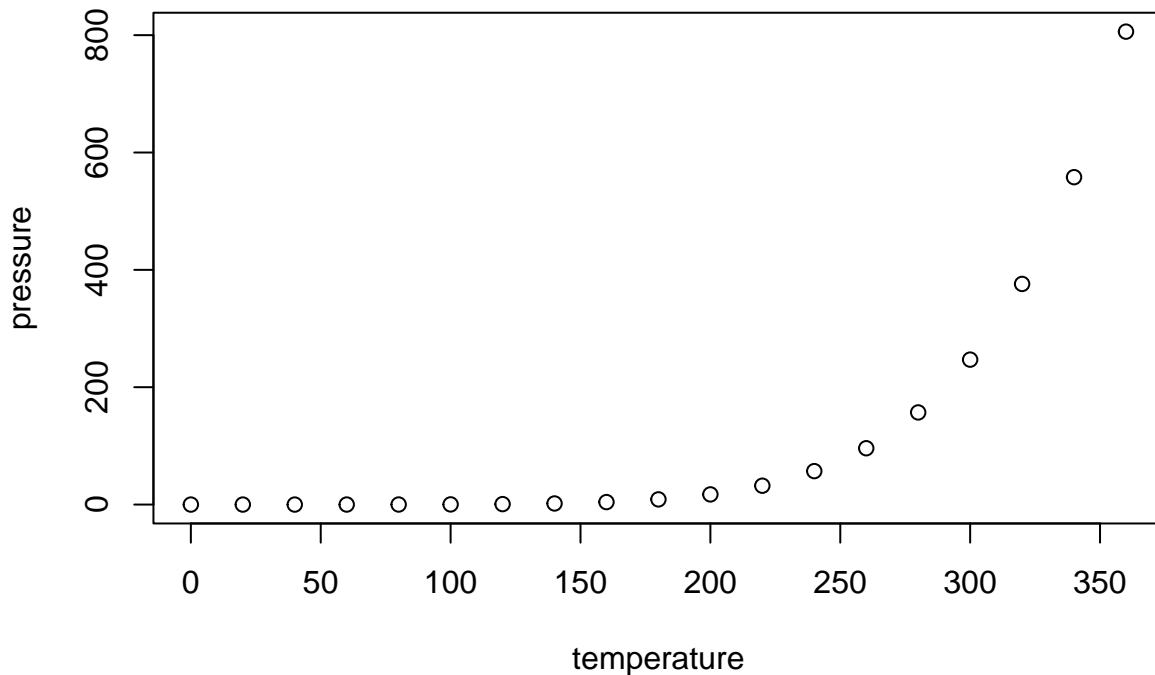

Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.