



高速公路智慧服务区车辆管理系统对外数据接口文档

北京信路威科技股份有限公司

Beijing Signalway Technologies Co., Ltd.

版权声明

《高速公路智慧服务区车辆管理系统对外数据接口文档》的版权归北京信路威科技股份有限公司所有。未经北京信路威科技股份有限公司的书面准许，任何人、任何团体不得以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进行复制或扩散本文的任何内容。

Copyright © 2001-2025 北京信路威科技股份有限公司。

版权所有，翻制必究。

商标声明



和其他信路威商标均为北京信路威科技股份有限公司的注册商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

安全须知

为确保用户安全和正确使用本产品，本说明书使用了“【警告】”、“【注意】”等安全预防措施，安全等级见下：

【警告】 包含有关人身安全的重要警示。使用者若忽视此资讯而错误操作，可能会导致受伤甚至死亡。

【注意】 包含有关设备操作的重要信息和有用提示。使用者若忽视此资讯，可能会导致设备损坏以及人员损伤。

为避免危险或财产损失，在使用此产品之前，请认真阅读此说明书，并妥善保管以备日后参考。

修改历史

序号	修改时间	版本号	修改内容	修改人	审核人	审核时间
1	2021-05-19	V1	初稿	季涵翕	李增禄	2021-05-20
2	2021-07-01	V2	1. 新增服务区剩余车位数拉取接口 2. 新增服务区剩余车位数推送接口	季涵翕	李增禄	2021-07-03
3	2021-10-22	V3	新增服务区车辆异常数据推送接口	季涵翕	李增禄	2021-10-22
4	2022-05-17	V4	新增服务区入出车辆分析数据推送接口	季涵翕	李增禄	2022-05-18
5	2022-12-27	V5	修改产品名称	季涵翕		
6	2025-12-01	V5	简化数据推送	林嘉宝		

目 录

第 1 章 文档说明	1
1.1 文档用途	1
1.2 协议标准	1
1.3 数据拉取类接口	1
1.3.1 token 获取	1
1.3.2 请求头 (Request Header) 参数签名	1
1.3.3 响应数据	1
1.4 数据推送类接口	2
1.4.1 token 获取	2
1.4.2 请求头 (唯一性签名)	2
1.4.3 响应参数	2
1.5 接口鉴权	2
1.6 响应状态码 (code)	5
第 2 章 卡口数据拉取服务	6
2.1 车辆流水数据接口	6
2.1.1 请求地址	6
2.1.2 请求头 (Request Header)	6
2.1.3 请求参数 (Body)	6
2.1.4 请求示例	6
2.1.5 响应数据	6
2.1.6 响应示例	7
第 3 章 数据推送服务	9
3.1 数据推送失败重新推送	9
3.2 车辆驶入服务区数据推送	9
3.2.1 请求地址	9
3.2.2 请求头	9
3.2.3 请求参数	9
3.2.4 请求示例	10
3.3 车辆驶出服务区数据推送	错误！未定义书签。
3.3.1 请求地址	错误！未定义书签。
3.3.2 请求头	错误！未定义书签。
3.3.3 请求参数	错误！未定义书签。
3.3.4 请求示例	错误！未定义书签。
3.4 危化品车辆驶入服务区数据推送	错误！未定义书签。

3.4.1 请求地址	错误！未定义书签。
3.4.2 请求头	错误！未定义书签。
3.4.3 请求参数	错误！未定义书签。
3.4.4 请求示例	错误！未定义书签。
3.5 危化品车辆驶出服务区数据推送	错误！未定义书签。
3.5.1 请求地址	错误！未定义书签。
3.5.2 请求头	错误！未定义书签。
3.5.3 请求参数	错误！未定义书签。
3.5.4 请求示例	错误！未定义书签。
3.6 服务区剩余车位数数据推送	11
3.6.1 请求地址	11
3.6.2 请求头	11
3.6.3 请求参数	11
3.6.4 请求示例	12
3.7 服务区异常告警数据推送	12
3.7.1 请求地址	12
3.7.2 请求头	12
3.7.3 请求参数	12
3.7.4 请求示例	13
3.8 服务区入出车辆分析数据推送	13
3.8.1 请求地址	13
3.8.2 请求头	14
3.8.3 请求参数	14
3.8.4 请求示例	15

第4章 系统基础信息获取服务

4.1 系统服务区信息接口

4.1.1 请求地址

4.1.2 请求头 (Request Header)

4.1.3 请求参数 (body)

4.1.4 请求示例

4.1.5 响应数据

4.1.6 响应示例

4.2 服务区剩余车位数接口

4.2.1 请求地址

4.2.2 请求头 (Request Header)

4.2.3 请求参数 (Body)

4.2.4 请求示例	17
4.2.5 响应数据	18
4.2.6 响应示例	18

第 1 章 文档说明

1.1 文档用途

本文档用于指导第三方系统从本系统如何获得数据。本系统提供第三方平台数据的方式，主要分为两种，一是第三方系统主动拉取数据，二是本系统主动向第三方系统推送数据。

1.2 协议标准

1. 数据传输使用 HTTP 协议标准。
2. 使用 HTTP POST 进行数据请求，编码统一使用 UTF-8。
3. 请求和响应数据均使用 json 格式。
4. 日期格式如无特殊说明统一为：yyyy-MM-dd HH:mm:ss。

1.3 数据拉取类接口

此类接口会限制调用频次，在规定的时间内有调用上限，此类接口在 1 分钟内的最高调用上限是 5 次。

1.3.1 token 获取

数据拉取类接口鉴权 token 由本系统提供。

1.3.2 请求头（Request Header）参数签名

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	参数签名，签名生成规则见接口鉴权

1.3.3 响应数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "执行成功",
  "data": null
}
```

说明：

1. 以上格式为接口响应统一格式。
2. code 为响应状态码，含义见下文。
3. message 为接口调用返回关键信息。
4. data 为响应数据体，接口返回业务数据均包含在内。

1.4 数据推送类接口

此类接口限制每次只推送一条数据。

1.4.1 token 获取

数据推送类鉴权 token 由接入第三方平台提供。

1.4.2 请求头（唯一性签名）

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	请求唯一性签名（SHA1 算法），签名生成规则见接口鉴权

1.4.3 响应参数

```
{
  "code": 0,
  "message": "执行成功",
  "data": null
}
```

说明：

1. 第三方平台接入本系统响应需遵循此格式。
2. code 为响应状态码。


1.5 接口鉴权

为保证数据安全性，第三方平台请求本系统开放接口时，需通过签名鉴权。


请求参数签名规则：

- (1) 非空参数值参与签名
- (2) 参数名按字典排序
- (3) 参数名和参数值按顺序拼接为字符串并将 token 加在末尾，使用 SHA1 作为签名算法。

数据拉取接入流程：

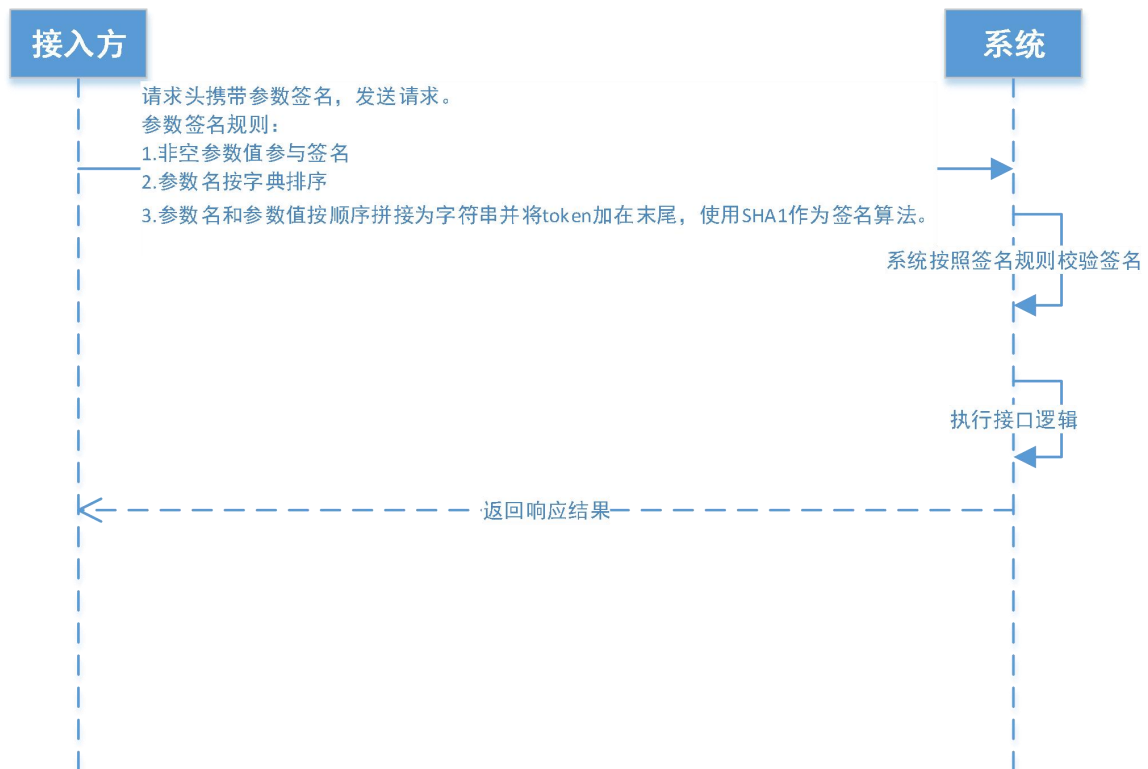

数据推送接入流程：

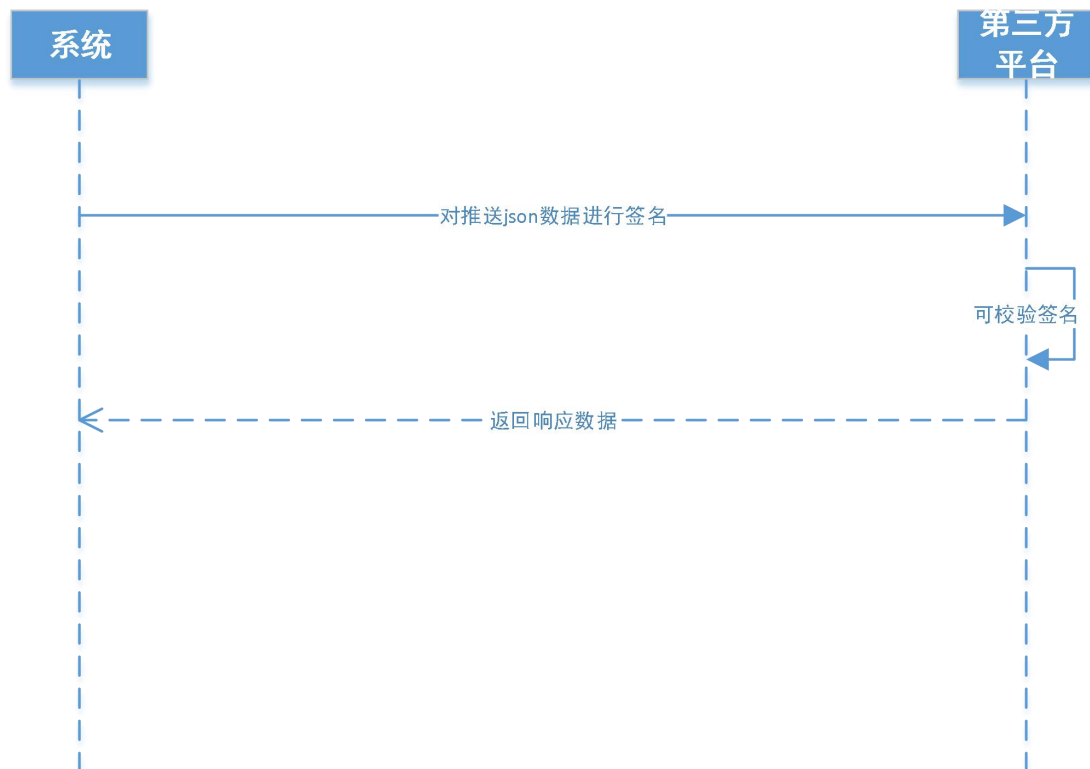

签名示例代码：

该代码输出签名值为：C14F7E7CC79D76E5E5E9E32AD933BC00DFFFD7F1

```
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class SignTest {
    private static String serverToken = "123";

    private static String startTime = "2021-05-01 00:00:00";
    private static String endTime = "2021-05-01 23:59:59";

    public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException {
        //字段按照字典排序，字段名+字段值形式拼接为字符串
        String str = "endTime"+endTime + "startTime"+startTime;
        //末尾加上 token
        str = str + serverToken;
        //使用 SHA1 算法对字符串进行签名
        byte[] bytes = shaEncode(str);
        //签名数据转为字符串
        String sign = toHex(bytes);
        System.out.println(sign);
    }

    /**
     * SHA1 签名算法
     * @param inStr 待签名字符串
     * @return 签名字节数组
     */
    static byte[] shaEncode(String inStr) throws NoSuchAlgorithmException {
        MessageDigest sha = MessageDigest.getInstance("SHA");
        byte[] bytes = inStr.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
        return sha.digest(bytes);
    }

    /**
     * 数据签名转为十六进制字符串
     * @param bytes
     * @return
     */
    private static String toHex(byte[] bytes) {
        final char[] HEX_DIGITS = "0123456789ABCDEF".toCharArray();
        StringBuilder ret = new StringBuilder(bytes.length * 2);
        for (int i=0; i<bytes.length; i++) {
            ret.append(HEX_DIGITS[(bytes[i] >> 4) & 0x0f]);
        }
    }
}
```

```
        ret.append(HEX_DIGITS[bytes[i] & 0x0f]);  
    }  
    return ret.toString();  
}  
  
}
```

1.6 响应状态码（code）

返回码	说明
0	执行成功
-1	执行失败
2	鉴权未通过
3	参数错误

第 2 章 卡口数据拉取服务

2.1 车辆流水数据接口

接口提供查询设备抓拍流水数据（含入出服务区），接口获取原则按时间分片，时间分片时长小于等于 1 小时。

2.1.1 请求地址

<http://ip:port/pull/carPass/list.htm>

2.1.2 请求头 (Request Header)

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	参数签名，签名生成规则见接口鉴权

2.1.3 请求参数 (Body)

名称	必填	类型	描述
startTime	是	String	开始时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	是	String	结束时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
driverType	否	String	行驶方向查询：枚举（入/出），为空查询全部数据。
hasDangerous	否	Int	默认全部数据，1 仅限危化品车 2 非危化品车，其他全部数据。

2.1.4 请求示例

```
{  
  "startTime": "2021-05-19 00:00:00",  
  "endTime": "2021-05-19 01:00:00",  
  "driverType": "入",  
  "hasDangerous": 1  
}
```

2.1.5 响应数据

名称	类型	描述
vehiclePlate	String	车牌号

plateColor	Int	车牌颜色：0-蓝色，1-黄色，2-黑色，3-白色，4-渐变绿色，5-黄绿双拼色，6-蓝白渐变色，7-临时牌照，9-未确定，11-绿色，12-红色
passTime	String	通行时间
vehicleType	Int	车型：1-一型客车，2-二型客车，3-三型客车，4-四型客车，11-一型货车，12-二型货车，13-三型货车，14-四型货车，15-五型货车，16-六型货车，21-一型专项作业车，22-二型专项作业车，23-三型专项作业车，24-四型专项作业车，25-五型专项作业车，26-六型专项作业车
carClass	String	车辆分类：客车/货车/特种车辆
axleCount	Int	车轴数
dangerous	String	危化品标志：易爆物品，惰性气体，有毒物品，易腐物品，易燃物品，高温物品，氧化剂，医疗物品，危险品
saCode	String	服务区编号
saName	String	服务区名称
driveType	String	行驶方向：入/出
deviceSn	String	设备 sn
plateImage	String	车牌图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/plate.jpg
headImage	String	车头大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/head.jpg
sideImage	String	车侧大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/side.jpg
tailImage	String	车尾大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/tail.jpg

2.1.6 响应示例

```
{
  "code": "0",
```

```
"message": "执行成功",
"data": [
  {
    "deviceSn": "YTGVR-3UT-LS20200014",
    "carClass": "货车",
    "vehicleType": "16",
    "dangerous": "易爆物品",
    "vehiclePlate": "桂 A0002",
    "plateColor": 1,
    "axleCount": 6,
    "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a",
    "saName": "高岭服务区（往南宁）",
    "driveType": "出",
    "passTime": "2021-05-13 07:30:00",
    "plateImage": "http://ip:port/img2/plate.jpg",
    "headImage": "http://ip:port/img2/head.jpg",
    "sideImage": "http://ip:port/img2/side.jpg",
    "tailImage": "http://ip:port/img2/tail.jpg"
  }
]
}
```

第 3 章 数据推送服务

3.1 数据推送失败重新推送

1. 系统会保存七天内的推送失败数据，在时间范围内会按时间顺序重传数据。
2. 符合失败重传条件，一是网络问题，二是请求响应状态码非 0（code 字段）。

3.2 服务区内车辆抓拍数据推送

服务区内设备抓拍车辆通行，将推送采集的车辆数据。

3.2.1 请求地址

<http://ip:port/push/carPass/pass.htm>

3.2.2 请求头

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	请求唯一性签名（SHA1 算法），签名生成规则见接口鉴权

3.2.3 请求参数

名称	类型	描述
vehiclePlate	String	车牌号
plateColor	Int	车牌颜色：0-蓝色，1-黄色，2-黑色，3-白色，4-渐变绿色，5-黄绿双拼色，6-蓝白渐变色，7-临时牌照，9-未确定，11-绿色，12-红色
passTime	String	通行时间
vehicleType	Int	车型：1-一型客车，2-二型客车，3-三型客车，4-四型客车，11-一型货车，12-二型货车，13-三型货车，14-四型货车，15-五型货车，16-六型货车，21-一型专项作业车，22-二型专项作业车，23-三型专项作业车，24-四型专项作业车，25-五型专项作业车，26-六型专项作

		业车
carClass	String	车辆分类：客车/货车/特种车辆
axleCount	Int	车轴数
dangerous	String	危化品标志：易爆物品，惰性气体，有毒物品，易腐物品，易燃物品，高温物品，氧化剂，医疗物品，危险品
saCode	String	服务区编号
saName	String	服务区名称
saDirection	String	服务区方向：上行/下行
driveType	String	行驶方向：入/出
devicePosition	String	设备位置：匝道/专用车位
deviceSn	String	设备 sn
plateImage	String	车牌图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/plate.jpg
headImage	String	车头大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/head.jpg
sideImage	String	车侧大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/side.jpg
tailImage	String	车尾大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/tail.jpg
deviceIp	String	相机设备 IP 地址

3.2.4 请求示例

```
{  
  "deviceSn": "YTGvFR-3UT-LS20200014",  
  "carClass": "货车",  
  "vehicleType": "16",  
  "dangerous": "易爆物品",  
  "vehiclePlate": "桂 A0002",  
  "plateColor": 1,  
  "axleCount": 6,  
  "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a",  
  "saName": "高岭服务区（往南宁）",  
  "driveType": "出",  
}
```



```

"devicePosition": "匝道",
"passTime": "2021-05-13 07:30:00",
"plateImage": "http://ip:port/img2/plate.jpg",
"headImage": "http://ip:port/img2/head.jpg",
"sideImage": "http://ip:port/img2/side.jpg",
"tailImage": "http://ip:port/img2/tail.jpg"
}

```

3.3 服务区剩余车位数数据推送

当系统内服务区车位数发生变化时，将推送此数据。

3.3.1 请求地址

<http://ip:port/push/servicearea/parking.htm>

3.3.2 请求头

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	请求唯一性签名（SHA1 算法），签名生成规则见接口鉴权

3.3.3 请求参数

名称	类型	描述
saCode	String	服务区编号
saName	String	服务区名称
largeTotalCount	Int	大型车车位总数量
smallTotalCount	Int	小型车车位总数量
specialTotalCount	Int	专用车位总数量
largeRemainCount	Int	大型车车位剩余数量
smallRemainCount	Int	小型车车位剩余数量
specialRemainCount	Int	专用车位剩余数量

3.3.4 请求示例

```
{
  "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a",
  "saName": "高岭服务区（往南宁）",
  "largeRemainCount": 1,
  "smallRemainCount": 2,
  "specialRemainCount": 3
}
```

3.4 服务区异常告警数据推送

当系统服务区内车辆有异常提醒时，将推送此数据。

3.4.1 请求地址

<http://ip:port/push/servicearea/abnormal.htm>

3.4.2 请求头

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	请求唯一性签名（SHA1 算法），签名生成规则见接口鉴权

3.4.3 请求参数

名称	类型	描述
saCode	String	服务区编号
saName	String	服务区名称
vehiclePlate	String	车牌号
plateColor	Int	车牌颜色：0-蓝色，1-黄色，2-黑色，3-白色，4-渐变绿色，5-黄绿双拼色，6-蓝白渐变色，7-临时牌照，9-未确定，11-绿色，12-红色
vehicleType	Int	车型：1-一型客车，2-二型客车，3-三型客车，4-四型客车，11-一型货车，12-二型货车，13-三型货车，14-四型货车，15-五型货车，16-六型货车，21-一型专项

		作业车, 22-二型专项作业车, 23-三型专项作业车, 24-四型专项作业车, 25-五型专项作业车, 26-六型专项作业车
abnormalType	String	消息类型: 超时未登记-超时未登记, 超时未巡检-超时未巡检, 停留超时-危化品车停留超时, 车型不一致-车型不一致, 车辆异常-车辆异常, 违禁行驶-违禁行驶, 黑名单车-黑名单车辆, 普通车超时-普通车停留超时
dangerous	String	危化品标志: 易爆物品, 惰性气体, 有毒物品, 易腐物品, 易燃物品, 高温物品, 氧化剂, 医疗物品, 危险品
occurTime	String	告警发生时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
inTime	String	车辆入场时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
outTime	String	车辆出场时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss

3.4.4 请求示例

```
{
  "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a",
  "saName": "高岭服务区 (往南宁)",
  "abnormalType": "停留超时",
  "vehiclePlate": "桂 A0002",
  "plateColor": 1,
  "vehicleType": 15,
  "dangerous": "易燃物品",
  "occurTime": "2021-10-22 13:50:41",
  "inTime": "2021-10-22 13:50:41",
  "outTime": "2021-10-22 13:50:41"
}
```

3.5 服务区出入车辆分析数据推送

系统服务区内出入车辆的分析数据通过此接口推送, 该接口数据支持重发, 重发机制见[数据推送失败重新推送](#)

3.5.1 请求地址

<http://ip:port/push/servicearea/analysis.htm>

3.5.2 请求头

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	请求唯一性签名 (SHA1 算法)，签名生成规则见接口鉴权

3.5.3 请求参数

名称	类型	描述
saCode	String	服务区编号
saName	String	服务区名称
vehiclePlate	String	车牌号
plateColor	Int	车牌颜色：0-蓝色，1-黄色，2-黑色，3-白色，4-渐变绿色，5-黄绿双拼色，6-蓝白渐变色，7-临时牌照，9-未确定，11-绿色，12-红色
inVehicleType	Int	入口车型：1-一型客车，2-二型客车，3-三型客车，4-四型客车，11-一型货车，12-二型货车，13-三型货车，14-四型货车，15-五型货车，16-六型货车，21-一型专项作业车，22-二型专项作业车，23-三型专项作业车，24-四型专项作业车，25-五型专项作业车，26-六型专项作业车
outVehicleType	Int	出口车型：1-一型客车，2-二型客车，3-三型客车，4-四型客车，11-一型货车，12-二型货车，13-三型货车，14-四型货车，15-五型货车，16-六型货车，21-一型专项作业车，22-二型专项作业车，23-三型专项作业车，24-四型专项作业车，25-五型专项作业车，26-六型专项作业车
dangerous	String	危化品标志：易爆物品，惰性气体，有毒物品，易腐物品，易燃物品，高温物品，氧化剂，医疗物品，危险品
inTime	String	车辆入场时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

outTime	String	车辆出场时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
inAxleCount	Int	入口车轴数
outAxleCount	Int	出口车轴数
inPlateImage	String	入口车牌图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/plate.jpg
inHeadImage	String	入口车头大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/head.jpg
inSideImage	String	入口车侧大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/side.jpg
inTailImage	String	入口车尾大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/tail.jpg
outPlateImage	String	出口车牌图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/plate.jpg
outHeadImage	String	出口车头大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/head.jpg
outSideImage	String	出口车侧大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/side.jpg
outTailImage	String	出口车尾大图地址 绝对地址, 如: http://ip:port/img2/tail.jpg
dataType	String	分析数据类别：甩挂换挂
saDirection	String	服务区方向：上行/下行

3.5.4 请求示例

```
{
  "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a",
  "saName": "高岭服务区（往南宁）",
  "vehiclePlate": "桂 A0002",
  "plateColor": 1,
  "inVehicleType": 16,
  "outVehicleType": 13,
  "dangerous": "易燃物品",
  "inTime": "2021-10-22 13:50:41",
  "outTime": "2021-10-22 13:50:41",
```

```
"inAxleCount":6,
"outAxleCount":3,
"inPlateImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"inHeadImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"inSideImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"inTailImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"outPlateImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"outHeadImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"outSideImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"outTailImage":"http://127.0.0.0:8800/img2/test.jpg",
"dataType":"甩挂换挂"
}
```

第 4 章 系统基础信息获取服务

4.1 系统服务区信息接口

接口提供获得本系统上定义的服务区信息（编号和名称），一对服务区包含上下行服务区，即本接口会返回 2 个记录。

4.1.1 请求地址

<http://ip:port/pull/servicearea/list.htm>

4.1.2 请求头 (Request Header)

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	参数签名，签名生成规则见接口鉴权

4.1.3 请求参数 (body)

暂无

4.1.4 请求示例

```
{
}
```

4.1.5 响应数据

名称	类型	描述
----	----	----

saCode	String	服务区编号
saName	String	服务区名称

4.1.6 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "执行成功",
  "data": [
    {
      "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a",
      "saName": "高岭服务区（往南宁）"
    }
  ]
}
```

4.2 服务区剩余车位数接口

1. 接口提供查询服务区内剩余车位数数据。
2. 此接口不限制调用频次。

4.2.1 请求地址

<http://ip:port/pull/servicearea/parking.htm>

4.2.2 请求头 (Request Header)

属性名	示例值	是否必填	备注
sign	250baa85f45b4acc8995af223cec44b1	是	参数签名，签名生成规则见接口鉴权

4.2.3 请求参数 (Body)

名称	必填	类型	描述
saCode	是	String	服务区编号

4.2.4 请求示例

```
{
  "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a"
}
```

4.2.5 响应数据

名称	类型	描述
saCode	String	服务区编号
saName	String	服务区名称
largeTotalCount	Int	大型车车位总数量
smallTotalCount	Int	小型车车位总数量
specialTotalCount	Int	专用车位总数量
largeRemainCount	Int	大型车车位剩余数量
smallRemainCount	Int	小型车车位剩余数量
specialRemainCount	Int	专用车位剩余数量

4.2.6 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "执行成功",
  "data": [
    {
      "saCode": "2d4881880ec54fdb86540d1dc8a95a2a",
      "saName": "高岭服务区（往南宁）",
      "largeRemainCount": 1,
      "smallRemainCount": 2,
      "specialRemainCount": 3
    }
  ]
}
```