

# REPORT DI SICUREZZA S10/L5

**OBBIETTIVO:** Creazione di gruppi in Windows Server 2022, assegnazione dei permessi.

Configurare un ambiente in Windows server creando dei gruppi, assegnandoli dei permessi specifici simulando una gestione e amministrazione del sistema, eseguire una verifica dei permessi e documentare tutto.

## CONFIGURAZIONE AMBIENTE:

È stato utilizzato Windows Server come server di dominio, e un Windows 10 pro come client, il server è stato impostato con i seguenti parametri:


**Nome server:** EpicodeServer

**Dominio:** epicode.local

**IPV4:** 192.168.50.10

**Default gateway:** 192.168.50.1

È stato collegato il server mettendo come server DNS ipv4, l'ip del host. Verificata la connessione tra il client il server, tramite comando ping.

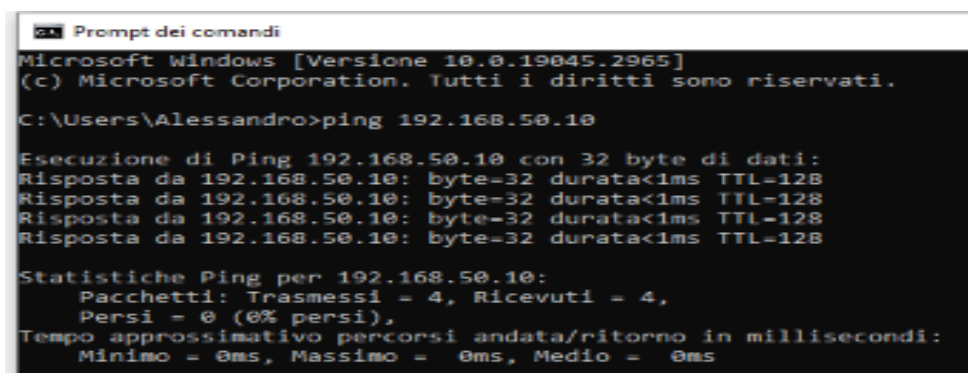


```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\Alessandro>ping 192.168.50.10


Esecuzione di Ping 192.168.50.10 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.10: byte=32 durata<1ms TTL=128

Statistiche Ping per 192.168.50.10:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms
```

**METODOLOGIA:** Come piano di lavoro, tramite il tool **Active Directory Users and Computers** ho rappresentato una OU (Azienda) con all'interno due gruppi separati, uno che si chiama **Amministratori** (users: Alessandro, Alessia) e l'altro dei **Utenti standard** (users: Marco, Monica), assegnando due utenti per gruppo. Come permessi, è stata creata una cartella nominata **dati aziendali** contenente due sottocartelle: **Generale**, **Riservato**.

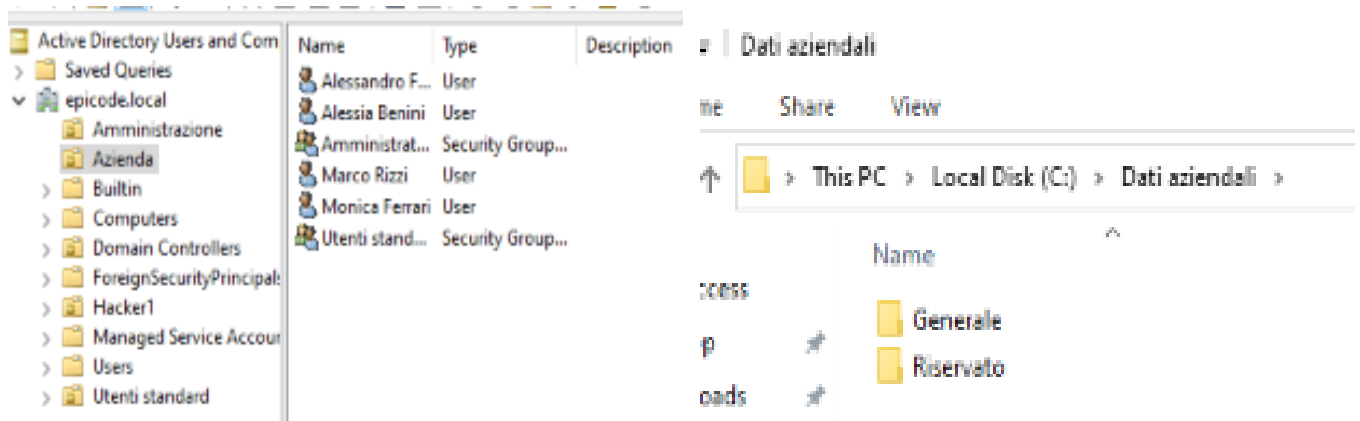

Ai due gruppi sono stati assegnati gli utenti facendo Properties,Members,Add

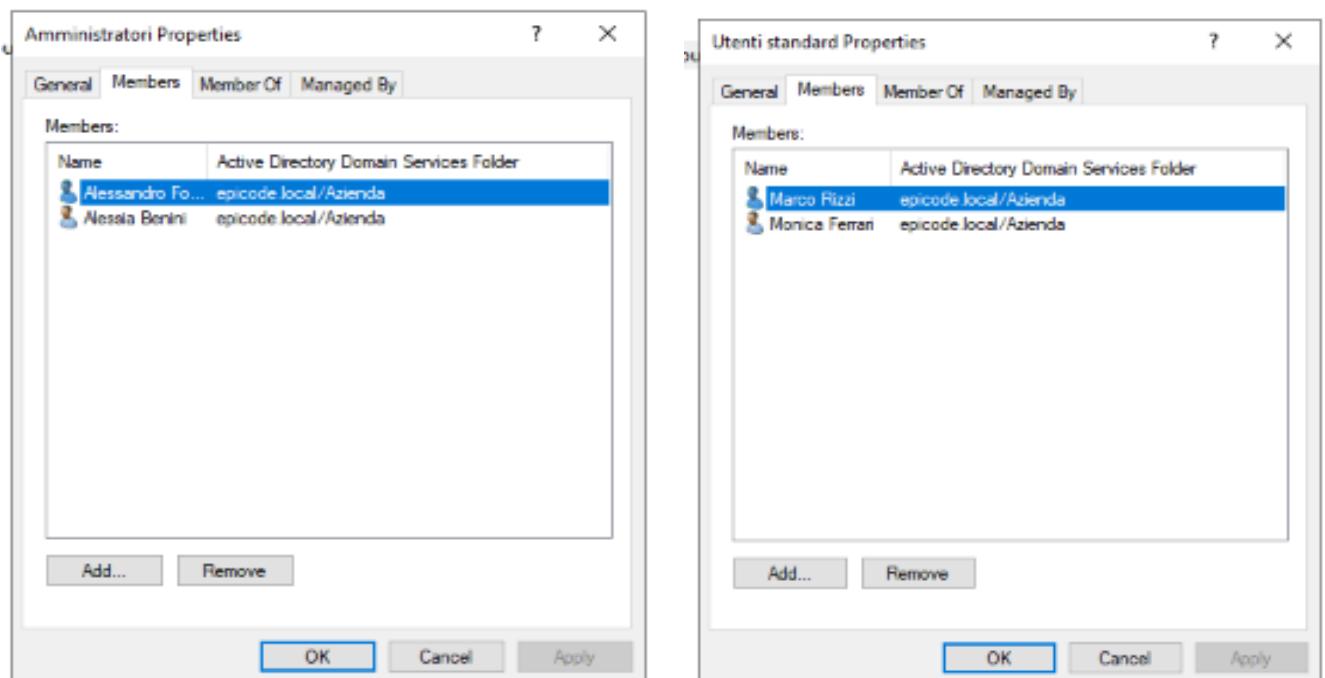


Per le cartelle ho disattivato l'ereditarietà per interrompere i permessi automatizzati dalla cartelle superiore,assegnando per gli **Amministratori** tutti i permessi per entrambe le sottocartelle,invece per gli **Utenti standard** nella sottocartella **Riservato** non è stato concesso nessun tipo di permesso, in quanto è una cartella con informazioni altamente riservate a cui solo gli amministratori possono accedervi.

**CONTROLLO PERMESSI:** Per controllare se la configurazione degli utenti, la creazione delle cartelle e i vari permessi per i due gruppi sono in esecuzione, ho fatto un test di prova.

Sono entrato con un user del gruppo **Amministratori** provando ad accedere ad entrambe le cartelle, poi con un utente del gruppo **Utenti Standard** verificando se nella sottocartella **Riservato** mi faceva ad accedere o meno.

L'utente Alessandro (gruppo **Amministratori**) riesce ad accedere ad entrambe le cartelle

L'utente Marco (gruppo **Utenti standard**) riesce ad accedere alla cartella Generale ma quando prova ad accedere all'altra cartella **Riservato**, gli viene fuori il messaggio che dice autorizzazioni insufficienti

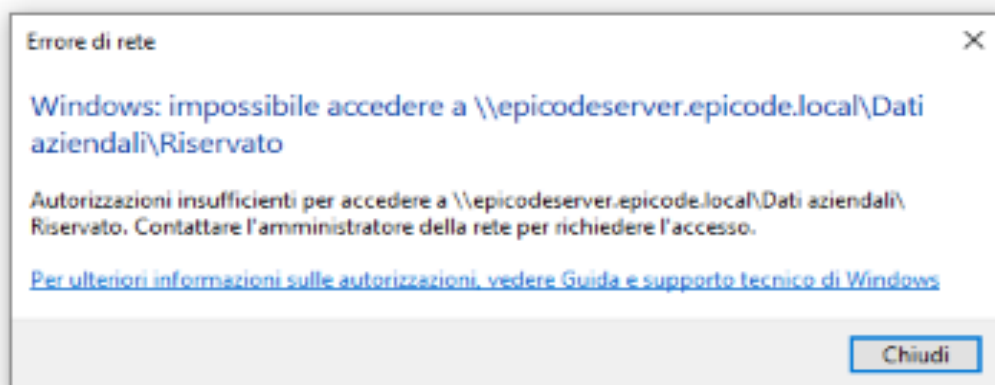

## CONCLUSIONI:

Tramite l'AC ho configurato una OU, i due gruppi e gli utenti. Creato la cartella Dati Aziendali suddividendola in Generale e Riservato,

I permessi NTFS sono stati dati in modo che gli utenti standard non possano accedere né leggere le informazioni in quella cartella. Garantendo la sicurezza all'accesso di quella cartella solo agli amministratori.

Questa è stata una configurazione molto basilare ma partendo da questa si può implementare una configurazione più solida e strutturata in base alle esigenze e richieste dell'azienda.