

Jprofiler7 监控远程 jvm

1. 将 linux 客户端上传至服务器。

解压缩至 opt 目录下、包含两个文件：

```
[-ngod-vs管理2-@opt-08:53:30]#  
[-ngod-vs管理2-@opt-08:53:30]#unzip jprofiler7_linux_64.zip  
Archive:  jprofiler7_linux_64.zip  
  inflating: jprofiler_linux64_7_2_3.tar.gz  
  inflating: jprofiler_sn.txt  
[-ngod-vs管理2-@opt-08:53:34]#
```


再将压缩文件解压缩：

```
[-ngod-vs管理2-@opt-08:53:39]#tar -zxvf jprofiler_linux64_7_2_3.tar.gz  
jprofiler7/  
jprofiler7/.install4j/  
jprofiler7/.install4j/MessagesDefault  
jprofiler7/.install4j/downloadlibs
```


2. 打开 windows 客户端的 jprofiler



名称	修改日期	类型	大小
鲁大师	2013/2/11 17:45	快捷方式	1 KB
电脑管家	2013/4/7 17:14	快捷方式	1 KB
壁纸主题	2013/3/13 22:36	快捷方式	2 KB
百度云管家	2013/5/29 22:21	快捷方式	1 KB
Xmanager Enterprise 4	2012/9/20 11:42	快捷方式	2 KB
warhly(1).exe	2012/10/15 11:32	应用程序	97 KB
VMware Workstation	2012/11/9 20:30	快捷方式	2 KB
visualvm.exe	2013/7/11 17:09	快捷方式	2 KB
UltraISO	2012/9/19 17:44	快捷方式	1 KB
TeamViewer_Setup_zhcn.exe	2012/11/11 22:09	应用程序	3,840 KB
TeamViewer 7	2013/2/25 9:47	快捷方式	1 KB
Spotlight	2013/4/9 11:03	快捷方式	2 KB
soapUI-4.5.0.exe	2013/7/7 14:53	快捷方式	1 KB
setting.ini	2013/6/6 16:27	Configuration Se...	1 KB
PLSQL Developer	2013/3/12 22:03	快捷方式	1 KB
Oracle VM VirtualBox	2012/9/20 10:41	快捷方式	1 KB
Navicat for MySQL	2013/3/23 22:06	快捷方式	1 KB
MyEclipse 8.5 M2	2013/3/13 9:22	快捷方式	2 KB
Mozilla Firefox	2013/6/22 11:50	快捷方式	1 KB
JProfiler	2013/7/11 15:01	快捷方式	1 KB
Google Chrome	2013/6/18 15:07	快捷方式	3 KB
gns3	2012/12/24 21:44	快捷方式	1 KB
Adobe Reader 9	2013/5/16 18:13	快捷方式	2 KB
Unhurried_v2.51	2013/3/27 12:35	文件夹	



3. 点取消。


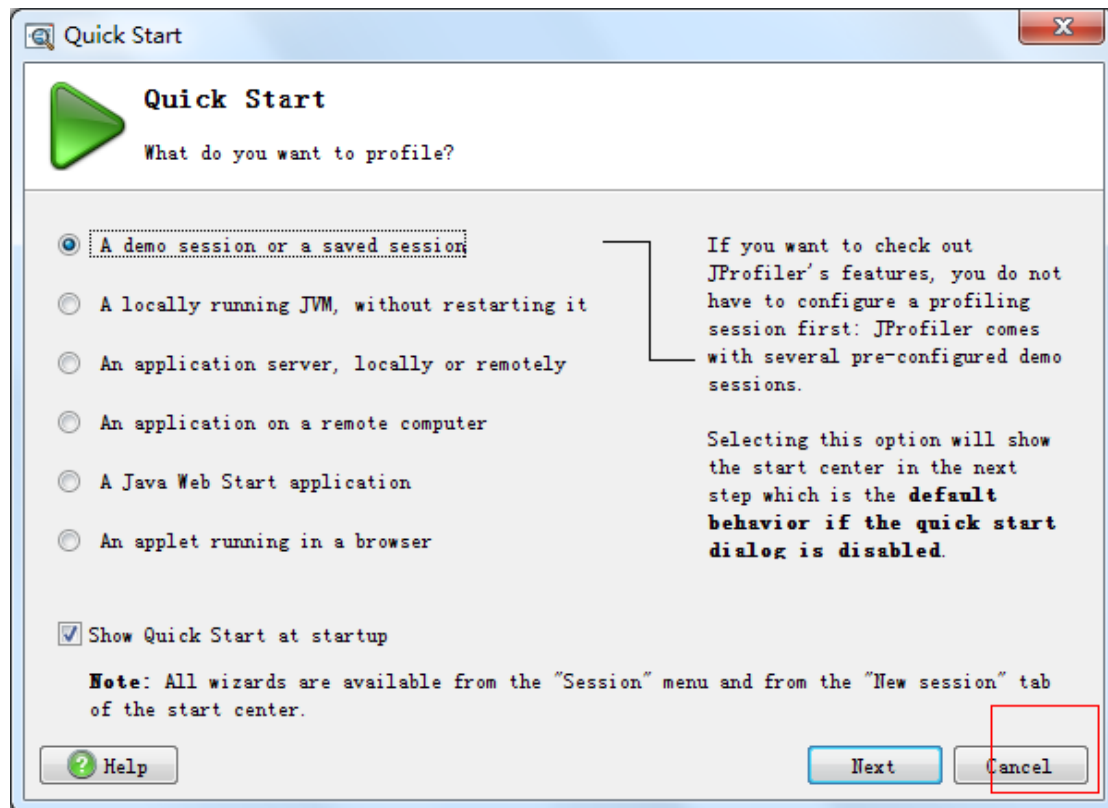



4. 创建远程会话

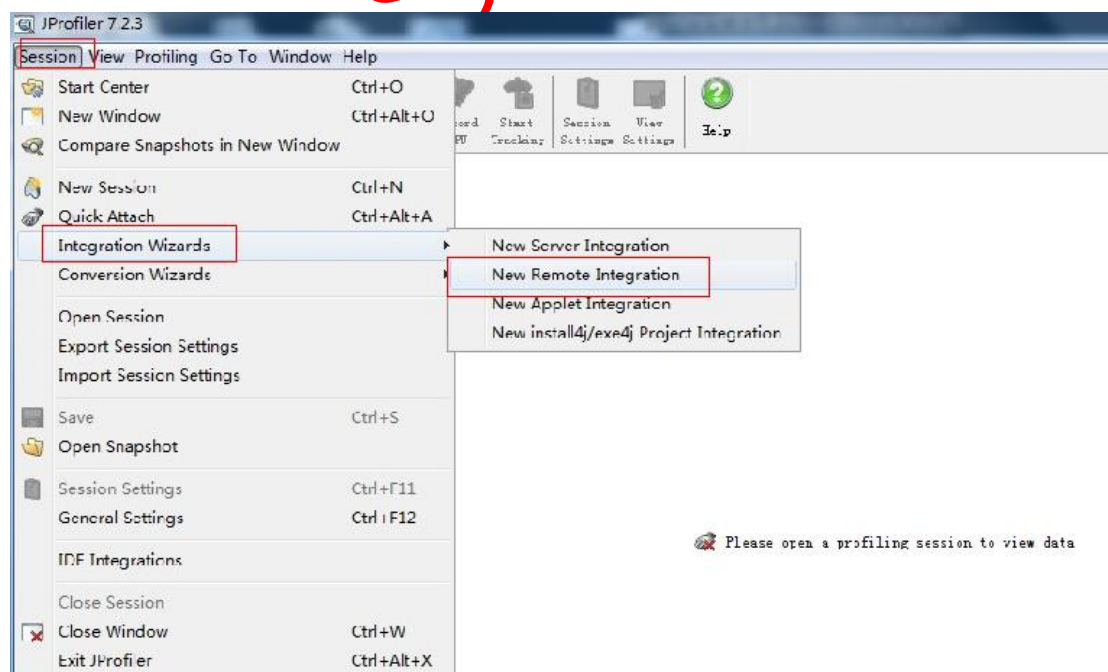

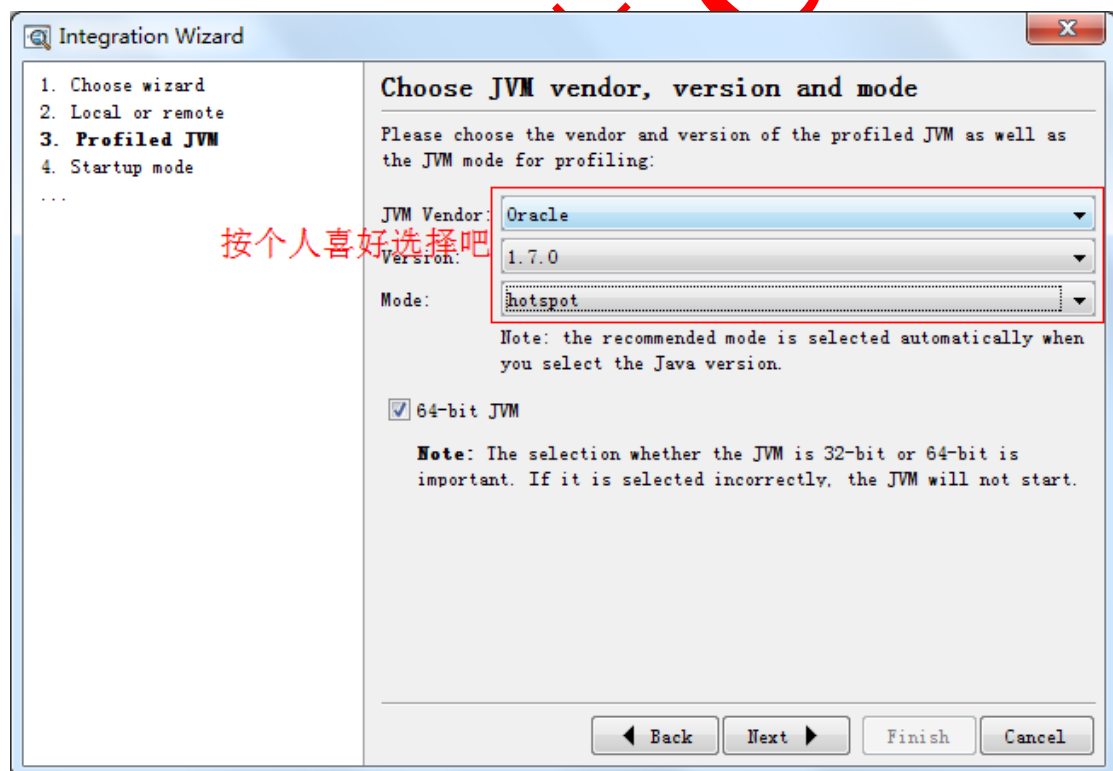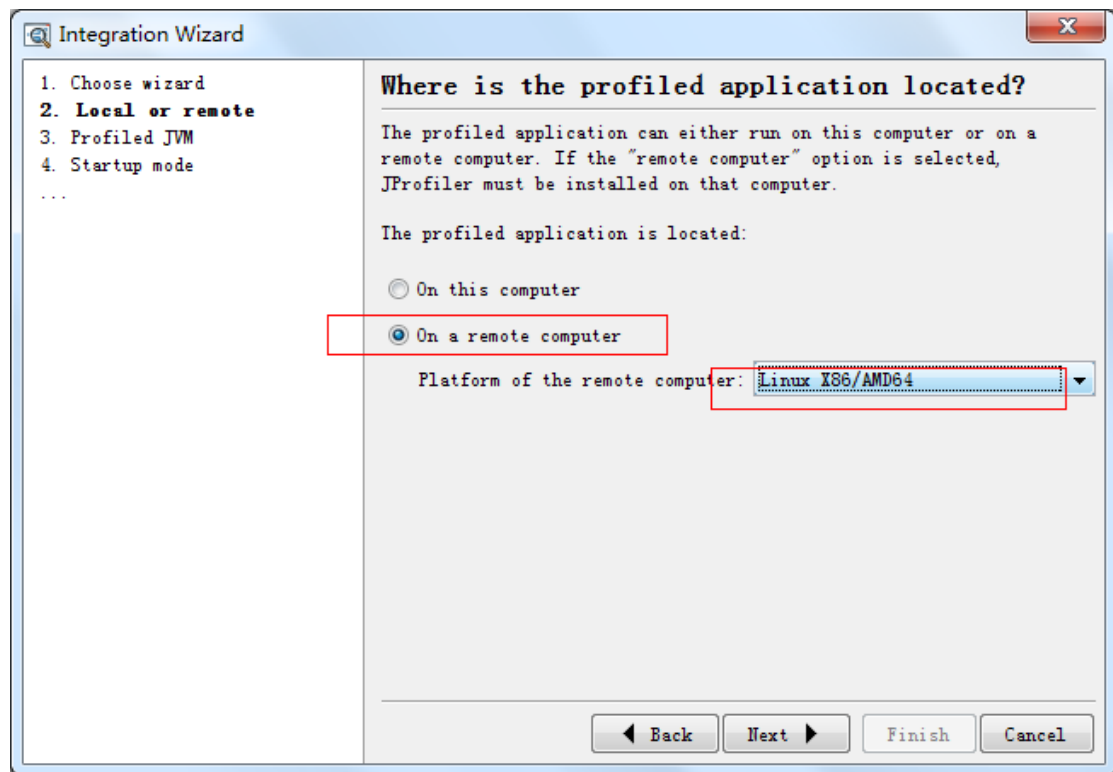

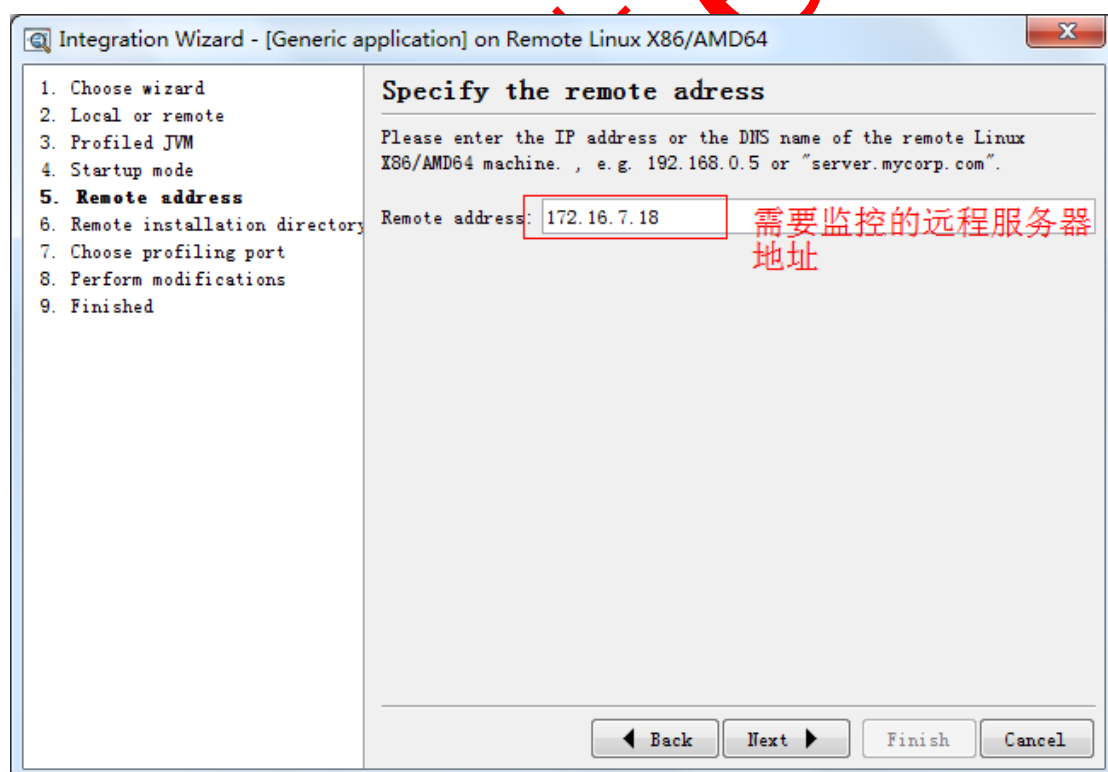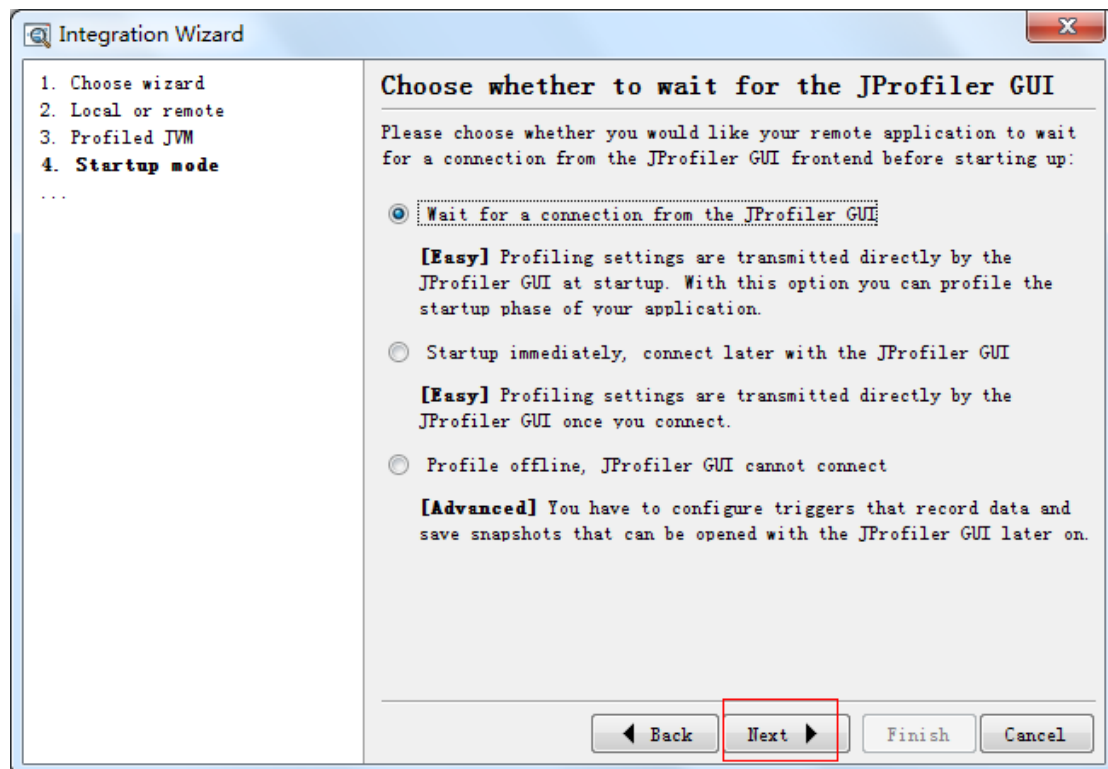

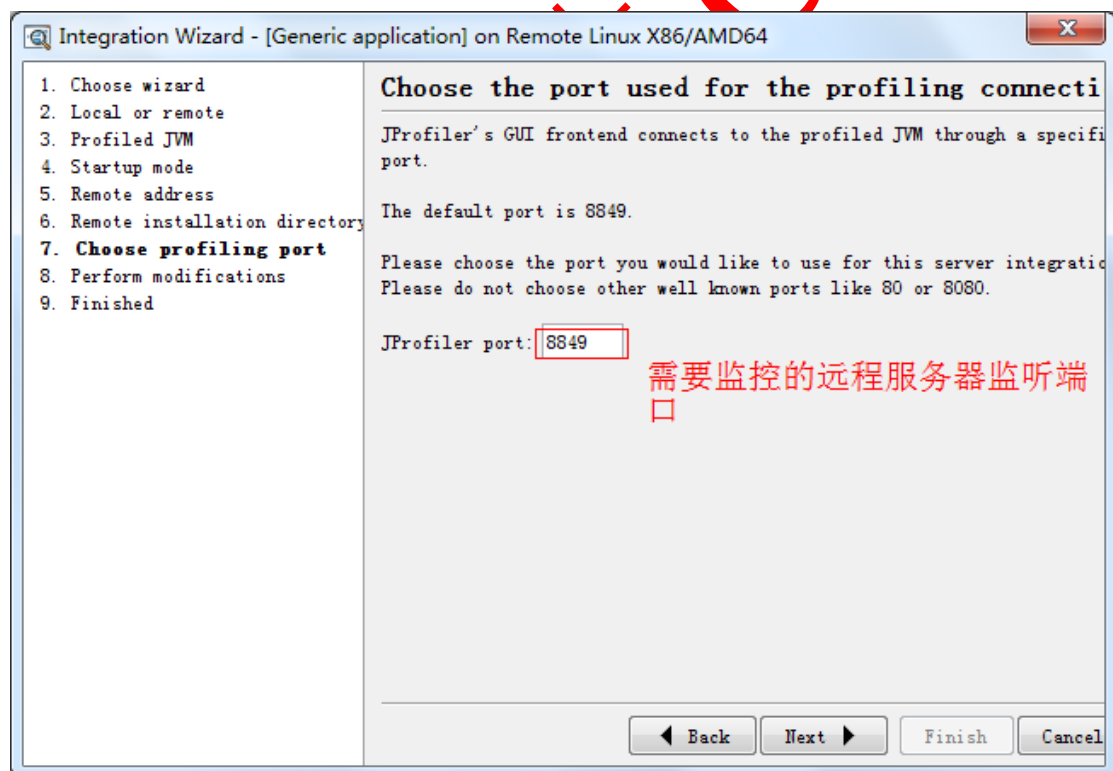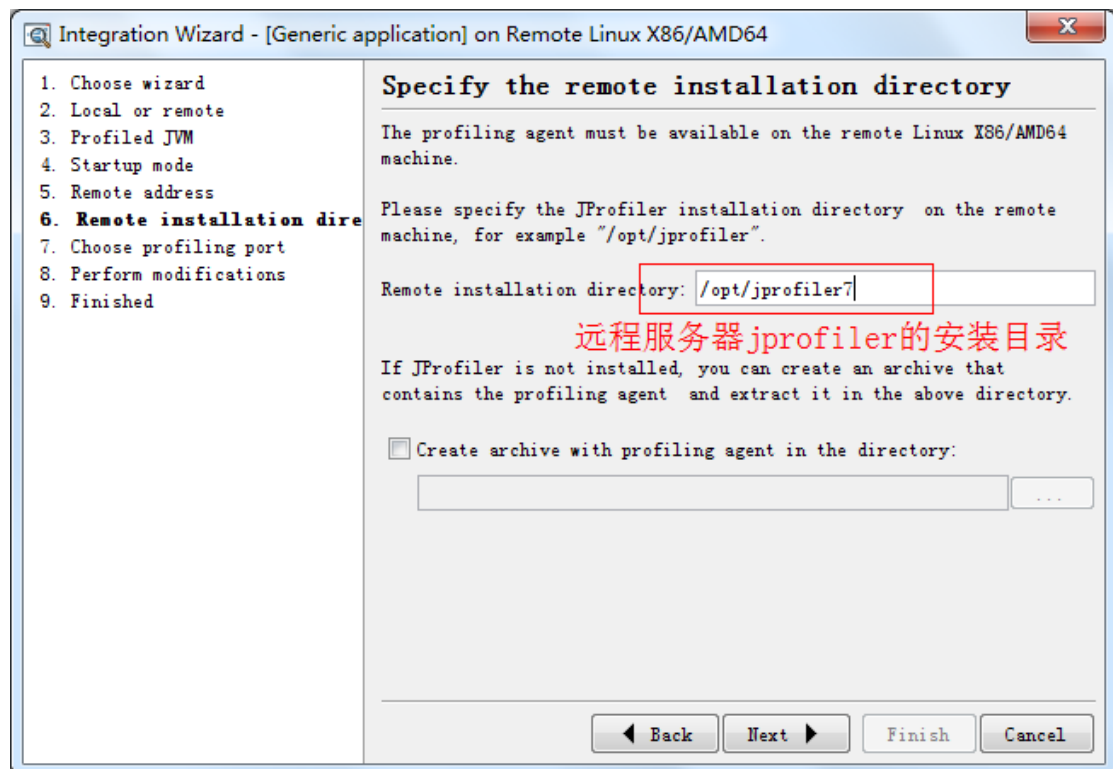

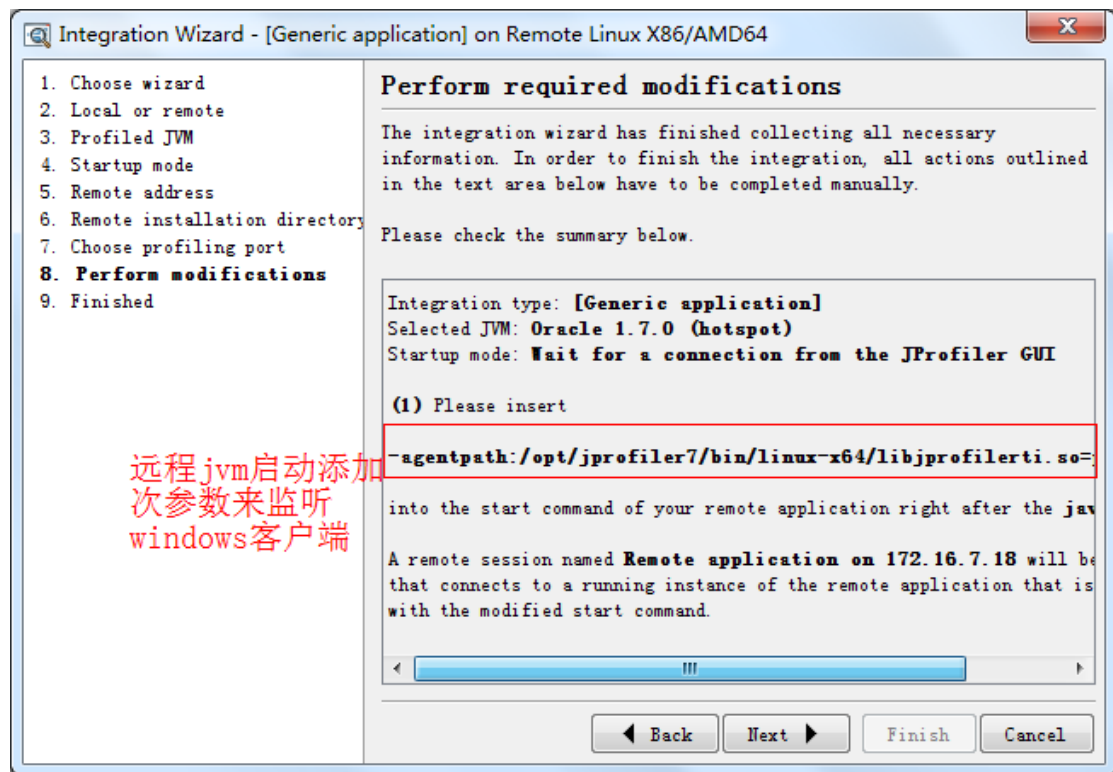



5. 添加 tomcat 启动参数。

```
JAVA_OPTS='-Xmx3100m -Xms3100m -XX:MaxNewSize=512m -XX:PermSize=128M -XX:MaxPermSize=256M  
-Xshare:off  
-Dcom.sun.management.jmxremote  
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=1090  
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false  
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false  
-Djava.rmi.server.hostname=172.16.7.18  
-server -Xdebug -Xnoagent  
-Djava.compiler=NONE  
-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5555  
-agentpath:/opt/jprofiler7/bin/linux-x64/libjprofilerti.so=port=8849,nowait'
```


6. 远程重新启动 tomcat。

7. 完成 session 创建。

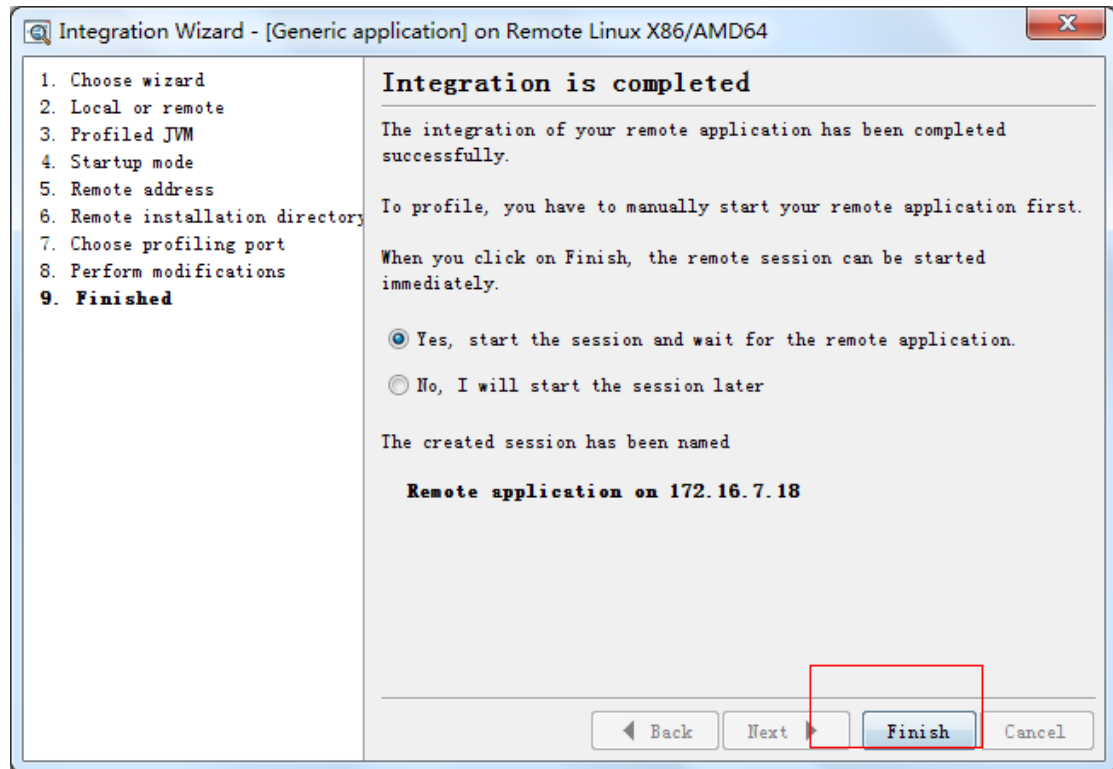

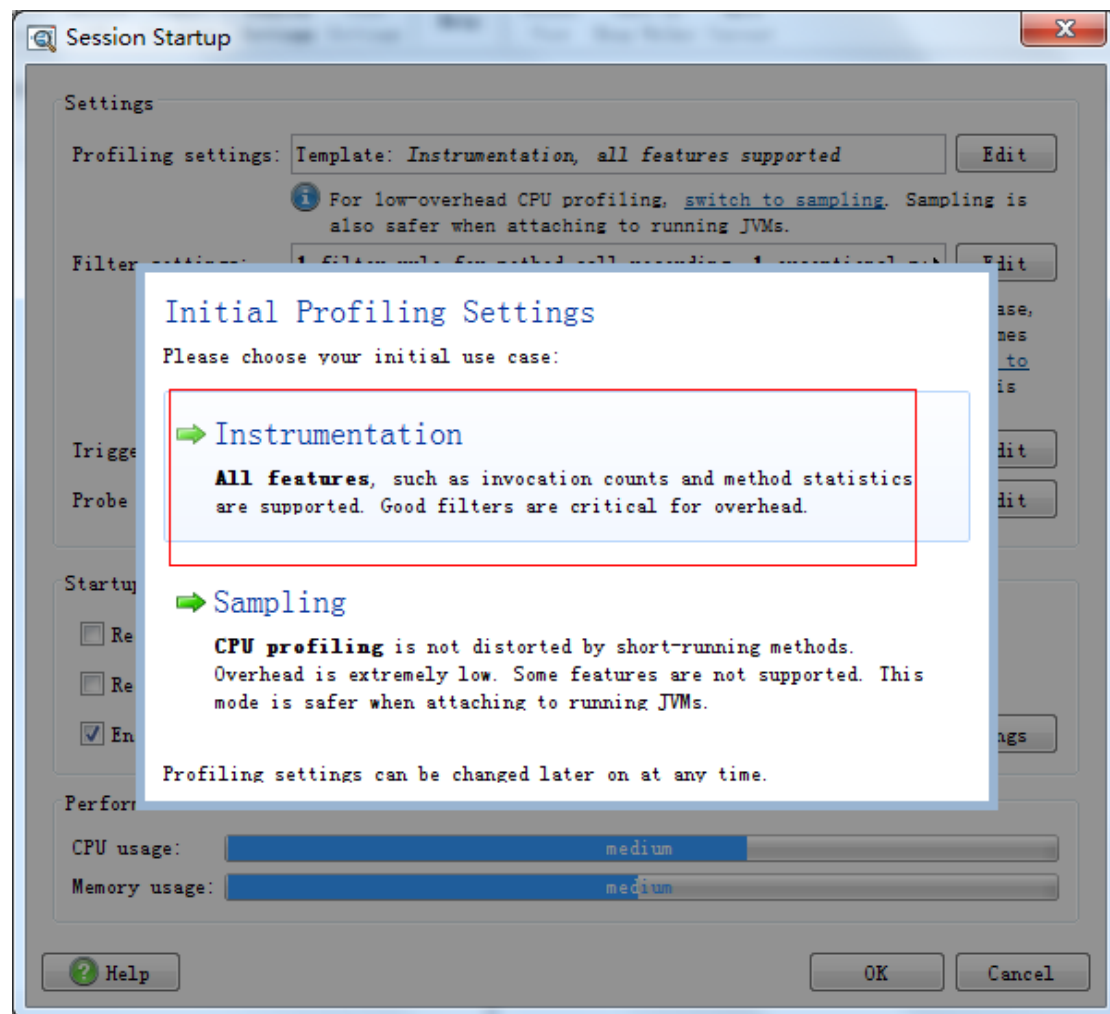

bes

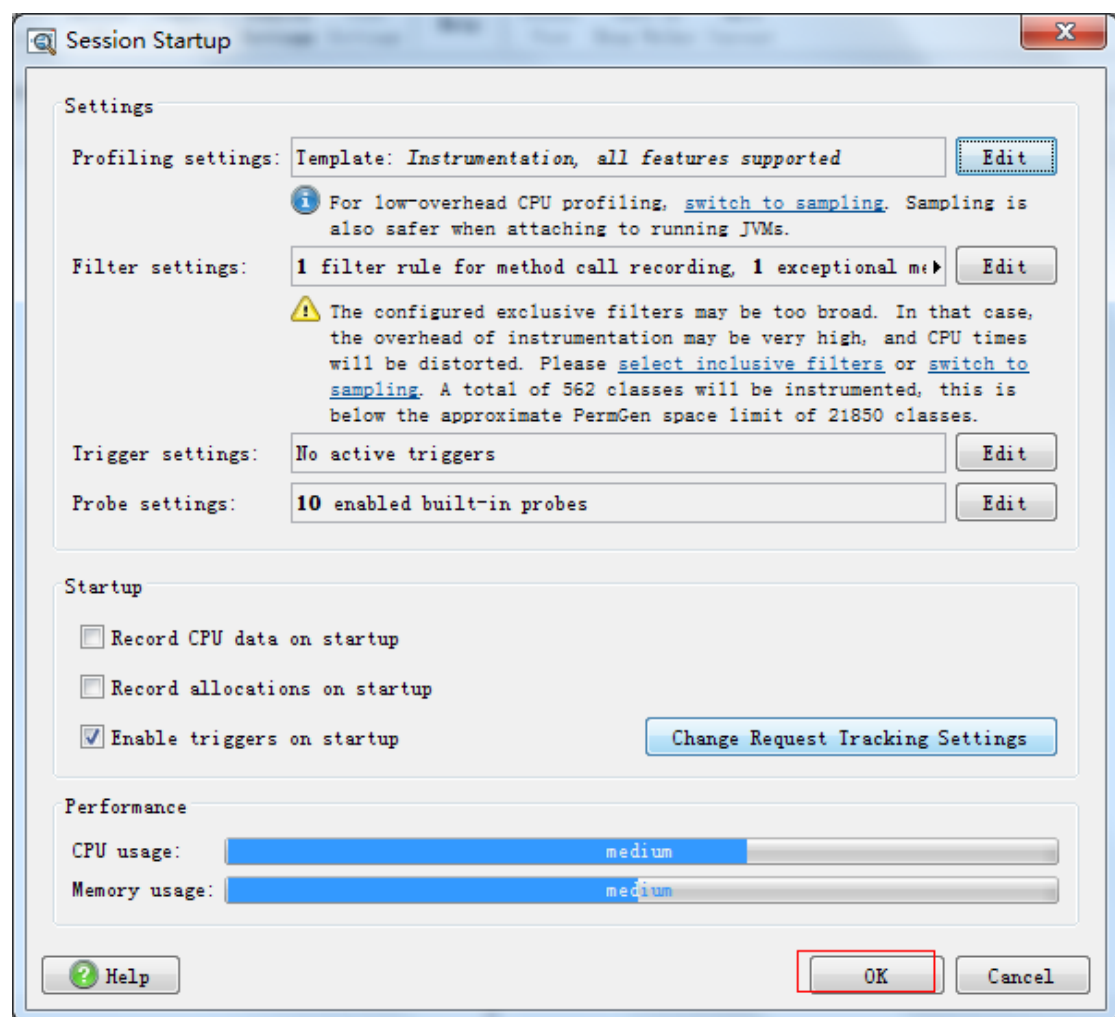

8. Ok 大功告成可以玩了。

