



第 48 课时

称心如意的输入 (do-while 语句)

称心如意的输入——do-while 语句

每次考试后可可老师总会把成绩输入计算机，进行分析和处理。但输入有有时会出错，如当满分为 100 分时，小于 0 或者大于 100

的数，表示输入有误




试编一程序，自动检查输入数据的正确性，如当满分为 100 分时，输入小于 0 或大于 100 的数，表示输入有误，需要重新输入。


do-while 语句的流程

先执行一次循环体，然后在判断表达式，
当表达式的值为真（非 0）时，重新执行循环体。
如此反复，直到表达式的值为假（0），退出循环。

```
do  
    语句；  
while( 表达式 )；
```

先执行，后判断。
至少执行一次。

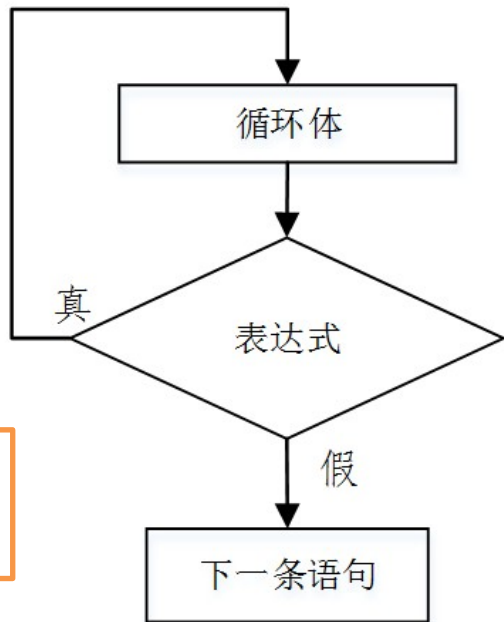

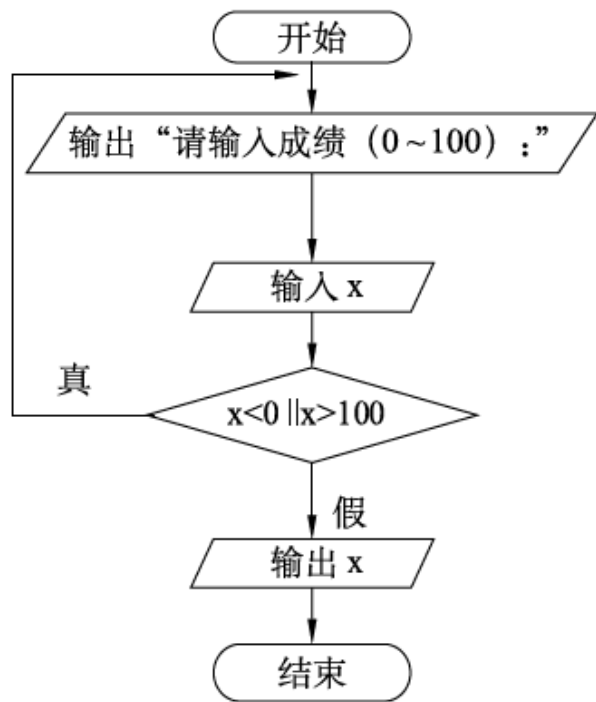

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float x;
    cout<<" 请输入成绩 :";
    do
    {
        cin>>x;
    }while(x<0 || x>100);
    cout<<" 成绩 :"<<x<<endl;
    return 0;
}
```



编程小词典

– **do** 执行；做；

一定要记住了



课后作业

1、假如用白色表示 0，黑色表示 1，如图对应的二进制编码为（ ）。



- A. 10011
- B. 11001
- C. 10100
- D. 01011

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i=1,n,ans=0;
    cin>>n;
    do{
        ans+=i;
        i+=2;
    } while(i<=n);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i n ans

输入： 10
输出：_____

课后作业

3、完善程序。

求 $5+10+15+20+\dots+200$ 的和是多少？

注：所有程序作业，必须上机完成！

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i=5, _____;
    do{
        sum+=i;
        _____;
    } while(i<=200);
    cout<<"5+10+15+20+...+200="<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

