



第 18 课时

欧耶欧耶（逻辑运算符）

欧耶欧耶——逻辑运算符




试编一个程序，输入一个整数，若是 3 和 5 的公倍数，则输出“欧耶欧耶”。



我不听!

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cout<<" 请输入一个整数 : ";
    cin>>n;
    if(n%3==0)
        if(n%5==0)
            cout<<" 欧耶欧耶 "<<endl;
    return 0;
}
```

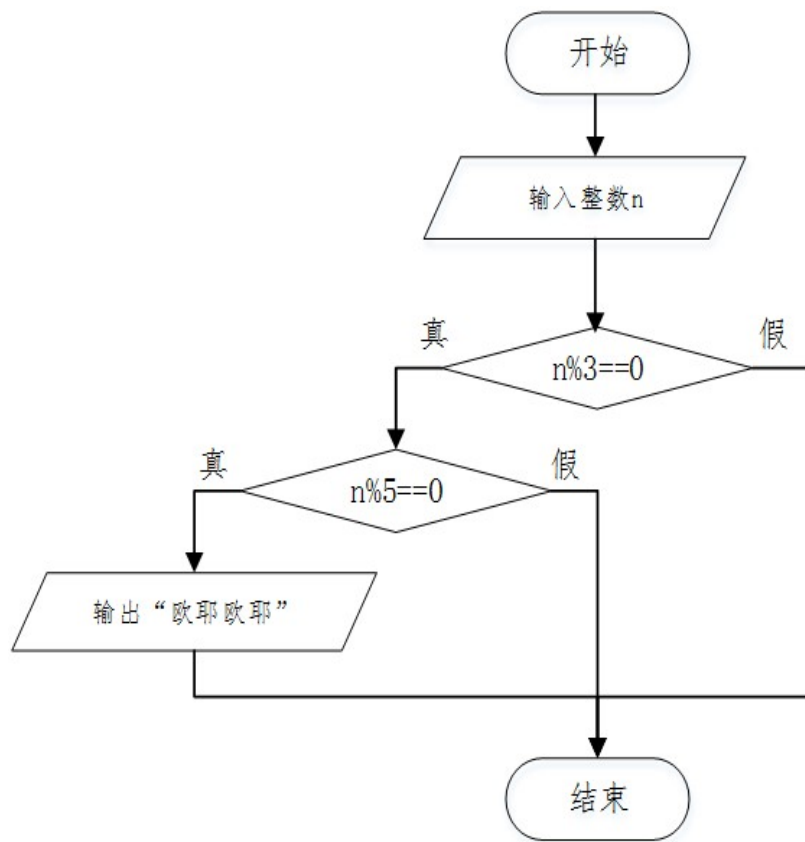




我读的书少，早就看穿了一切



$n \% 3 == 0$ 且

$n \% 5 == 0$
 $n \% 3 == 0 \ \&\& \ n \% 5 == 0$

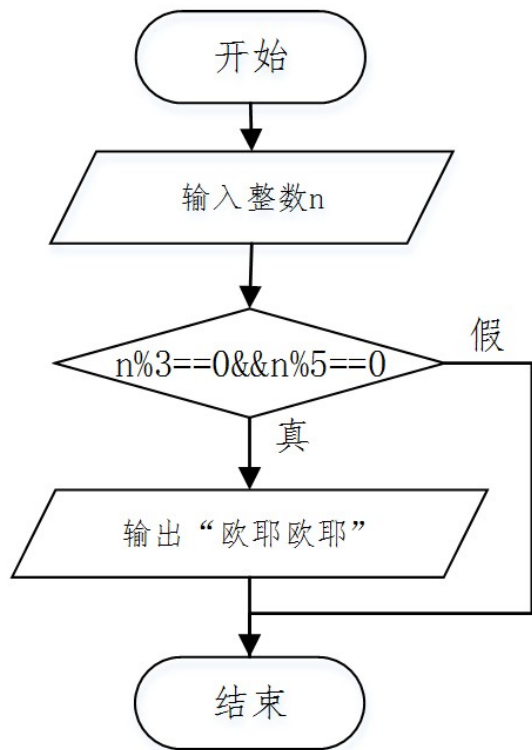

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cout<<" 请输入一个整数 : ";
    cin>>n;
    if(n%3==0&& n%5==0) cout<<" 欧耶欧
耶 "<<endl;
    return 0;
}
```



好开心
这个流程图简单

非常重要，一定要记住

逻辑与 (&&) : 两个条件都为 true , 整个表达式的结果才为 true ;

只要有一个条件为 false , 结果就为 false 。

逻辑或 (||) : 只要有一个条件为 true , 结果就为 true ;

只有两个条件都为 false , 结果才为 false 。

逻辑非 (!) : !true 的值为 false , !false 的值为 true 。

编程小词典

- **bool** 布尔
- **false** 假
- **true** 真



请你记住我的名字

课后作业

1、选择题

判断整数 n 不能被 3 整除的表达式，下列 () 是错误的。

- A. $n\%3!=0$
- B. $(n\%3==1 \ || \ n\%3==2)$
- C. $!(n\%3==0)$
- D. $(n\%3==1 \ \&\&$

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    int s=0;
    cin>>n;
    if(n%3==0 || n%5==0) s++;
    cin>>n;
    if(n%3==0 && n%5==0) s++;
    cin>>n;
    if(!(n%5==0)) s++;
    cout<<s;
    return 0;
}
```

n	s

输入：15 15 15

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

再模拟“蘑菇庄园”登录，输入正确的用户名和密码，输出欢迎语句“亲爱的小朋友，欢迎你！”，否则提示“用户名或密码不正确！”。

```
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    const int USER=201701;
    const string PWD="gcy#*123";
    int user;
    string pwd;
    cout<<" 用户名 : ";
    _____;
    cout<<" 密码 : ";
    cin>>pwd;
    if(_____)
        cout<<" 亲爱的小朋友，欢迎你！ ";
    else
        cout<<" 用户名或密码不正确 ";
    return 0;
}
```

下课啦！

