



第 20 课时

比大小 (复合语句)

比大小——复合语句

试编一个程序，输入两个整数，比较大小，并按由小到大的顺序输出。




方法 1：明明的方法

当 $a \leq b$ 时，先输出 a ，再输出 b ；

否则先输出 b ，再输出 a ；

我要看流程图

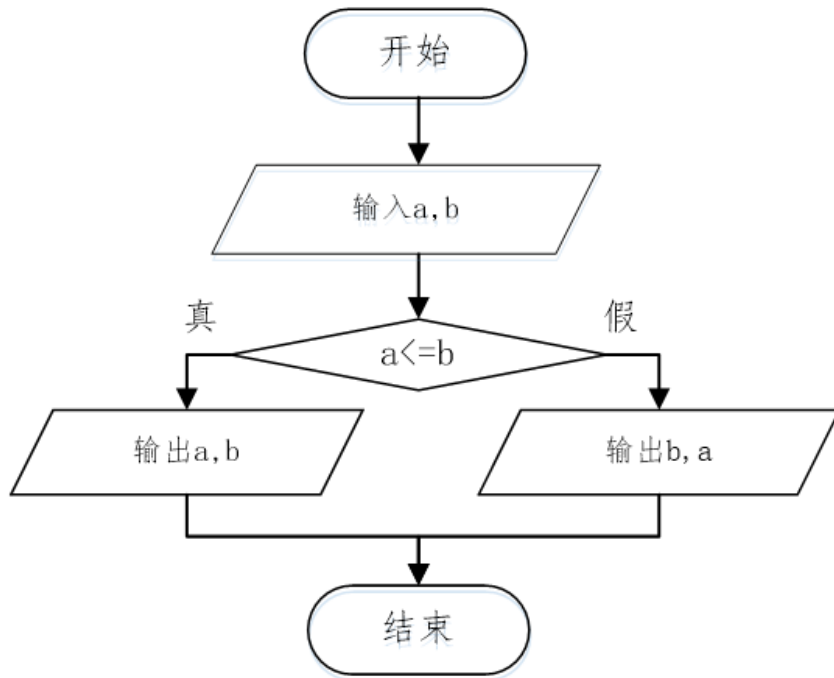


方法 2：美美的方法

先判断 a 是否大于 b ，当 a 大于 b 时，
用“阿布拉卡达布拉”咒语，交换
 a 和 b 的值；
再输出 a 与 b 。

我要看流程图



阿
布
拉
卡
达
布
拉

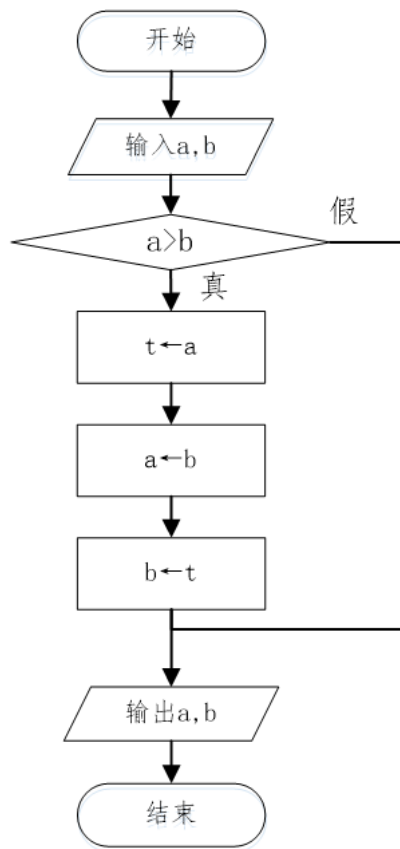

缩进

```
if(a>b)
{
    t=a;
    a=b;
    b=t;
}
```



用 {} 把几条语句括起来
变成一个整体
称为一个复合语句



我明白

编程小词典

– **'else' without a previous 'if'**
'else' 前面没有一个 'if'

一定要记住了



课后作业

1、选择题

判断 a 不等于 0，且 b 等于 0 的逻辑表达式是 ()。

- A. $a \neq 0 \ \&\& \ b == 0$
- B. $!(a \neq 0 \ \&\& \ b = 0)$
- C. $!(a == 0 \ \&\& \ b == 0)$
- D. $a \neq 0 \ || \ b \neq 0$

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    int sum,n;
    cin>>ch;
    sum=0;
    if(ch>='a' && ch<='z')
    {
        n=ch-'a'+1;
        sum+=n;
    }
    else
        sum=27;
    cout<<sum;
    return 0;
}
```

ch	sum	n

输入：b

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

设当前电梯停在第 10 层，此时第 20 层和第 7 层同时有人按下按钮，电梯总是选择离它近的楼层，于是先服务在第 7 层的人，再服务第 20 层的人。

编程模拟电梯调度。输入三个数，第 1 个数表示电梯当前停在哪层，后两个数表示同时需要使用电梯的楼层，按服务先后的次序输出楼层。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,n1,n2,len1,len2;
    cout<<" 输入当前电梯停在哪层 : ";
    cin>>n;
    cout<<" 输入同时需要服务的两个楼层 : ";
    cin>>n1>>n2;
    if(n-n1>0) len1=n-n1;
    else _____;
    if(n-n2>0)_____;
    else len2=n2-n;
    if(_____)
        cout<<n1<<"-----"<<n2;
    else
        cout<<n2<<"-----"<<n1;
    return 0;
}
```

下课啦！

