




第 4 课时

天安门广场

变量、表达式和赋值语句

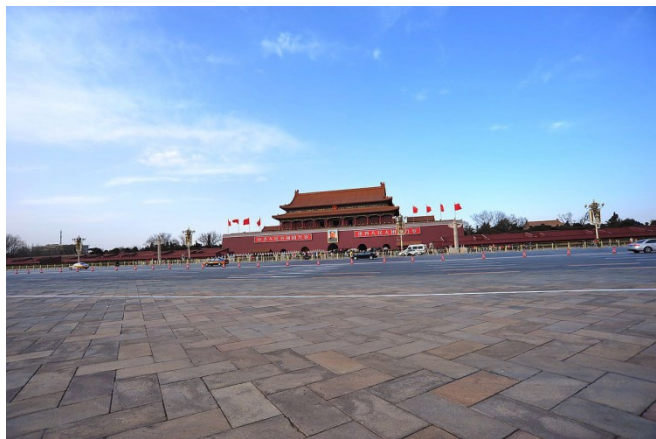

试编一程序，算算天安门广场面积是多少平方米？



长方形的面积计算公式是 $s=a \times b$ ，那么如何编写程序呢？



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,s;
    a=880;
    b=500;
    s=a*b;
    cout<<" 天安门广场面
积 : ";
    cout<<s<<" 平方米 ";
    return 0;
}
```

在程序运行期间，其值可以改变的量称为“变量”。例如本程序中的 `a`、`b`、`s` 均为变量。

变量使用规则

- ① 变量必须先定义后使用。
- ② 变量名只能有字母、数字和下划线组成，且第一个字符不能为数字。
- ③ 变量是一种标识符。
- ④ C++ 的标识符严格区分大小写。
- ⑤ 变量名一般用小写字母表示。

我终于明白了！



```
int a,b,s;  
a=880;  
b=500;  
s=a*b;
```

变量的三要素

- 变量名
- 类型
- 值



“=” 的含义

- 给变量“赋值”
- 不是数学中的“等号”
- 把右边的值“赋给”左边的变量。

```
int a,b,s;  
  
a=880;  
  
b=500;  
  
s=a*b;
```



数学符号	+	-	×	÷
C++ 运算符	+	-	*	/

数学表达式	赋值表达式	赋值语句
a*b	a=880	a=880;
800*500	b=500+123	b=500;
(a+10)/2	s=a*b	s=a*b;



输出变量 s 的
值

```
cout<<" 天安门广场面积 : ";
```

```
cout<<s<<" 平方米 ";
```

程序运行结果：

天安门广场面积： 440000 平
方米



学到秃顶

编程小词典

include 包含，包括
iostream 输入输出流
using 使用
namespace 命名空间
std standard 的缩写，标准的
cout 输出流
endl end line 的缩写，换行

一定要记住了



牛刀“大”试

1、选择题

下列 () 是非法的标识符。

- A. 3y
- B. b5
- C. H_1
- D. p7y

“豁然开朗”



2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,k;
    i=8;
    j=9;
    k=i*j;
    cout<<i;
    cout<<j<<k;
    return 0;
}
```

i	j	k
8	9	

注：此类题目请将中间过程
写在虚线框中，后不再说明。

输出：_____

牛刀“大”试

3、完善程序。

实验小学的操场，长 **120** 米，宽 **80** 米，求操场的周长是多少米？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,c;
    a=120;
    b=80;
    c=_____ ;
    cout<<c;
    return 0;
}
```

开动脑筋~



下课啦！

