



第 66 课时

采访报道（字符数组的输入与输出）

采访报道——字符数组的输入与输出



输入一段英文，统计出字符个数和 '!' 出现的次数，再输出这段英文（字符数量不超过 2000 个）。

字符串

- 字符和字符串的区别；
- 用字符数组来存放字符串；
- 字符串以 '\0' 作为结束符号；


字符串的输入与输出函数

➤ gets()

➤ puts()

我终于明白了！



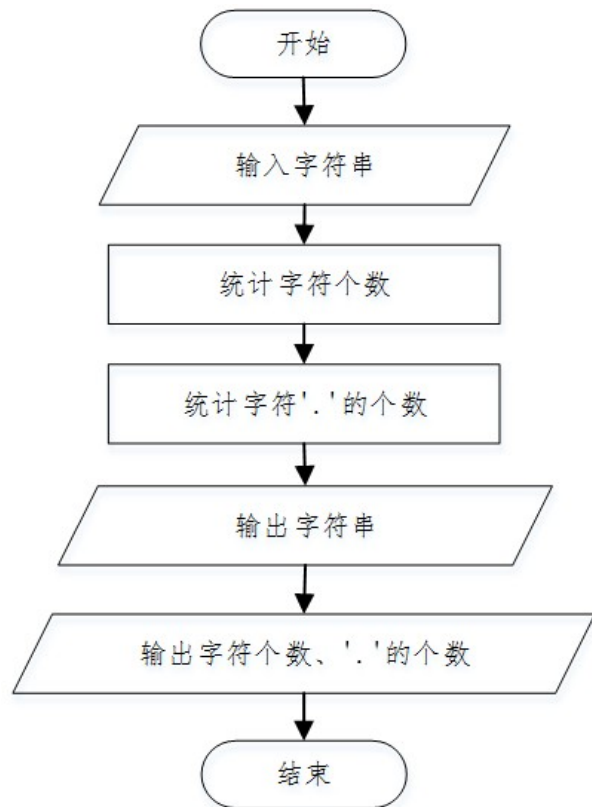

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char str[2000];
    int i,num,numa;
    num=numa=0;
    gets(str);
    for(i=0;str[i]!='\0';i++)
    {
        num++;
        if(str[i]=='.')
            numa++;
    }
    puts(str);
    cout<<"字符个数 : "<<num<<endl;
    cout<<"的个数: "<<numa<<endl;
    return 0;
}
```

- 使用 gets(str) 和 puts(str) 函数，不能把 str 定义为 string 类型，只能定义为字符数组。
- 与 cin 和 cout 的区别：



转义字符

字符形式	含 义
<code>\n</code>	换行，将当前位置移到下一行开头
<code>\r</code>	回车，将当前位置移到本行开头
<code>\\</code>	反斜线字符 <code>\</code>
<code>\'</code>	单撇号字符
<code>\"</code>	双撇号字符
<code>\0</code>	字符串结束标志



编程小词典

- **gets** **get string** 的缩写 字符数组的输入;
- **puts** **output string** 字符数组的输出。



课后作业

1、选择题

已知变量 `str1`、`str2` 定义为 `string` 类型，经过下列（ ）赋值后 `str1<str2` 的值为 0。

- A. `str1="CD"; str2="CDDC";`
- B. `str1="HELLO"; str2="Hello";`
- C. `str1="nike"; str2="teacher";`
- D. `str1="8"; str2="10+2";`

开动脑筋~



课后作业

2、阅读程序写结果。

str

输入： How are
you
输出：

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char str[20];
    cin>>str;
    cout<<str;
    return 0;
}
```

开动脑筋~



课后作业

3、完善程序。

从键盘上输入一段英文句子，统计并输出各个小写字母出现的次数。

```
char ch1[1000],ch2;
int num[26],i,k;
for(i=0;i<26;i++)//初始化数组
    num[i]=0;
gets(ch1);        //读入字符串
i=0;
while(_____) //如果还没有到结束
{
    if(ch1[i]>='a' && ch1[i]<='z')
    {
        k=ch1[i]-'a'; //字符转为对应的数字
        _____; //对应位置的值+1
    }
    i++;
}
for(i=0;i<26;i++)
{
    ch2='a'+i; //数字转换为字符
    cout<<ch2<<': '<<num[i]<<endl;
}
return 0;
```

下课啦！

