



第 67 课时



凯撒加密术 (字符串的输入与输出)

凯撒加密术——字符串的输入与输出





试编一程序，将输入的一段英文字符加密显示，只加密字母，用它后面的第 1 个字母代替。



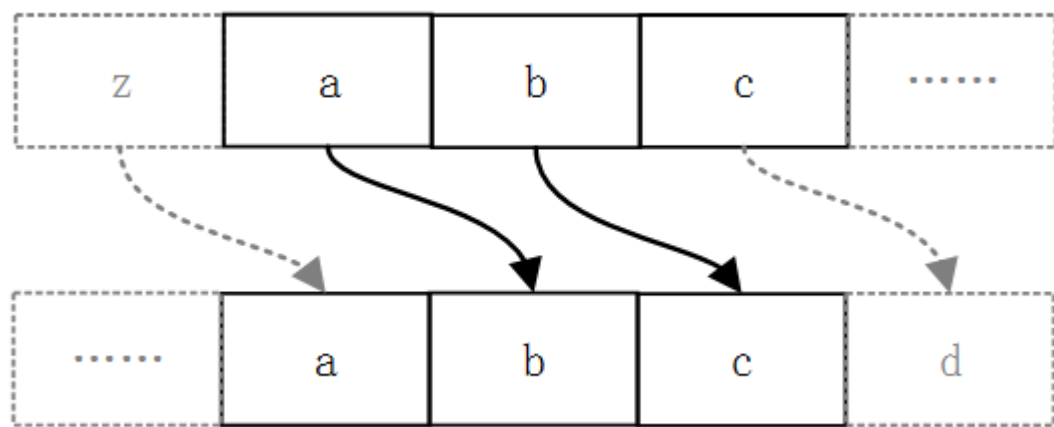

专家指出

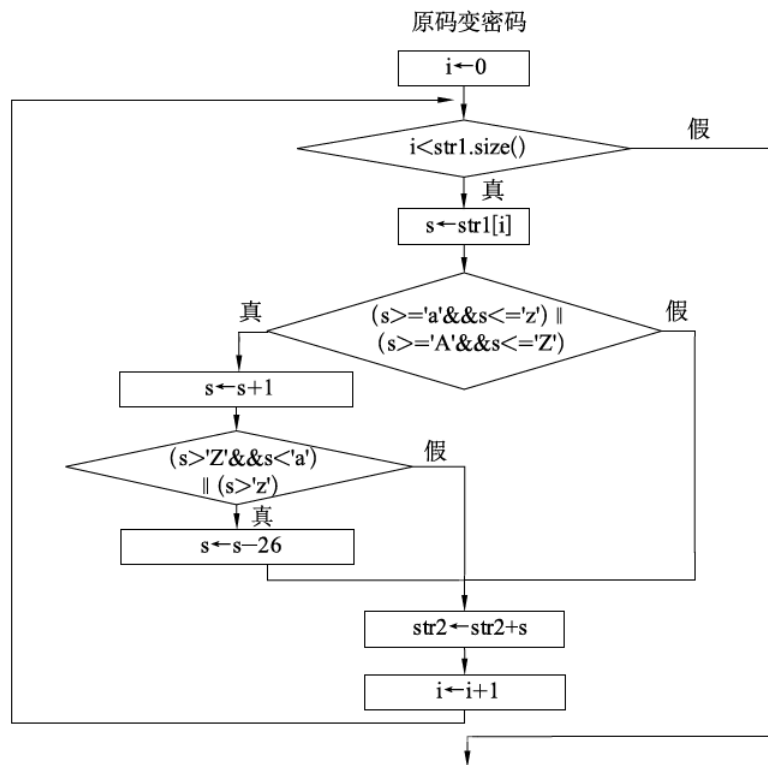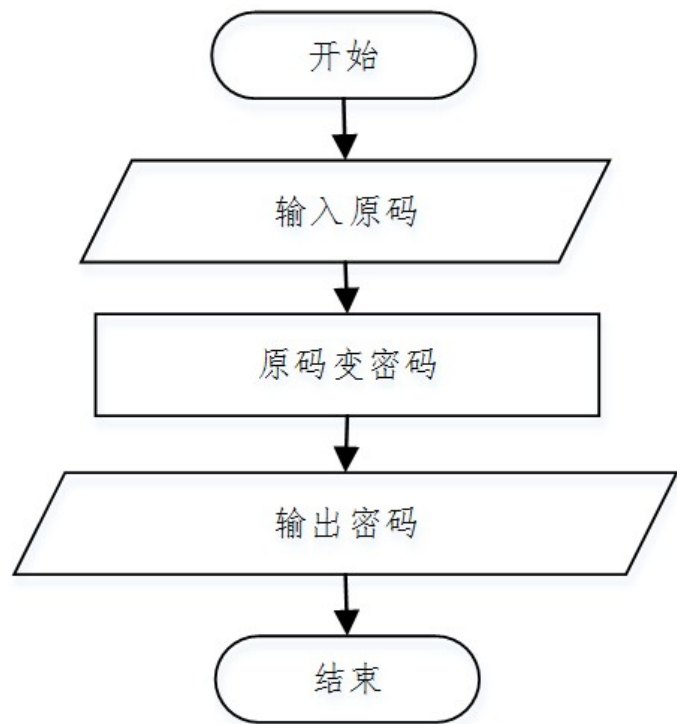

```

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    char s;
    string str1,str2;
    getline(cin,str1);
    int i; str2="";
    for(i=0;i<str1.size();i++)
    {
        s=str1[i];
        if((s>='a'&&s<='z')||(s>='A'&&s<='Z'))
        {
            s++;
            if((s>'Z'&&s<'a')||s>'z')
                s-=26;
        }
        str2+=s;
    }
    cout<<str2;
    return 0;
}

```

ASCII表

ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符
0	NUL	32	(space)	64	@	96	`
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	\$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	.	71	G	103	g
8	BS	40	(	72	H	104	h
9	HT	41	)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	X	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	TB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[	123	{
28	FS	60	<	92	\	124	
29	GS	61	=	93	]	125	}
30	RS	62	>	94	^	126	~
31	US	63	?	95	_	127	DEL

编程小词典

– **getline** 从输入流中读取一行（字符串）

一定要记住了



课后作业

1、选择题

重要的文件箱一般都会有 6 个数字的密码锁，每一格都可以选择 0--9 这 10 个数字，这样排除的六位数密码共有（ ）个。

- A. 1 万
- B. 10 万
- C. 100 万
- D. 1000 万



别看我，看题

课后作业

2、阅读程序写结果。

i	ans	str

输入： How are
you
输出：

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    string str;
    int i=0,ans=1;
    getline(cin,str);
    while(i<str.size())
    {
        if(i>0)
            if(str[i]==32 && str[i-1]!=32)
                ans++;
        i++;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

课后作业

3、完善程序。

解密，输入一段加密后的英文字符解密成原码并输出（加密是用凯撒加密术，只加密字母，用它后面的第3个字母代替）。

别跑，回来把代码写完



```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
int main()
{
    char s;
    string str1,str2;
    _____;
    int i;
    for(i=0;i<str1.size();i++)
    {
        s=str1[i];
        if((s>='a'&&s<='z')||(s>='A'&&s<='Z'))
        {
            s-=3;
            if((s>'Z'&&s<'a')||s<'A')
                s+=26;
            str2+=s;
        }
        else
            _____;
    }
    str2+=s;
    cout<<str2;
    return 0;
}
```

下课啦！

