



第 28 课时


老狼老狼几点钟 (for 语句)

- 美美是个勤奋的孩子，她每天都会练习半小时的钢琴。
- 每天都重复做一件事需要毅力，美美真是个了不起的好孩子。
- 计算机非常擅长做这种重复性的工作。




让程序的中的某些代码反复执行多次
就叫做循环结构。

程序的三种基本结构：
顺序结构、选择结构、循环结构



明明和美美在玩“老狼老狼几点钟”的游戏

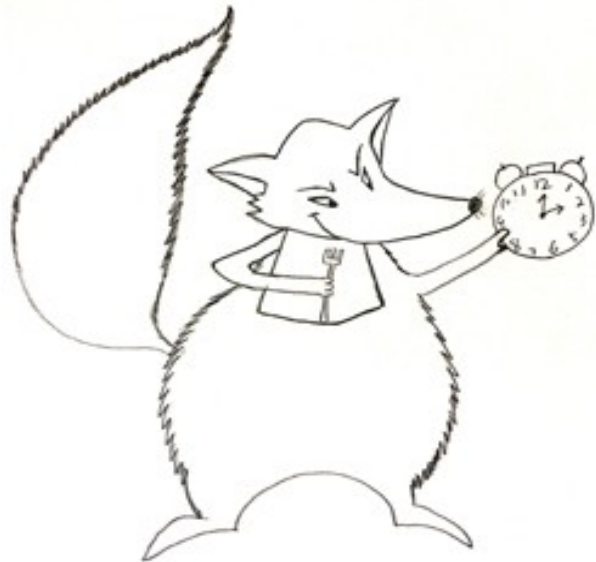

老狼老狼几点钟？ 1 点钟。

老狼老狼几点钟？ 2 点钟。

老狼老狼几点钟？ 3 点钟。

老狼老狼几点钟？ 4 点钟。

老狼老狼几点钟？ 5 点钟。

。。。。。

老狼老狼几点钟？ 11 点钟。

老狼老狼几点钟？ 12 点钟。

狼来了，快跑！

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 1 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 2 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 3 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 4 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 5 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 6 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 7 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 8 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 9 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 10 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 11 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 老狼老狼几点钟？ 12 点钟。 "<<endl;
    cout<<" 狼来了，快跑！ "<<endl;
    return 0;
}
```


你认为这个程序好不好？
为什么？


如果要重复几百次、几千次，
甚至几万次呢？

如果能告诉计算机让它把某些
语句执行多少次就好了！
这就是循环语句。

for(循环变量赋初值 ; 循环条件 ; 循环变量增值
语句 ;

语句 ; 就是循环体，也就是要重复执行的部分
可以是一条简单的语句，
也可以是用 {} 括起来的复合语句。

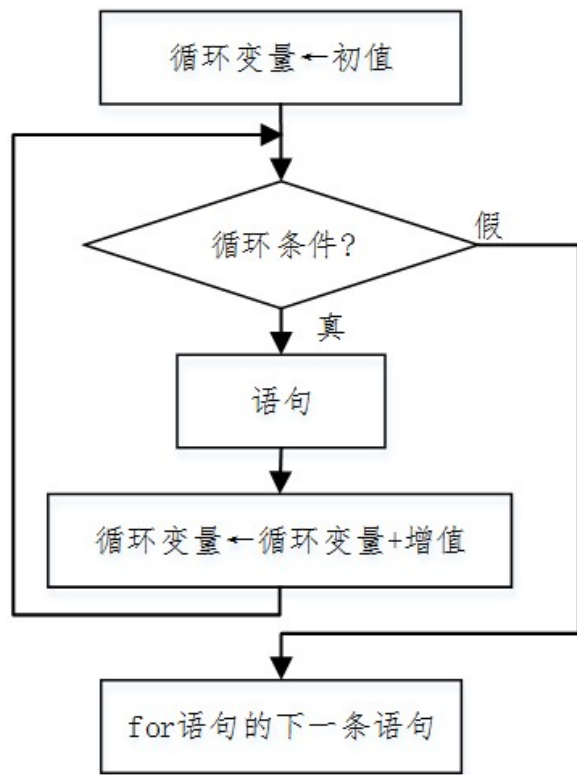

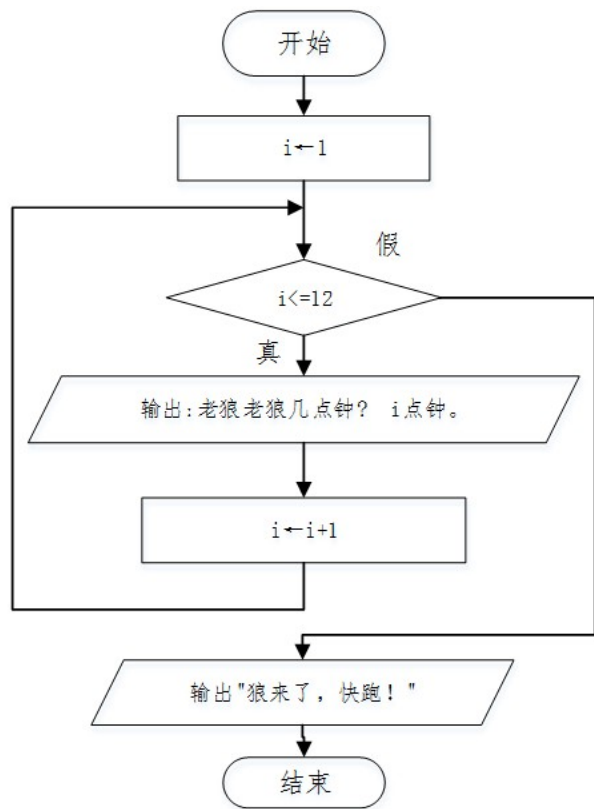

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
```

```
{
    int i;
```

```
    for(i=1;i<=12;i++)
```

```
        cout<<" 老狼老狼几点钟? "<<i<<" 点钟。 "<<endl;
```

```
    cout<<" 狼来了 , 快跑! " <<endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

我终于明白了!



编程小词典

-for for 循环

一定要记住了



课后作业

1、选择题


变量 i 的初始值为 0，
在下列语句中，能让变量 i 的值在 1、0 两个值交替出现的是（ ）。

- A. $i=i+1$
- B. $i=1-i$
- C. $i=-i$
- D. $i=i-1$

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    for(i=1;i<=5;i++)
    {
        cout<<'*';
    }
    cout<<i<<endl;
    return 0;
}
```

输出：_____

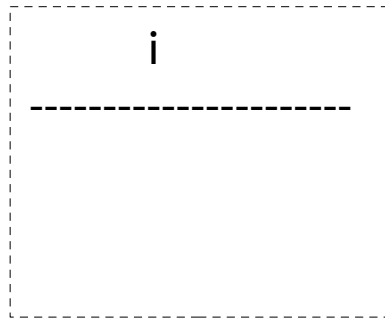

稍加思考

课后作业

3、完善程序。

输出 1--100 的所有的整数。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    for(i=1;_____ ;_____)
        cout<<i<<endl;
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成！

下课啦！

