



第 29 课时

叮叮当当 (for 语句和 if 语句的结合)

叮叮当当——for 语句与 if 语句结合

可可老师和美美在玩报数的游戏。

当可可老师数到 2 的倍数时，美美就说“叮叮”；

当可可老师数到 3 的倍数时，美美就说“当当”；

当可可老师数到 2 和 3 的公倍数时，美美就说“叮叮当当”。


试编一程序，模拟他俩的 1 ~ 20 的报数游戏。



思路：

用循环语句枚举 1-20 所有的数，对每个数字都去判断，根据不同的判断结果输出不同的内容。

我要看流程图

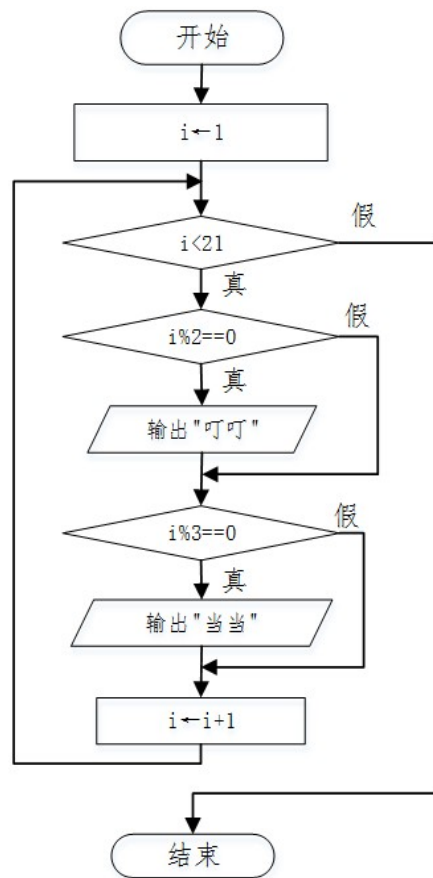

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    for(i=1;i<21;i++)
    {
        cout<<i<<' ';    //' ' 中有 1 个空格
        if(i%2==0) cout<<" 叮叮 ";
        if(i%3==0) cout<<" 当当 ";
        if(i%2==0 || i%3==0) cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```



我很满意！

课后作业


1、选择题

结构化程序设计的三种基本逻辑结构是（ ）。

- A. 顺序结构、选择结构和循环结构
- B. 选择、嵌套和循环
- C. 顺序、循环和模块
- D. 顺序、递归和循环

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,n;
    cin>>n;
    for(i=n;i>1;i--)
        cout<<i;
    return 0;
}
```

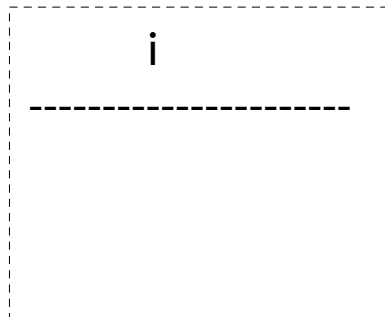

输入：5

输出：_____

3、完善程序。

荷花荷花开几朵的游戏玩过吗？可可老师说：“5朵”，小朋友们就立刻5人为一组抱在一起，剩下的小朋友就要表演节目。如果全班有43人，规定可可老师报的数只能是2,3,4……10，编写程序算一算每次会剩余几个小朋友表演节目。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,n;
    for(_____;i<=10;i++)
    {
        n=43%i;
        cout<<i<<" "<<_____endl;
    }
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成！

下课啦！

