



滴滴打车——if 语句的应用

打车计价方案为：2 千米以内的起步价是 6 元；超过 2 千米之后按 1.8 元 / 千米计价；超过 10 千米之后在 1.8 元的基础上加价 50% ；

停车等候则按时间计费，每 3 分钟加收 1 元（不满 3 分钟不计费）。




试编一程序，计算美美需要付的打车费是多少元？

打车计价方案为：2 千米以内的起步价是 6 元；


超过 2 千米之后按 1.8 元 / 千米计价；

超过 10 千米之后在 1.8 元的基础上加价 50% ；

停车等候则按时间计费，每 3 分钟加收 1 元（不满 3 分钟不计

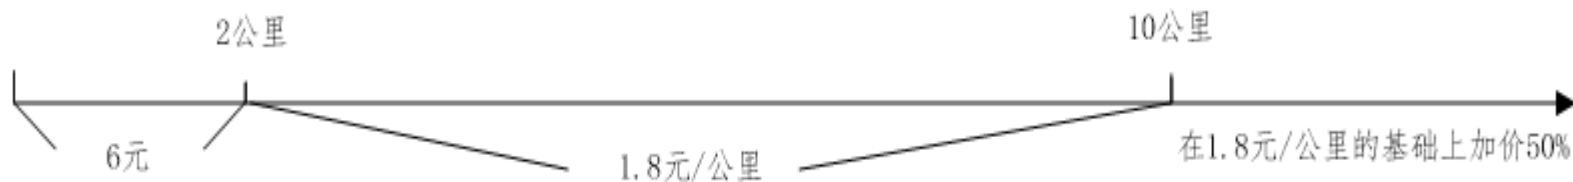

我要看流程图

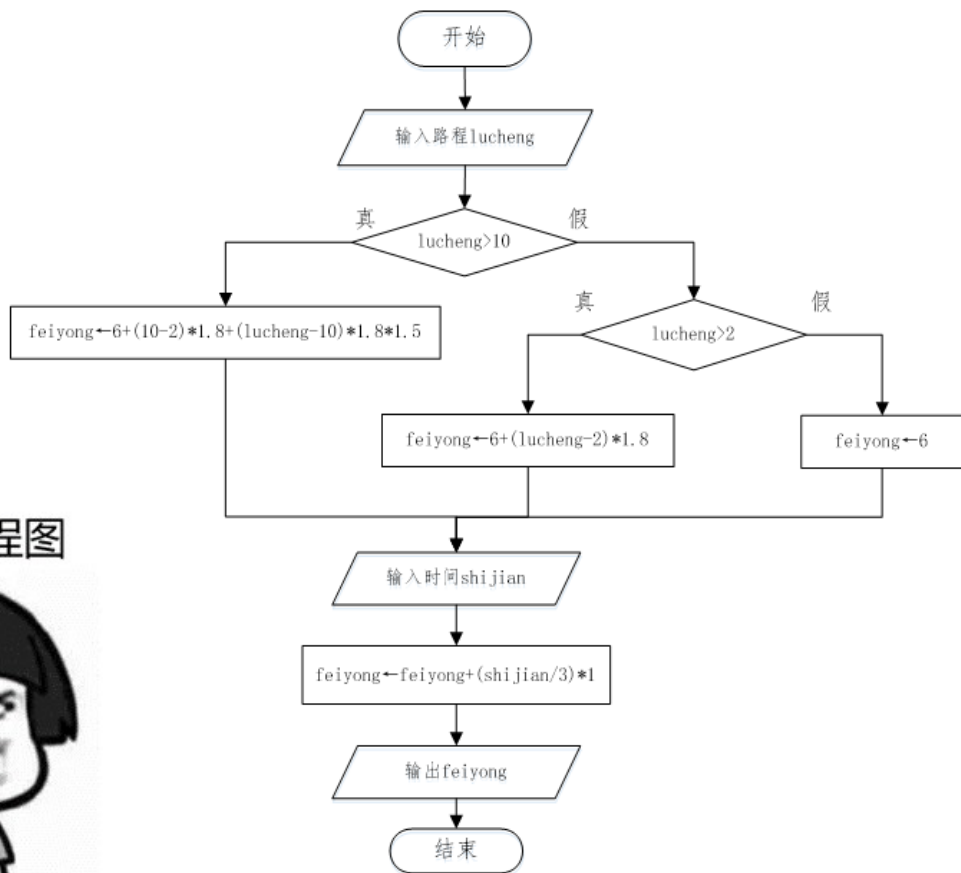

图太小
单独放大看看

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int lucheng,shijian;
    float feiyong=0;
    cin>>lucheng;
    if(lucheng>10)
        feiyong=6+(10-2)*1.8+(lucheng-10)*1.8*1.5;
    else
        if(lucheng>2)
            feiyong=6+(lucheng-2)*1.8;
        else
            feiyong=6;
    cin>>shijian;
    feiyong+=(shijian/3)*1;
    cout<<feiyong<<endl;
    return 0;
}
```

重点来了 快认真听



课后作业

1、选择题

下列 () 是字符型数据。

- A. a
- B. '3'
- C. "good"
- D. 3

2、阅读程序写结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x;
    cin>>x;
    if(x==10) x++; else x--;
    if(x>10) x++; else x--;
    if(x<10) x++; else x--;
    if(x!=10) x++; else x--;

    cout<<"x="<<x<<endl;
    return 0;
}
```

x

输入： 10

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

购物不足 50 元的按原价付款，超过 50 元不足 150 元的，超过部分按 9 折付款，超过 150 元的，超出部分按 8 折付款。编写程序完成超市的自动计费的工作。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float n,m;
    cout<<" 请输入消费金额：" ;
    _____;
    if(n<50) m=n;
    else if(n<=150) _____;
        else _____;
    cout<<m;
    return 0;
}
```

下课啦！

