




查分程序 (数组)

数组

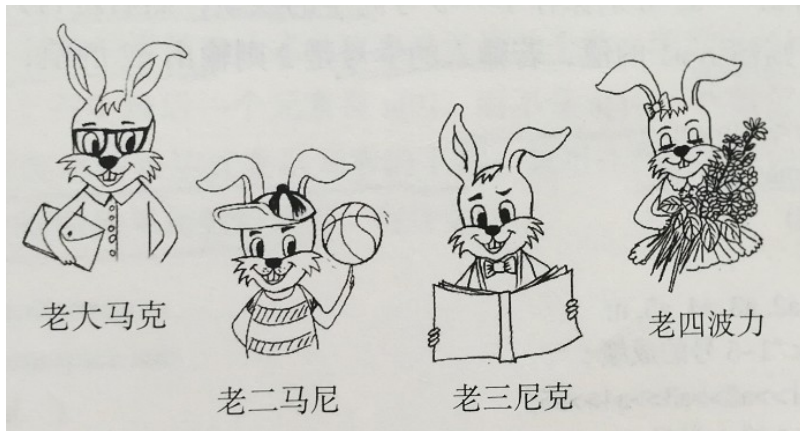

尼克有一个幸福的大家庭。老大的名字是马克，老二的名字是马尼，老三是尼克，老四的名字是波力。

它们的名字就是一组具有内在联系、相同属性的数据。

查分程序——数组



尼克、格莱尔等 5 位同学进行了一次信息学测试，试编一程序，实现查分功能。先输入成绩，然后输入学号输出相应的成绩。

```
int a1,a2,a3,a4,a5,n;
cout<<"1-5号的成绩:";
cin>>a1>>a2>>a3>>a4>>a5;
cout<<"输入学号1-5:";
cin>>n;
switch(n)
{
    case 1:cout<<a1; break;
    case 2:cout<<a2; break;
    case 3:cout<<a3; break;
    case 4:cout<<a4; break;
    case 5:cout<<a5; break;
    default:cout<<"输入的学号不存在! ";
}
```

用 a1--a5 分别保存 1--5 号同学的成绩，
然后进行判断。如果输入的学号是
1，

则输出 a1 的值，依次类推。



学编程
让我更聪明

数组：一组数据的集合

那如果全班有 45 位同学呢？

有没有简便的方法？

类型名 数组名 [常量表达式]

```
int a[10];
```

相当于一次定义了一批变量，
而且它们还具有某种联系。

[illegible]

- 

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

`int a[6],n,i;` //为了使用`a[i]`保存`i`号同学的成绩, `a[0]`暂不用
`for(i=1;i<=5;i++)`
`{`
 `cout<<i<<"号成绩:";`
 `cin>>a[i];`
`}`
`cout<<"输入学号1-5:";`
`cin>>n;`
`if(n>=1&&n<=5)`
 `cout<<a[n];`
`else`
 `cout<<"输入的学号不存在! ";`
`return 0;`

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]

课后作业

1、选择题

数组 a 有 5 个下标变量，各个元素的值如表所示，则 $a[0] +$
+ 的值是 ()。

A. 99

B. 100

C. 97

D. 92

$a[0]$	$a[1]$	$a[2]$	$a[3]$	$a[4]$
99	85	97	92	100



别看我，看题

课后作业

2、阅读程序写结果。

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]

i	ans

输出: _____

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i, a[10], ans=0;
    for(i=0;i<10;i++)
        a[i]=i;
    ans=a[0]+a[9];
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



认真看题

课后作业

3、完善程序。

输入 5 个整数，输出最小的数。



认真看题好不好

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[5], min,i;
    for(i=0;i<5;i++)
        cin>>a[i];
    _____; //打擂台找出最小的数
    for(i=1;i<5;i++)
        if(a[i]<min) min=a[i];
    cout<<"最小的数: "<<_____<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

