




第 64 课时


老鹰捉小鸡（循环移位）

老鹰捉小鸡——循环移位

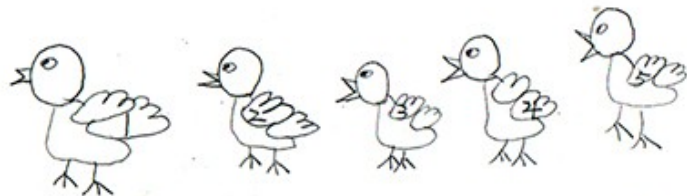


试编一程序，模拟
10 次位置的变化过程。


+

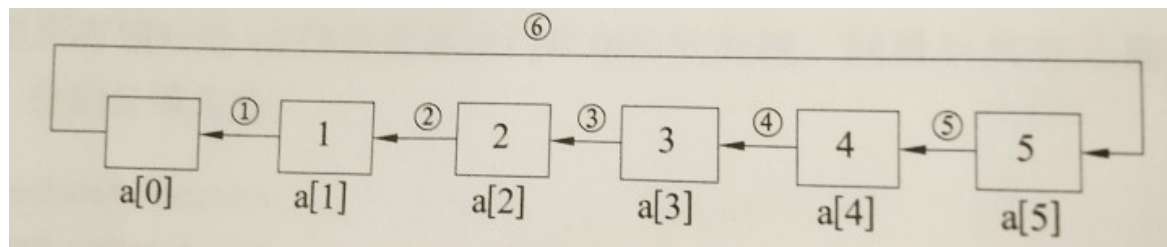

我要看流程图

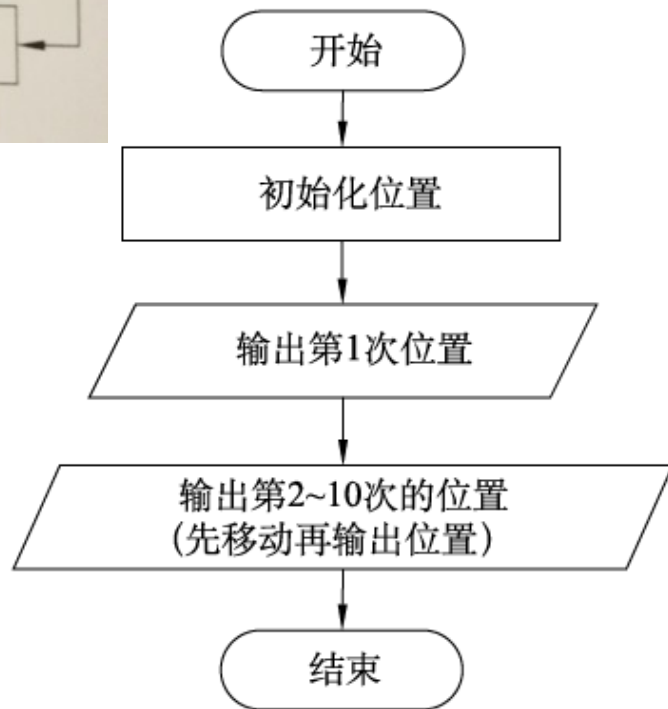

输出第2~10次的位置
(先移动再输出位置)

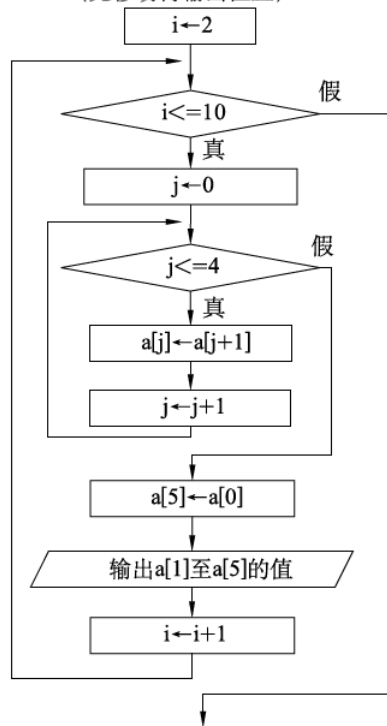

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,a[6],n;
    for(i=1;i<6;i++)
        a[i]=i;
    //输出第1次的位置
    i=1;
    cout<<i<<": ";
    for(j=1;j<6;j++)
        cout<<a[j]<<" ";
    cout<<endl;
```

```
for(i=2;i<=10;i++)
{
    //移动位置
    for(j=0;j<=4;j++)
        a[j]=a[j+1];
    a[5]=a[0];
    //输出位置
    cout<<i<<": ";
    for(j=1;j<=5;j++)
        cout<<a[j]<<" ";
    cout<<endl;
}
return 0;
}
```

课后作业

1、选择题

在线性表的两种存储结构中，下列描述不正确的是（ ）。

- A. 如果要快速访问数据有很少或者不插入和删除元素，就用数组
- B. 如果需要经常插入和删除元素就用链表
- C. 链表能动态地进行存储分配，可以适应数据动态地增减
- D. 数组能动态地进行存储分配，可以适应数据动态地增减

课后作业

2、阅读程序写结果。

b[0]	b[1]	b[2]	b[3]

i

输入： 1 2 3 4

输出：_____

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,b[4];
    for(i=0;i<2;i++)
        cin>>b[i]>>b[i+2];
    for(i=3;i>=0;i--)
        cout<<b[i]<<endl;
    return 0;
}
```



别看我，看题

课后作业

3、完善程序。
模拟找钥匙的过程。

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]
4	3	-1	5	1	2

开动脑筋~



//a[0] 代表菲菲老师，钥匙用-1 表示

```
int a[6]={4,3,-1,5,1,2};
int i;
cout<<"老师";
_____;
do{
    cout<<"--->"<<i;
    i=a[i];
} while(_____);
cout<<endl;
cout<<"钥匙找到了"<<endl;
return 0;
```

下课啦！

