

Tarea 1: MySQL + WordPress + phpMyAdmmin

Daniel Izquierdo (2ASIRB)


1. Creación y despliegue inicial de los servicios Para empezar la práctica, configuré el archivo **docker-compose.yml** con los tres servicios solicitados: una base de datos MySQL, WordPress y phpMyAdmin. Tras guardarlo, ejecuté el comando **docker-compose up -d** en la terminal de PowerShell. Este comando se encargó de descargar las imágenes necesarias de internet, crear un volumen para hacer persistentes los datos de MySQL y arrancar los tres contenedores en segundo plano de forma exitosa.

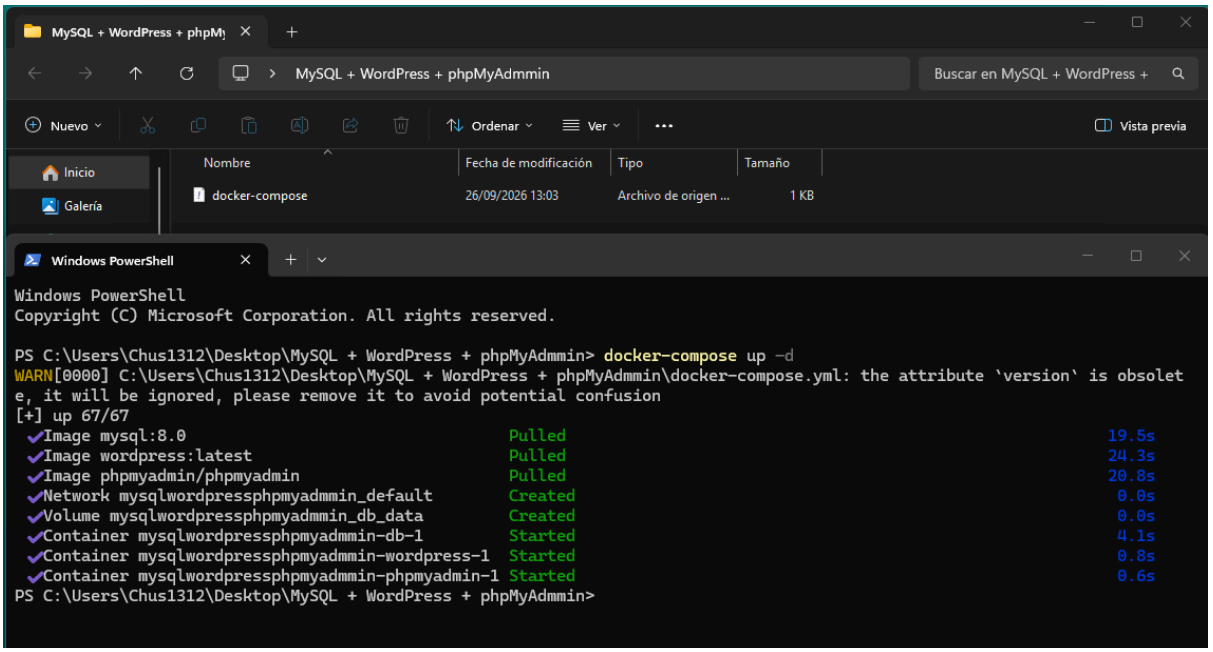

2. Comprobación de la red por defecto En esta primera configuración no declaré ninguna red de forma explícita en el archivo, el objetivo era dejar que Docker gestionara la comunicación automáticamente. Usando los comandos **docker network ls** y **docker network inspect**, pude verificar que el sistema creó una red de tipo *bridge* llamada **mysqlwordpressphpmyadmmin_default**. Gracias a esta red interna, los contenedores pueden comunicarse entre ellos simplemente usando el nombre del servicio.

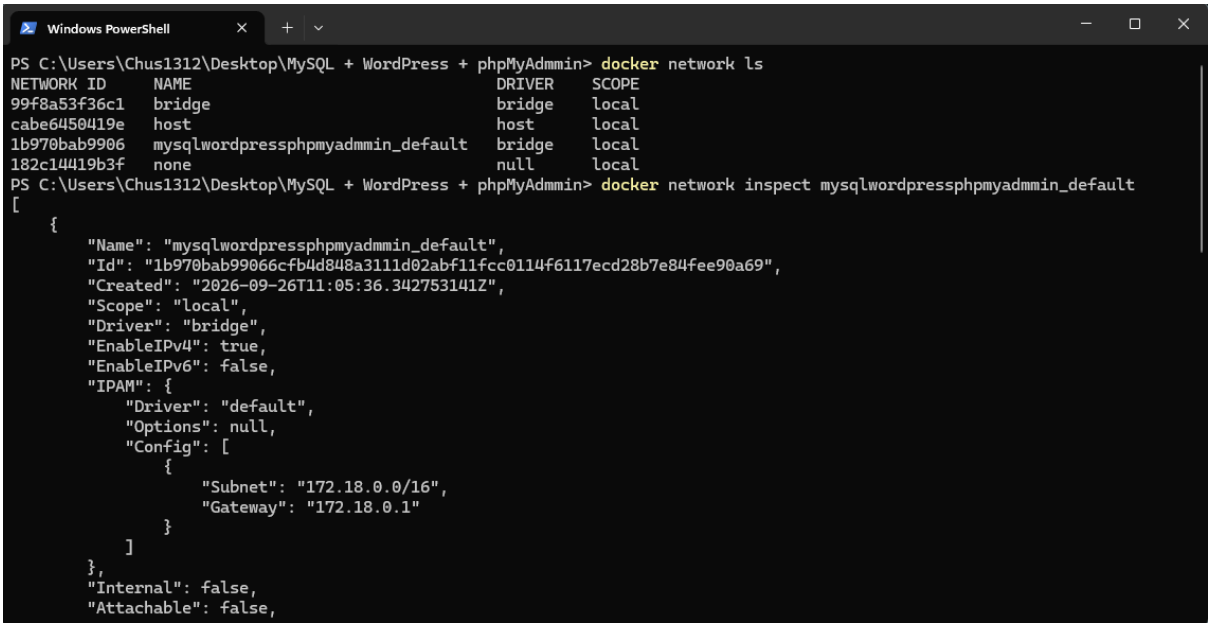

3. Verificación de la conexión entre servicios Para demostrar que la comunicación interna funcionaba, abrí el navegador y accedí a la interfaz de phpMyAdmin a través del puerto 8081. Al iniciar sesión, la captura muestra cómo el contenedor de phpMyAdmin logró conectarse al servidor llamado **db** y administrar la base de datos **wordpress_db** que WordPress utiliza para funcionar.

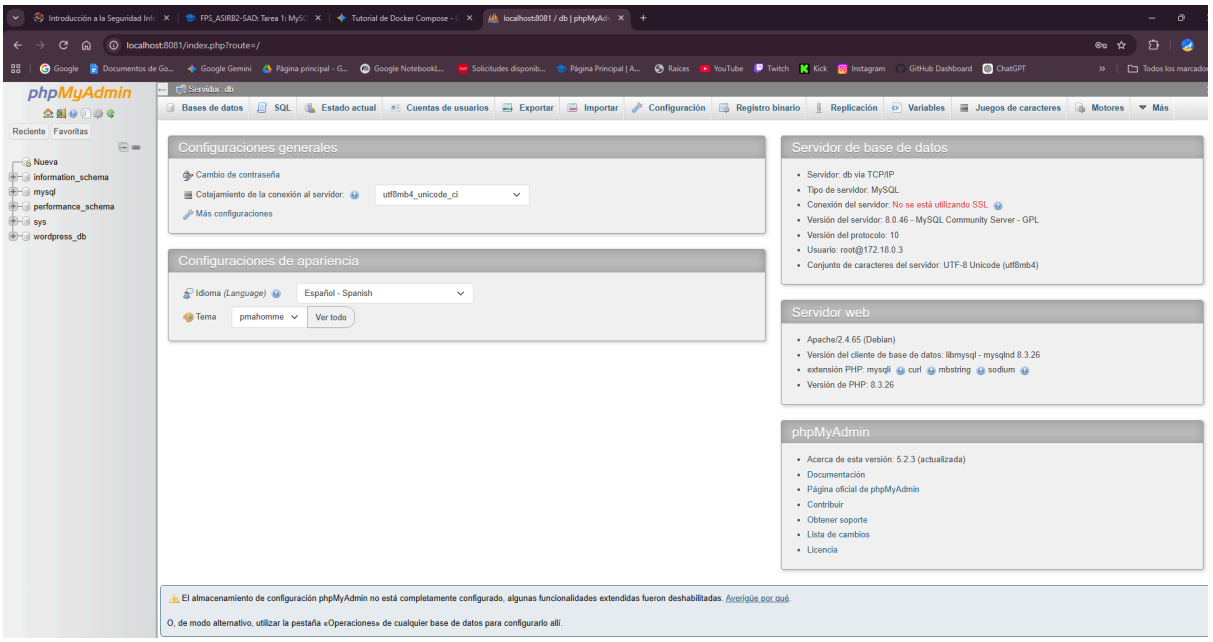

4. Declaración explícita de la red En la última parte de la tarea, detuve los contenedores y modifiqué el código del **docker-compose.yml** para añadir una red personalizada. Una vez guardados los cambios y levantados los servicios de nuevo, ejecuté **docker network ls**. Como se ve en la captura final, Docker creó correctamente la nueva red manual llamada **mysqlwordpressphpmyadmmin_red_wordpress**, confirmando que los servicios ahora se comunican bajo esta configuración explícita.

