Go Mod使用

Go Mod 是用来管理GO的第三方依赖，一个项目中往往有很多的第三方依赖，JAVA中使用maven/gradle来管理，Go中就使用Go Mod来管理.

在Go V13版本之后，go mod 默认代开，所以就不行设置

```
export GO111MODULE=on
```

Goland使用Go Mod

1. 创建Go Mod项目/或者选择项目支持Go Mod

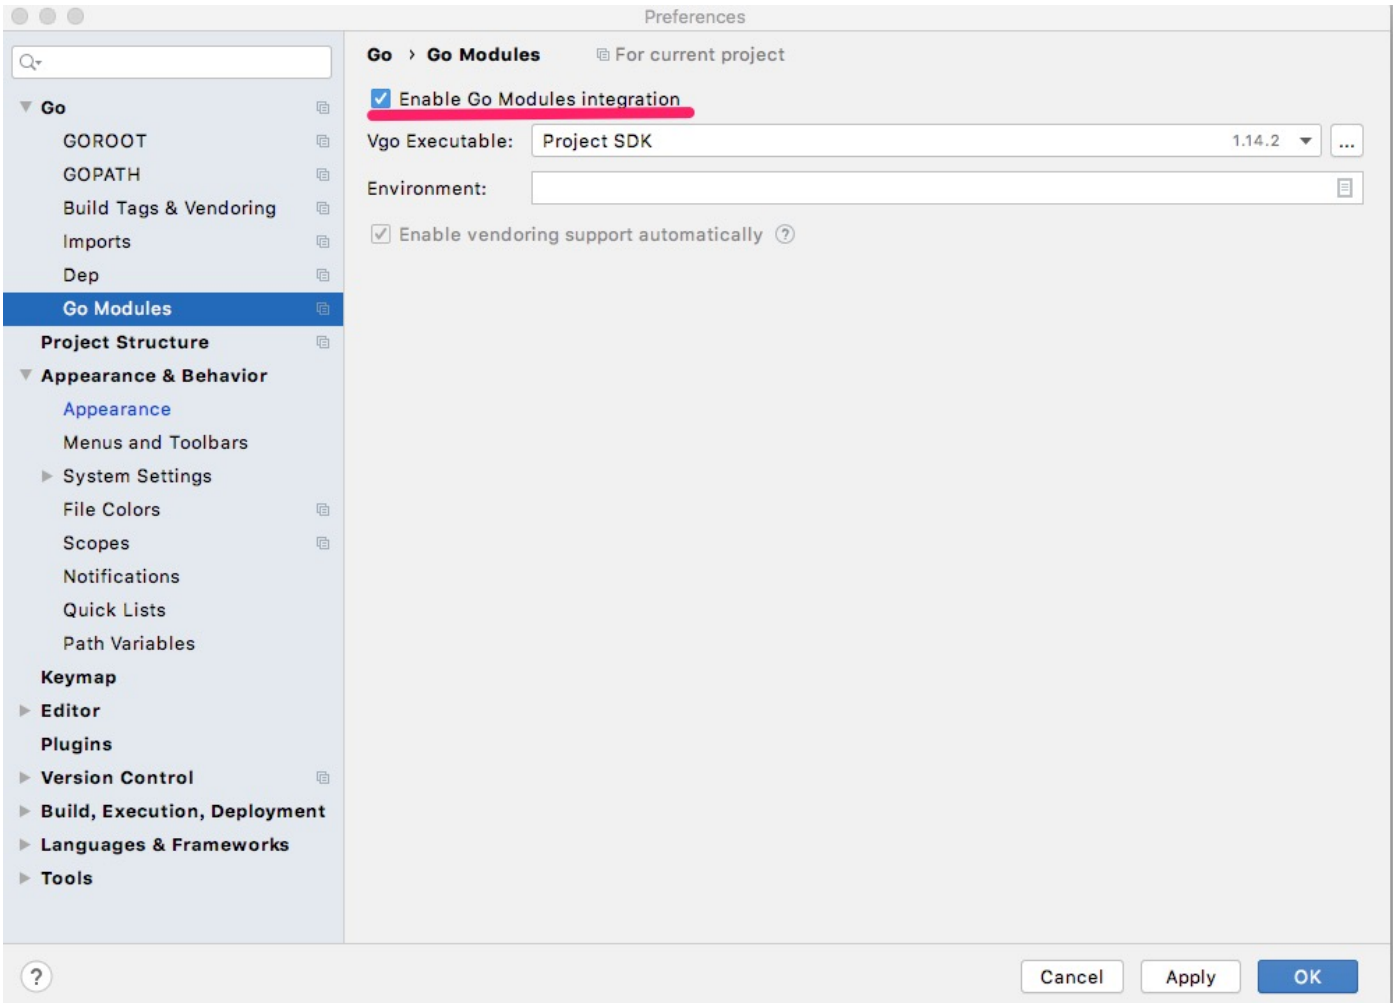

2. 运行go mod init就可以初始化go mod 项目，通过go mod来管理项目的依赖
3. go mod的示范文件:

```
module [illegible]

go 1.14

require (
    [illegible]
    github.com/FactomProject/basen v0.0.0-20150613233007-fe3947df716e // indirect
    github.com/btcsuite/btcd v0.20.1-beta
    github.com/btcsuite/btcutil v1.0.2
    github.com/cosmos/cosmos-sdk v0.38.4
    github.com/ethereum/go-ethereum v1.9.15
    [illegible]
    [illegible]
    github.com/polynetwork/cosmos-poly-module v0.0.0-[illegible]
    github.com/polynetwork/poly v0.0.0-00010101000000-000000000000
    github.com/polynetwork/poly-go-sdk v0.0.0-00010101000000-000000000000
    github.com/polynetwork/vendortool v0.0.0-00010101000000-000000000000
    github.com/tendermint/tendermint v0.33.3
)

replace (
    [illegible]
    github.com/polynetwork/ontology-go-sdk => ../ontology-go-sdk
    github.com/polynetwork/poly => ../poly
    github.com/polynetwork/poly-go-sdk => ../poly-go-sdk
    github.com/polynetwork/vendortool => ../vendortool
)
```

需要注意三个点:

1. module: 这个就是项目的名称
2. require: 需要的第三方依赖路径和版本的声明
3. replace: 有些第三方依赖是私有仓库保存在本地，就用replace替换在require中的声明，简单说可以理解为把第三方依赖在github.com上的路径替换为本地路径

理解了以上几点，基本上可以使用go mod管理仓库了. 需要说明几点:

1. go mod会根据go.mod文件把第三方的代码保存到本地，本地的路径是: $GOPATH/pkg/mod目录相面，GOPATH的设置可以自己设定
2. 如果遇到无法通过远程拿到代码，可以使用replace，把远程代码替换为本地目录里面的代码， 假设无法拿到 github.com/AOrg/ARepo的代码，可以把这些代码复制到本地一个目录，然后使用replace,用本地路径替换github.com/AOrg/ARepo