-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.02 Осуществление интеграции программных модулей

Обучающегося _____Касаткин Никита Аександрович____
(Фамилия Имя Отчество)

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Курс: 4

Группа 4ИСиП-23-

Период прохождения практики с «28» сентября 2026 г. по «3» октября 2026

Учебную практику освоил с оценкой _____

Руководитель практики _____
должность

_____ Ковыляева С.Г.
Подпись *Расшифровка подписи*

Нижний Новгород
2026 г.

Содержание

Подключение к хосту beget.com.....3
Фреймворк Bootstrap 5.....4
Разработка собственного проекта с использованием фреймворка Bootstrap 5.....5
Выводы.....6

Подключение к хосту beget.com

Beget будет выступать в роли хоста для наших сайтов

1. Для работы с ним, нужно пройти регистрацию с ФИО, номером и почтой на сайте https://beget.com/ru, после пройти верификацию по номеру телефона (рис 1.1)

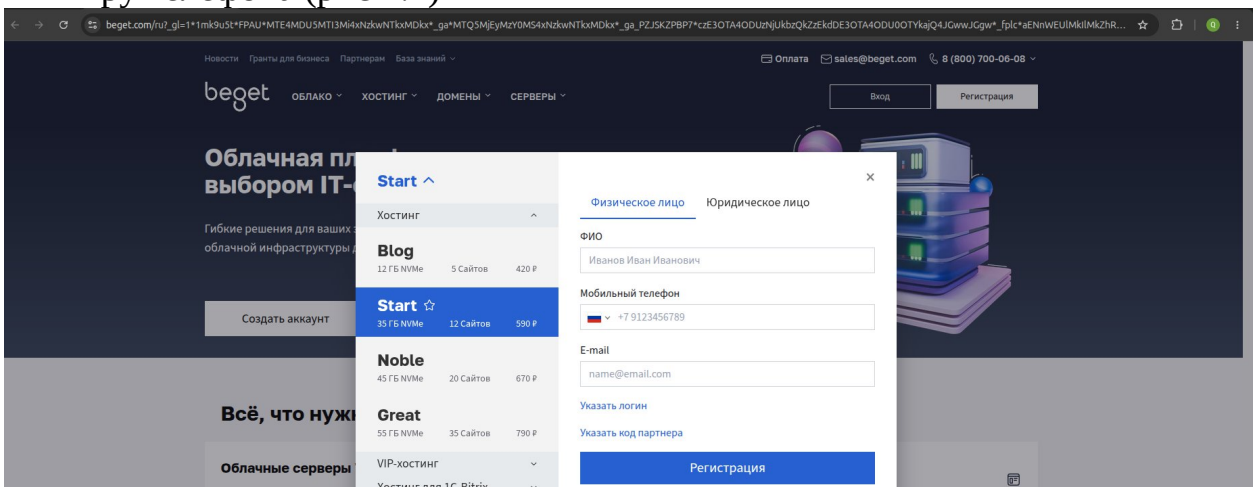

(рис 1.1)

2. На следующей странице переходим во вкладку Файловый менеджер (рис 1.2)

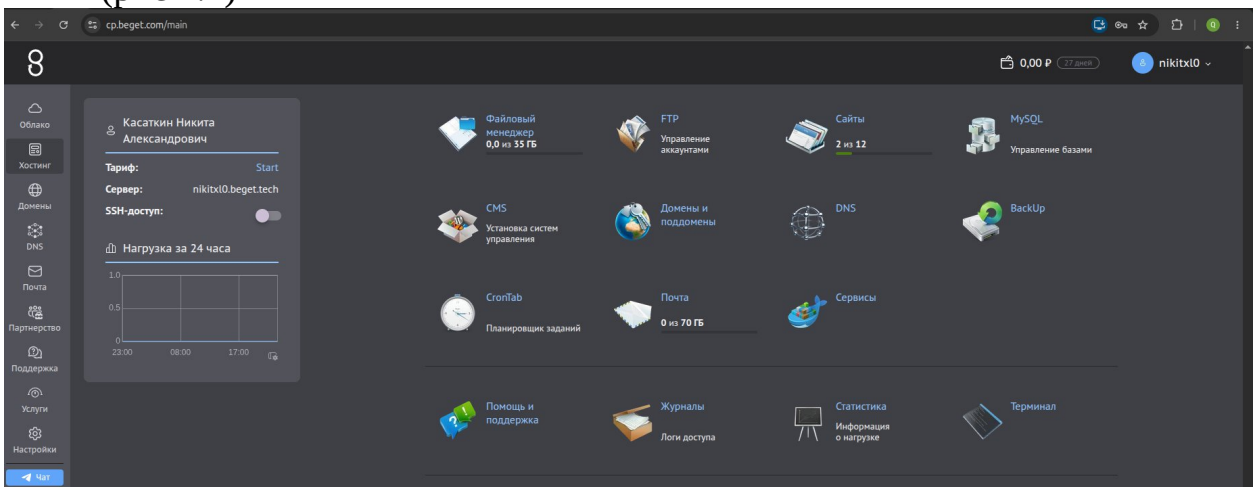

(рис 1.2)

Здесь находятся папки с файлами сайтов (рис 1.3)

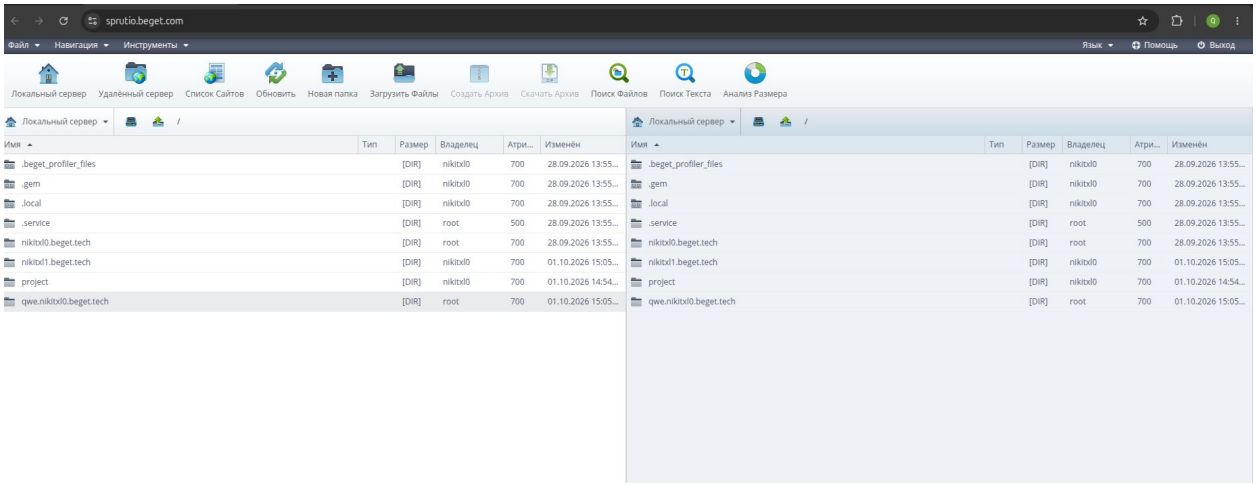

(рис 1.3)

3. Переходим по домену, в начале которого логин пользователя(рис 1.4)

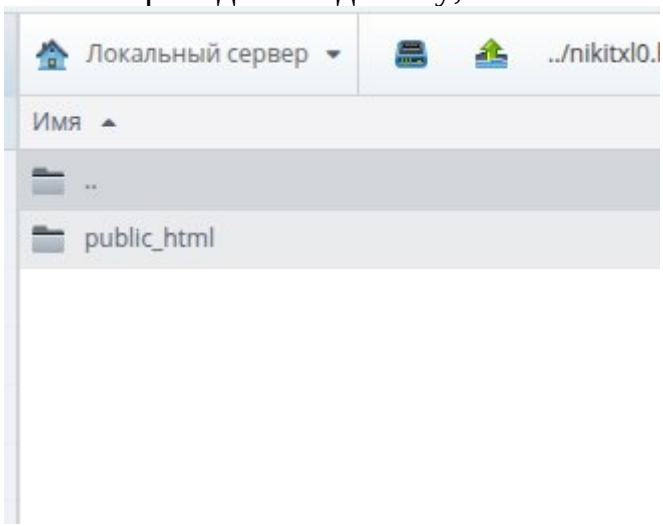

(рис 1.4)

Переходим далее по папке (рис 1.5)

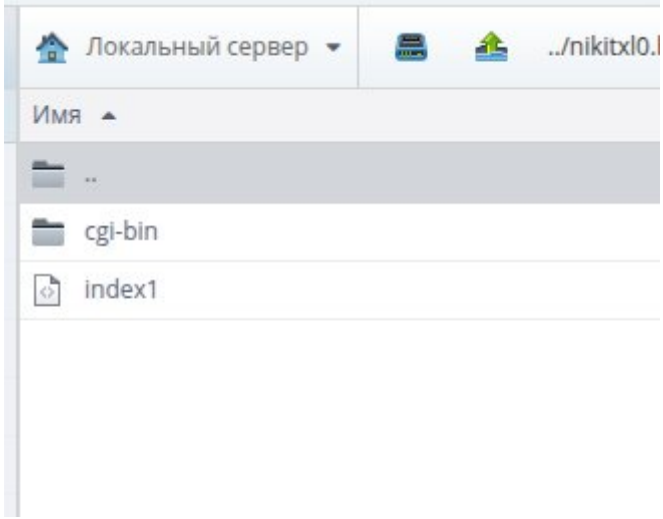

(рис 1.5)

Здесь хранятся файлы для работы сайта

4. Для этой работы, меняем index на index1, чтобы после перенести другой index с расширением html и файлы для работы сайта(рис 1.5)

5. Для просмотра сайта переходим в Сайты на главном экране (рис 1.6)

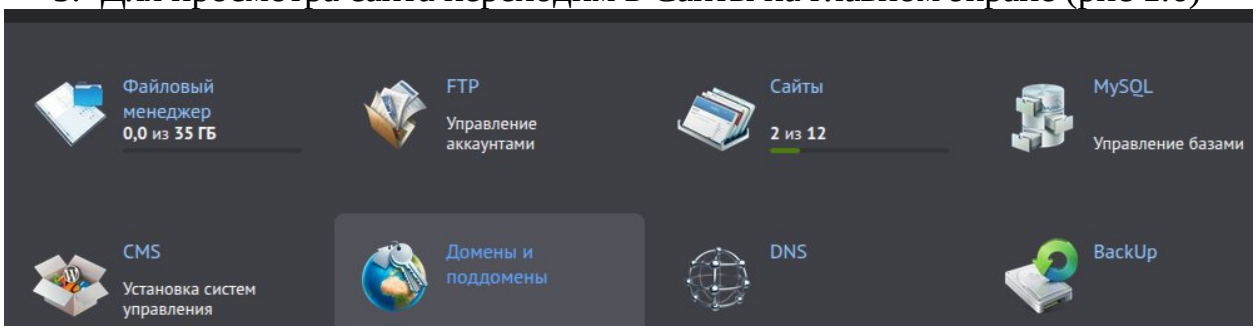

(рис 1.6)

После создания аккаунта, тут появится первый доступный сайт, переходим по домену(рис 1.7)

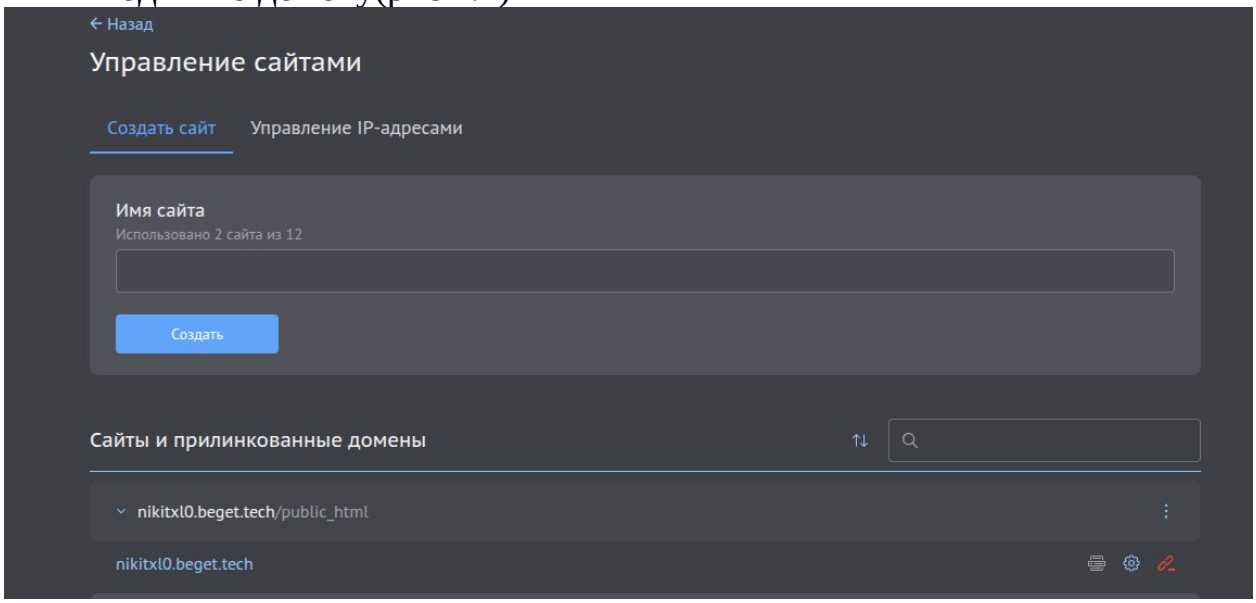

(рис 1.7)

Стартовая страница сайта до изменения(рис 1.8)

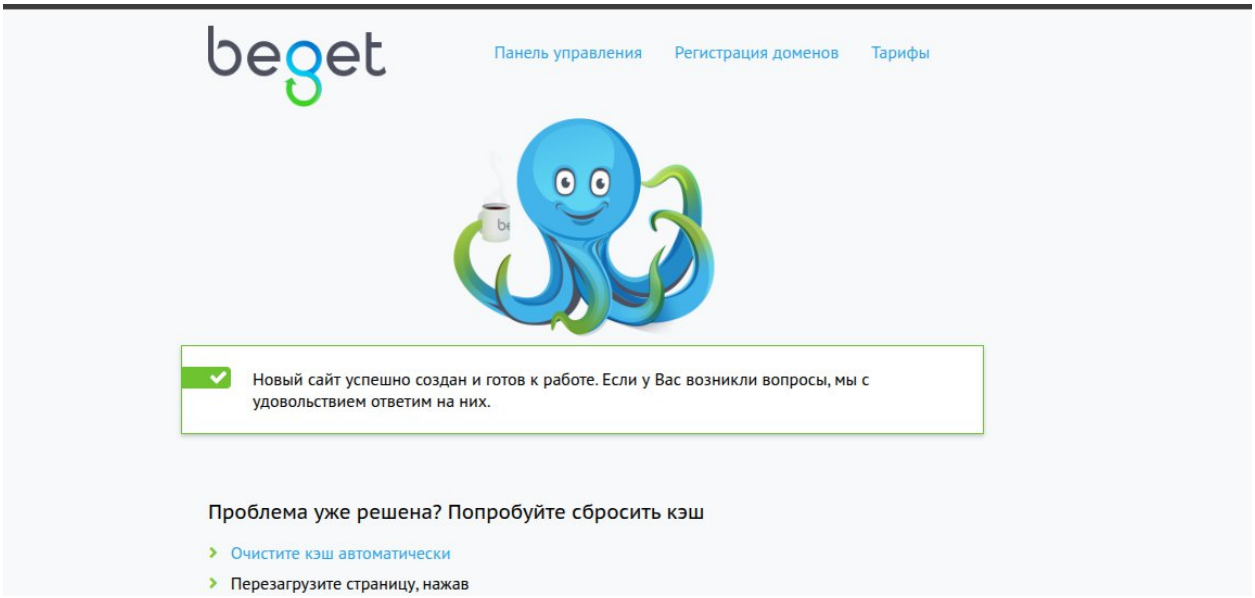

(рис 1.8)

Ссылка на сайта: http://nikitxl0.beget.tech/

Фреймворк Bootstrap 5

1. Подключение Bootstrap:

1. Идем на официальный сайт: https://getbootstrap.com/
2. Нажимаем кнопку Download (под кнопкой Read the docs)(рис 2.1)

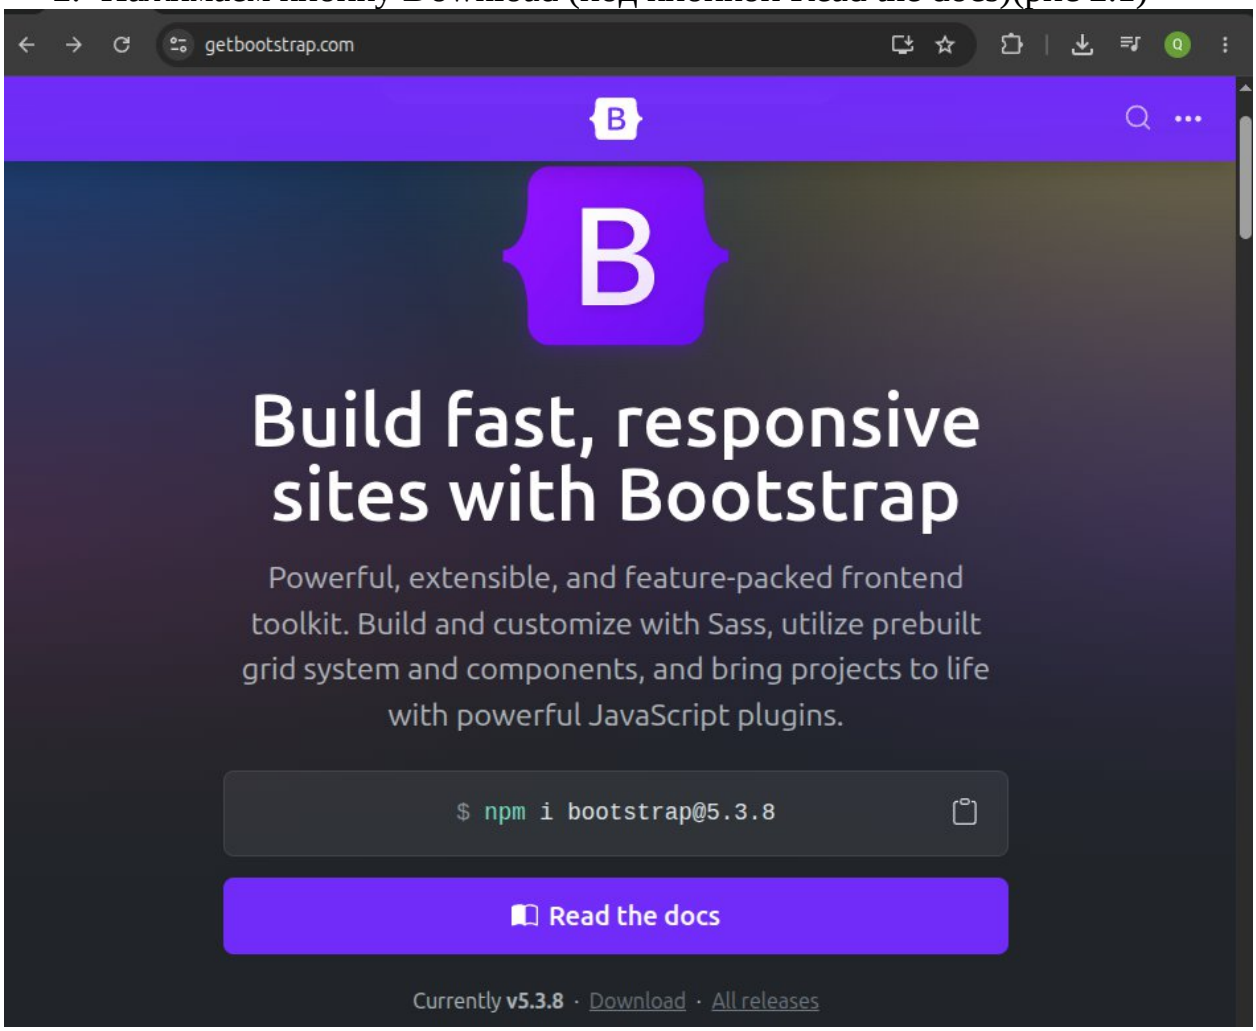

(рис 2.1)

3. Выбираем **Compiled CSS and JS** и нажимаем Download, получаем .zip архив (рис 2.2)

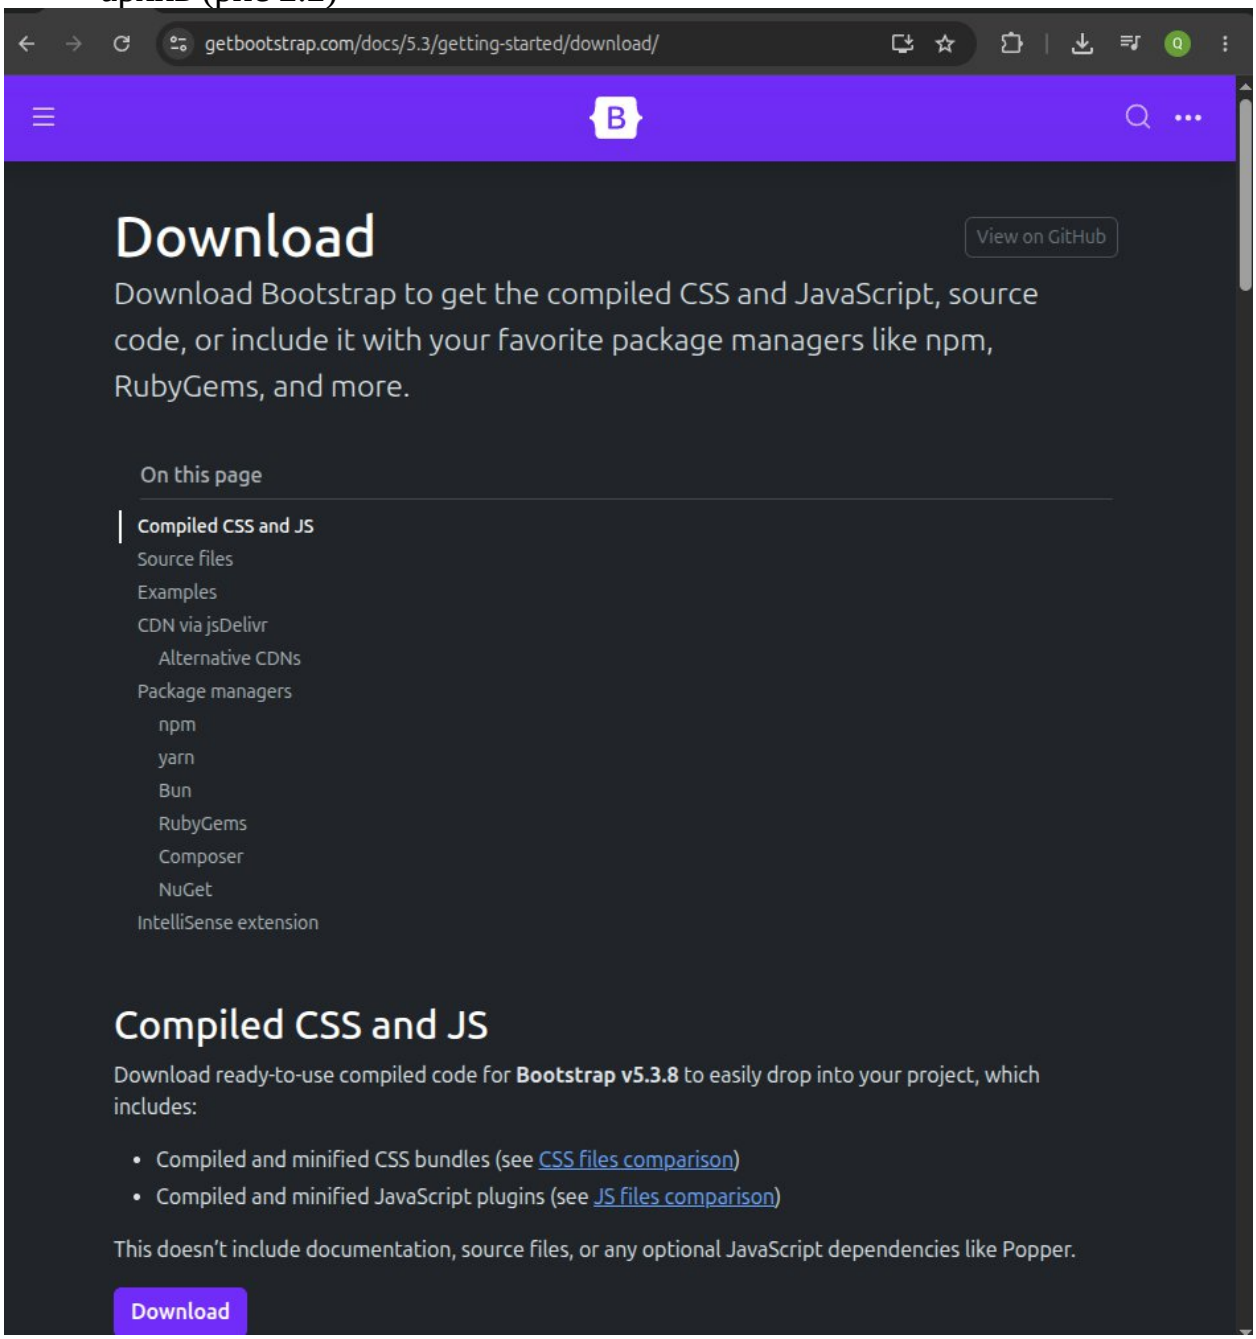

(рис 2.2)

4. Распаковывать его в папке проекта, внутри появятся папка, в которой папки css и js (рис 2.3)

(рис 2.3)

5. Рядом с ними создаем index.html для работы(рис 2.4)

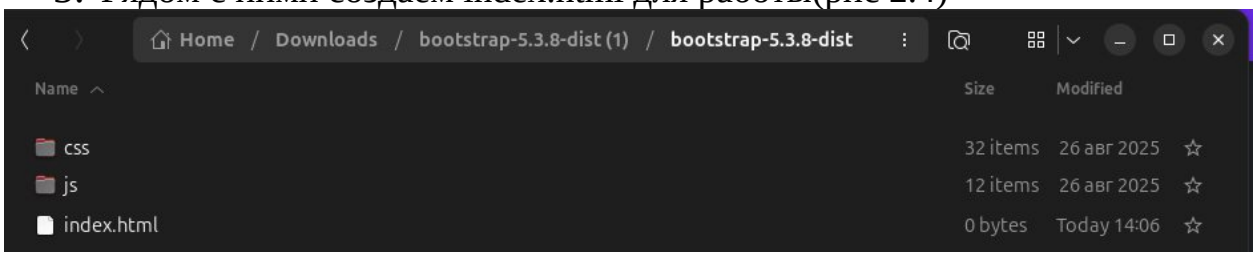

(рис 2.4)

6. Создаем стандартный код через **!** (рис 2.5)

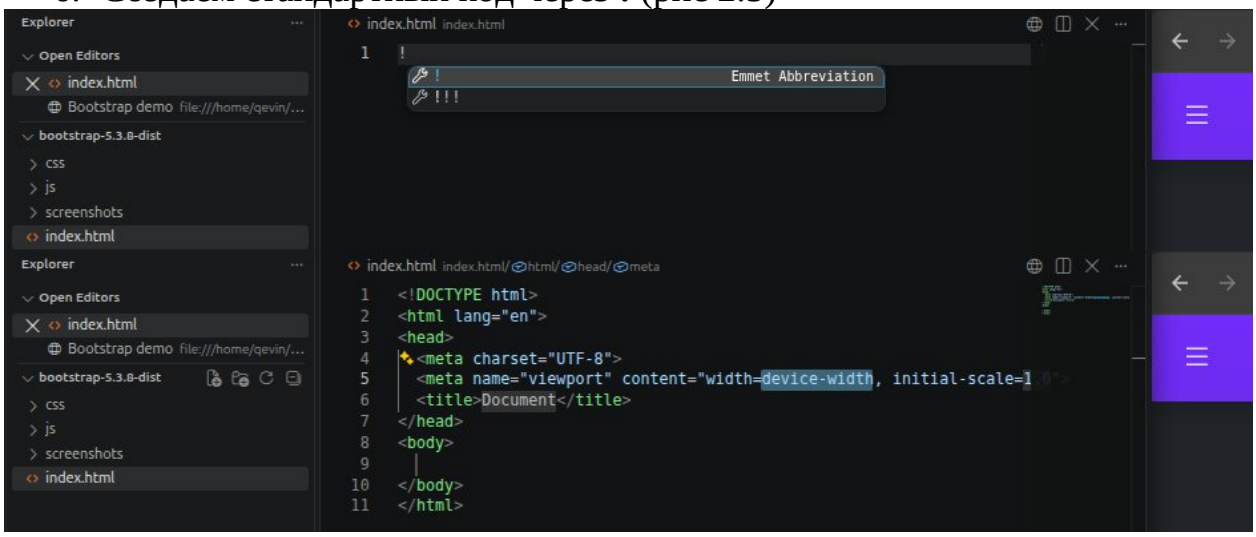

(рис 2.5)

7. Вставляем скрипт в body <script srt="js/bootstrap.bundle.js "></script> в конец для удобства(рис 2.6)

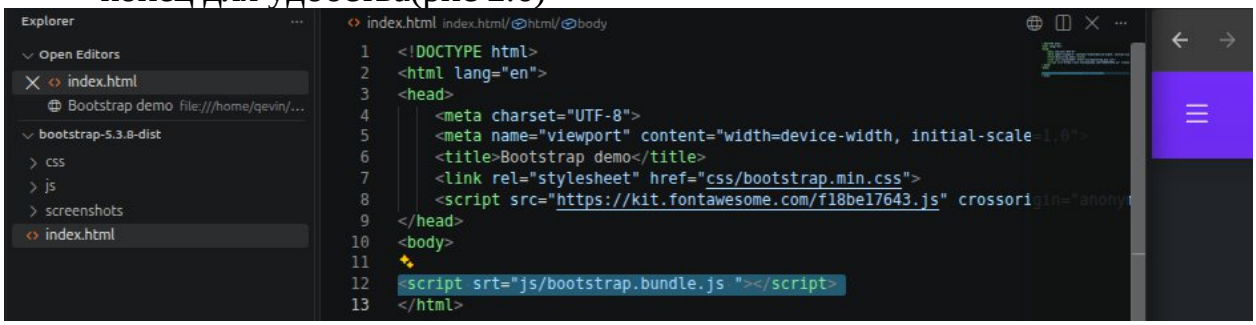

(рис 2.6)

2. Компонент Navbar:

Navbar – верхняя панель навигации с кнопками быстрого доступа

1. Смотрим документацию, ищем Navbar(рис 2.7)

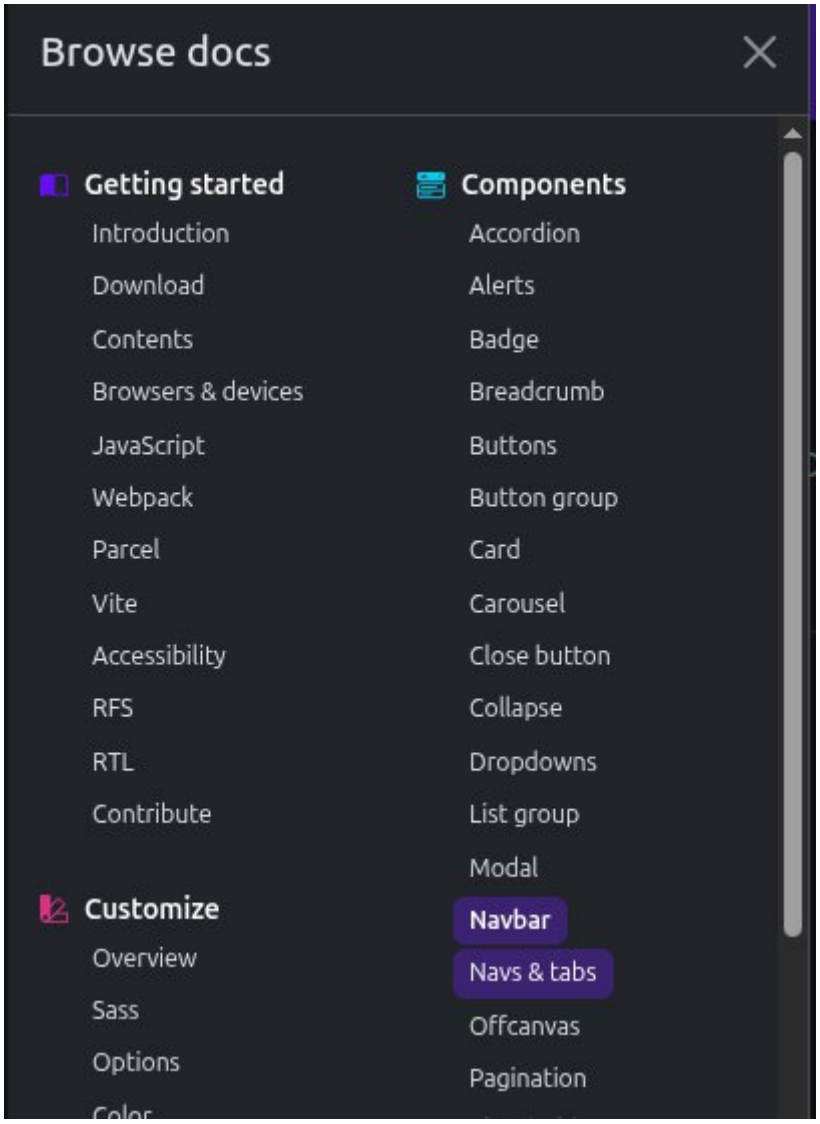

(рис 2.7)

2. Копируем код, находящийся ниже Supported content, и вставляем в body файла index.html(рис 2.8 - 2.10)

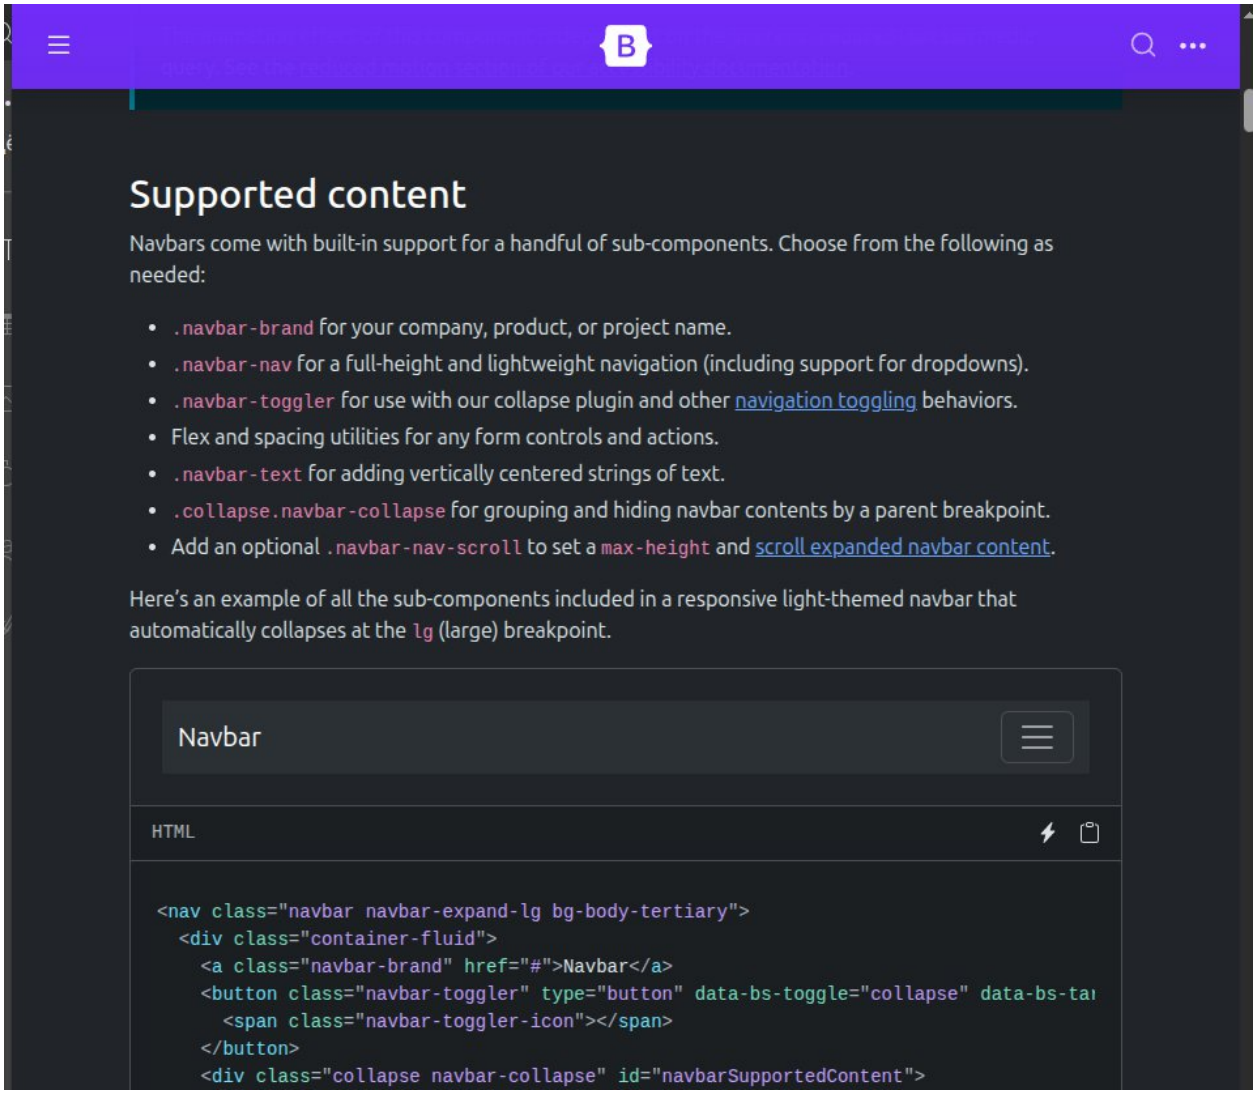
Supported content
Navbars come with built-in support for a handful of sub-components. Choose from the following as needed:
.navbar-brand for your company, product, or project name.
.navbar-nav for a full-height and lightweight navigation (including support for dropdowns).
.navbar-toggler for use with our collapse plugin and other navigation toggling behaviors.
Flex and spacing utilities for any form controls and actions.
.navbar-text for adding vertically centered strings of text.
.collapse.navbar-collapse for grouping and hiding navbar contents by a parent breakpoint.
Add an optional .navbar-nav-scroll to set a max-height and scroll expanded navbar content.
Here's an example of all the sub-components included in a responsive light-themed navbar that automatically collapses at the lg (large) breakpoint.
Navbar
HTML
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">

Navbar
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-ta

</button>

(рис 2.8)

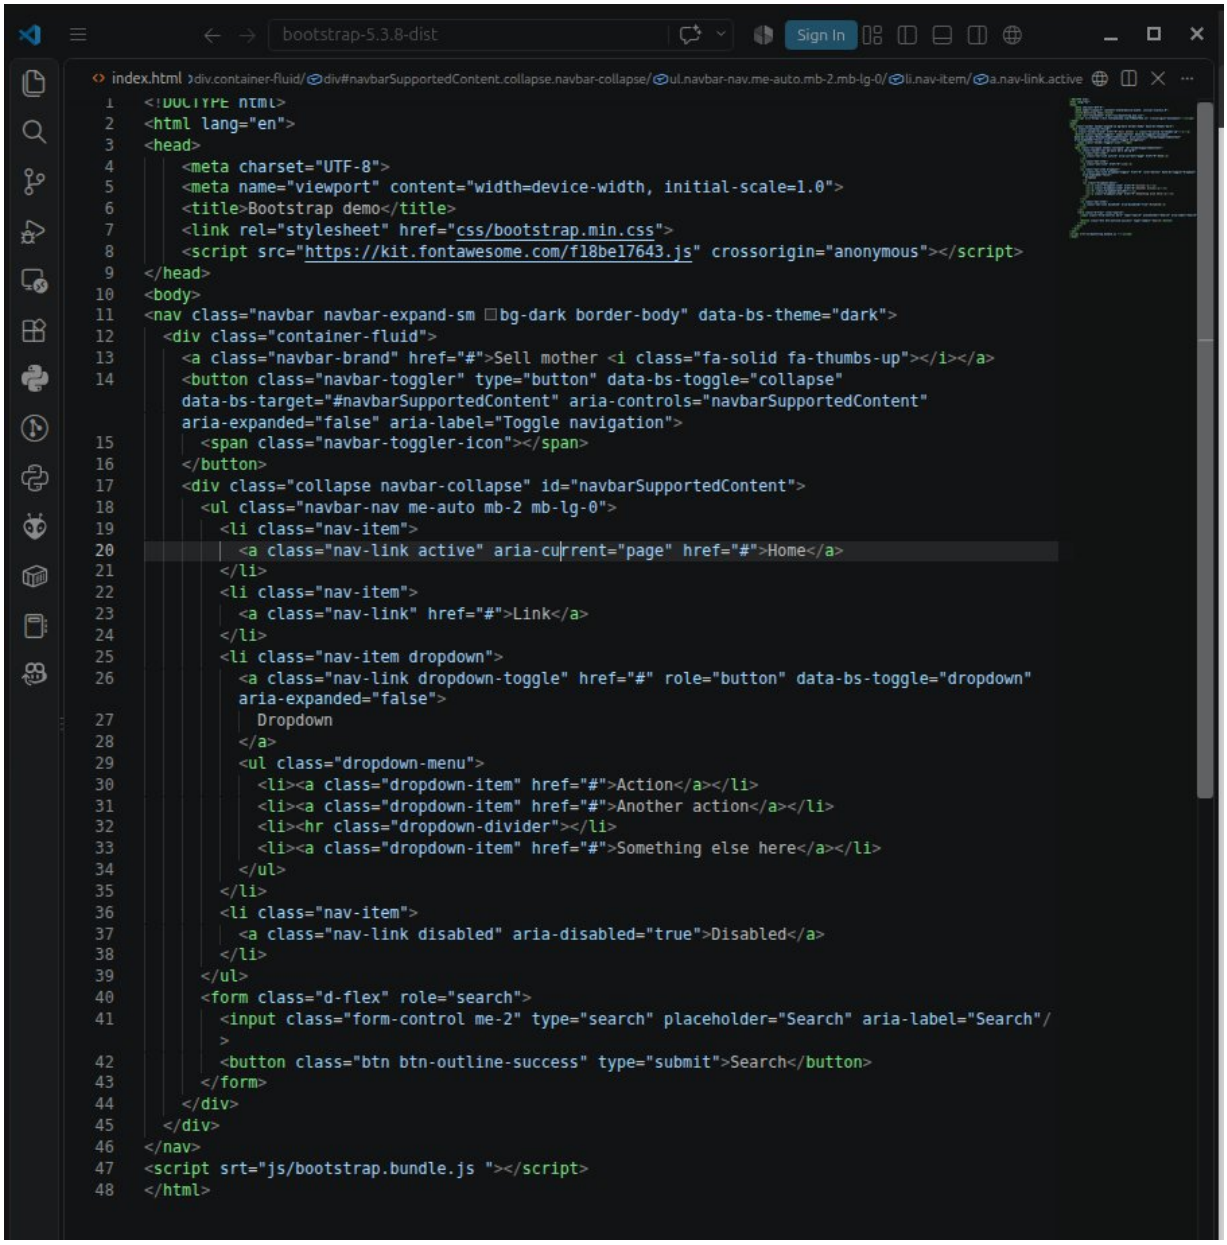

(рис 2.9)

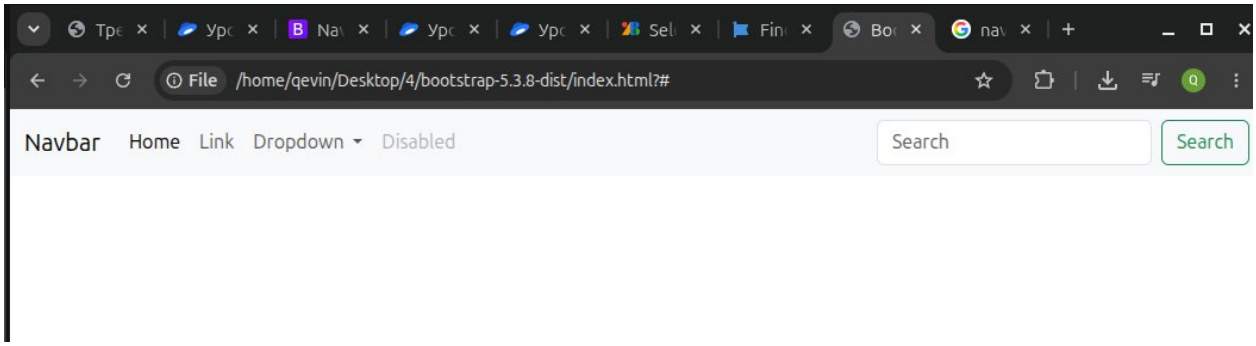

(рис 2.10)

3. При уменьшении окна, панель сворачивается в список(рис 2.11)

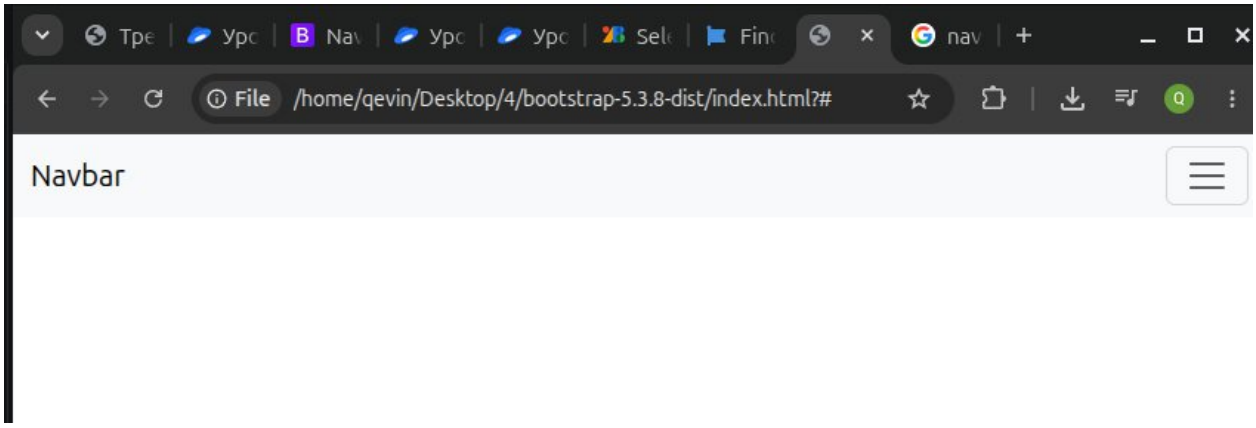

(рис 2.11)

4. Для изменения мы меняем lg на sm в nav для изменения точки прерывания (рис 2.12 - 2.13)

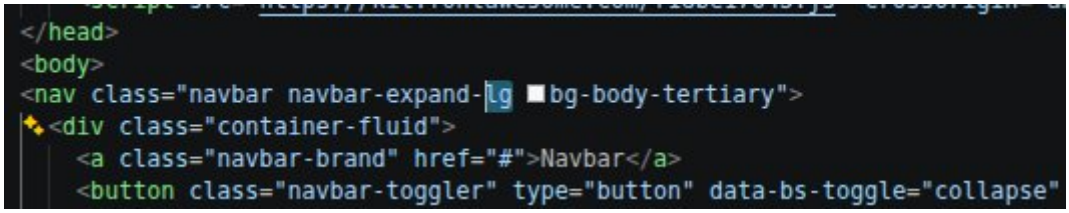

(рис 2.12)

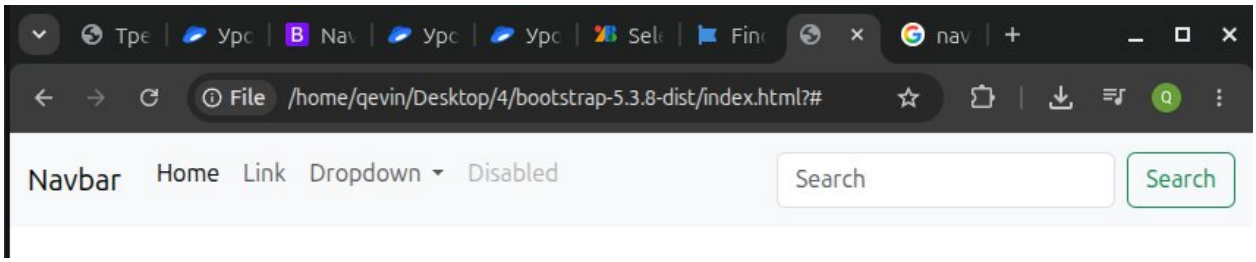

(рис 2.13)

5. Если необходимо другое разрешение, то в документации ищем Breakpoints и находим таблицу с размерами в пикселях(рис 2.14)

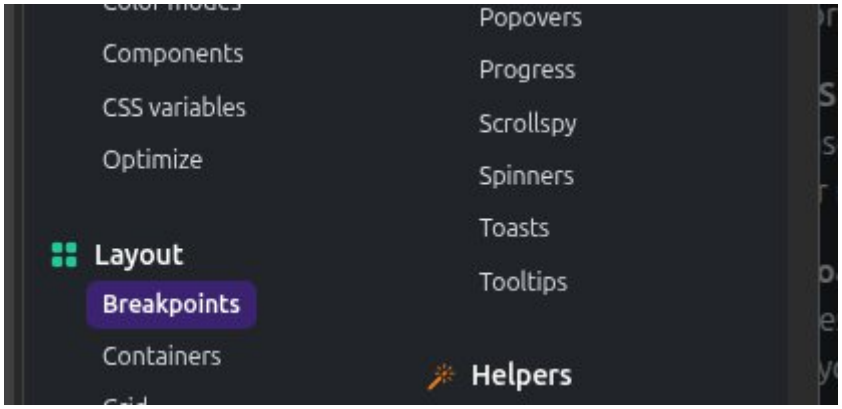

(рис 2.14)

6. В Navbar находим Color schemes, где копируем стиль для панели и вставляем в первый nav внутрь <>(рис 2.15 - 2.17)

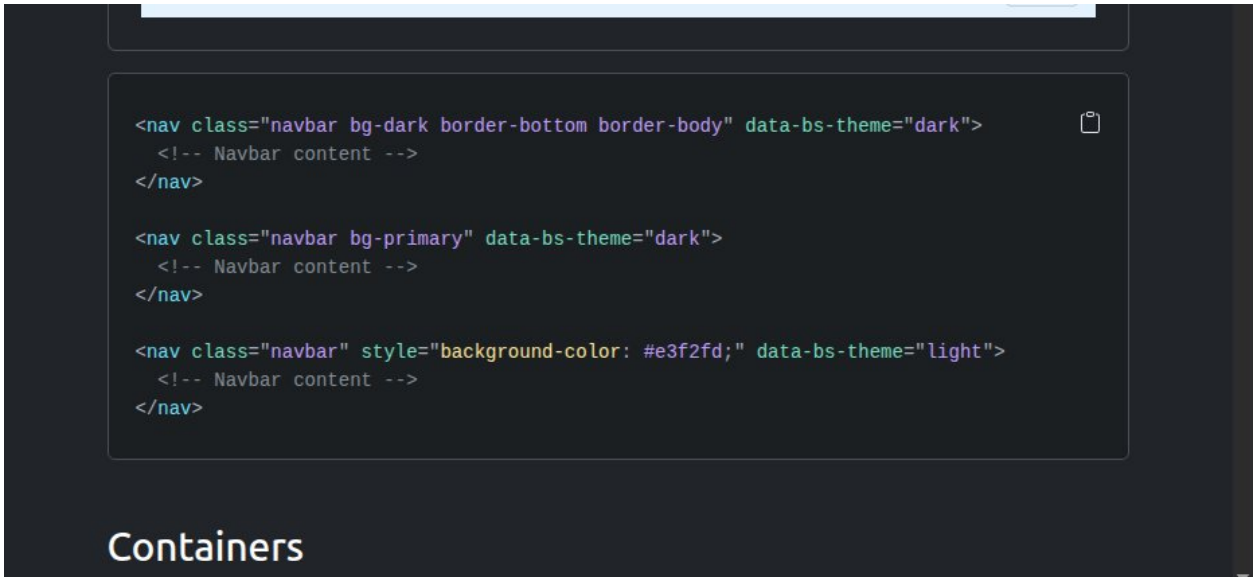

(рис 2.15)

(рис 2.16)

(рис 2.17)

7. Меняем названия: Navbar на Магазин, добавляем Главная, Каталог, Новости, в правой части добавим пользователя, корзину и поиск
Добавим пользователю атрибут data-bs-toggle и dropdown-toggle в класс

   Из примера Navbar возьмём элементы списка и изменим под себя, сделав два пункта: Регистрация и Авторизация(рис 2.18)

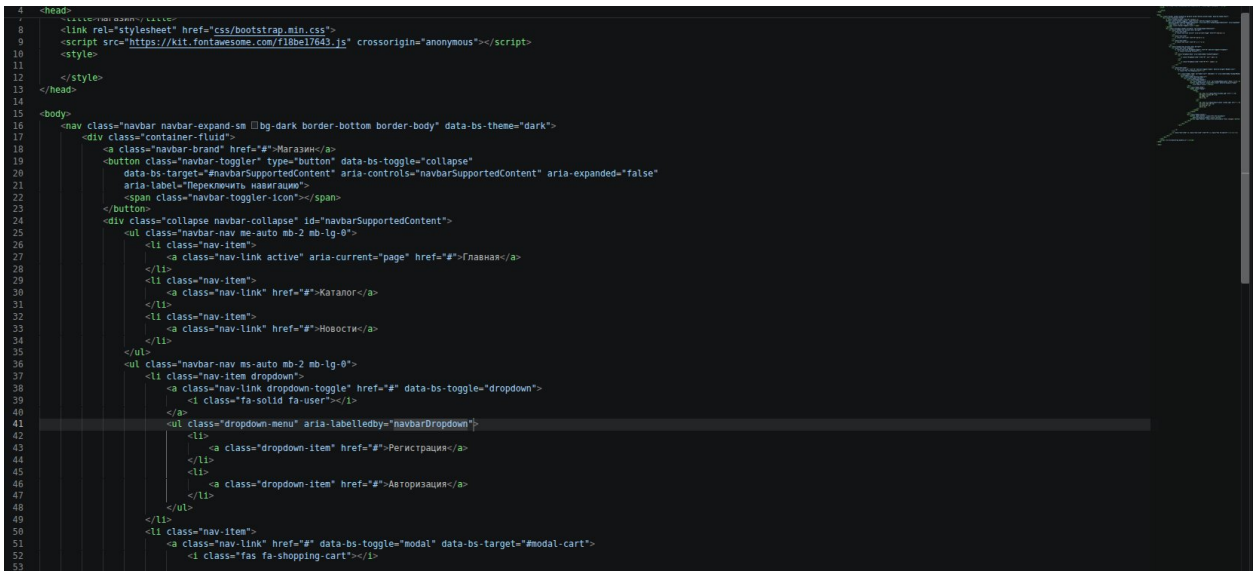

(рис 2.18)

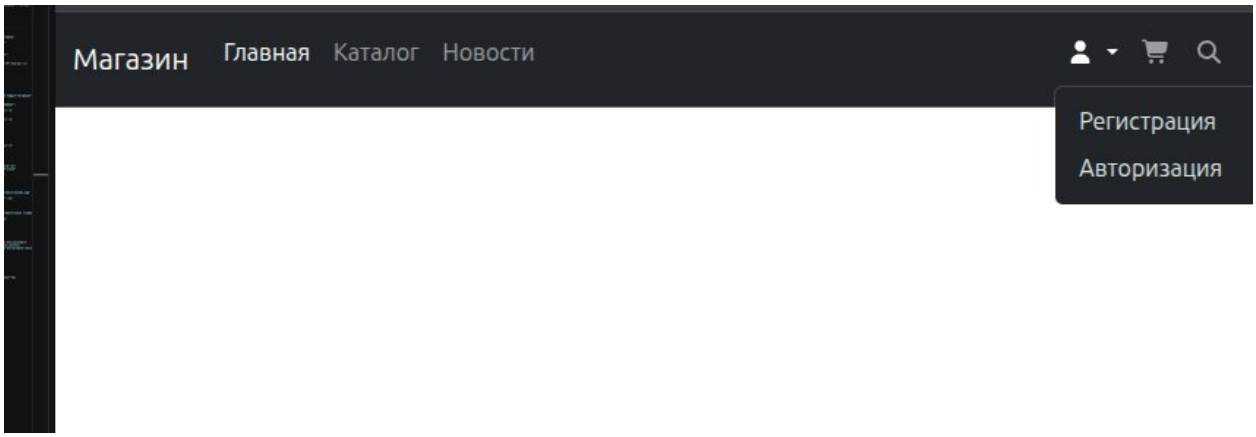

(рис 2.19)

8. Создадим main.css, укажем общие стили и изменим наши изображения(рис 2.20)

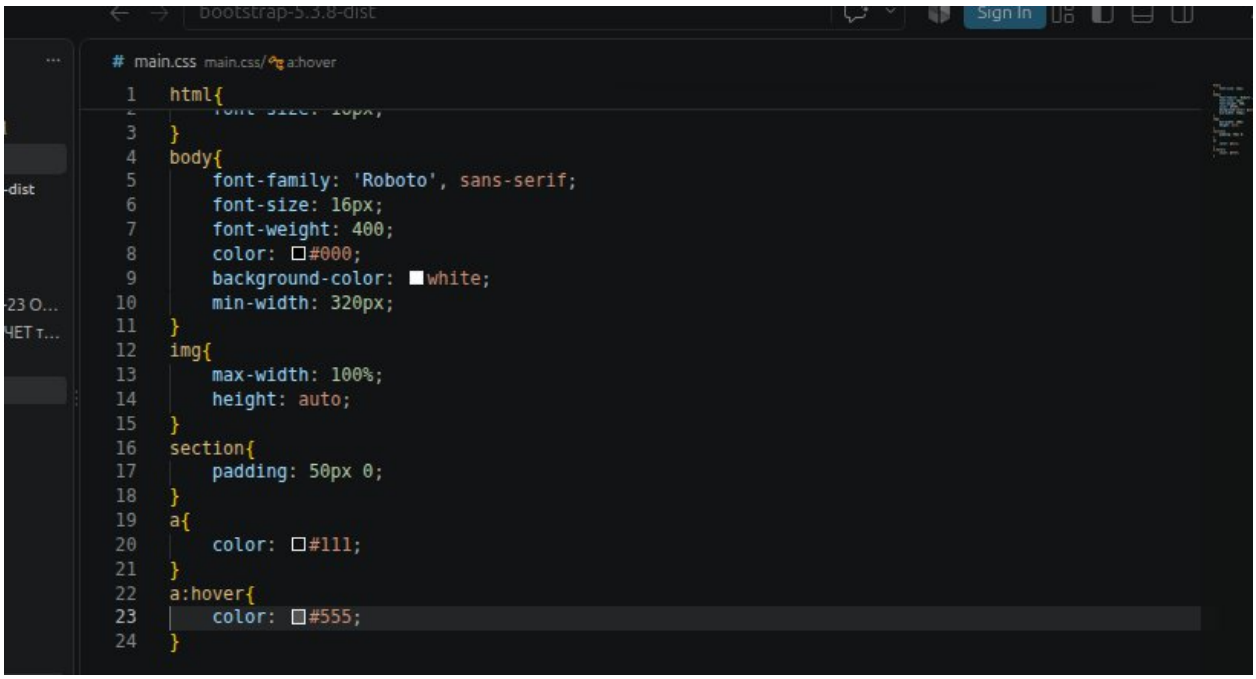

(рис 2.20)

9. Подключаем его к index(рис 2.21)

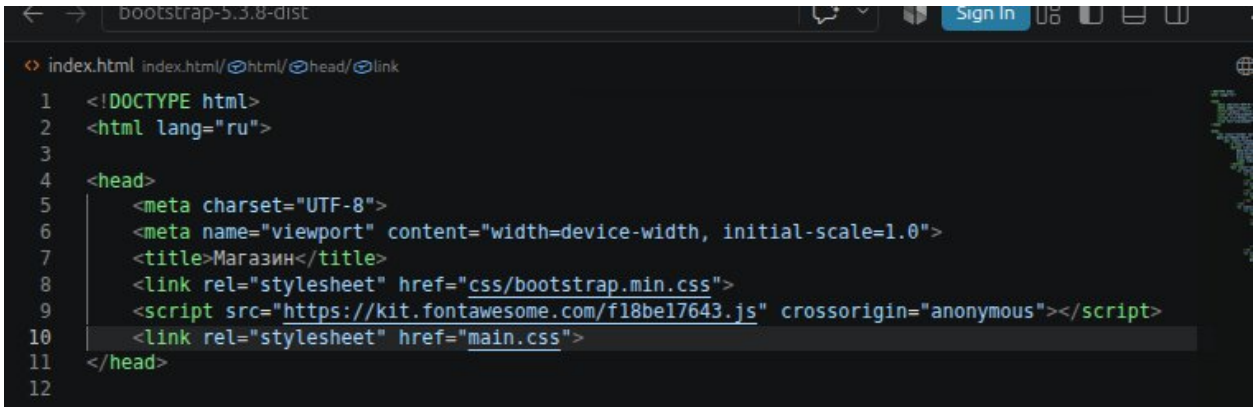

(рис 2.21)

10.Добавляем в main стиль для navbar(рис 2.22 - 2.24)

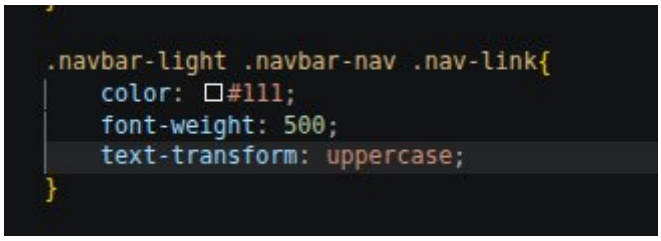

(рис 2.22)

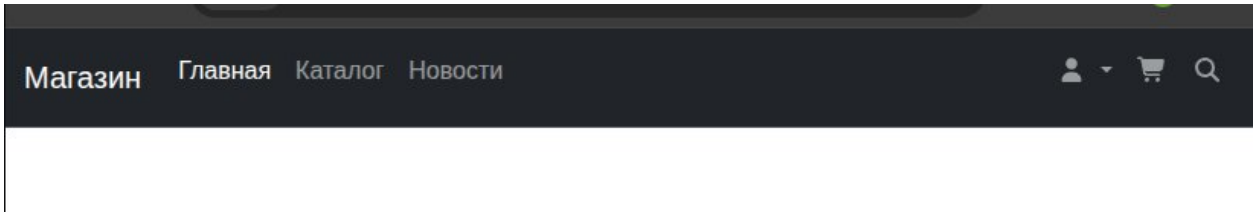

(рис 2.23)

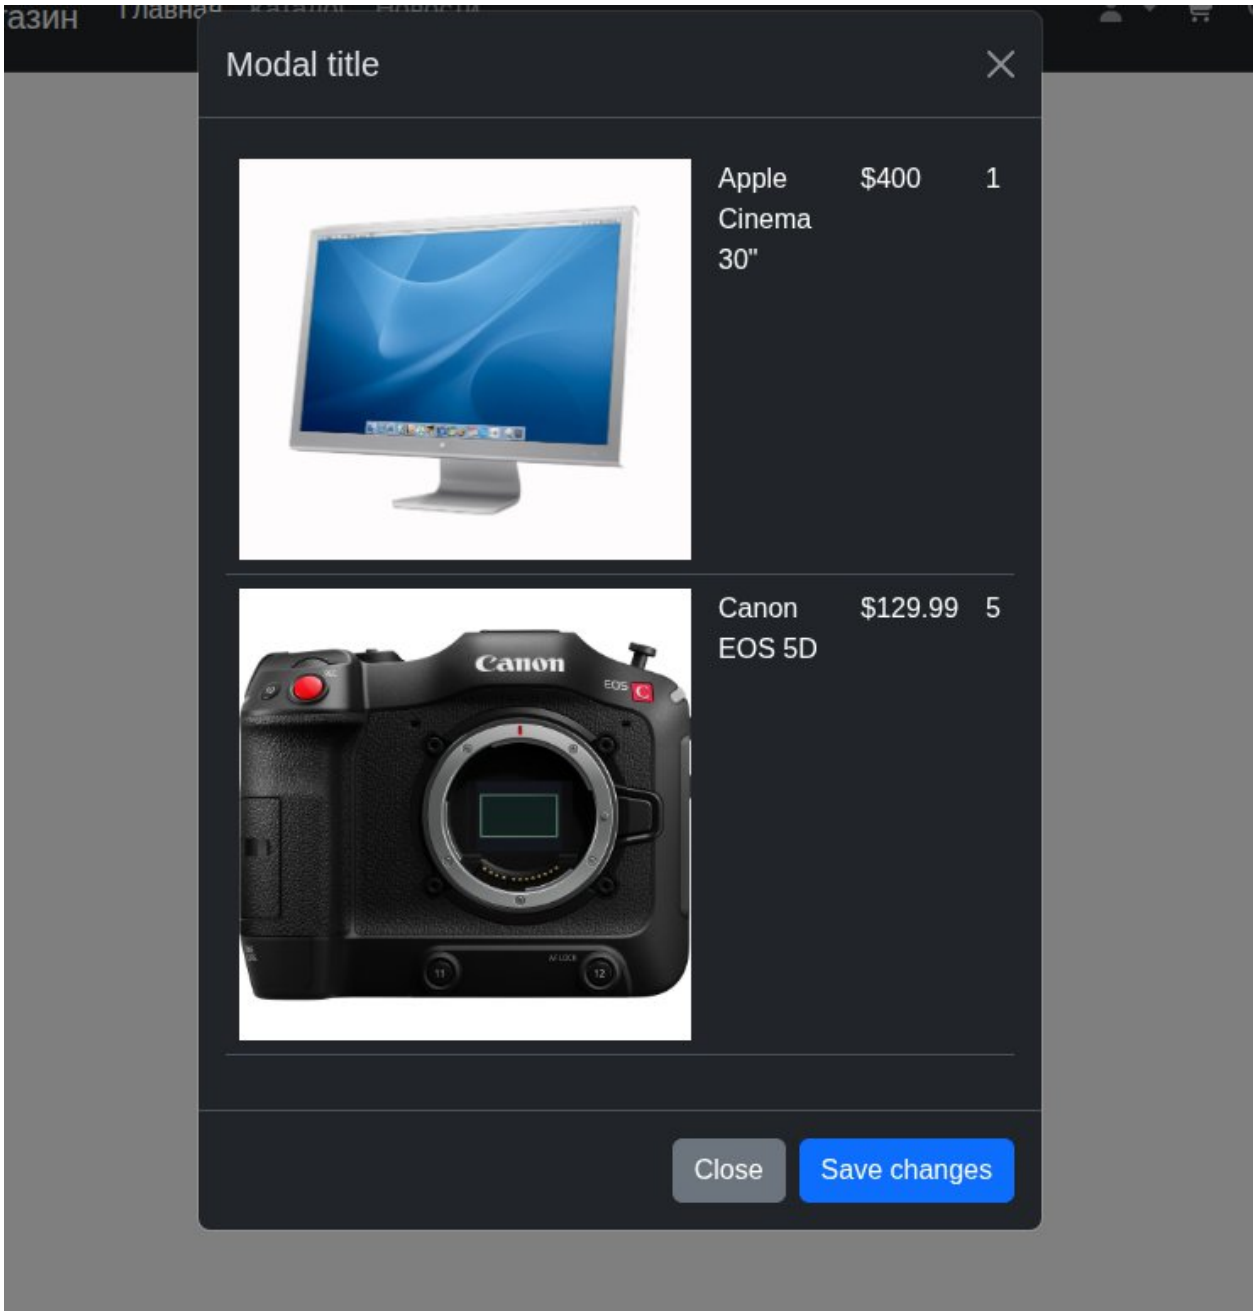

(рис 2.24)

11.Изменим список у пользователя в другую сторону(рис 2.25 - 2.26)

```
.navbar-nav .dropdown-menu{
    right: 0;
    left: auto;
}
```

(рис 2.25)

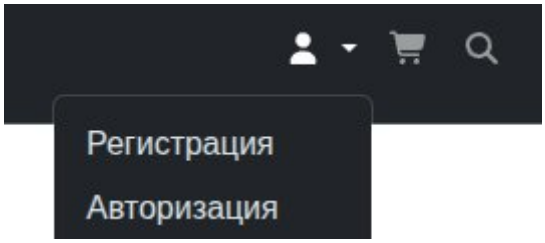

(рис 2.26)

12.Добавляем последние элементы стиля к верхней панели(рис 2.27 - 2.29)

```
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0 top-menu">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Г
```

(рис 2.27)

```
.top-menu li a::after{
    content: '';
    display: block;
    width: 100%;
    background-color: #ffffff;
    height: 1px;
    transition: all .3s ;
    transform: scale(0);
}
.top-menu li a:hover::after{
    transform: scale(1);
}
```

(рис 2.28)

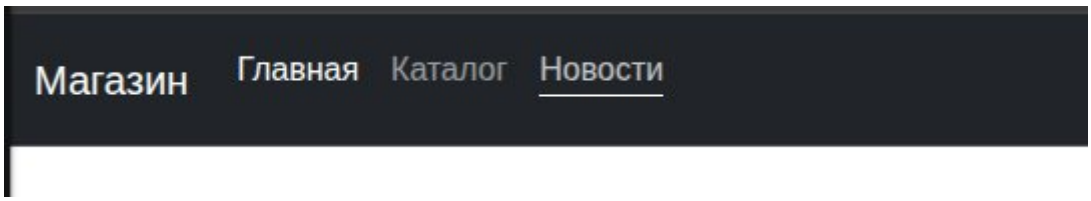

(рис 2.29)

3. Компонент Modal

Modal – окно, открывающееся поверх сайта

1. Ищем в документации раздел Modal(рис 2.30)

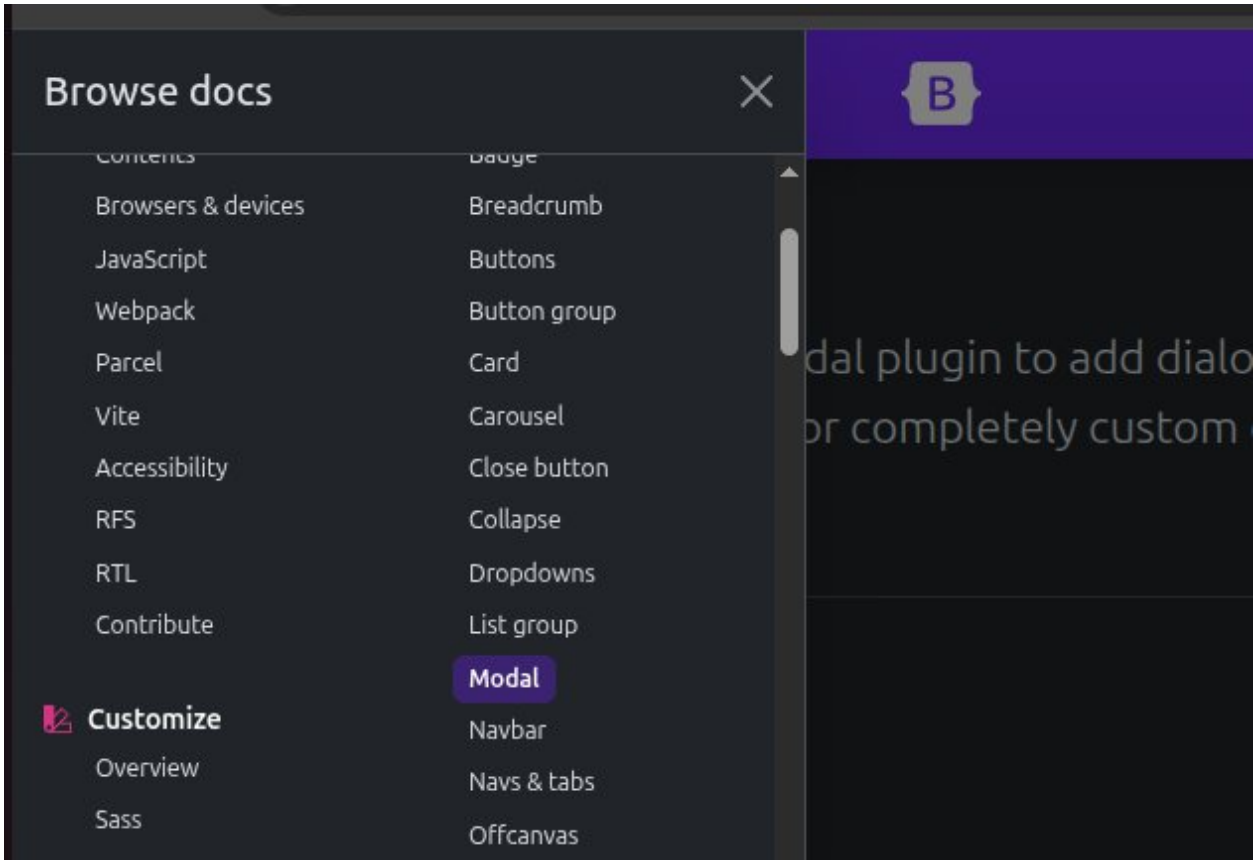

(рис 2.30)

2. Ищем Examples и смотрим Live demo, обращаем внимание на атрибут data-bs-toggle="modal" (открытие модального окна при нажатии) и data-bs-target="#modal-cart" (указание, какое окно открыть), вставляем их в атрибуты корзины(рис 2.31)

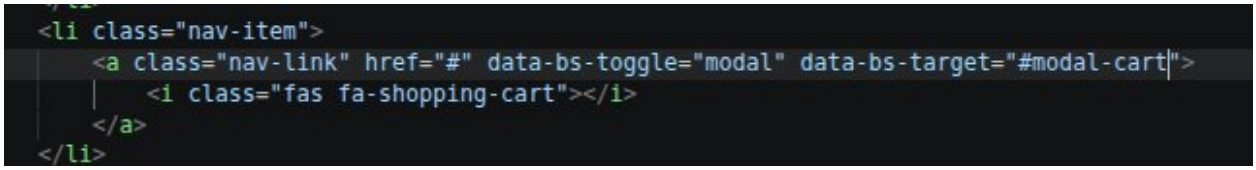

(рис 2.31)

3. Копируем модальное окно из того же примера, меняем id на modal-cart для работы(рис 2.32 - 2.33)

```
        </ul>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modal-cart">
            <i class="fas fa-shopping-cart"></i>

            <div class="modal fade" id="modal-cart" tabindex="-1"
            aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
                <div class="modal-dialog">
                    <div class="modal-content">
                        <div class="modal-header">
                            <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Modal title</
                            h1>
                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
                            aria-label="Close"></button>
                        </div>
                    <div class="modal-body">
                        ...
                    </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button type="button" class="btn btn-secondary"
                            data-bs-dismiss="modal">Close</button>
                            <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</
                            button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>


        </a>
    </li>
```

(рис 2.32)

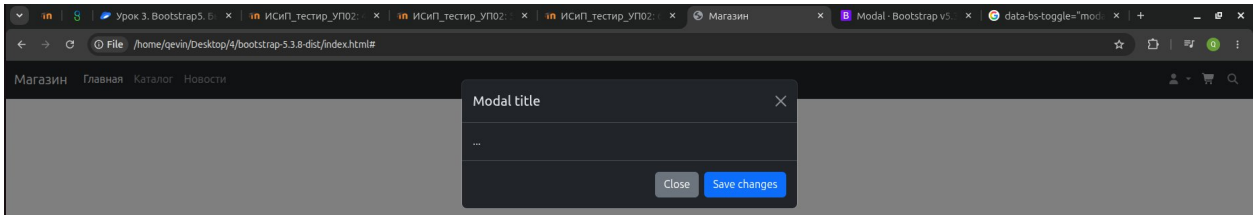

(рис 2.33)

4. Изменяем размер. Для этого, ищем вкладку Optional sizes в документации, добавляем modal-xl в modal-dialog(рис 2.34 - 2.35)

```
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modal-cart"
        <i class="fas fa-shopping-cart"></i>

        <div class="modal fade" id="modal-cart" tabindex="-1"
        aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog modal-xl">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
```

(рис 2.34)

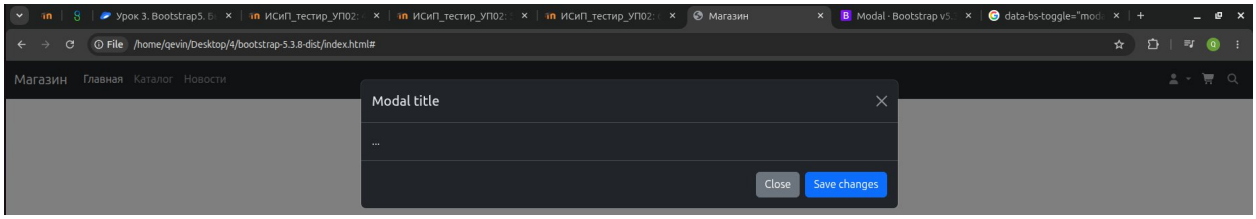

(рис 2.35)

5. Добавим таблицу в модальное окно. Находим в документации Tables и пример (рис 2.36 - 2.37)

(рис 2.36)

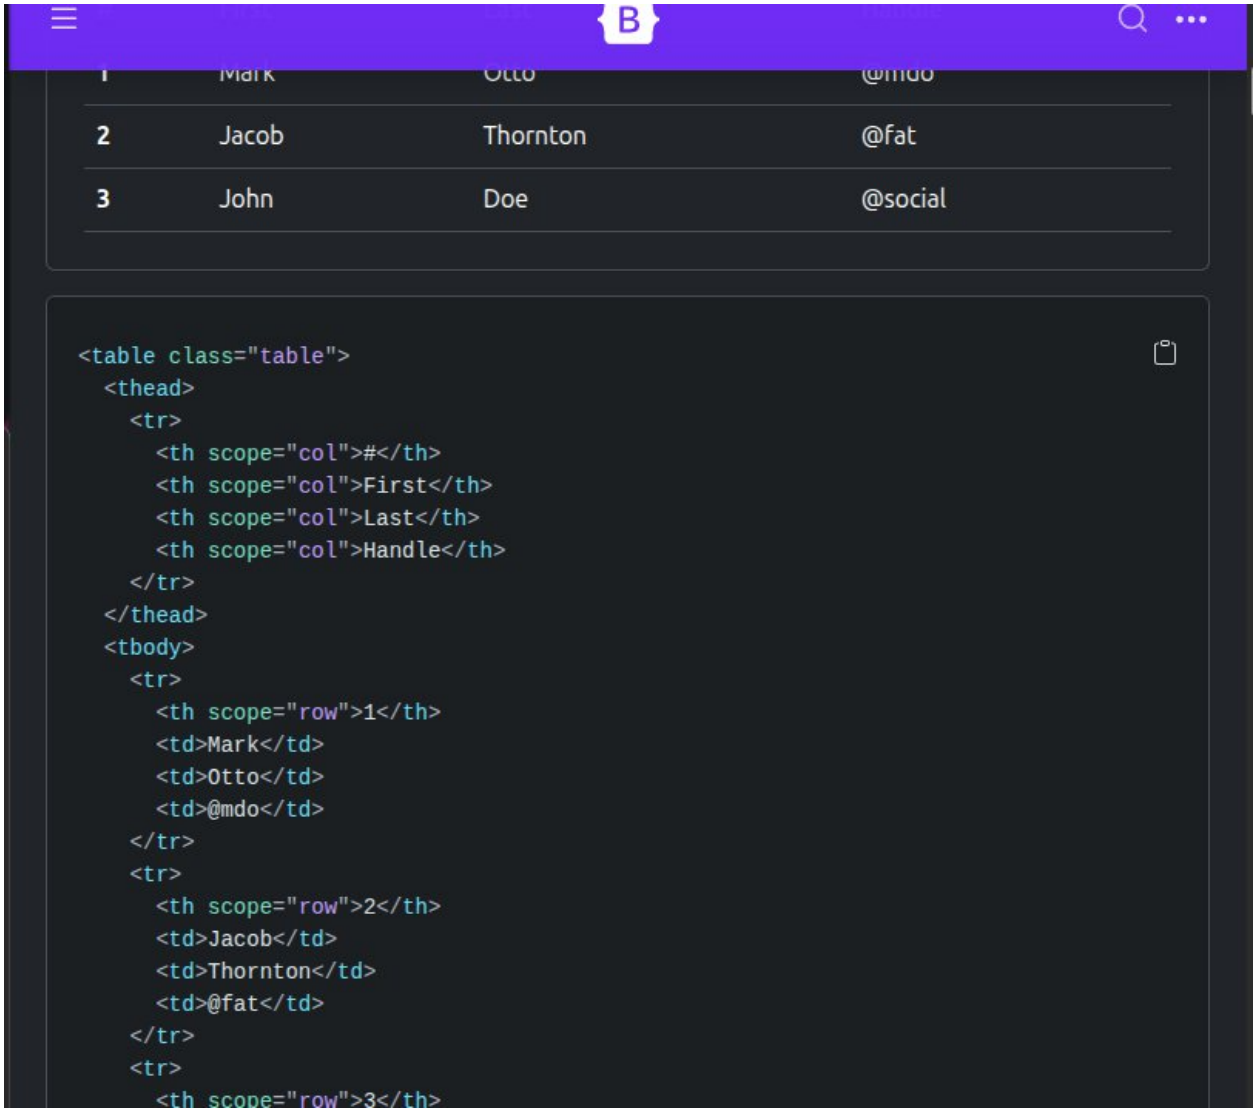

(рис 2.37)

6. Копируем в modal-body, уберем шапку thead и лишние строки(рис 2.38 - 2.39)

(рис 2.38)

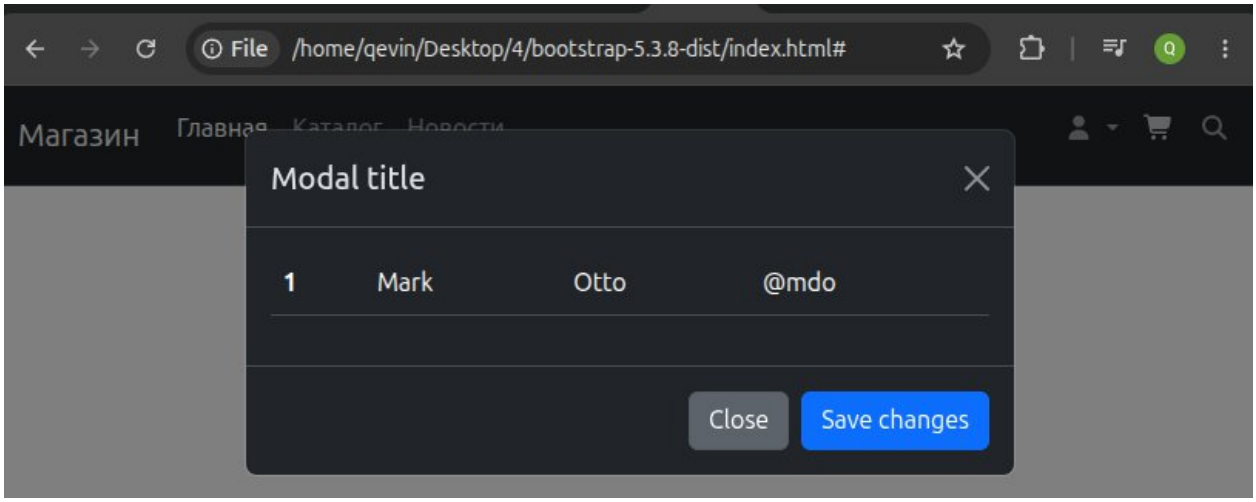

(рис 2.39)

7. Добавляем папку с изображениями, добавляем их в таблицу. Создаем еще строку, добавляем другой продукт(рис 2.40 - 2ю41)

```
<tbody>
    <tr>
        <td><img src="img/product/Cinema.jpg"
        alt=""></td>
        <td>Apple Cinema 30"</td>
        <td>$400</td>
        <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
        <td><img src="img/product/canon cinema.
        jpg" alt=""></td>
        <td>Canon EOS 5D</td>
        <td>$129.99</td>
        <td>5</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

(рис 2.40)

(рис 2.41)

8. Переходим в main.css, чтобы сделать изображения меньше и добавим ссылки в названии товаров(рис 2.42 - 2.44)

```
Selector Specificity: (0, 1, 1)
.modal-body img{
    max-width: 100px;
}
```

(рис 2.42)

```
    alt=""></td>
    <td><a href="#">Apple Cinema 30"</a></
    td>
    <td>$400</td>
    <td>1</td>
</tr>
<tr>
    <td><img src="img/product/canon cinema.
    jpg" alt=""></td>
    <td><a href="#">Canon EOS 5D</a></td>
    <td>$129.99</td>
```

(рис 2.43)

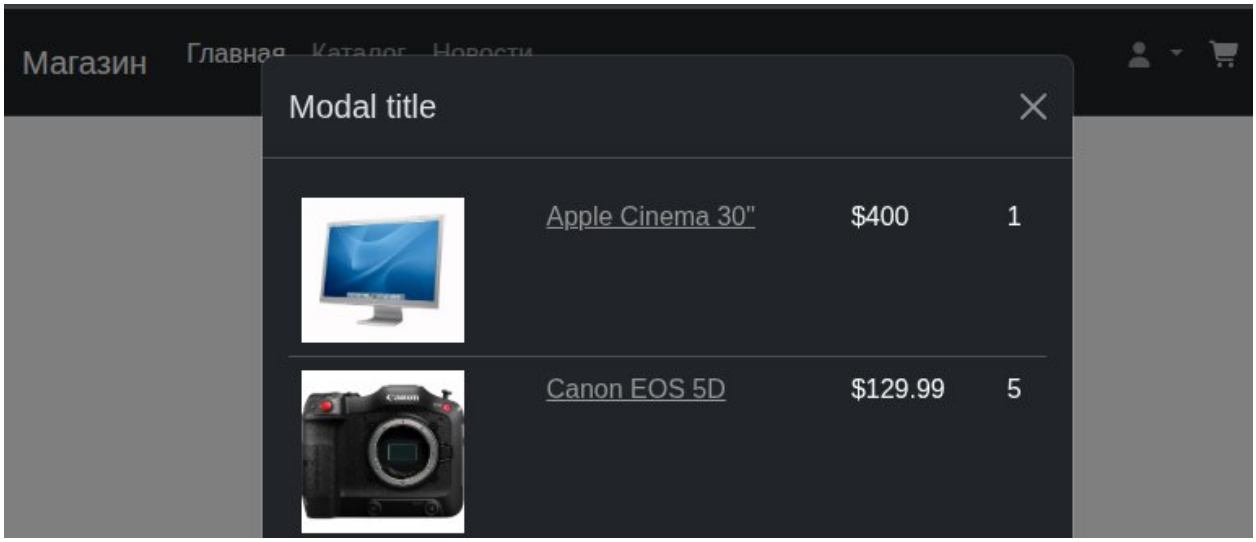

(рис 2.44)

9. Выделим шапку корзины с помощью утилит. Посмотрим в документации в Utilities-background, ниже находим стили и вставляем в modal-header(рис 2.45 - 2.47)

```
<div class="p-3 mb-2 bg-primary text-white">.bg-primary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-primary-subtle text-primary-emphasis">.bg-primary-subtle</div
<div class="p-3 mb-2 bg-secondary text-white">.bg-secondary</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-secondary-subtle text-secondary-emphasis">.bg-secondary-subtl
<div class="p-3 mb-2 bg-success text-white">.bg-success</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-success-subtle text-success-emphasis">.bg-success-subtle</div
<div class="p-3 mb-2 bg-danger text-white">.bg-danger</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-danger-subtle text-danger-emphasis">.bg-danger-subtle</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-warning text-dark">.bg-warning</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-warning-subtle text-warning-emphasis">.bg-warning-subtle</div
<div class="p-3 mb-2 bg-info text-dark">.bg-info</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-info-subtle text-info-emphasis">.bg-info-subtle</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-light text-dark">.bg-light</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-light-subtle text-light-emphasis">.bg-light-subtle</div>
<div class="p-3 mb-2 bg-dark text-white">.bg-dark</div>
```

(рис 2.45)

```
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog modal-xl">
    <div class="modal-content">
        <div class="modal-header p-3 mb-2 bg-primary-subtle
        text-primary-emphasis">
            <h1 class="modal-title fs-5"
            id="exampleModalLabel">Корзина</h1>
            <button type="button" class="btn-close"
```

(рис 2.46)

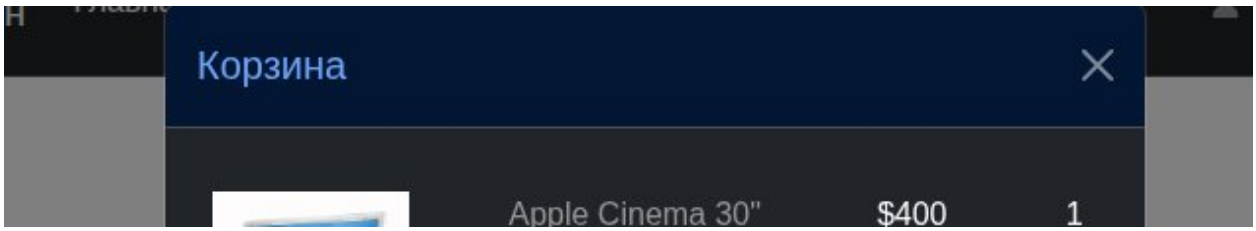

(рис 2.47)

4.Компонент Carousel

1. Находим в документации нужную вкладку(рис 2.48)

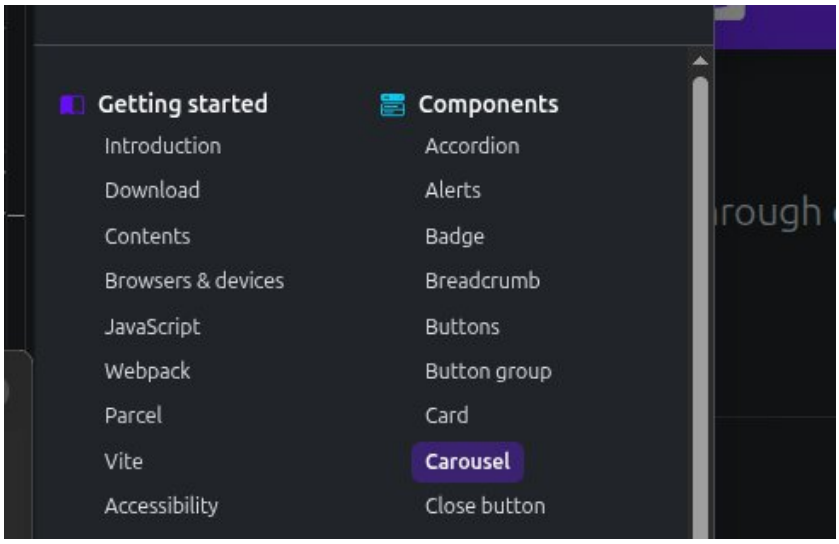

(рис 2.48)

2. Выбираем ниже в примерах нужный вариант и копируем. Создаем контейнер на всю ширину сайта для Carousel перед копированием в код(рис 2.49 - 2.51)

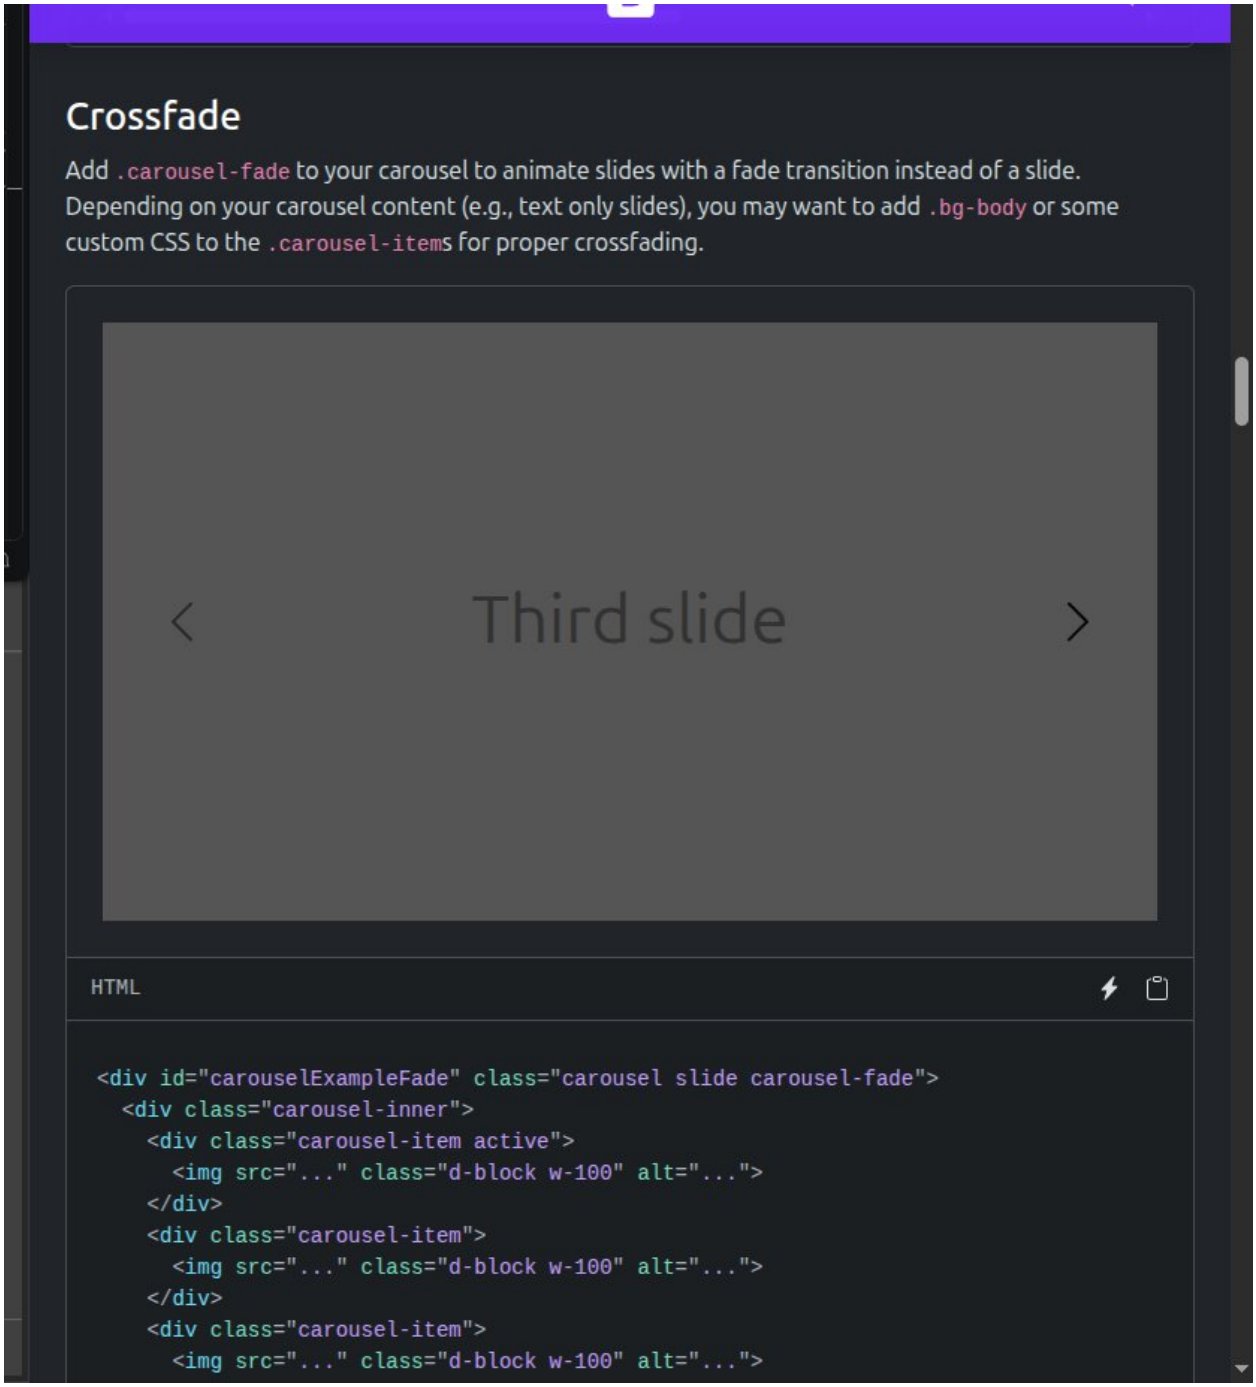
Crossfade
Add .carousel-fade to your carousel to animate slides with a fade transition instead of a slide. Depending on your carousel content (e.g., text only slides), you may want to add .bg-body or some custom CSS to the .carousel-items for proper crossfading.
Third slide
HTML

<img src="..." class="d-block w-100" alt="...">

<img src="..." class="d-block w-100" alt="...">

<img src="..." class="d-block w-100" alt="...">

(рис 2.49)

```
            </div>
        </div>
    </nav>
    <div class="container-fluid my-ccarousel">
        <div id="carouselExampleFade" class="carousel slide carousel-fade">
            <div class="carousel-inner">
                <div class="carousel-item active">
                    <img src="..." class="d-block w-100" alt="...">
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    <img src="..." class="d-block w-100" alt="...">
                </div>
                <div class="carousel-item">
                    <img src="..." class="d-block w-100" alt="...">
                </div>
            </div>
            <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleFade"
                data-bs-slide="prev">
                <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Previous</span>
            </button>
            <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleFade"
                data-bs-slide="next">
                <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
                <span class="visually-hidden">Next</span>
            </button>
        </div>
    </div>
```

(рис 2.50)

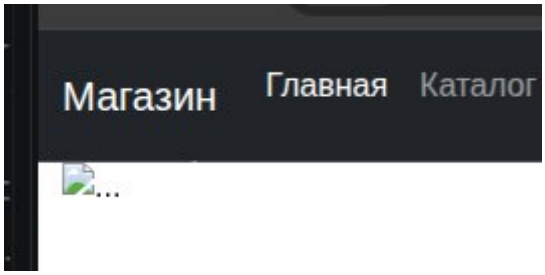

(рис 2.51)

Элемент добавлен, но без изображений отображается некоректно

3. Подключаем изображения(рис 2.52 - 2.53)

```
div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
        <img src="img/1.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
    </div>
    <div class="carousel-item">
        <img src="img/2.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
    </div>
    <div class="carousel-item">
        <img src="img/3.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
    </div>
/div>
```

(рис 2.52)

(рис 2.53)

4. В документации находим Options, добавляем data-bs-ride="carousel" для включения прокрутки и data-bs-interval="3000" для настройки времени(рис 2.54 - 2.26)

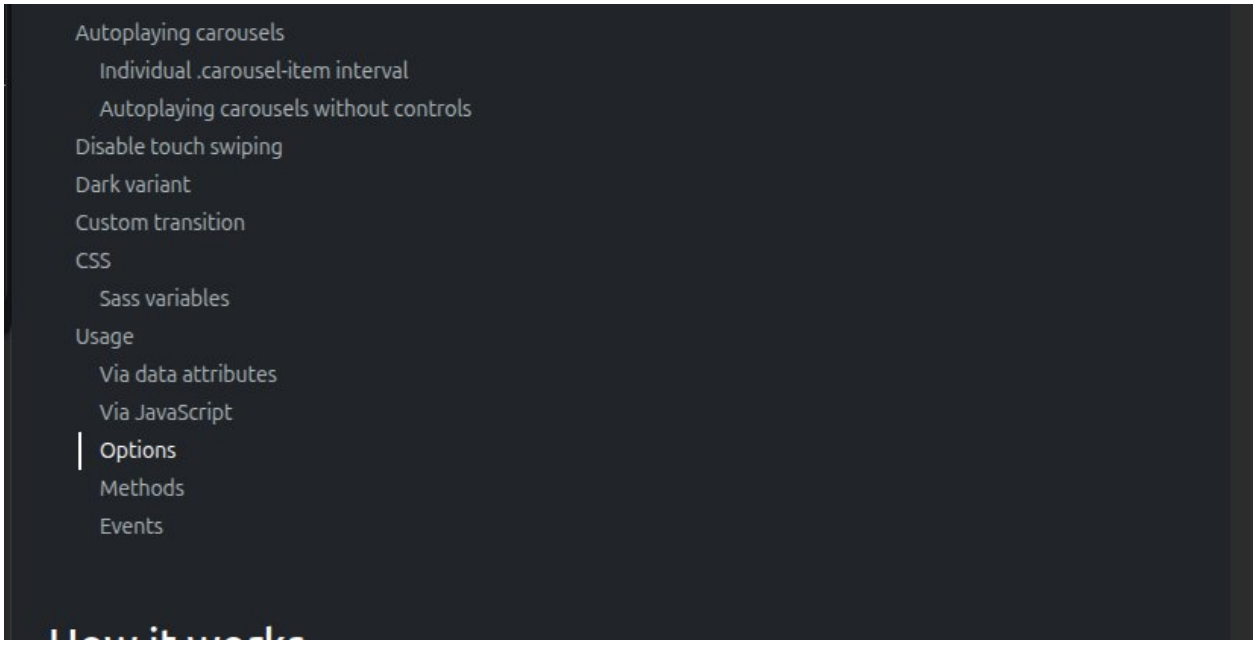

(рис 2.54)

Options

As options can be passed via data attributes or JavaScript, you can append an option name to `data-bs-`, as in `data-bs-animation="{value}"`. Make sure to change the case type of the option name from "*camelCase*" to "*kebab-case*" when passing the options via data attributes. For example, use `data-bs-custom-class="beautifier"` instead of `data-bs-customClass="beautifier"`.

As of Bootstrap 5.2.0, all components support an **experimental** reserved data attribute `data-bs-config` that can house simple component configuration as a JSON string. When an element has `data-bs-config='{"delay":0, "title":123}'` and `data-bs-title="456"` attributes, the final `title` value will be `456` and the separate data attributes will override values given on `data-bs-config`. In addition, existing data attributes are able to house JSON values like `data-bs-delay='{"show":0,"hide":150}'`.

The final configuration object is the merged result of `data-bs-config`, `data-bs-`, and `js object` where the latest given key-value overrides the others.

Name	Type	Default	Description
`interval`	number	`5000`	The amount of time to delay between automatically cycling an item.
`keyboard`	boolean	`true`	Whether the carousel should react to keyboard events.
`pause`	string, boolean	`"hover"`	If set to `"hover"`, pauses the cycling of the carousel on `mouseenter` and resumes the cycling of the carousel on `mouseleave`. If set to `false`, hovering over the carousel won't pause it. On touch-enabled devices, when set to `"hover"`, cycling will pause on `touchend` (once the user finished interacting with the carousel) for two intervals, before automatically resuming. This is in addition to the mouse behavior.
`ride`	string, boolean	`false`	If set to `true`, autoplays the carousel after the user manually cycles the first item. If set to `"carousel"`, autoplays the carousel on load.

(рис 2.55)

```
    </div>
</nav>
<div class="container-fluid my-ccarousel">
    <div id="carouselExampleFade" class="carousel slide carousel-fade" data-bs-ride="carousel"
    data-bs-interval="3000" >
        <div class="carousel-inner">
```

(рис 2.56)

5. Добавляем в main стилей для Carousel(рис 2.57 - 2.58)

```
}

.my-carousel{
    padding: 0;
}
.my-carousel .carousel-item{
    display: flex;
    max-height: 500px;
}
.my-carousel .carousel-item img{
    object-fit: cover;
}
```

(рис 2.57)

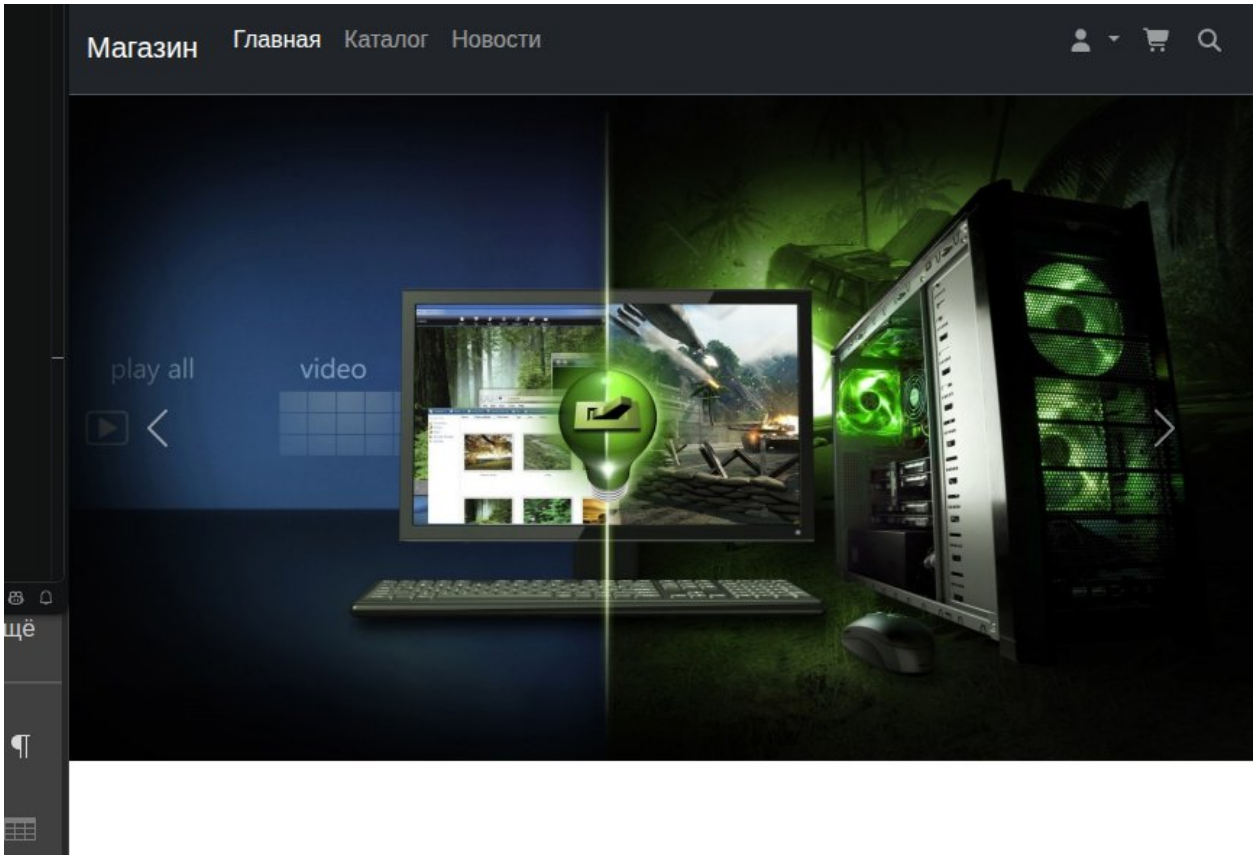

(рис 2.58)

5. Карточка товара

1. Создаём контейнер фиксированного размера, создаём строку и колонку, добавляем текст (рис 2.59 - 2.60)

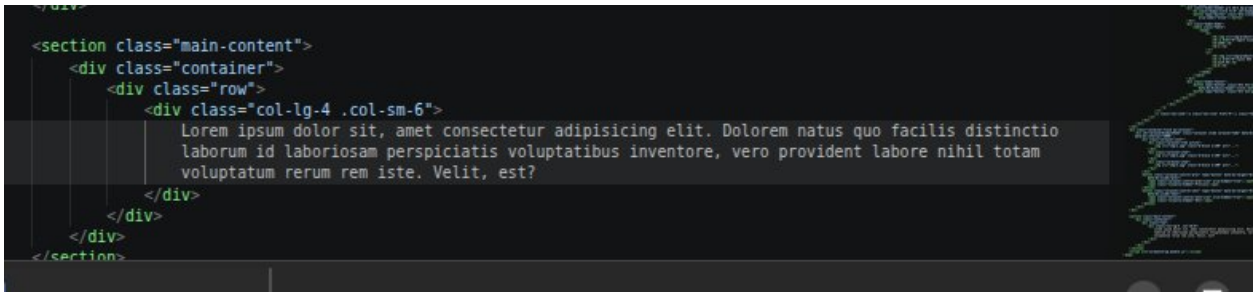

(рис 2.59)

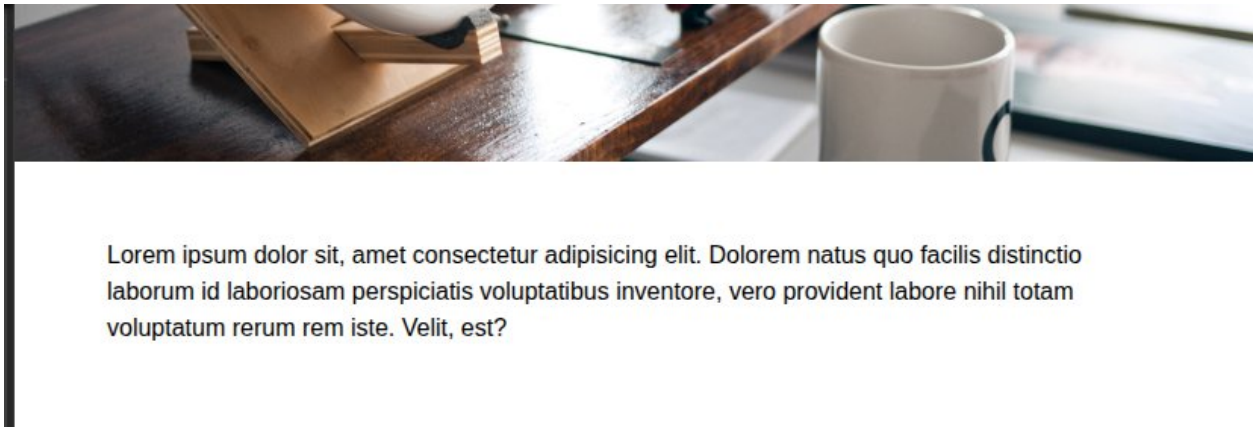

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolorem natus quo facilis distinctio laborum id laboriosam perspiciatis voluptatibus inventore, vero provident labore nihil totam voluptatum rerum rem iste. Velit, est?

(рис 2.60)

2. Bootstrap условно делит сайт на 12 частей сетки, написав col-lg-4, отдаём 4 условных ячейки под ячейку(рис 2.61)

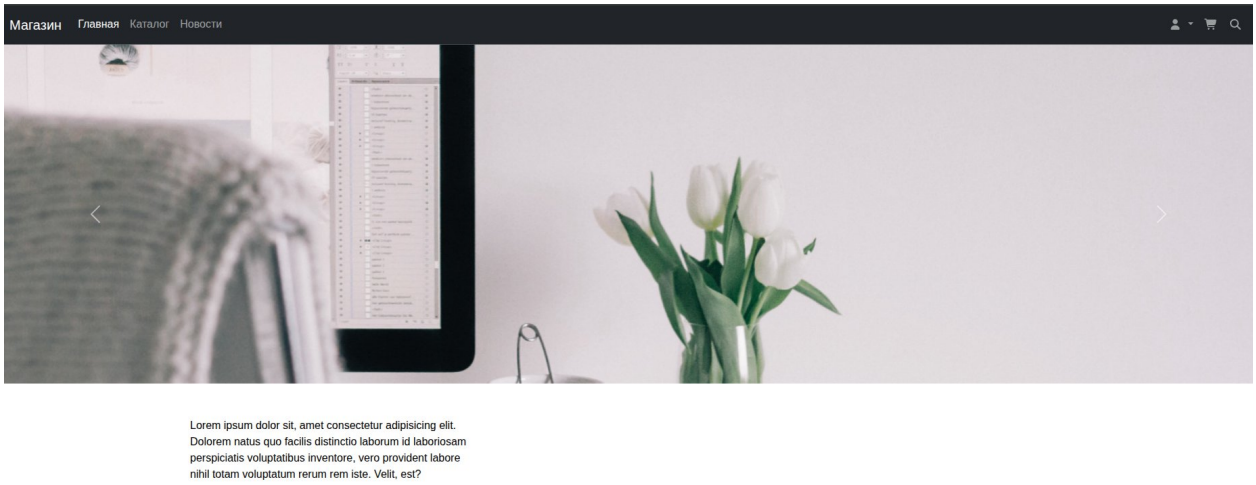

(рис 2.61)

3. Добавим ещё текста для наглядности и проверки col-sm-6(рис 2.62 - 2.63)

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolorem natus quo facilis distinctio laborum id laboriosam perspiciatis voluptatibus inventore, vero provident labore nihil totam voluptatum rerum rem iste. Velit, est?

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolorem natus quo facilis distinctio laborum id laboriosam perspiciatis voluptatibus inventore, vero provident labore nihil totam voluptatum rerum rem iste. Velit, est?

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolorem natus quo facilis distinctio laborum id laboriosam perspiciatis voluptatibus inventore, vero provident labore nihil totam voluptatum rerum rem iste. Velit, est?

(рис 2.62)

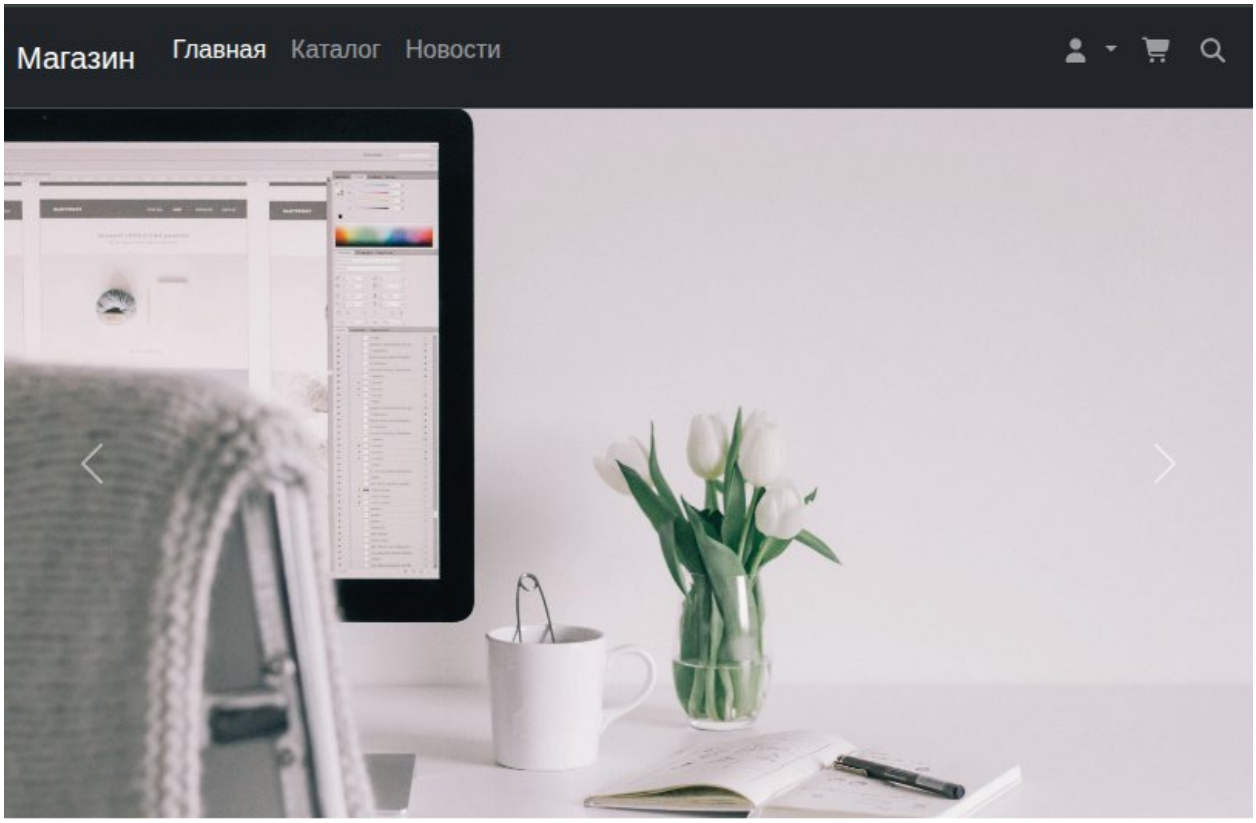

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolorem natus quo facilis distinctio laborum id laboriosam perspiciatis voluptatibus inventore, vero provident labore nihil totam voluptatum rerum rem iste. Velit, est?

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolorem natus quo facilis distinctio laborum id laboriosam perspiciatis voluptatibus inventore, vero provident labore nihil totam voluptatum rerum rem iste. Velit, est?

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Dolorem natus quo facilis distinctio laborum id laboriosam perspiciatis voluptatibus inventore, vero provident labore nihil totam voluptatum rerum rem iste. Velit, est?

(рис 2.63)

4. Удаляем лишнее, подключаем фото, приписываем класс product-details с заголовком, описанием, деталями в виде цены и кнопок(рис 2.64 - 2.65)

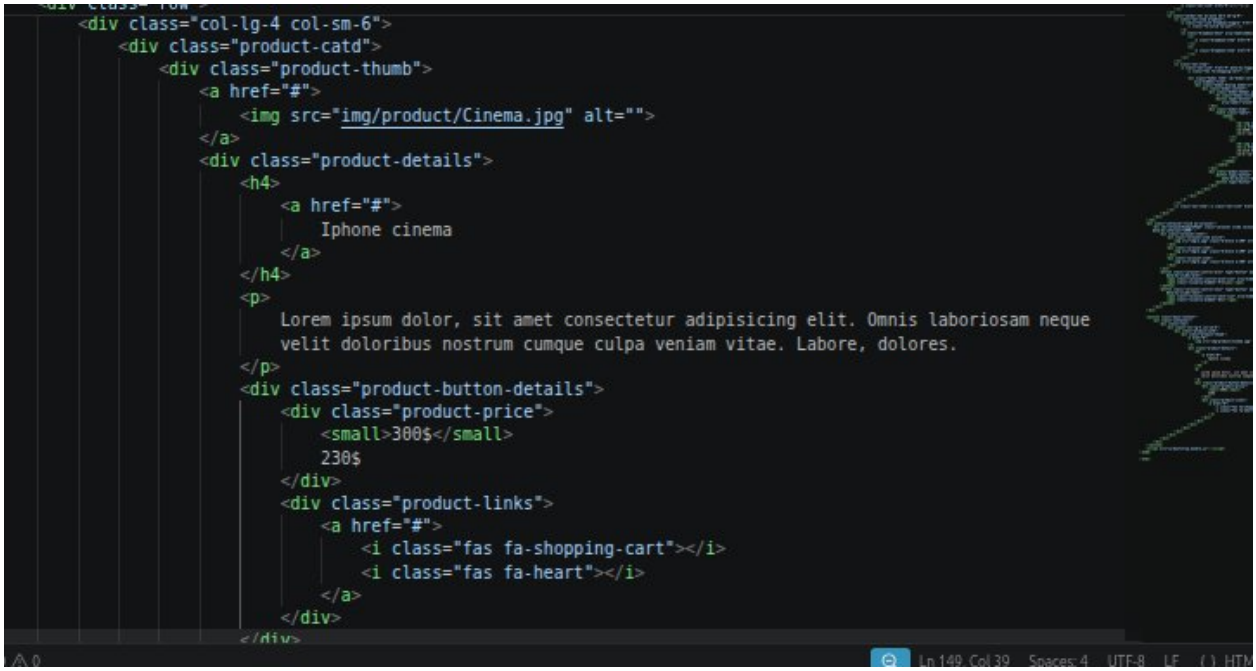

<img src="img/product/Cinema.jpg" alt="">

<h4>

Iphone cinema

</h4>

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis laboriosam neque
velit doloribus nostrum cumque culpa veniam vitae. Labore, dolores.

<small>300$</small>
230$

(рис 2.64)

(рис 2.65)

5. Добавим класс отображения в детали, находящийся в Utilities-Display(рис 2.66 - 2.68)

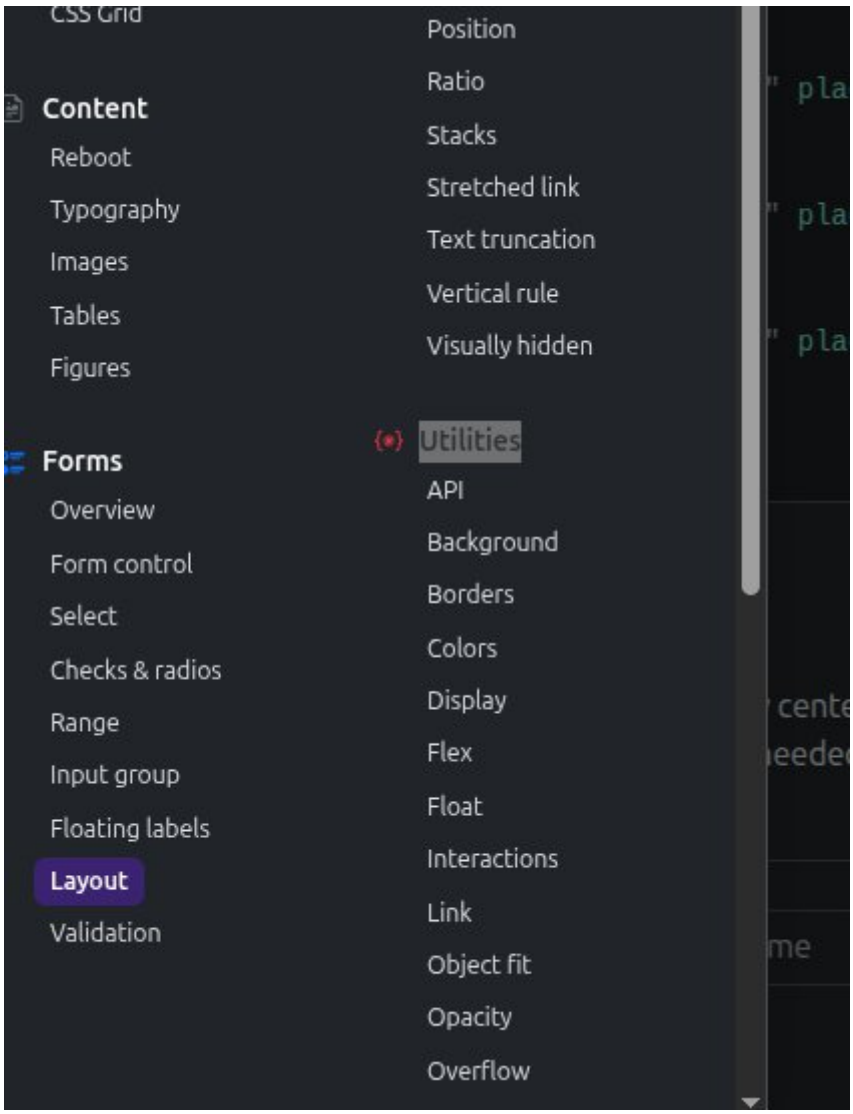
CSS Grid
Content
Reboot
Typography
Images
Tables
Figures
Forms
Overview
Form control
Select
Checks & radios
Range
Input group
Floating labels
Layout
Validation
Position
Ratio
Stacks
Stretched link
Text truncation
Vertical rule
Visually hidden
Utilities
API
Background
Borders
Colors
Display
Flex
Float
Interactions
Link
Object fit
Opacity
Overflow

(рис 2.66)

Notation

Display utility classes that apply to all breakpoints, from `xs` to `xxl`, have no breakpoint abbreviation in them. This is because those classes are applied from `min-width: 0;` and up, and thus are not bound by a media query. The remaining breakpoints, however, do include a breakpoint abbreviation.

As such, the classes are named using the format:

- `.d-{value}` for `xs`
- `.d-{breakpoint}-{value}` for `sm`, `md`, `lg`, `xl`, and `xxl`.

Where *value* is one of:

- `none`
- `inline`
- `inline-block`
- `block`
- `grid`
- `inline-grid`
- `table`
- `table-cell`
- `table-row`
- `flex`
- `inline-flex`

The display values can be altered by changing the `display` values defined in `$utilities` and recompiling the SCSS.

(рис 2.67)



(рис 2.68)

6. Добавим justify-content-between для раздельного отображения (рис 2.69 - 2.70)



(рис 2.69)

doloribus nostrum cumque culpa veniam vitae.
Labore, dolores.

300$ 230$

(рис 2.70)

7. Добавим в main стили для карточки(рис 2.71 - 2.72)

```
.product-card{
    box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.06);
    transition: all .3s;
}
.product-card:hover{
    box-shadow: 0 14px 30px -15px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

(рис 2.71)

Iphone cinema

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Omnis laboriosam neque velit doloribus nostrum cumque culpa veniam vitae. Labore, dolores.

300$ 230$

(рис 2.72)

8. Добавляем ещё стиль для более приятного отображения карточки и урезания длины названия товара или описания, если они слишком длинные(рис 2.73 - 2.75)

```
.product-thumb a{
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 100;
    padding: 20px;
}
.product-thumb img{
    max-width: 100%;
    max-height: 100%;
}
.product-details h4 a{
    font-weight: 500;
    display: block;
    height: 60px;
    overflow: hidden;
    text-decoration: none;
}
.product-details p{
    font-size: 15px;
    margin-bottom: 20px;
    color: #999;
    height: 44px;
    overflow: hidden;
}
```

(рис 2.73)

```
.product-bottom-details {
    overflow: hidden;
    border-top: 1px solid #ccc;
    padding-top: 20px;
}
.product-price{
    font-size: 18px;
    color: red;
    font-weight: 600;
}
.product-price small{
    color: #ccc;
    font-weight: 400;
    text-decoration: line-through;
    margin-right: 5px;
}
.product-links a{
    font-size: 20px;
    margin-left: 10px;
}
```

(рис 2.74)

(рис 2.75)

9. Дублируем карточки и вставляем другие фото (рис 2.76)

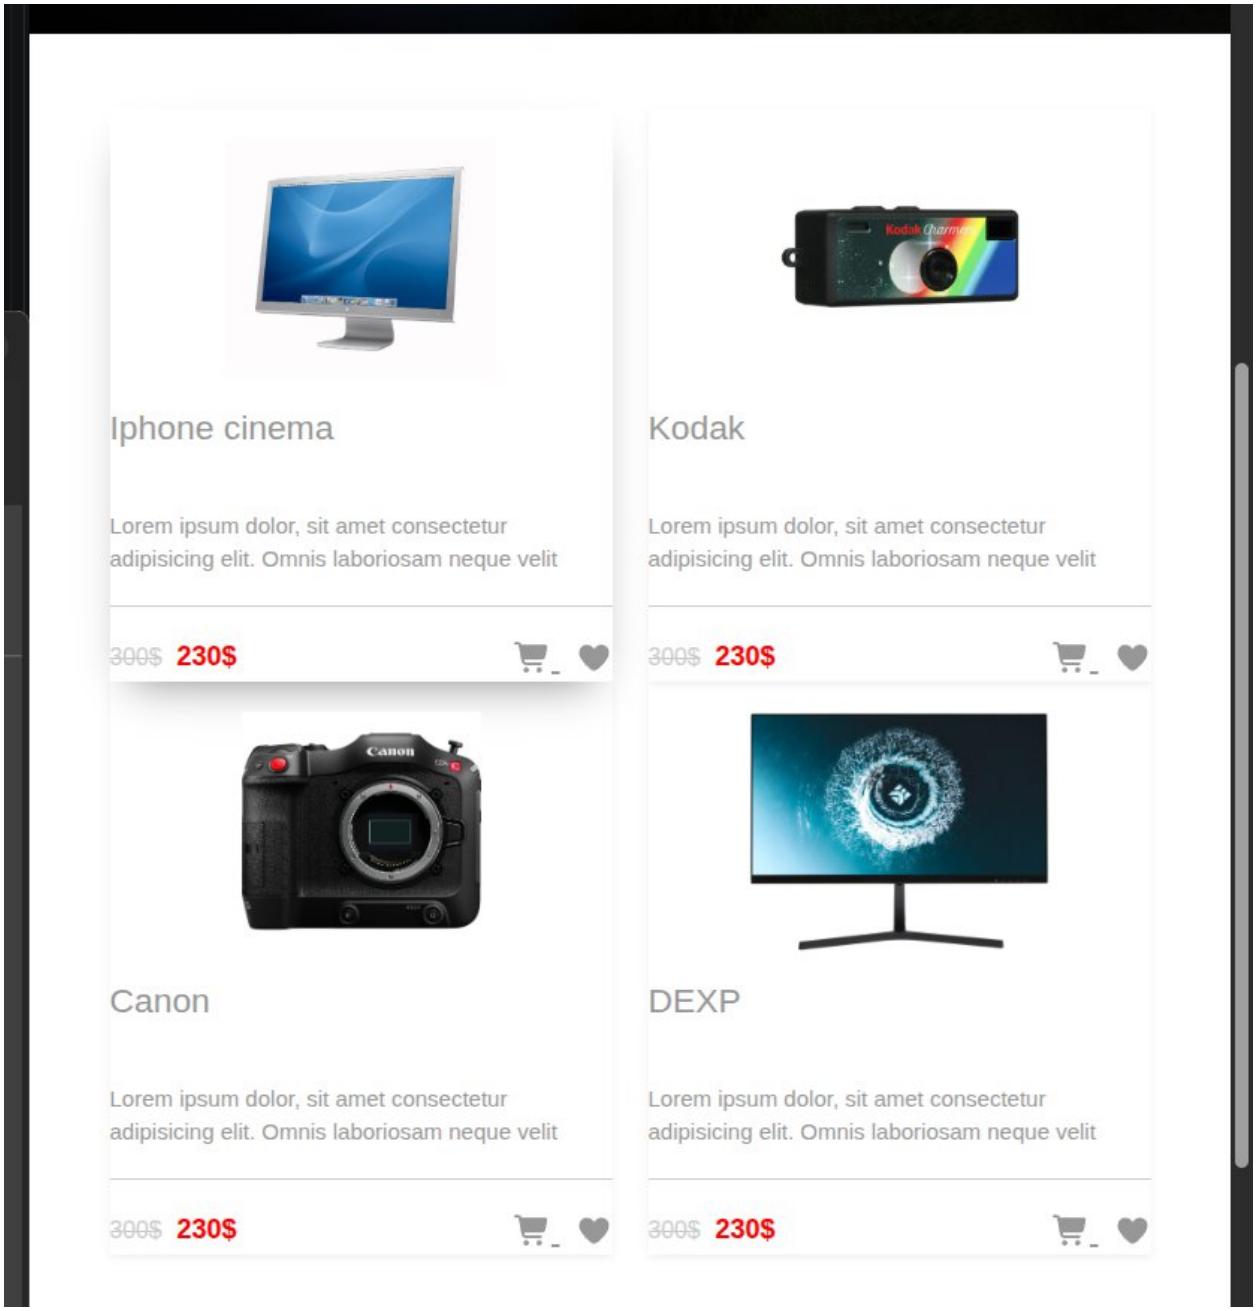

(рис 2.76)

6. Футер сайта

В футере обычно няходится общая информация об владельце сайта

1. Создаем футер и наполняем его данными через строки и колонки(рис 2.77 - 2.78)

```
    </section>
    <footer>
        <section class="footer">
            <div class="container">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-3 col-6">
                        <h4>Информация</h4>
                        <ul class="list-unstyled">
                            <li><a href="#">Главная</a></li>
                            <li><a href="#">О магазине</a></li>
                            <li><a href="#">Оплата и доставка</a></li>
                            <li><a href="#">Контакты</a></li>
                        </ul>
                    </div>
                    <div class="col-md-3 col-6">
                        <h4>Время работы</h4>
                        <ul class="list-unstyled">
                            <li>г. Мухомор, ул. Пушкина, д. Колотушкина</li>
                            <li>пн: 9:00 - 9:10</li>
                            <li>Без перерывов</li>
                        </ul>
                    </div>
                    <div class="col-md-3 col-6">
                        <h4>Контакты</h4>
                        <ul class="list-unstyled">
                            <li>Тел.: 88005553535 </li>
                            <li>пн: 9:00 - 9:10</li>
                            <li>Без перерывов</li>
                        </ul>
                    </div>
                                        <div class="col-md-3 col-6">
                        <h4>Соцсети</h4>
                        <ul class="list-unstyled">
                            <li><a href=""><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i></a></li>
                            <li><a href=""><i class="fa-brands fa-vk"></i></a></li>
                            <li><a href=""><i class="fa-brands fa-odnoklassniki"></i></a></li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
    </footer>
    <script src="js/bootstrap.bundle.js"></script>
</body>
```

(рис 2.78)

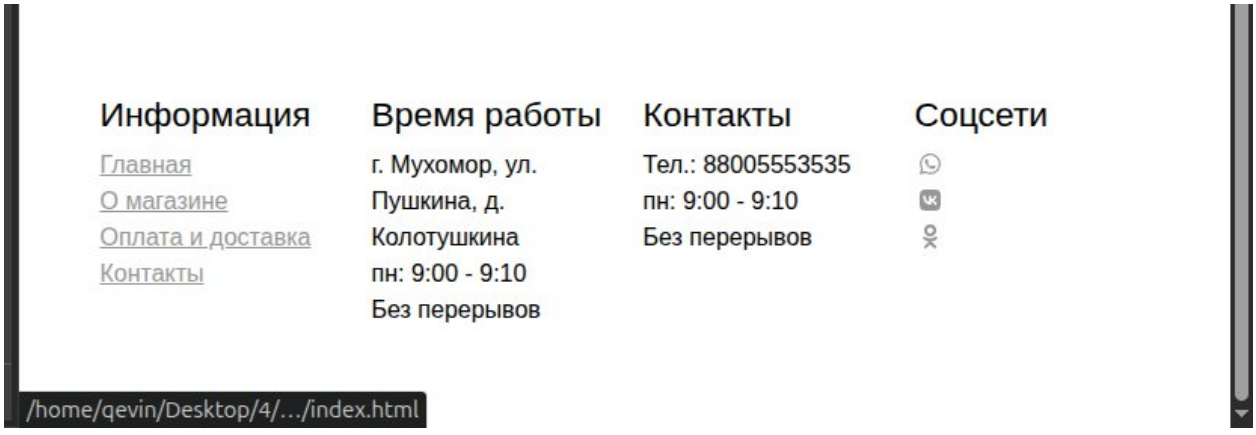

(рис 2.79)

2. Добавляем стиль в main (рис 2.80 - 2.81)

```
# main.css main.css/.footer-icons
117  .footer{
118      background-color: #555;
119      color: white;
120  }
121
122  .footer h4{
123      text-transform: uppercase;
124      font-size: 16px;
125      border-bottom: 1px solid #333;
126      padding-bottom: 3px;
127  }
128  .footer a{
129      text-decoration: none;
130      transition: all .3s;
131      color: white;
132
133  }
134  .footer a:hover{
135      color: #ccc;
136      text-decoration: underline;
137  }
138  /* .footer li a{
139      display: block;
140  } */
141  .footer-icons{
142      display: flex;
143      margin-right: 15px;
144  }
145  .footer-icons li a {
146      display: inline-block;
147      font-size: 20px;
148  }
```

(рис 2.80)

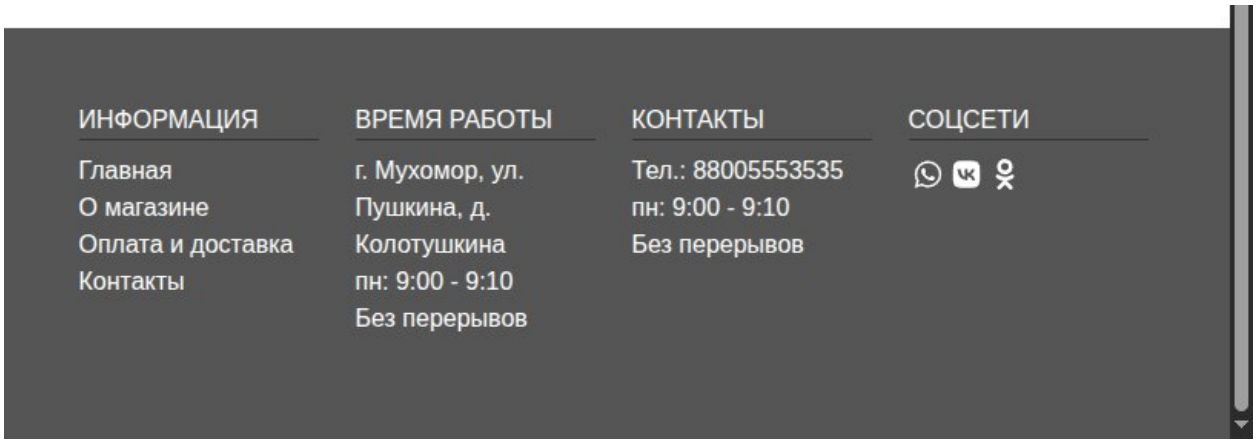

(рис 2.81)

Получаем готовую верстку главной страницы для продажи товаров

Разработка собственного проекта с использованием фреймворка Bootstrap 5

Для создания сайта банка, за основу возьмём сайт, который делали в прошлом разделе

Начнем сверху вниз:

1. Меняем Navbar под свои предпочтения обращая внимание на документацию для изменения внешнего виды, меняем названия кнопок(рис 3.1 - 3.3)



(рис 3.1)

```
<!-- Навигация -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#home"><i class="bi bi-bank2"></i>ВКЛАД БАНК</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
    data-bs-target="#mainNavbar" aria-label="Меню">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavbar">
      <ul class="navbar-nav mx-auto top-menu">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#home">Главная</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#advantages">Преимущества</
        a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#deposit">Виды вкладов</
        a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#calc">Калькулятор</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#faq">FAQ</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#contact">Контакты</a></li>
      </ul>
      <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
      data-bs-target="#applicationModal">Открыть вклад</button>
    </div>
  </div>
</nav>
```

(рис 3.2)

```
28
29  /* Навигация */
30  .navbar-light .navbar-nav .nav-link{
31  color: #000000;
32  font-weight: 500;
33  text-transform: uppercase;
34  }
35  .top-menu li a::after{
36  content: '';
37  display: block;
38  width: 100%;
39  background-color: #ffffff;
40  height: 1px;
41  transition: all .3s;
42  transform: scale(0);
43  }
44  .top-menu li a:hover::after{
45  transform: scale(1);
46  }
47
```

(рис 3.3)

2. Далее, Carousel

   Меняем разрешение изображений для внешнего вида и выделяем кнопки навигации(рис 3.4 - 3.6)

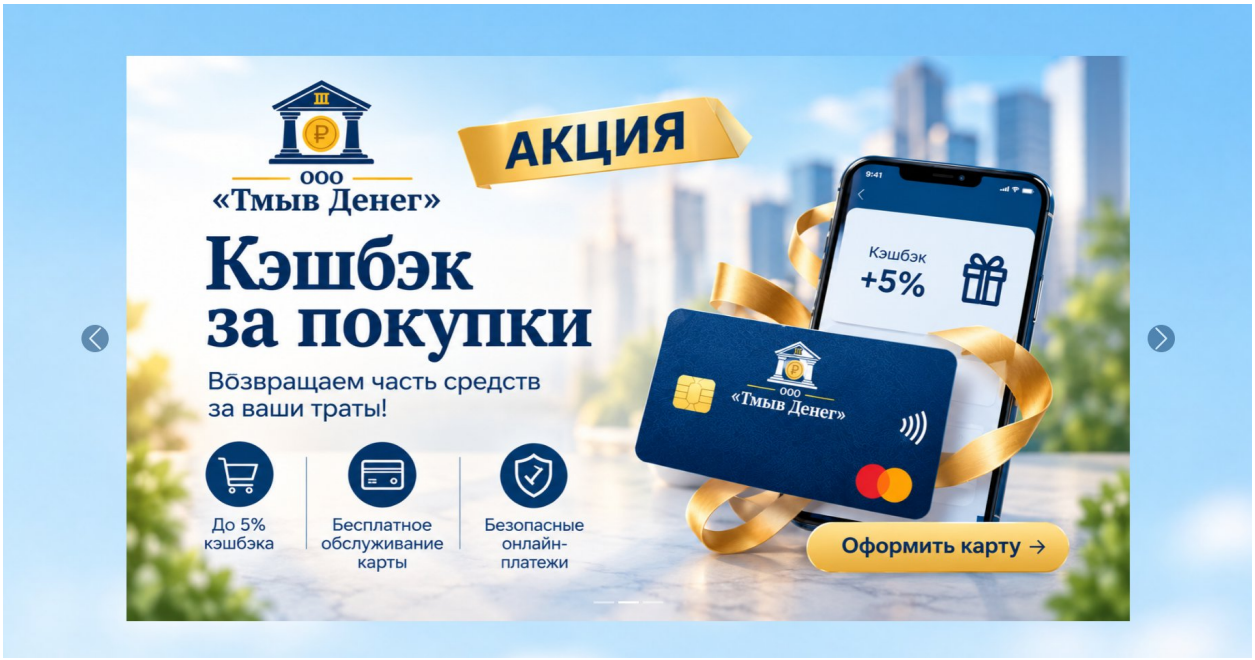

(рис 3.4)

```
12  <body>
35  <!-- Слайдер -->
36  <div id="home" class="carousel slide my-carousel"
    data-bs-ride="carousel" data-bs-interval="5000">
37    <div class="carousel-indicators">
38      <button type="button" data-bs-target="#home"
        data-bs-slide-to="0" class="active" aria-label="Слайд 1"></
        button>
39      <button type="button" data-bs-target="#home"
        data-bs-slide-to="1" aria-label="Слайд 2"></button>
40      <button type="button" data-bs-target="#home"
        data-bs-slide-to="2" aria-label="Слайд 3"></button>
41    </div>
42    <div class="carousel-inner">
43      <div class="carousel-item active">
44          <img src="assets/img/ChatGPT Image 2 окт. 2026 г.,
            14_33_27.png" alt="">
45      </div>
46      <div class="carousel-item">
47          <img src="assets/img/ChatGPT Image 2 окт. 2026 г.,
            14_33_30.png" alt="">
48      </div>
49      <div class="carousel-item">
50          <img src="assets/img/ChatGPT Image 2 окт. 2026 г.,
            14_33_34.png" alt="">
51      </div>
52    </div>
53    <button class="carousel-control-prev" type="button"
      data-bs-target="#home" data-bs-slide="prev">
54      <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
55      <span class="visually-hidden">Назад</span>
56    </button>
57    <button class="carousel-control-next" type="button"
      data-bs-target="#home" data-bs-slide="next">
58      <span class="carousel-control-next-icon"></span>
59      <span class="visually-hidden">Вперёд</span>
60    </button>
61  </div>
62
```

(рис 3.5)

```css
/* Слайдер */
.my-carousel{
padding: 0;
margin-top: 100px;
}
.my-carousel .carousel-item.active{
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}
.my-carousel .carousel-item img{
max-width: 80%;
margin: 0 auto;
}
.slide-img{
width: 80%;
max-width: 1000px;
height: 350px;
margin: 0 auto;
}
.carousel-control-prev-icon,
.carousel-control-next-icon{
background-color: #003366; /* цвет стрелок */
border-radius: 50%; /* скругление */
width: 40px;
height: 40px;
}
```

(рис 3.6)

3. Следующее, добавляем информационный блок «О Банке», добавляем изображение и меняем дизайн под станицу. Для добавления ячеек с основной информацией, используем систему с разделением окна сайта на 12 частей(рис 3.7 - 3.9)

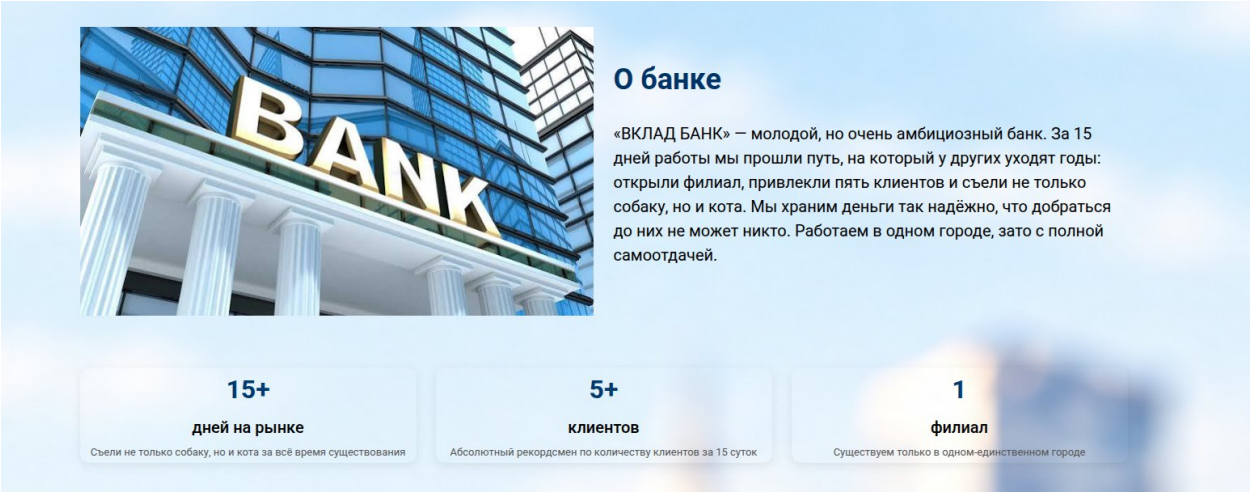
BANK
О банке
«ВКЛАД БАНК» — молодой, но очень амбициозный банк. За 15 дней работы мы прошли путь, на который у других уходят годы: открыли филиал, привлекли пять клиентов и съели не только собаку, но и кота. Мы храним деньги так надёжно, что добраться до них не может никто. Работаем в одном городе, зато с полной самоотдачей.
15+
дней на рынке
Съели не только собаку, но и кота за всё время существования
5+
клиентов
Абсолютный рекордсмен по количеству клиентов за 15 суток
1
филиал
Существуем только в одном-единственном городе

(рис 3.7)

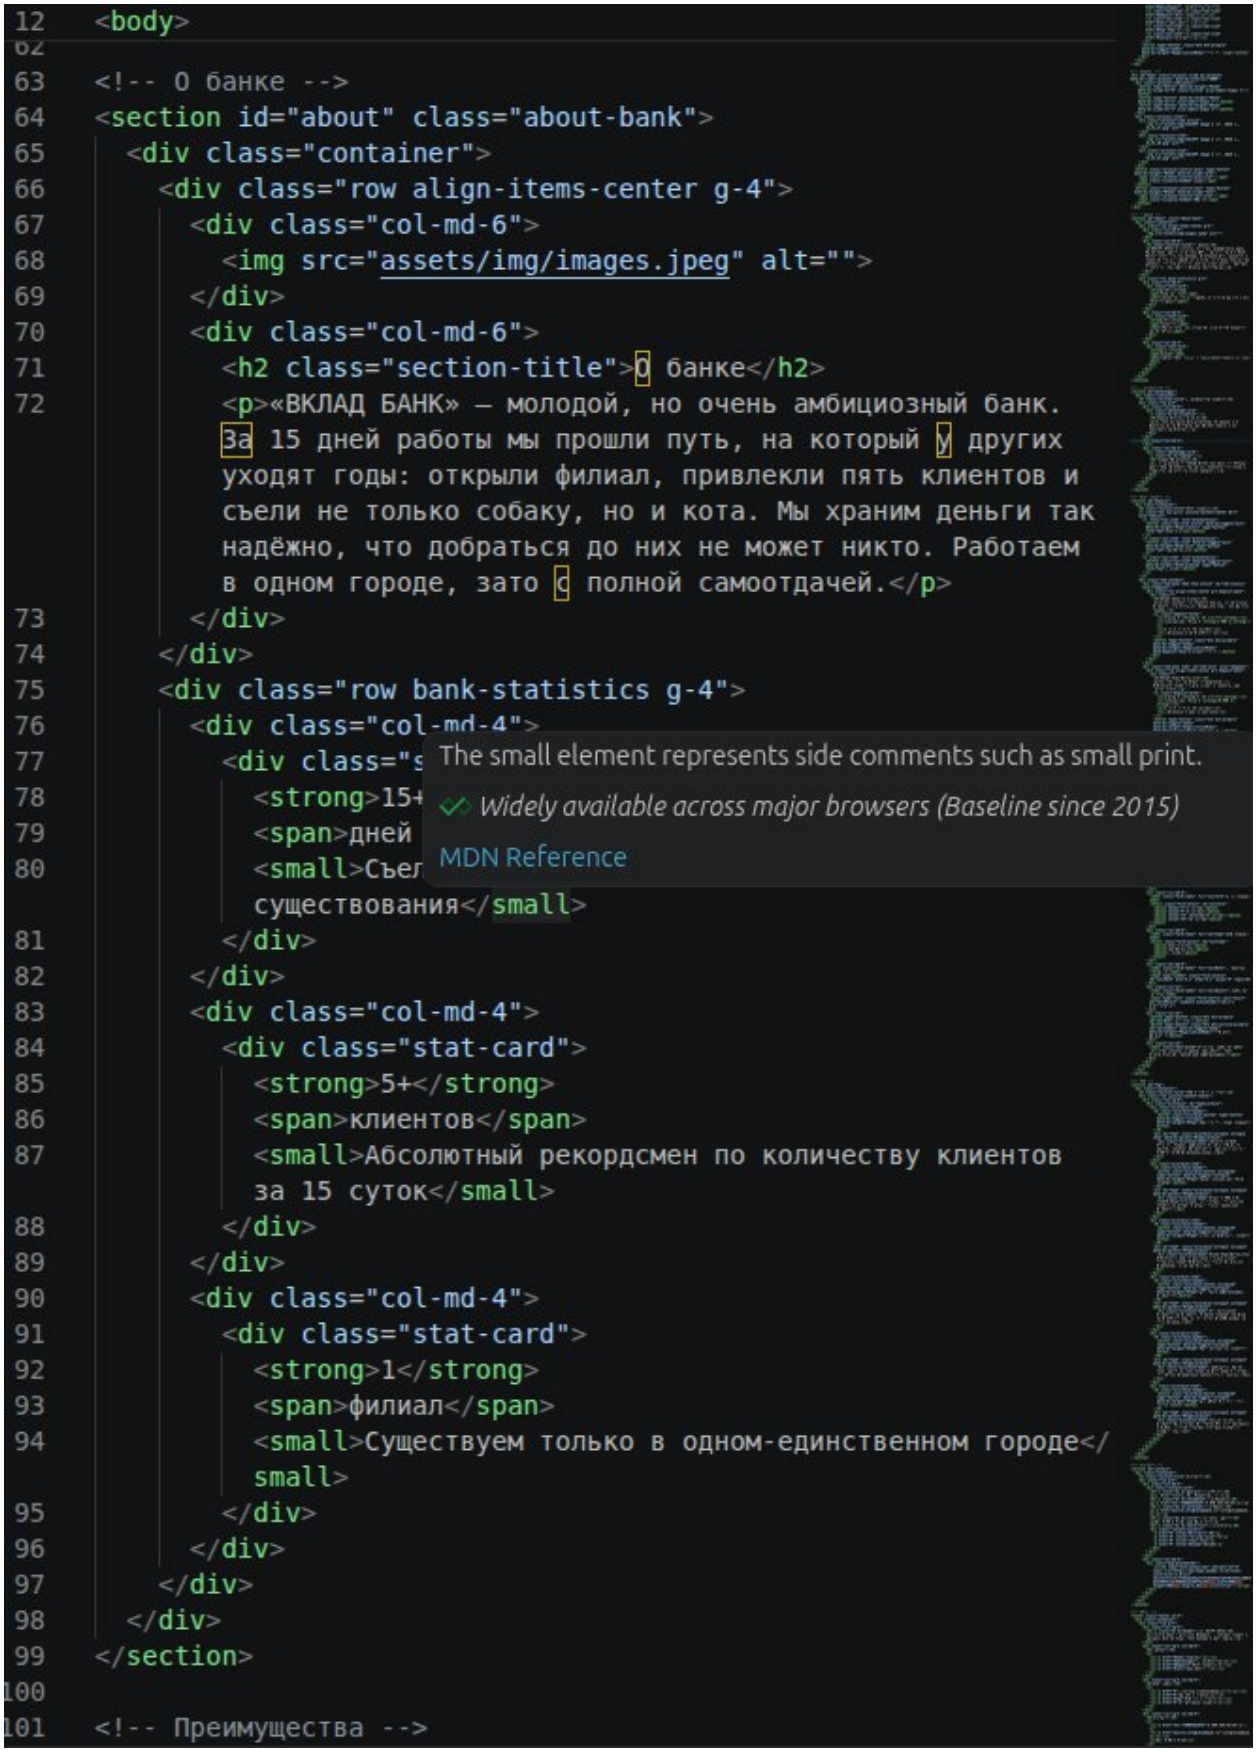
12 <body>
63 <!-- О банке -->
64 <section id="about" class="about-bank">
65
66
67
68 <img src="assets/img/images.jpeg" alt="">
69
70
71 <h2 class="section-title">О банке</h2>
72 «ВКЛАД БАНК» — молодой, но очень амбициозный банк. За 15 дней работы мы прошли путь, на который у других уходят годы: открыли филиал, привлекли пять клиентов и съели не только собаку, но и кота. Мы храним деньги так надёжно, что добраться до них не может никто. Работаем в одном городе, зато с полной самоотдачей.
73
74
75
76
77 <div class="s
78 15+
79 дней
80 <small>Съел
существования</small>
81
82
83
84
85 5+
86 клиентов
87 <small>Абсолютный рекордсмен по количеству клиентов за 15 суток</small>
88
89
90
91
92 1
93 филиал
94 <small>Существуем только в одном-единственном городе</small>
95
96
97
98
99 </section>
100
101 <!-- Преимущества -->
The small element represents side comments such as small print.
Widely available across major browsers (Baseline since 2015)
MDN Reference

(рис 3.8)

```
/* О банке */
.about-bank{
padding: 70px 0;
}
.about-bank h2{
color: #003366;
font-size: 36px;
font-weight: 700;
}
.about-bank-img{
width: 100%;
height: 350px;
object-fit: cover;
border-radius: 15px;
}
.bank-statistics{
margin-top: 40px;
}
.bank-statistics.row{
gap: 24px 0;
}
.stat-card{
```

(рис 3.9)

4. Используем шаблон карточек товара для выделения преимуществ банка(рис 3.10 - 3.12)

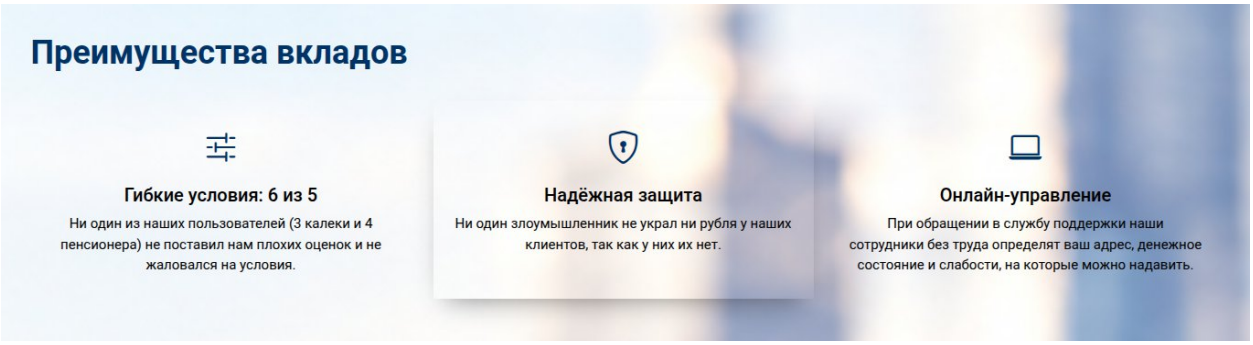

(рис 3.10)

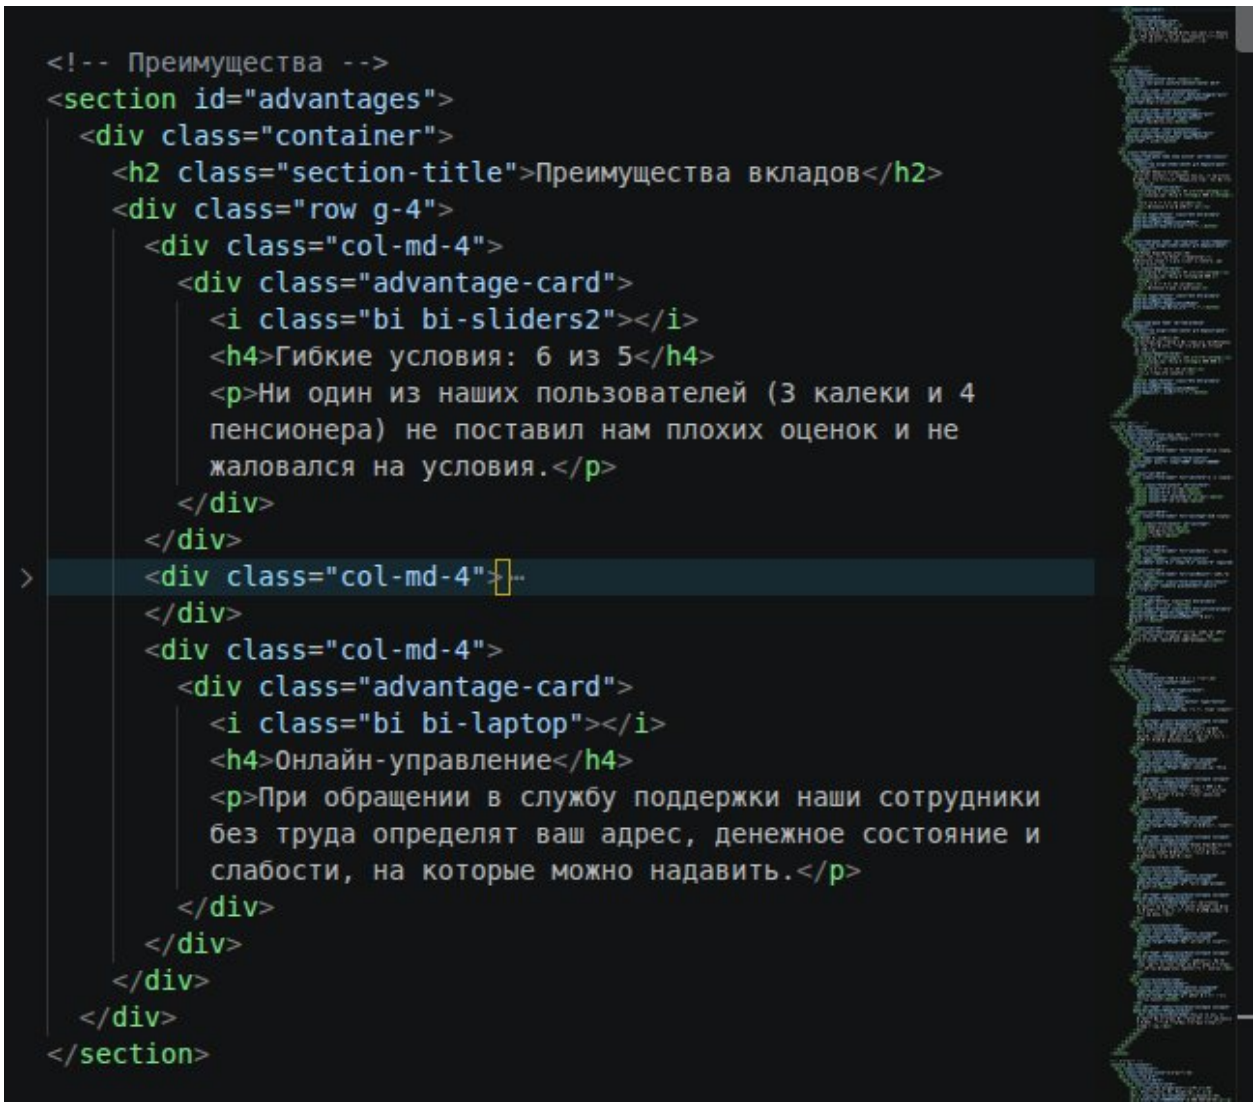

```
<!-- Преимущества -->
<section id="advantages">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title">Преимущества вкладов</h2>
    <div class="row g-4">
      <div class="col-md-4">
        <div class="advantage-card">
          <i class="bi bi-sliders2"></i>
          <h4>Гибкие условия: 6 из 5</h4>
          <p>Ни один из наших пользователей (3 калеки и 4
          пенсионера) не поставил нам плохих оценок и не
          жаловался на условия.</p>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-4">…
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <div class="advantage-card">
          <i class="bi bi-laptop"></i>
          <h4>Онлайн-управление</h4>
          <p>При обращении в службу поддержки наши сотрудники
          без труда определят ваш адрес, денежное состояние и
          слабости, на которые можно надавить.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

(рис 3.11)

```css
/* Преимущества */
.advantage-card{
padding: 25px 15px;
height: 100%;
text-align: center;
transition: all .3s;
}
.advantage-card:hover{
box-shadow: 0 14px 30px -15px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.advantage-card i{
display: inline-block;
font-size: 36px;
color: #003366;
margin-bottom: 12px;
}
.advantage-card h4{
font-size: 20px;
font-weight: 500;
}
.advantage-card p{
font-size: 15px;
margin-bottom: 0;
}
```

(рис 3.12)

5. Добавляем сегмент с видами вкладов, используя Tabs из документации Bootstrap(рис 3.13 - 3.16)

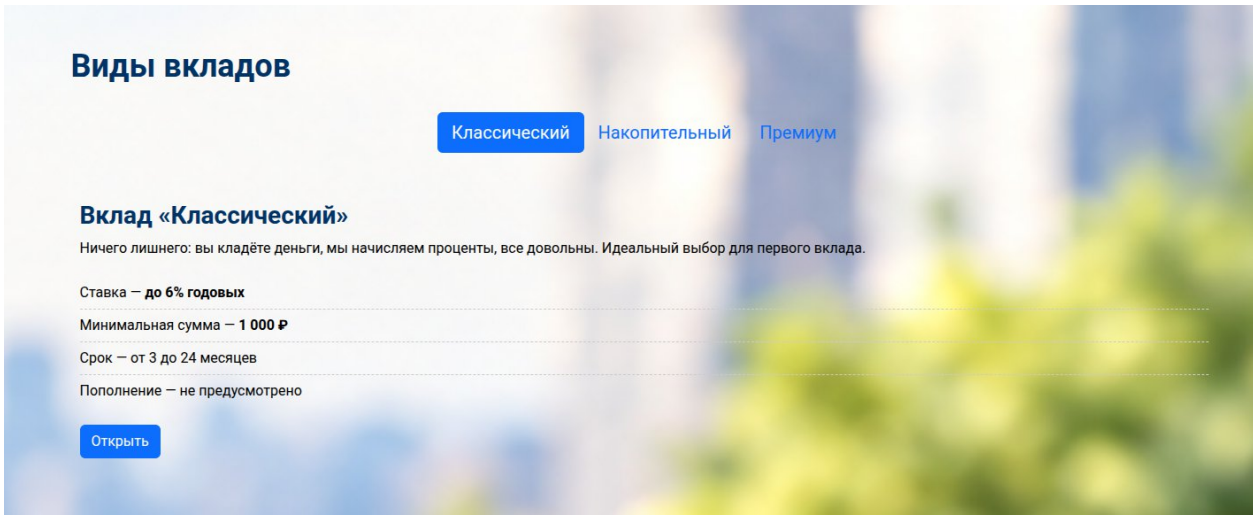

(рис 3.13)

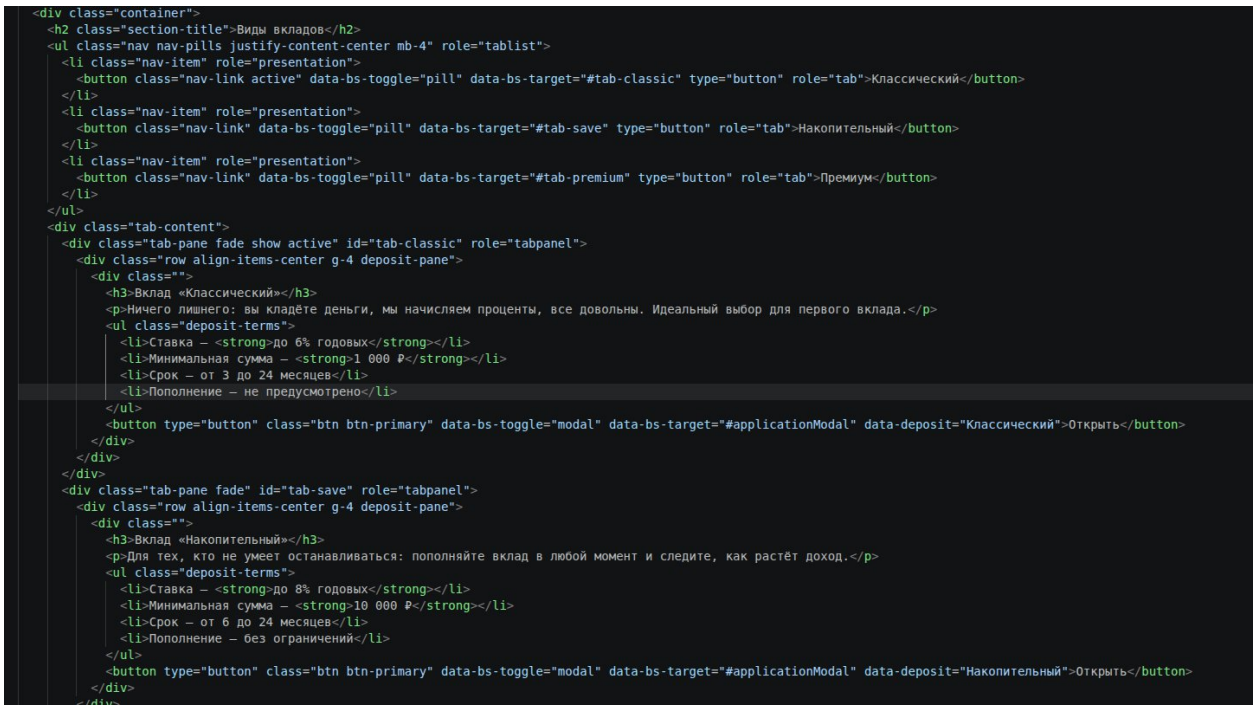

```
<div class="container">
  <h2 class="section-title">Виды вкладов</h2>
  <ul class="nav nav-pills justify-content-center mb-4" role="tablist">
    <li class="nav-item" role="presentation">
      <button class="nav-link active" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-classic" type="button" role="tab">Классический</button>
    </li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
      <button class="nav-link" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-save" type="button" role="tab">Накопительный</button>
    </li>
    <li class="nav-item" role="presentation">
      <button class="nav-link" data-bs-toggle="pill" data-bs-target="#tab-premium" type="button" role="tab">Премиум</button>
    </li>
  </ul>
  <div class="tab-content">
    <div class="tab-pane fade show active" id="tab-classic" role="tabpanel">
      <div class="row align-items-center g-4 deposit-pane">
        <div class="">
          <h3>Вклад «Классический»</h3>
          <p>Ничего лишнего: вы кладёте деньги, мы начисляем проценты, все довольны. Идеальный выбор для первого вклада.</p>
          <ul class="deposit-terms">
            <li>Ставка — <strong>до 6% годовых</strong></li>
            <li>Минимальная сумма — <strong>1 000 ₽</strong></li>
            <li>Срок — от 3 до 24 месяцев</li>
            <li>Пополнение — не предусмотрено</li>
          </ul>
          <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#applicationModal" data-deposit="Классический">Открыть</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="tab-save" role="tabpanel">
      <div class="row align-items-center g-4 deposit-pane">
        <div class="">
          <h3>Вклад «Накопительный»</h3>
          <p>Для тех, кто не умеет останавливаться: пополняйте вклад в любой момент и следите, как растёт доход.</p>
          <ul class="deposit-terms">
            <li>Ставка — <strong>до 8% годовых</strong></li>
            <li>Минимальная сумма — <strong>10 000 ₽</strong></li>
            <li>Срок — от 6 до 24 месяцев</li>
            <li>Пополнение — без ограничений</li>
          </ul>
          <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#applicationModal" data-deposit="Накопительный">Открыть</button>
        </div>
      </div>
```

(рис 3.14)

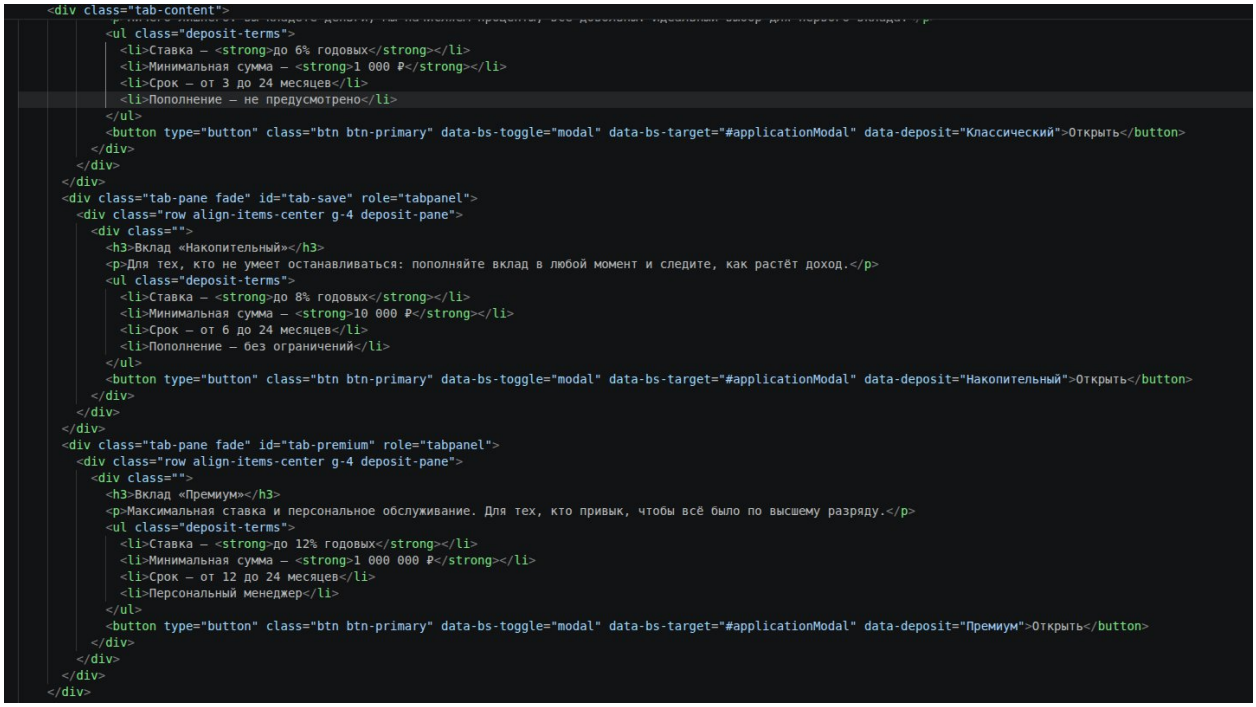

```
<div class="tab-content">
          <ul class="deposit-terms">
            <li>Ставка — <strong>до 6% годовых</strong></li>
            <li>Минимальная сумма — <strong>1 000 ₽</strong></li>
            <li>Срок — от 3 до 24 месяцев</li>
            <li>Пополнение — не предусмотрено</li>
          </ul>
          <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#applicationModal" data-deposit="Классический">Открыть</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="tab-save" role="tabpanel">
      <div class="row align-items-center g-4 deposit-pane">
        <div class="">
          <h3>Вклад «Накопительный»</h3>
          <p>Для тех, кто не умеет останавливаться: пополняйте вклад в любой момент и следите, как растёт доход.</p>
          <ul class="deposit-terms">
            <li>Ставка — <strong>до 8% годовых</strong></li>
            <li>Минимальная сумма — <strong>10 000 ₽</strong></li>
            <li>Срок — от 6 до 24 месяцев</li>
            <li>Пополнение — без ограничений</li>
          </ul>
          <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#applicationModal" data-deposit="Накопительный">Открыть</button>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="tab-pane fade" id="tab-premium" role="tabpanel">
      <div class="row align-items-center g-4 deposit-pane">
        <div class="">
          <h3>Вклад «Премиум»</h3>
          <p>Максимальная ставка и персональное обслуживание. Для тех, кто привык, чтобы всё было по высшему разряду.</p>
          <ul class="deposit-terms">
            <li>Ставка — <strong>до 12% годовых</strong></li>
            <li>Минимальная сумма — <strong>1 000 000 ₽</strong></li>
            <li>Срок — от 12 до 24 месяцев</li>
            <li>Персональный менеджер</li>
          </ul>
          <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#applicationModal" data-deposit="Премиум">Открыть</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

(рис 3.15)

```css
/* Виды вкладов */
.deposit-pane{
padding: 30px 10px;
}
.deposit-pane h3{
color: #003366;
font-weight: 700;
}
.deposit-pane > div > p{
font-size: 16px;
}
.deposit-terms{
list-style: none;
padding: 0;
margin: 20px 0;
}
.deposit-terms li{
padding: 6px 0;
border-bottom: 1px dashed #ccc;
font-size: 16px;
}
.deposit-terms li:last-child{
border-bottom: none;
}
```

(рис 3.16)

6. На сайт добавляем калькулятор для расчета вклада, для работы создаем файл main.js, где будут происходить расчёты (рис 3.17 - 3.20)

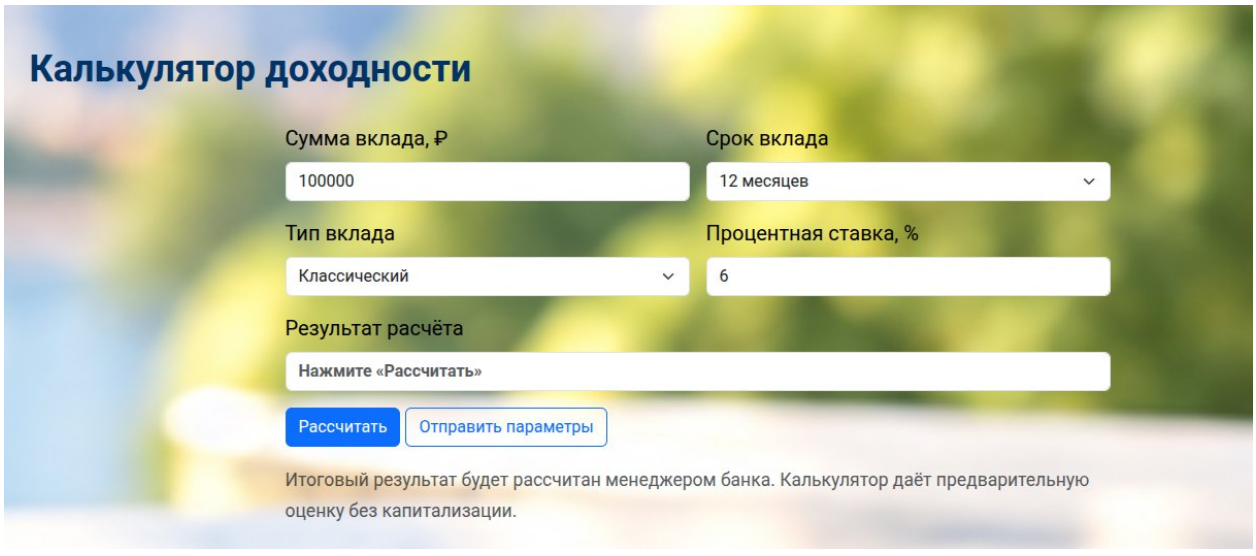

(рис 3.17)

```
<!-- Калькулятор -->
<section id="calc">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title">Калькулятор доходности</h2>
    <form id="calcForm" class="calc-form">
      <div class="row g-3">
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label" for="calcSum">Сумма вклада, ₽</label>
          <input type="number" class="form-control" id="calcSum" min="1" step="1000" value="100000" required>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label" for="calcTerm">Срок вклада</label>
          <select class="form-select" id="calcTerm">
            <option value="3">3 месяца</option>
            <option value="6">6 месяцев</option>
            <option value="12" selected>12 месяцев</option>
            <option value="24">24 месяца</option>
          </select>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label" for="calcType">Тип вклада</label>
          <select class="form-select" id="calcType">
            <option>Классический</option>
            <option>Накопительный</option>
            <option>Премиум</option>
          </select>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label" for="calcRate">Процентная ставка, %</label>
          <input type="number" class="form-control" id="calcRate" min="0.1" step="0.1" value="6" required>
        </div>
        <div class="col-12">
          <label class="form-label" for="calcResult">Результат расчёта</label>
          <input type="text" class="form-control calc-result" id="calcResult" readonly placeholder="Нажмите «Рассчитать»">
        </div>
        <div class="col-12">
          <button type="button" class="btn btn-primary" id="calcBtn">Рассчитать</button>
          <button type="button" class="btn btn-outline-primary" id="calcSubmit" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#applicationModal">Отправить параметры</button>
        </div>
        <div class="col-12">
          <small class="text-muted">Итоговый результат будет рассчитан менеджером банка. Калькулятор даёт предварительную оценку без капитализации.</small>
        </div>
      </div>
    </form>
  </div>
</section>
```

(рис 3.18)

```
/* Калькулятор */
.calc-form{
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
}
.calc-result{
font-weight: 700;
color: #003366;
}
```

(рис 3.19)

```
/* Калькулятор доходности */
function formatRub(value) {
  return value.toLocaleString('ru-RU', { maximumFractionDigits: 2 });
}

document.getElementById('calcBtn').addEventListener('click', function () {
  var sum = parseFloat(document.getElementById('calcSum').value);
  var rate = parseFloat(document.getElementById('calcRate').value);
  var months = parseInt(document.getElementById('calcTerm').value, 10);
  var result = document.getElementById('calcResult');

  if (!sum || sum <= 0 || !rate || rate <= 0) {
    result.value = 'Укажите сумму и процентную ставку';
    return;
  }

  var profit = sum * (rate / 100) * (months / 12);
  result.value = 'Доход: ' + formatRub(profit) + ' ₽ · К получению: ' + formatRub(sum + profit) + ' ₽';
});

/* Модальное окно заявки */
var applicationModal = document.getElementById('applicationModal');

applicationModal.addEventListener('show.bs.modal', function (event) {
  var trigger = event.relatedTarget;
  if (!trigger) return;
  if (trigger.dataset.deposit) {
    document.getElementById('modalDepositType').value = trigger.dataset.deposit;
  }
  if (trigger.id === 'calcSubmit') {
    document.getElementById('modalDepositType').value = document.getElementById('calcType').value;
  }
});

document.getElementById('applicationForm').addEventListener('submit', function (event) {
  event.preventDefault();
  if (!this.checkValidity()) {
    this.classList.add('was-validated');
    return;
  }
  document.getElementById('modalFields').classList.add('d-none');
  document.getElementById('modalSuccess').classList.remove('d-none');
});

applicationModal.addEventListener('hidden.bs.modal', function () {
  var form = document.getElementById('applicationForm');
  form.reset();
  form.classList.remove('was-validated');
  document.getElementById('modalFields').classList.remove('d-none');
  document.getElementById('modalSuccess').classList.add('d-none');
});
```

(рис 3.20)

7. Для FAQ используем элемент Accordion(рис 3.21 - 3.23)

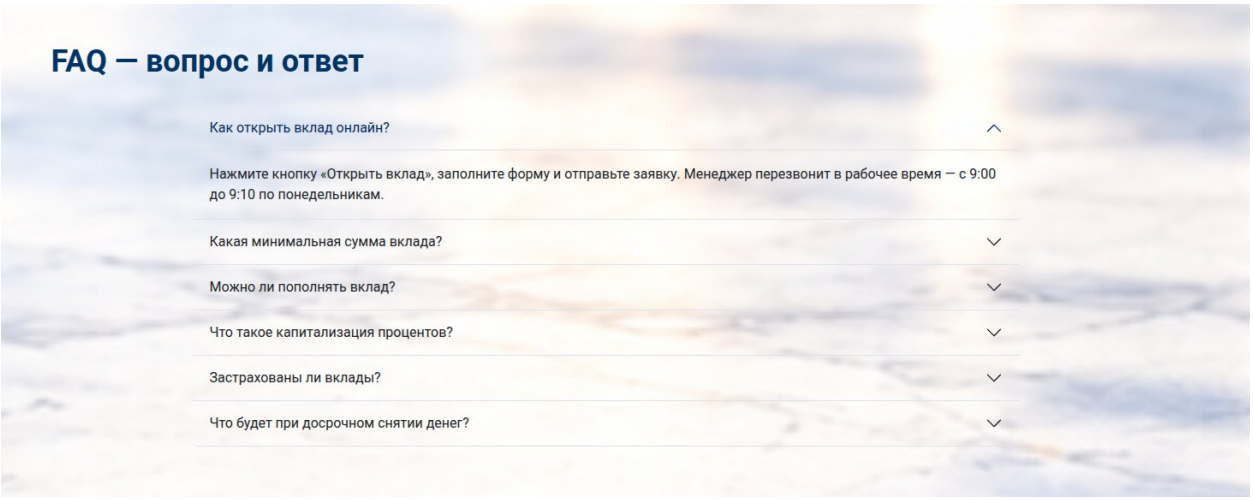

(рис 3.21)

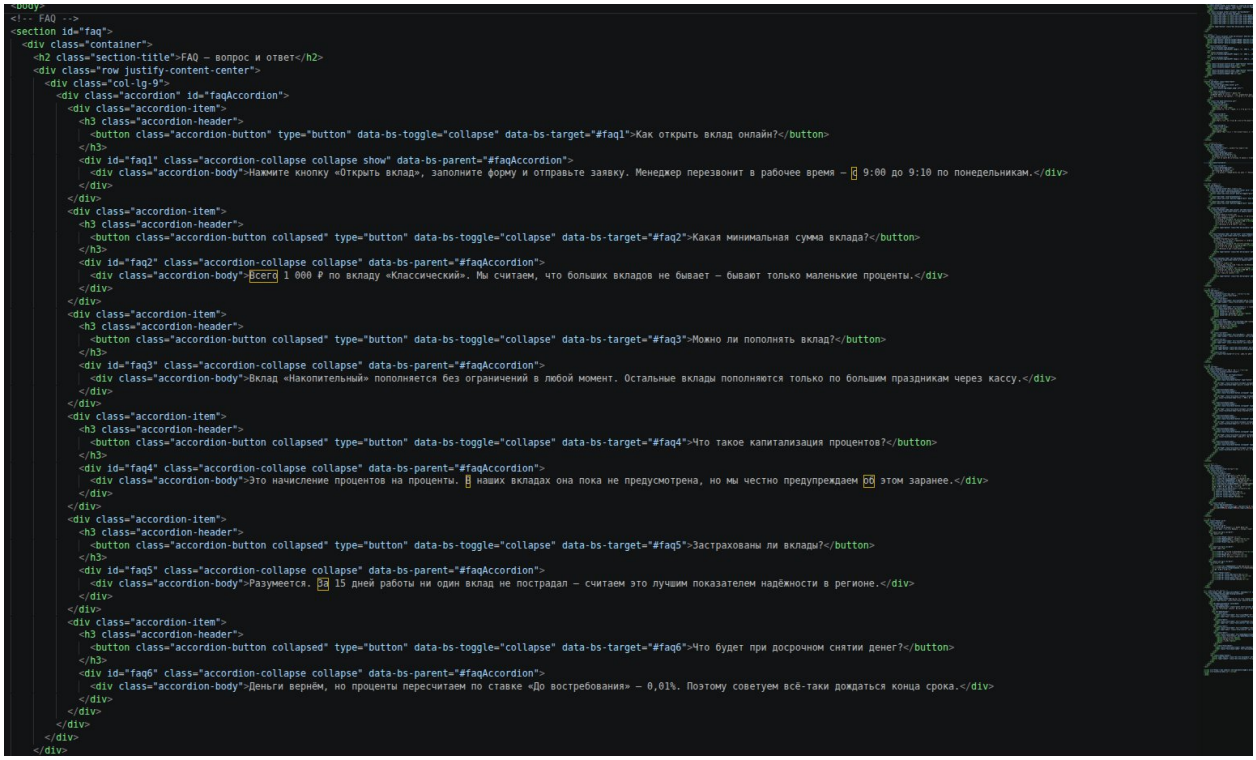

```
<body>
<!-- FAQ -->
<section id="faq">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title">FAQ — вопрос и ответ</h2>
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-9">
        <div class="accordion" id="faqAccordion">
          <div class="accordion-item">
            <h3 class="accordion-header">
              <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq1">Как открыть вклад онлайн?</button>
            </h3>
            <div id="faq1" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-parent="#faqAccordion">
              <div class="accordion-body">Нажмите кнопку «Открыть вклад», заполните форму и отправьте заявку. Менеджер перезвонит в рабочее время — с 9:00 до 9:10 по понедельникам.</div>
            </div>
          </div>
          <div class="accordion-item">
            <h3 class="accordion-header">
              <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq2">Какая минимальная сумма вклада?</button>
            </h3>
            <div id="faq2" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#faqAccordion">
              <div class="accordion-body">Всего 1 000 ₽ по вкладу «Классический». Мы считаем, что больших вкладов не бывает — бывают только маленькие проценты.</div>
            </div>
          </div>
          <div class="accordion-item">
            <h3 class="accordion-header">
              <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq3">Можно ли пополнять вклад?</button>
            </h3>
            <div id="faq3" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#faqAccordion">
              <div class="accordion-body">Вклад «Накопительный» пополняется без ограничений в любой момент. Остальные вклады пополняются только по большим праздникам через кассу.</div>
            </div>
          </div>
          <div class="accordion-item">
            <h3 class="accordion-header">
              <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq4">Что такое капитализация процентов?</button>
            </h3>
            <div id="faq4" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#faqAccordion">
              <div class="accordion-body">Это начисление процентов на проценты. В наших вкладах она пока не предусмотрена, но мы честно предупреждаем об этом заранее.</div>
            </div>
          </div>
          <div class="accordion-item">
            <h3 class="accordion-header">
              <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq5">Застрахованы ли вклады?</button>
            </h3>
            <div id="faq5" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#faqAccordion">
              <div class="accordion-body">Разумеется. За 15 дней работы ни один вклад не пострадал — считаем это лучшим показателем надёжности в регионе.</div>
            </div>
          </div>
          <div class="accordion-item">
            <h3 class="accordion-header">
              <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#faq6">Что будет при досрочном снятии денег?</button>
            </h3>
            <div id="faq6" class="accordion-collapse collapse" data-bs-parent="#faqAccordion">
              <div class="accordion-body">Деньги вернём, но проценты пересчитаем по ставке «До востребования» — 0,01%. Поэтому советуем всё-таки дождаться конца срока.</div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

(рис 3.22)

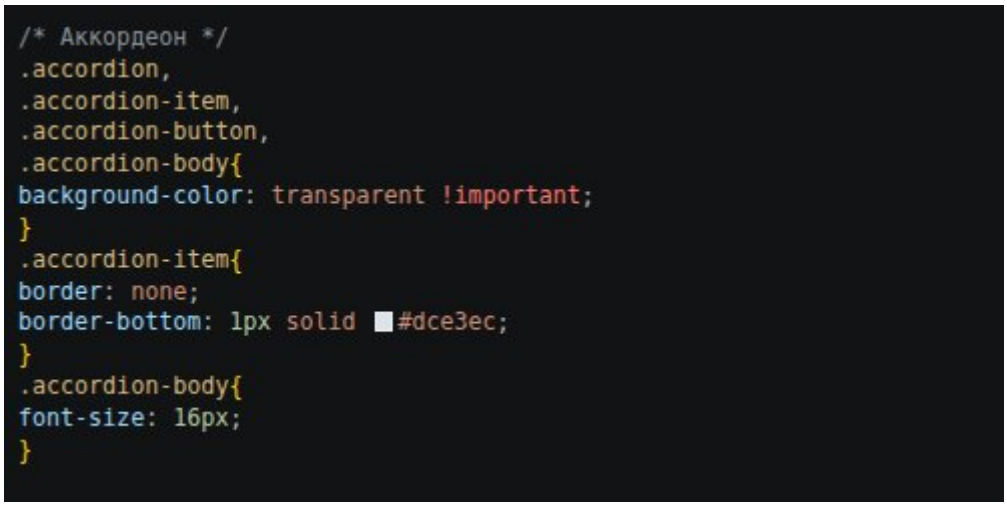

```
/* Аккордеон */
.accordion,
.accordion-item,
.accordion-button,
.accordion-body{
background-color: transparent !important;
}
.accordion-item{
border: none;
border-bottom: 1px solid #dce3ec;
}
.accordion-body{
font-size: 16px;
}
```

(рис 3.23)

8. Добавляем элемент с контактной информацией и картой, которую создаем через Яндекс Конструктор(рис 3.24 - 3.26)

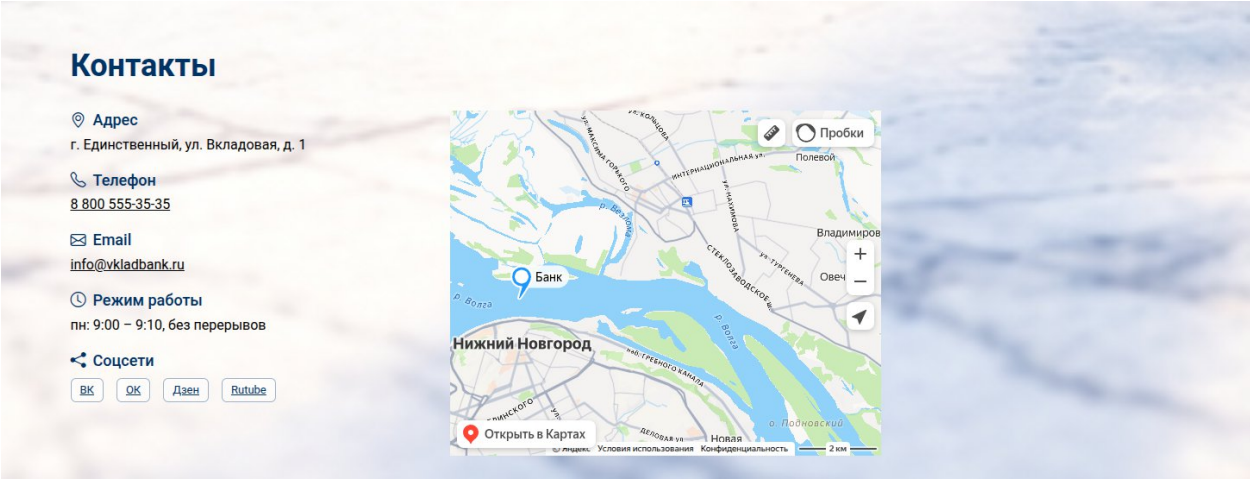

(рис 3.24)

```
<!-- Контакты -->
<section id="contact">
  <div class="container">
    <h2 class="section-title">Контакты</h2>
    <div class="row g-4">
      <div class="col-md-4">
        <div class="contact-card">
          <h4><i class="bi bi-geo-alt"></i>Адрес</h4>
          <p>г. Единственный, ул. Вкладовая, д. 1</p>
          <h4><i class="bi bi-telephone"></i>Телефон</h4>
          <p><a href="tel:+78005553535">8 800 555-35-35</a></p>
          <h4><i class="bi bi-envelope"></i>Email</h4>
          <p><a href="mailto:info@vkladbank.ru">info@vkladbank.ru</a></p>
          <h4><i class="bi bi-clock"></i>Режим работы</h4>
          <p>пн: 9:00 – 9:10, без перерывов</p>
          <h4><i class="bi bi-share-fill"></i>Соцсети</h4>
          <div class="contact-socials">
            <a href="#" title="ВКонтакте">ВК</a>
            <a href="#" title="Одноклассники">ОК</a>
            <a href="#" title="Дзен">Дзен</a>
            <a href="#" title="Rutube">Rutube</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-8">
        <div class="map-placeholder">
            <script type="text/javascript" charset="utf-8" async src="https://api-maps.yandex.ru/services/constructor/1.0/js/?um=constructor%3Aab
            amp;width=500&amp;height=400&amp;lang=ru_RU&amp;scroll=true"></script>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

(рис 3.25)

```css
/* Контакты */
.contact-card h4{
color: #003366;
font-size: 18px;
font-weight: 500;
margin: 18px 0 6px;
}
.contact-card h4:first-child{
margin-top: 0;
}
.contact-card h4 i{
margin-right: 8px;
}
.contact-card p{
margin-bottom: 0;
font-size: 16px;
}
.contact-socials a{
display: inline-block;
background-color: rgba(255, 255, 255, .6);
border: 1px solid #9fb2c8;
color: #003366;
padding: 3px 10px;
border-radius: 6px;
font-size: 13px;
margin-right: 10px;
}
.contact-socials a:hover{
color: #555;
}
```

(рис 3.26)

9. Переделываем футер для сайта под ТЗ(рис 3.27 - 3.29)

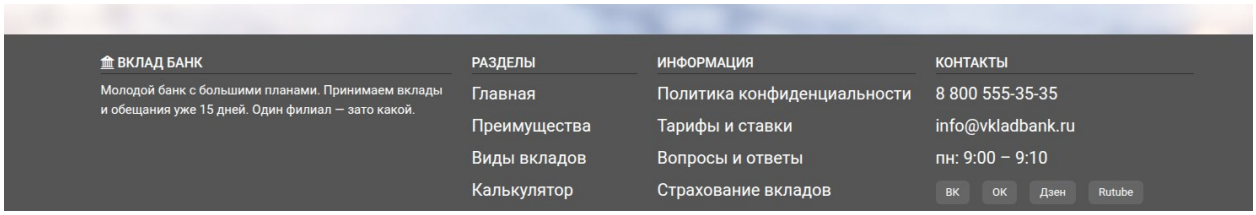

(рис 3.27)

```html
</section>

<!-- Футер -->
<footer class="footer pt-4">
  <div class="container">
    <div class="row g-4">
      <div class="col-lg-4">
        <h4><i class="bi bi-bank2"></i> ВКЛАД БАНК</h4>
        <p>Молодой банк с большими планами. Принимаем вклады и обещания уже 15 дней. Один филиал — зато какой.</p>
      </div>
      <div class="col-lg-2 col-md-4">
        <h4>Разделы</h4>
        <ul>
          <li><a href="#home">Главная</a></li>
          <li><a href="#advantages">Преимущества</a></li>
          <li><a href="#deposit">Виды вкладов</a></li>
          <li><a href="#calc">Калькулятор</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="col-lg-3 col-md-4">
        <h4>Информация</h4>
        <ul>
          <li><a href="#">Политика конфиденциальности</a></li>
          <li><a href="#">Тарифы и ставки</a></li>
          <li><a href="#faq">Вопросы и ответы</a></li>
          <li><a href="#">Страхование вкладов</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="col-lg-3 col-md-4">
        <h4>Контакты</h4>
        <ul>
          <li><a href="tel:+78005553535">8 800 555-35-35</a></li>
          <li><a href="mailto:info@vkladbank.ru">info@vkladbank.ru</a></li>
          <li>пн: 9:00 – 9:10</li>
        </ul>
        <ul class="footer-icons">
          <li><a href="#" title="ВКонтакте">ВК</a></li>
          <li><a href="#" title="Одноклассники">ОК</a></li>
          <li><a href="#" title="Дзен">Дзен</a></li>
          <li><a href="#" title="Rutube">Rutube</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
```

(рис 3.28)

```
/* Футер */
.footer{
background-color: #555;
color: white;
}
.footer h4{
text-transform: uppercase;
font-size: 16px;
border-bottom: 1px solid #333;
padding-bottom: 3px;
}
.footer a{
text-decoration: none;
transition: all .3s;
color: white;
}
.footer a:hover{
color: #ccc;
text-decoration: underline;
}
.footer ul{
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
}
.footer ul li{
margin-bottom: 8px;
}
.footer p{
font-size: 15px;
}
.footer-icons{
display: flex;
margin-top: 12px;
}
.footer-icons li{
margin-right: 15px;
}
.footer-icons li a{
display: inline-block;
background-color: #666;
color: #fff;
padding: 4px 12px;
border-radius: 6px;
font-size: 13px;
}
.footer-icons li a:hover{
background-color: #777;
text-decoration: none;
}
```

(рис 3.29)

10. Изменяем модальное окно для заполнения данных клиента(рис 3.30 - 3.31)

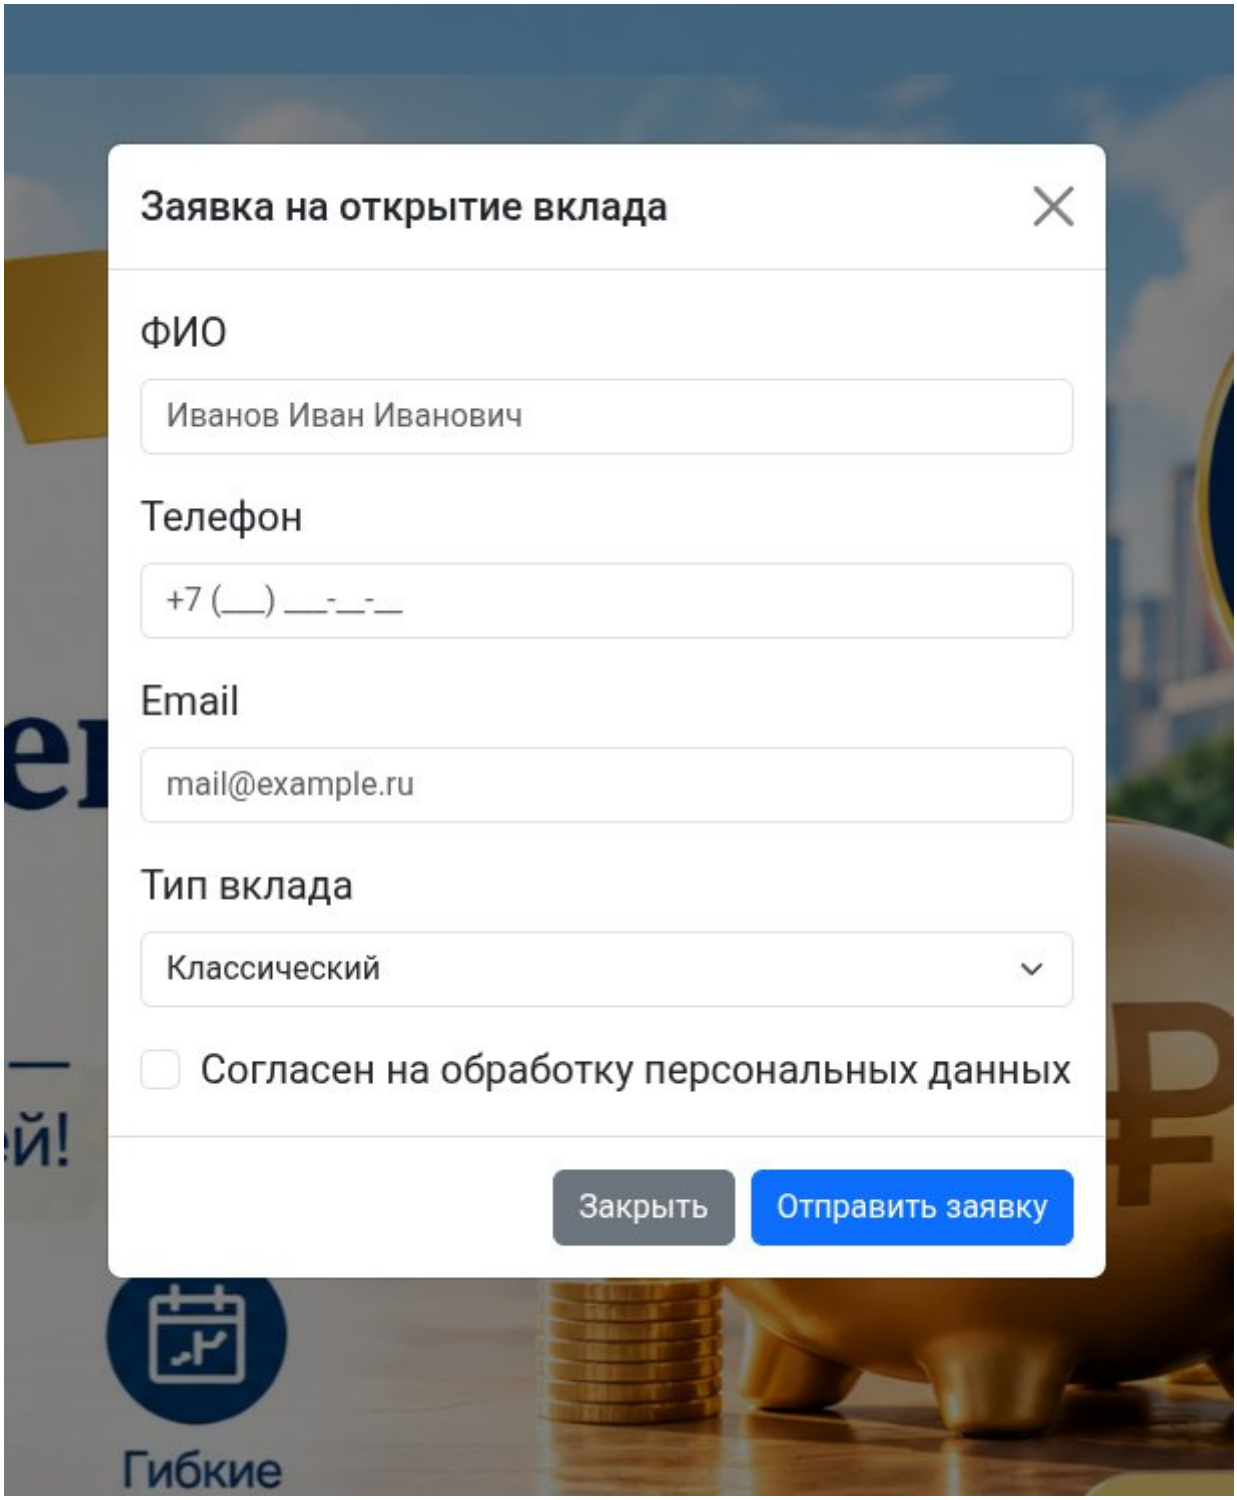
Заявка на открытие вклада
ФИО
Иванов Иван Иванович
Телефон
+7 (___) ___-__-__
Email
mail@example.ru
Тип вклада
Классический
Согласен на обработку персональных данных
Закрыть
Отправить заявку
Гибкие

(рис 3.30)

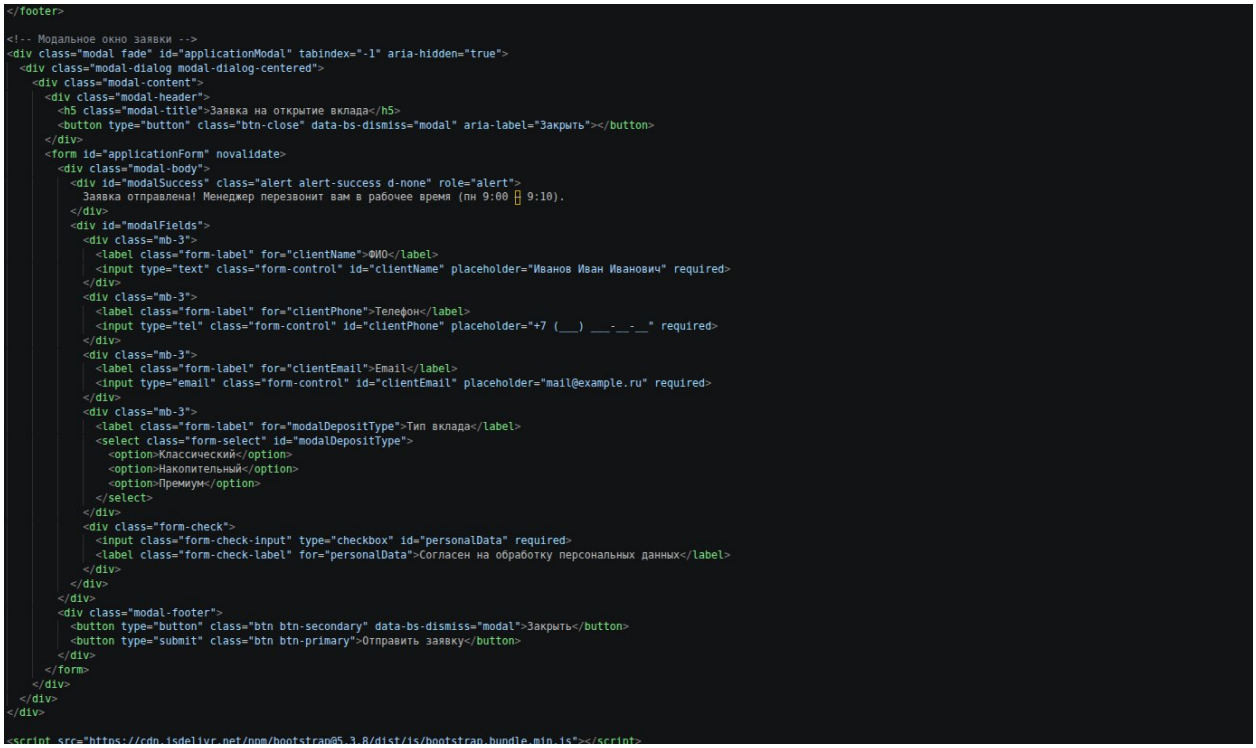

```
</footer>

<!-- Модальное окно заявки -->
<div class="modal fade" id="applicationModal" tabindex="-1" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Заявка на открытие вклада</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Закрыть"></button>
      </div>
      <form id="applicationForm" novalidate>
        <div class="modal-body">
          <div id="modalSuccess" class="alert alert-success d-none" role="alert">
            Заявка отправлена! Менеджер перезвонит вам в рабочее время (пн 9:00 – 9:10).
          </div>
          <div id="modalFields">
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label" for="clientName">ФИО</label>
              <input type="text" class="form-control" id="clientName" placeholder="Иванов Иван Иванович" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label" for="clientPhone">Телефон</label>
              <input type="tel" class="form-control" id="clientPhone" placeholder="+7 (___) ___-__-__" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label" for="clientEmail">Email</label>
              <input type="email" class="form-control" id="clientEmail" placeholder="mail@example.ru" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label class="form-label" for="modalDepositType">Тип вклада</label>
              <select class="form-select" id="modalDepositType">
                <option>Классический</option>
                <option>Накопительный</option>
                <option>Премиум</option>
              </select>
            </div>
            <div class="form-check">
              <input class="form-check-input" type="checkbox" id="personalData" required>
              <label class="form-check-label" for="personalData">Согласен на обработку персональных данных</label>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Закрыть</button>
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Отправить заявку</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

(рис 3.31)

Сайт банка под требования ТЗ создано

Выводы

В ходе прохождения учебной практики по УП.02 «Осуществление интеграции программных модулей» мною был выполнен комплекс работ по разработке, тестированию и публикации главной страницы сайта «Банковские Вклады» (лендинга) в строгом соответствии с предоставленным техническим заданием.
В процессе выполнения практики были решены следующие задачи и освоены ключевые навыки:

1. Публикация на хостинге: Освоен процесс работы с хостингом Beget. Проект успешно размещен в директории public_html, проверена корректность отображения изображений, работа якорных ссылок и модальных окон в среде хостинга. Сайт доступен по доменному имени.
2. Адаптивная верстка: Закреплены навыки построения адаптивных интерфейсов с использованием 12-колоночной сетки Bootstrap (Grid system). Сайт корректно масштабируется и отображается на экранах мобильных устройств, планшетов и десктопов.
3. Интеграция компонентов Bootstrap 5: Успешно подключены и настроены все требуемые по ТЗ компоненты фреймворка:
    a. Navbar — реализована шапка сайта с навигацией, якорными ссылками и кнопкой вызова модального окна.
    b. Carousel — создан слайдер с акционными предложениями, автопрокруткой и стрелками управления.
    c. Cards — сверстан блок «Преимущества вкладов» с иконками и текстом.
    d. Tabs / Nav Pills — реализован блок «Виды вкладов» с переключением между классическим, накопительным и премиальными тарифами.
    e. Accordion — создан интерактивный блок FAQ (Вопрос-Ответ).
    f. Modal — разработано модальное окно заявки, которое корректно вызывается из шапки, вкладок и калькулятора.
4. Разработка интерфейсов форм:
    a. Сверстана форма калькулятора доходности. В соответствии с ТЗ, реализован только интерфейс формы (поля для суммы, срока, типа вклада и ставки) с информационным блоком, без использования JavaScript для математических вычислений.
    b. Создана форма заявки на открытие вклада с обязательными полями (ФИО, Телефон, Email, Тип вклада) и чекбоксом согласия на обработку персональных данных.
5. Структурирование проекта и работа с кодом: Настроен правильный порядок файлов и папок (index.html, /assets, /css, /js). Минимизировано использование инлайновых стилей, основные стили вынесены в отдельный файл styles.css, что обеспечило чистоту и читаемость кода.

Итог:
Учебный проект «Вклады Банк» полностью реализован и соответствует всем пунктам технического задания. Все функциональные блоки работают корректно, сайт успешно опубликован на хостинге Beget. Цели учебной практики по верстке адаптивных интерфейсов, изучению компонентной базы Bootstrap 5 и интеграции программных модулей достигнуты в полном объеме. Практика освоена.