

JEU D'ECHECS QUANTIQUES







Maël Petit n°32502





Présentation des règles du jeu

- 2 joueurs qui jouent à tour de rôle
- Sur un carré plateau de 64 cases
- Différents types de pièces
- Un tour = un mouvement
- Objectif : capturer le roi adverse



Mouvements classique






Mouvement split

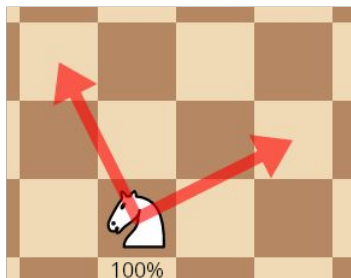

Mouvement merge




Principe des mesures




Objectif : Etude de la finale fou-cavalier contre dame


- Diminution de la taille du plateau
- Jeu d'échecs classique : finale gagnante pour les blancs mais difficile à gagner
- Jeu d'échecs quantique : stratégie simple pour avoir une chance de gagner rapidement

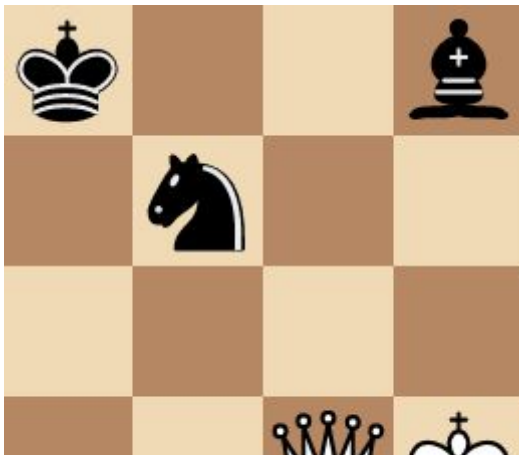

Algorithme min-max : principe

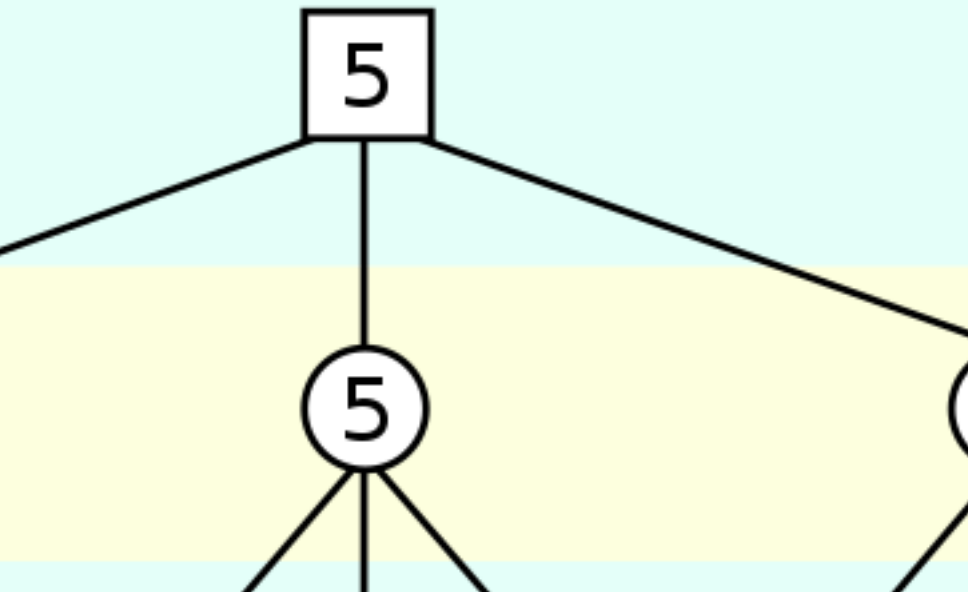

Elagage alpha-beta : principe

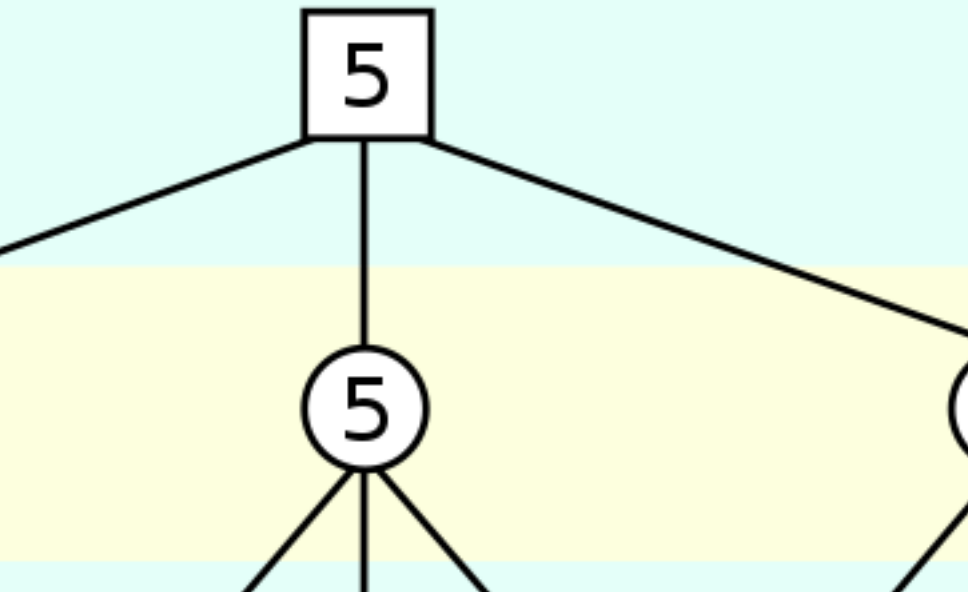

Algorithme min-max


- Besoin d'être adapté lors des mesures
- Fonction d'évaluation des noeuds :

$$eval(\mathcal{B}) = \begin{cases} 1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur blanc} \\ -1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur noir} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$


- Calcul de la valeur d'un mouvement :
 $proba_1 * board_1 + proba_2 * board_2$
- Pas d'élagage alpha-béta après une mesure

Résolution su un exemple


- Profondeur = 4

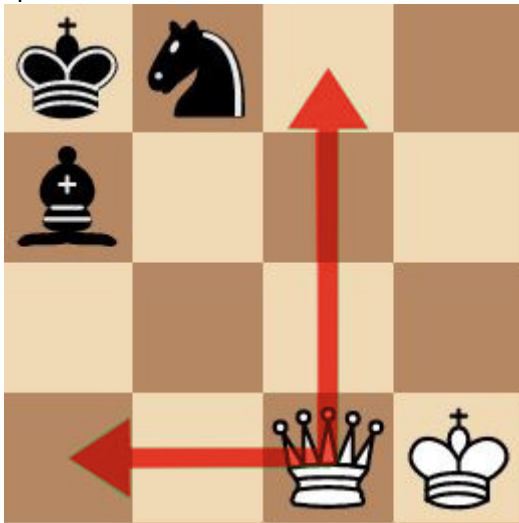



Résolution sur un exemple




Résolution sur un exemple



Résolution sur un exemple



Effet horizon



- Changement de la fonction d'évaluation :

$$eval(\mathcal{B}) = \begin{cases} 1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur blanc} \\ -1 & \mathcal{B} \text{ est gagnant pour le joueur noir} \\ -P & \text{si la dame blanche est capturée et que le joueur noir a} \\ & \text{encore son cavalier et son fou} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Cette fonction d'évaluation semble favoriser les noirs

Test sur des exemples générés aléatoirement

- Les pièces sont positionnées aléatoirement
- Le joueur blanc joue en premier
- Profondeur = 4

Nombre de plateaux passés	722
Moyenne	0.08
$-1 < val < -0.75$	5
$-0.75 < val < -0.5$	0
$-0.5 < val < -0.25$	2
$-0.25 < val < 0$	0
$val = 0$	239
$0 < val < 0.25$	1
$0.25 < val < 0.5$	4
$0.5 < val < 0.75$	0
$0.75 < val < 1$	27

Test sur des exemples générés aléatoirement

- Les pièces sont positionnées aléatoirement, sauf les rois qui sont placés sur des bords opposés
- Le joueur blanc joue en premier
- Profondeur = 4

Nombre de plateaux passés	524
Moyenne	0.01
$-1 < val < -0.75$	1
$-0.75 < val < -0.5$	0
$-0.5 < val < -0.25$	1
$-0.25 < val < 0$	0
$val = 0$	458
$0 < val < 0.25$	4
$0.25 < val < 0.5$	9
$0.5 < val < 0.75$	0
$0.75 < val < 1$	3

Test sur des exemples générés aléatoirement

- Les pièces sont positionnées aléatoirement, sauf les rois qui sont placés sur des bords opposés
- Le joueur noir joue en premier
- Profondeur = 4

Nombre de plateaux passés	743
Moyenne	0.00
$-1 < val < -0.75$	0
$-0.75 < val < -0.5$	0
$-0.5 < val < -0.25$	0
$-0.25 < val < 0$	0
$val = 0$	256
$0 < val < 0.25$	0
$0.25 < val < 0.5$	0
$0.5 < val < 0.75$	0
$0.75 < val < 1$	1

Conclusion

- Les mouvement quantiques favorisent l'attaque
- Le joueur qui a le trait est avantageé comme au jeu d'échecs classique
- Profondeur faible
- L'effet horizon empêche d'avoir des résultats précis