

Peter 北京求职记





嵌入式 Linux
C/C++
English


能力交叉形成差异竞争力

找工作心经？ 形成人脉



BLUG

Beijing GNU /
Linux User Group

[Home](#)[Events](#)[Contacts](#) ▼[Photos](#)[Wiki](#)[About](#)

BLUG Tuesday & Chuanr' Night

Enjoy!



简历心经? 有事说事+没事装X

education

project

I was born in a small village not far from the sea
Peach flowers was the most beautiful thing in my eyes
when I was small,
Until several years later I found girls were even more
attractive!

面试心经? 真诚+主动

IT is busy? It depends!

毛

法

专科

郑

薛

peter

越南

北京离硅谷比美国东岸还要近

end

从客户端操作数据库

前天：用数据库自己的命令

前天：用 JS (服务器端的)

今天：用 JS (客户端的)

CRUD

通过不同的 request 来实现

CRUD

通过不同的 request 来实现

Request

Verb

PATH

get

post

put

delete

/about

/posts

通过不同的 request 来实现

CRUD

通过不同的 request 来实现

GET /posts

POST /posts

PUT /posts/:post_id

GET /posts/:post_id

DELETE /posts/:post_id

读取所有文章

新建一篇文章

更新一篇文章

读取特定一篇

删除特定一篇

通过不同的 request 来实现

这就是所谓的 REST 架构

通过不同的 request 来实现

express 路由控制

+

mongoose

第一个任务

实现 `express` 路由

express 路由

跑在服务器上

响应客户端发出的 request

决定哪部分后台代码要被执行

第二个任务

学会用 curl 调试 API

```
curl --request PUT localhost:3000/posts/124
```


I Wish You A Happy
Holiday!


I Wish You A Happy
Holiday!

客户端
react

服务器端
express



Advanced REST client

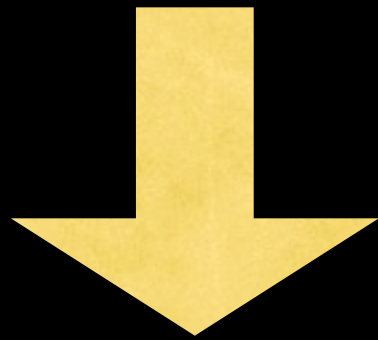

CURL

```
curl -H "Content-Type: application/json"  
  
-X POST -d  
  
'{"title": "myTitle", "content": "myContent"}'  
  
http://localhost:3000/posts
```

第三个任务

获取提交数据

`req.body`


第四个任务

connect 数据库 mongodb

mongoose

designer
developer js react



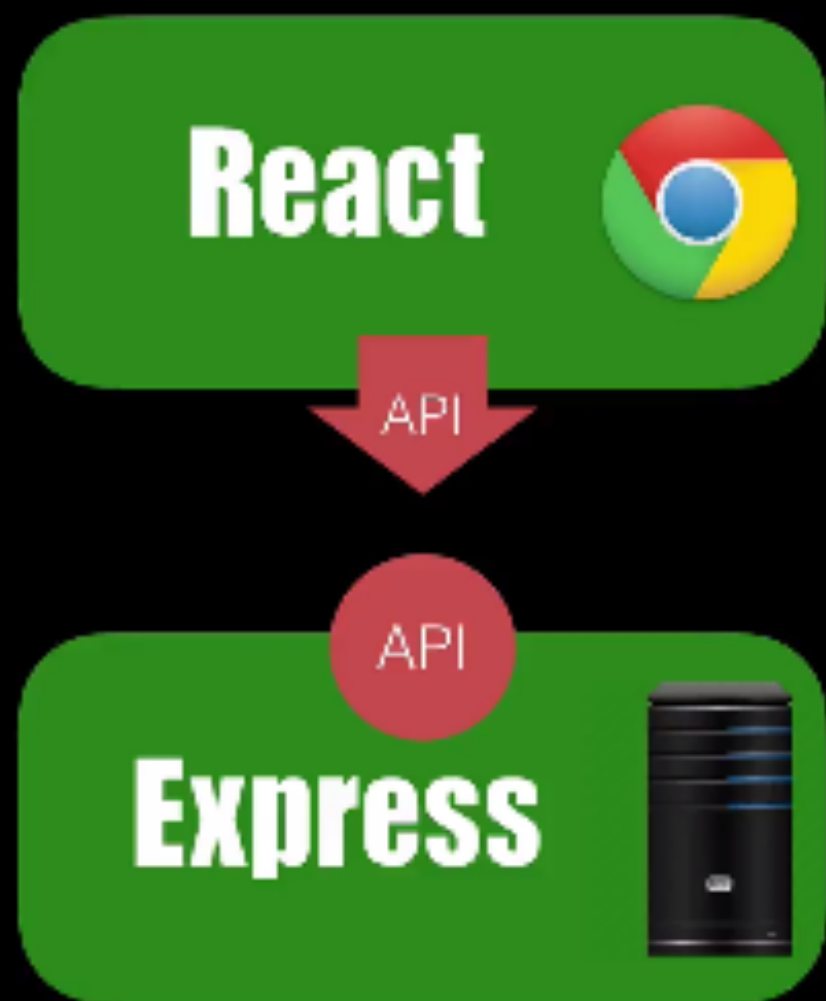

API

API

1. API 是由当前程序提供出来的
2. 提供给另外一个程序的开发者来使用的
3. 作为前端开发者，我们所说的是 Web API



https://en.wikipedia.org/wiki/Web_API

API

API 本身 就是一个 请求

verb path

API 请求的结果 就是 json 数据

List a user's gists

List public gists for the specified user:

GET /users/:username/gists

<https://developer.github.com/v3/>