


数据传递

demo1

客户端
no react

```
var data = {title: "myTitle", content:  
            "myContent"}
```

axios

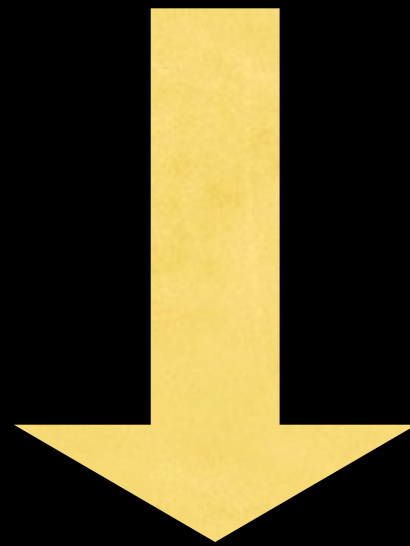

服务器
express

```
console.log(data)
```

demo2

客户端得到
data

```
var data = {title: "myTitle", content:  
            "myContent"}
```

第一步：搭建 react 基本开发环境

webpack:

- ES6 模块，打包成一个 bundle.js
- 负责开发环境的基础设施 dev-server
- 负责编译出产品代码

Babel:

- 提供 ES6 -> ES5
- React 的 jsx 用 babel 来编译成 js

用 mongoose
保存 data 到
mongodb

数据库



用 mongodb 操作数据库的基本操作

<http://haoqicat.com/react-express-api/2-mongodb>

数据库

