

Introduction: How to get information from expdb

本文旨在介绍两部分内容:


1. 如何通过flashtool抓取expdb partition
2. 如何通过抓取到的expdb文件生成debug所需文件

通过flashtool抓取expdb partition


1. 通过查看load中的scatter file(我们烧load所载入的MTXXXX_Android_scatter.txt)，找到expdb的位置及size

```
MT6797_Android_scatter.txt
0 10 20 30
86
87 - partition_index: SYS4
88 partition_name: expdb
89 file_name: NONE
90 is_download: false
91 type: NORMAL_ROM
92 linear_start_addr: 0x1088000
93 physical_start_addr: 0x1088000
94 partition_size: 0xa00000
95 region: EMMC_USER
96 storage: HW_STORAGE_EMMC
97 boundary_check: true
98 is_reserved: false
99 operation_type: INVISIBLE
00 is_upgradable: false
01 empty_boot_needed: false
02 reserve: 0x00
```


2. 选择flashtool中的read back页面

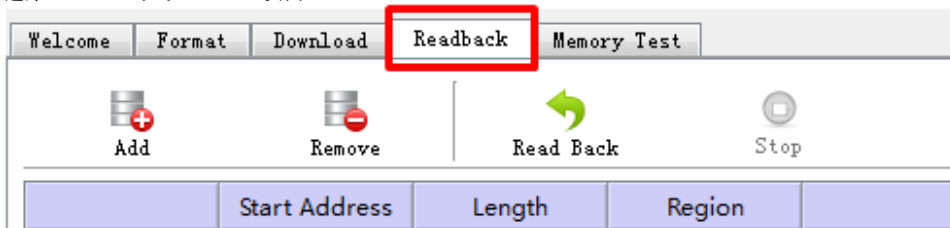


3. 点击add

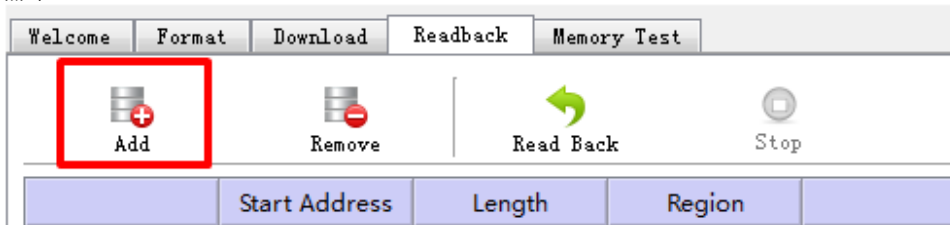

4. 双击列表中出现行，在弹出的对话框中输入读出的expdb partition的存放路径及名字

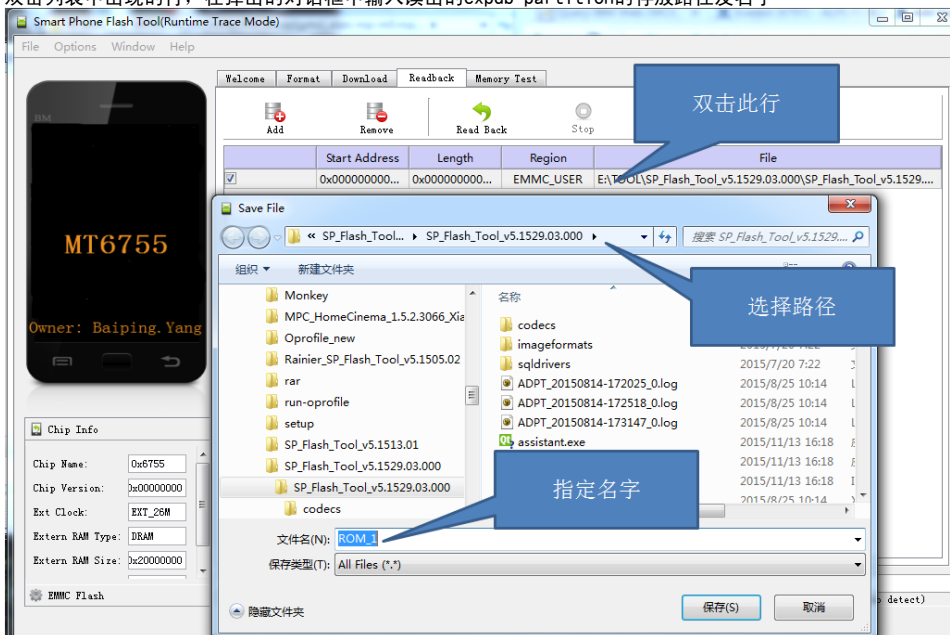

5. 点击“保存”后，在弹出的对话框中输入expdb的地址和大小，点击ok

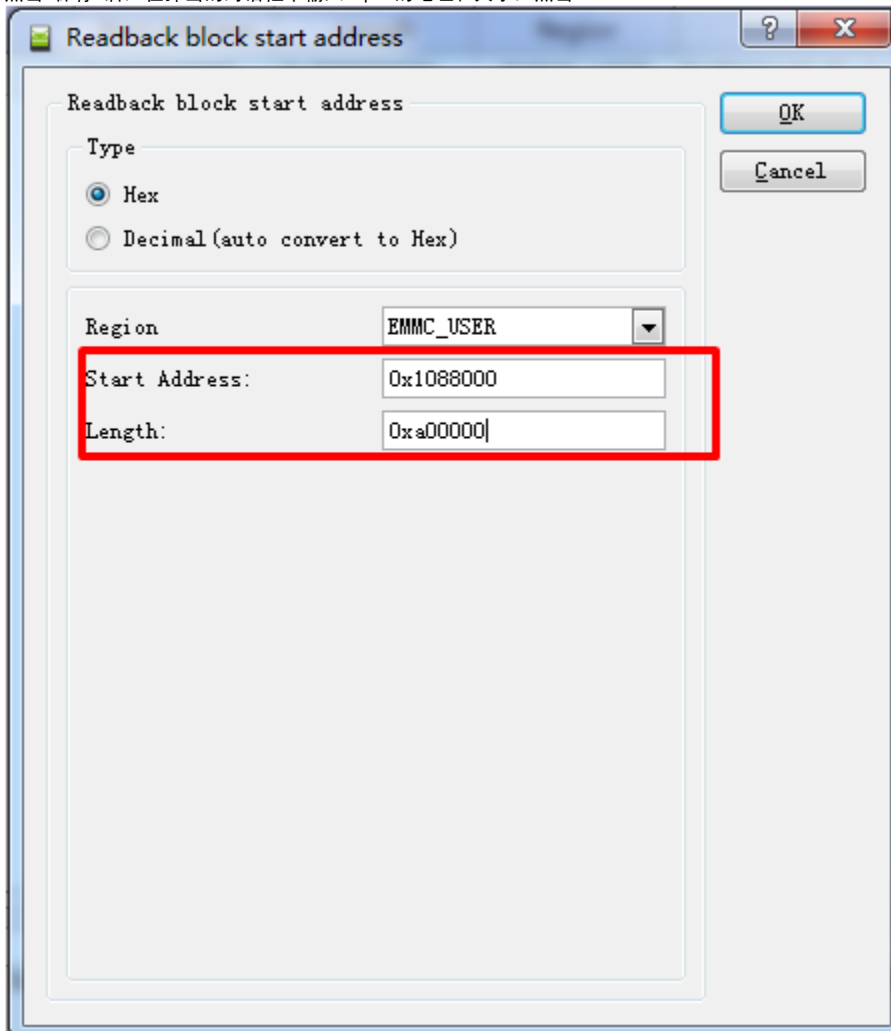

6. 之后点击read back按钮，按照烧load的方法连接手机



通过抓取到的expdb文件生成debug所需文件

使用SS3提供的parsing script (TODO)