


(1) hug 目录下面打开终端输入

node server.js

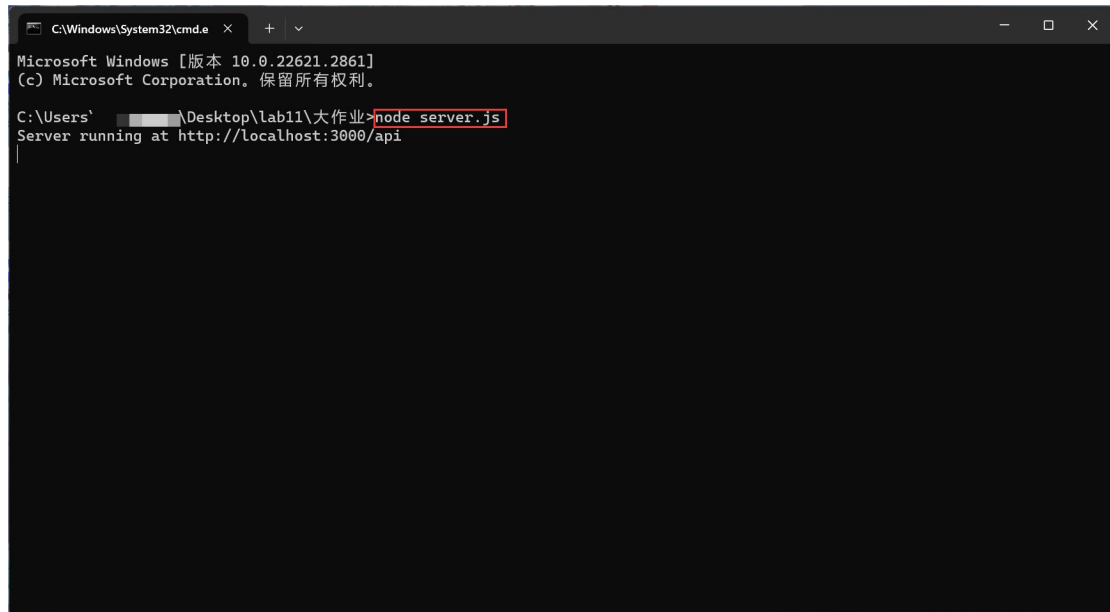


```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.2861]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\ ' ' \Desktop\lab11\大作业>node server.js
Server running at http://localhost:3000/api
```

(2) 再另外在同一目录（hug 目录）下打开终端输入

npm run dev

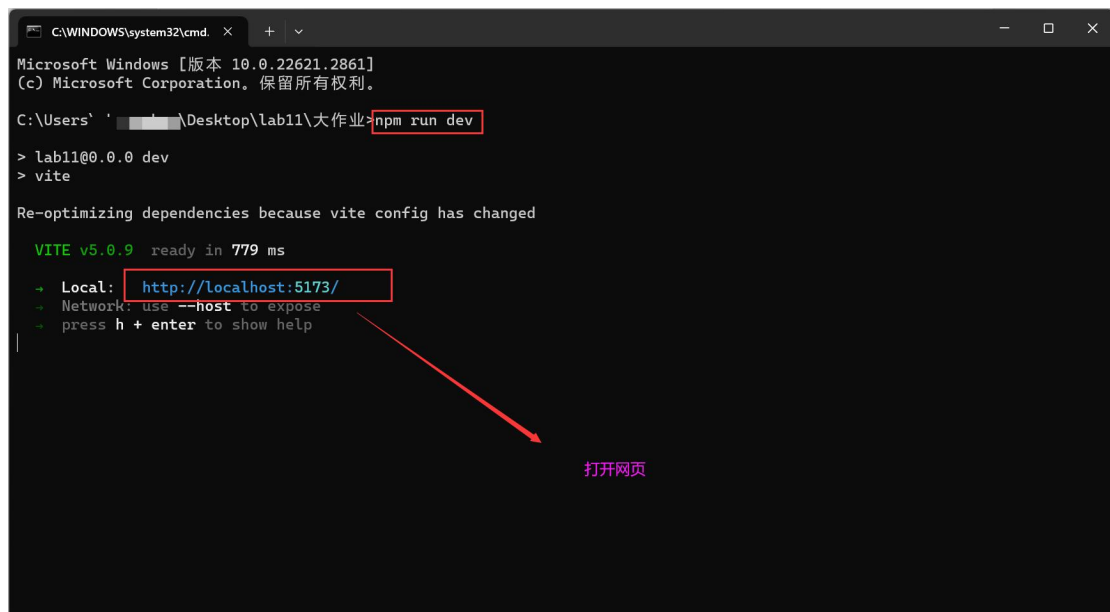

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.  X  +  v
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.2861]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\ ' ' \Desktop\lab11\大作业>npm run dev
> lab11@0.0.0 dev
> vite

Re-optimizing dependencies because vite config has changed

VITE v5.0.9  ready in 779 ms
→ Local:  http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

打开网页

(3) 静态文件用 Nginx 部署直接运行即可