

ALP3 U14

Übungsgruppe: Qianli Wang und Nazar Sopiha

February 6, 2020

1 Aufgabe 92: Adjazenzlisten

Inspirieren durch Radixsort:

Dieser Algorithmus ist schon im Vergleich zum Radixsort vereinfacht, weil in allen Adjazenzlisten jede Kante gleiches i hat.

Wir können dann folgendes machen:

1. Verteile jedes j in jeder Adjazenzliste in 10 Fächern nach der letzten Ziffer
2. Füge Fach 0, 1, ..., 9 zu einer Liste zusammen.
3. Iterieren m mal, wobei m die Anzahl von Bits von Maximum in der Adjazenzliste ist.

2 Aufgabe 93: Optimaler binärer Suchbaum


Vom Algorithmus erzeugte Tabelle:

S_{ij}	1	2	3	4	5	6
0	0	4	6	17	31	37
1	/	0	1	8	22	28
2	/	/	0	6	19	23
3	/	/	/	0	7	11
4	/	/	/	/	0	2
5	/	/	/	/	/	0

Die Zwischenwerte im Algorithmus, also S_{ij} in der Tabelle bedeuten das Kosten des optimalen Suchbaums für Schlüssel im Intervall $x_i < x < x_j$.

Die mittlere Suchzeit: $\frac{37}{20}$

Optimaler binärer Suchbaum:

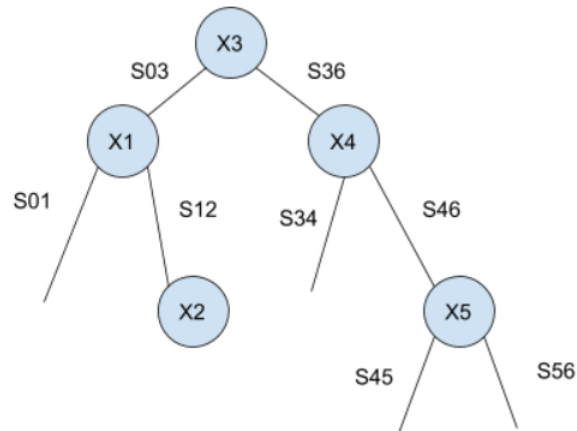

3 Aufgabe 97: Zahlen mit Münzen

Wir nehmen an, dass man möglich wenige Münze bekommen sollte.

Teilprobleme: A_k bedeutet die Liste von Münzen mit dem zu zahlenden Betrag k .

Randbedingung: $A_{M_i} = [M_i]$

```
1 coins= [1,2,5,10]
3 changeMoney(nums):
4     dp = [inf] * nums
5     dp[0] = 0
7     for i = 1 to (nums - 1):
8         for j = 0 to length(coins):
9             if (coins[j] <= nums):
10                dp[i] = min(dp[i], dp[i - coins[j]] + 1)
11            endif
12        endfor
13    endfor
14    return dp[nums - 1]
```

Python Code sehen Sie unter: https://github.com/qiaw99/WS2019-20/blob/master/DataStructure/U14/U14_97.py