

专题-课程查询优化

1 优化需求

视频播放页面用户未登录也可以访问，当用户观看试学课程时需要请求服务端查询数据，接口如下：

- 1、根据课程id查询课程信息。
- 2、根据文件id查询视频信息。

这些接口在用户未认证状态下也可以访问，如果接口的性能不高，当高并发到来很可能耗尽整个系统的资源，将整个系统压垮，所以特别需要对这些暴露在外边的接口进行优化。

下边对 根据课程id查询课程信息 接口进行优化，下边的内容将此接口简称为课程查询接口。

接口地址：<http://www.xuecheng-plus.com/open/content/course/whole/{courseId}>



2 压力测试

2.1 性能指标

对接口进行优化之前需要对接口进行压力测试，不仅接口需要压力测试，整个微服务在发布前也是需要经历压力测试的，因为压力测试可以暴露功能测试所发现不了的问题。

功能测试即是对系统的功能按用户需求进行测试，比如：添加一门课程，根据需求文档先准备测试数据，再通过前端界面将一门课程添加到系统，测试是否可以操作成功。整个过程就是测试软件是否可以实现用户的需求。

压力测试是通过测试工具制造大规模的并发请求去访问系统，测试系统是否经受住压力。

比如：一个在线学习网站，上线要求该网站可以支持1万用户同时在线，此时就需要模拟1万并发请求去访问网站的关键业务流程，比如：测试点播学习流程，测试系统是否可以抗住1万并发请求。

一些功能测试时无法发现的问题在压力测试时就会发现，比如：内存泄露、线程安全、IO异常等问题。

压力测试常用的性能指标如下：

- 1、吞吐量

吞吐量是系统每秒可以处理的事务数，也称为TPS（Transaction Per Second）。

比如：一次点播流程，从请求进入系统到视频画图显示出来这整个流程就是一次事务。

所以吞吐量并不是一次数据库事务，它是完成一次业务的整体流程。

2、响应时间

响应时间是指客户端请求服务端，从请求进入系统到客户端拿到响应结果所经历的时间。响应时间包括：最大响应时间、最小响应时间、平均响应时间。

3、每秒查询数

每秒查询数即QPS (Queries-per-second) ，它是衡量查询接口的性能指标，比如：商品信息查询，一秒可以请求该接口查询商品信息的次数就是QPS。

4、错误率

错误率 是一批请求发生错误的请求占全部请求的比例。

不同的指标其要求不同，比如现在进行接口优化，优化后的接口响应时间应该越来越小，吞吐量越来越大，以及QPS值也是越大越好，错误率要保持在一个很小的范围。

另外除了关注这些性能指标以外还要关注系统的负载情况：

- 1、CPU使用率，不高于85%
- 2、内存利用率，不高于 85%
- 3、网络利用率，不高于 80%
- 4、磁盘IO

磁盘IO的性能指标是IOPS (Input/Output Per Second)即每秒的输入输出量(或读写次数)。

如果过大说明IO操作密集，IO过大也会影响性能指标。

2.2 安装Jmeter

Apache JMeter 是 Apache 组织基于 Java 开发的压力测试工具，用于对软件做压力测试。

下载Jmeter

https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi

Apache JMeter 5.5 (Requires Java 8+)

Binaries

[apache-jmeter-5.5.tgz sha512 pgp](#)
[apache-jmeter-5.5.zip sha512 pgp](#)


Source

[apache-jmeter-5.5_src.tgz sha512 pgp](#)
[apache-jmeter-5.5_src.zip sha512 pgp](#)


下载，解压，进入bin目录修改jmeter.properties，设置中文和字体

```
1 language=zh_CN
2 jmeter.hidpi.mode=true
3 jmeter.hidpi.scale.factor=1.8
4 jsyntaxtextarea.font.family= Hack
5 jsyntaxtextarea.font.size=25
6 jmeter.toolbar.icons.size=32x32
7 jmeter.tree.icons.size=24x24
```

双击运行bin目录下的jmeter.bat文件。

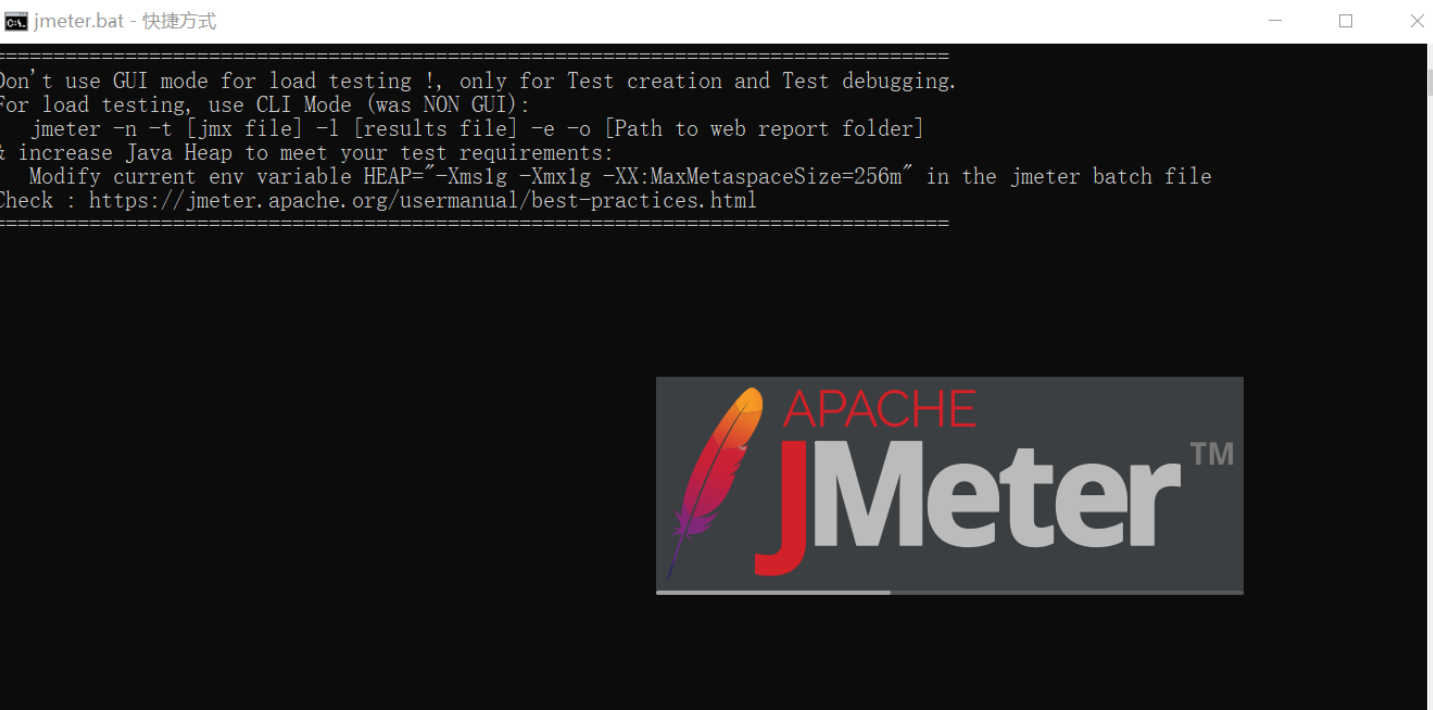

界面如下图：

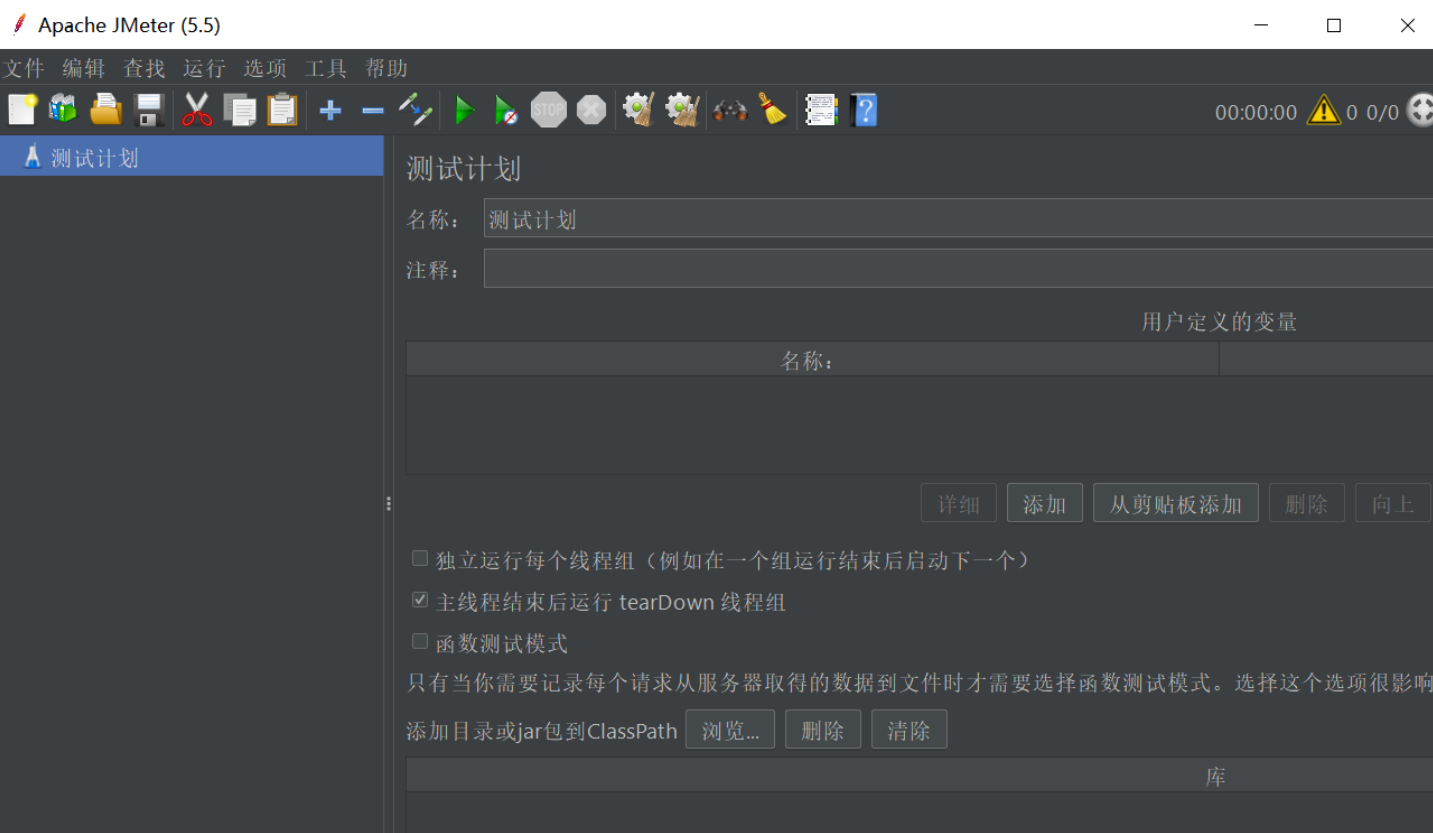

2.3 压力测试

样本数：200个线程，每个线程请求100次，共20000次

压力机：通常压力机是单独的客户端。

测试nginx+gateway+content

测试计划

- Thread Group
 - 课程查询-content
 - 课程查询-gateway-content
 - 课程查询-nginx-gateway-content
- 查看结果树
- 汇总报告**
- 汇总报告

汇总报告

名称: 汇总报告

注释:

所有数据写入一个文件

文件名: 浏览...

显示日志内容: ☐ 仅错误日志 ☐ 仅成功日志

| Label | # 样本 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准偏差 | 异常 % | 吞吐量 | 接收 KB/sec | 发送 KB/sec | 平均字节 |
|-----------|-------|------|-----|------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 课程查询-n... | 20000 | 1067 | 22 | 6225 | 696.51 | 0.00% | 148.9/sec | 390.19 | 22.40 | 22.40 |
| 总体 | 20000 | 1067 | 22 | 6225 | 696.51 | 0.00% | 148.9/sec | 390.19 | 22.40 | 22.40 |

测试计划

Thread Group

课程查询-content

课程查询-gateway-content

课程查询-nginx-gateway-content

查看结果树

汇总报告

汇总报告

汇总报告

名称: 汇总报告

注释:

所有数据写入一个文件

文件名

浏览...

显示日志内容: ☐ 仅错误日志 ☐ 仅成功日志 ☐ 全部

| Label | # 样本 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准偏差 | 异常 % | 吞吐量 | 接收 KB/sec | 发送 KB/sec | 平均字 |
|-----------|-------|-----|-----|------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 课程查询-g... | 20000 | 977 | 21 | 6814 | 671.21 | 0.00% | 181.6/sec | 467.63 | 26.25 | 21 |
| 总体 | 20000 | 977 | 21 | 6814 | 671.21 | 0.00% | 181.6/sec | 467.63 | 26.25 | 21 |

[illegible]

```
79 <Root level="ERROR" includeLocation="true">
80   <AppenderRef ref="AsyncAppender"/>
81   <AppenderRef ref="Console"/>
82   <AppenderRef ref="DebugAppender"/>
83 </Root>
84 </Loggers>
85 </Configuration>
```

测试计划

- Thread Group
 - 课程查询-content
 - 课程查询-gateway-content
 - 课程查询-nginx-gateway-content
 - 查看结果树
 - 汇总报告**
 - 汇总报告

汇总报告

名称: 汇总报告

注释:

所有数据写入一个文件

文件名: 显示日志内容: ☐ 仅错误日志 ☐ 仅成功日志

| Label | # 样本 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准偏差 | 异常 % | 吞吐量 | 接收 KB/sec | 发送 KB/sec | 平均字节数 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|------------|-----------|-----------|-------|
| 课程查询-co... | 20000 | 92 | 2 | 522 | 80.84 | 0.00% | 1558.8/sec | 3983.45 | 217.69 | 2616. |
| 总体 | 20000 | 92 | 2 | 522 | 80.84 | 0.00% | 1558.8/sec | 3983.45 | 217.69 | 2616. |

```
1 # 日志文件配置路径
2 logging:
3     config: classpath:log4j2-dev.xml
4     level:
5         org.springframework.cloud.gateway: error
```

再次测试网关+内容管理，吞吐量到800左右

测试计划

Thread Group

课程查询-content

课程查询-gateway-content

课程查询-nginx-gateway-content

查看结果树

汇总报告

汇总报告

汇总报告

名称： 汇总报告

注释：

所有数据写入一个文件

文件名

浏览...

显示日志内容：☐ 仅错误日志☒ 仅成功日志

配置

| Label | # 样本 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准偏差 | 异常 % | 吞吐量 | 接收 KB/sec | 发送 KB/sec | 平均字节数 |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 课程查询-g... 课程查询-gateway-content | 20000 | 160 | 1 | 1484 | 127.95 | 2.09% | 852.6/sec | 2129.24 | 119.06 | 2557.4 |
| 总体 课程查询-nginx-gateway-content | 20000 | 160 | 1 | 1484 | 127.95 | 2.09% | 852.6/sec | 2129.24 | 119.06 | 2557.4 |


3 缓存优化

3.1 redis缓存

测试用例是根据id查询课程信息，这里不存在复杂的SQL，也不存在数据库连接不释放的问题，暂时不考虑数据库方面的优化。

课程发布信息的特点的是查询较多，修改很少，这里考虑将课程发布信息进行缓存。

课程信息缓存的流程如下：

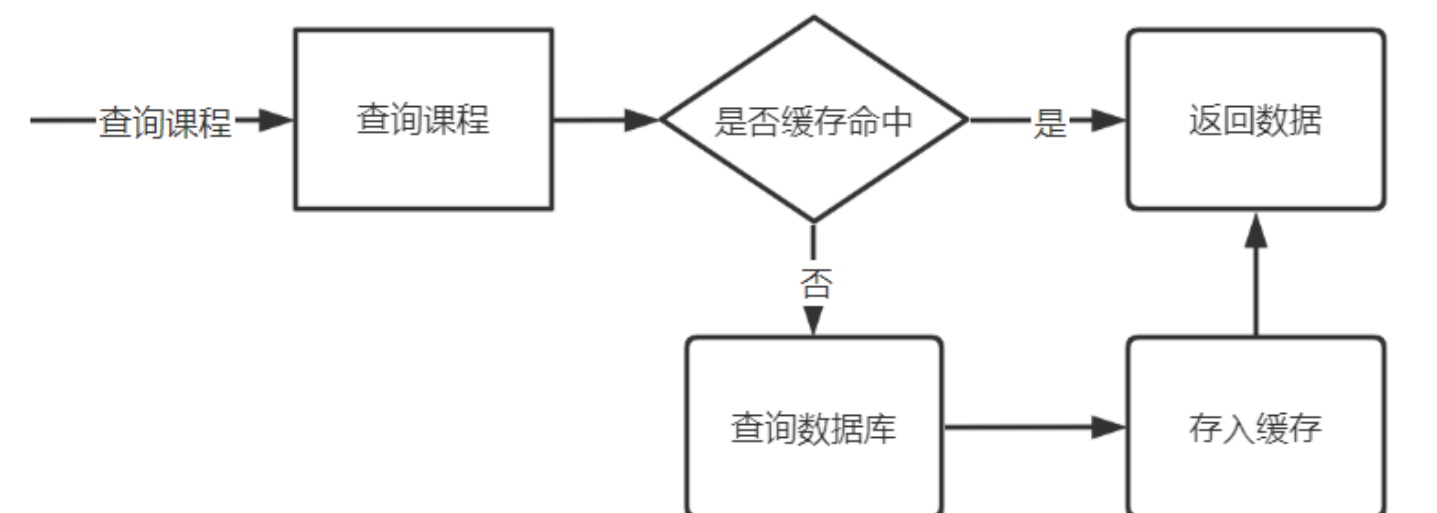

在nacos配置redis-dev.yaml (group=xuecheng-plus-common)

```
1 spring:
2   redis:
3     host: 192.168.101.65
4     port: 6379
5     password: redis
6     database: 0
7     lettuce:
8       pool:
9         max-active: 20
10        max-idle: 10
11        min-idle: 0
12    timeout: 10000
```

在微服务加载redis-dev.yaml

```
1 shared-configs:
2   - data-id: redis-${spring.profiles.active}.yaml
3     group: xuecheng-plus-common
4     refresh: true
```

在微服务中添加依赖

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4 </dependency>
5 <dependency>
6   <groupId>org.apache.commons</groupId>
7   <artifactId>commons-pool2</artifactId>
8   <version>2.6.2</version>
9 </dependency>
```

定义查询缓存接口：

```
1 /**
2  * @description 查询缓存中的课程信息
3  * @param courseId
4  * @return com.xuecheng.content.model.po.CoursePublish
5  * @author Mr.M
6  * @date 2022/10/22 16:15
7  */
8 public CoursePublish getCoursePublishCache(Long courseId);
```

接口实现如下：

```
1 public CoursePublish getCoursePublishCache(Long courseId){
2   //查询缓存
3   String jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course_" + courseId);
4   if (StringUtils.isEmpty(jsonString)) {
5     System.out.println("=====从缓存查=====");
6     CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString, CoursePublish.class);
7     return coursePublish;
8   } else {
9     System.out.println("从数据库查询...");
10    //从数据库查询
11    CoursePublish coursePublish = getCoursePublish(courseId);
12    if(coursePublish!=null){
13      redisTemplate.opsForValue().set("course_" + courseId, JSON.toJSONString(coursePublish));
14    }
15    return coursePublish;
16  }
17 }
18 }
```

修改controller接口调用代码

```
1 @ApiOperation("获取课程发布信息")
2     @ResponseBody
3     @GetMapping("/course/whole/{courseId}")
4     public CoursePreviewDto getCoursePublish(@PathVariable("courseId") Long courseId) {
5         //查询课程发布信息
6         CoursePublish coursePublish = coursePublishService.getCoursePublishCache(courseId);
7         // CoursePublish coursePublish = coursePublishService.getCoursePublish(courseId);
8         if(coursePublish==null){
9             return new CoursePreviewDto();
10        }
11
12        //课程基本信息
13        CourseBaseInfoDto courseBase = new CourseBaseInfoDto();
14        BeanUtils.copyProperties(coursePublish, courseBase);
15        //课程计划
16        List<TeachplanDto> teachplans = JSON.parseArray(coursePublish.getTeachplan(), TeachplanDto.class);
17        CoursePreviewDto coursePreviewInfo = new CoursePreviewDto();
18        coursePreviewInfo.setCourseBase(courseBase);
19        coursePreviewInfo.setTeachplans(teachplans);
20        return coursePreviewInfo;
21    }
```

重新测试请求内容管理服务课程查询接口。

吞吐量达到2700左右，增加了近一倍。

测试计划

Thread Group

课程查询-content

课程查询-gateway-content

课程查询-nginx-gateway-content

查看结果树

汇总报告

汇总报告

汇总报告

名称: 汇总报告

注释:

所有数据写入一个文件

文件名

浏览

显示日志内容: ☐ 仅错误日志 ☐ 仅成功日志 ☐ 配置

| Label | # 样本 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准偏差 | 异常 % | 吞吐量 | 接收 KB/sec | 发送 KB/sec | 平均字节数 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|------------|-----------|-----------|--------|
| 课程查询-co... | 20000 | 52 | 2 | 545 | 34.05 | 0.00% | 2770.1/sec | 7078.62 | 386.84 | 2616.7 |
| 总体 | 20000 | 52 | 2 | 545 | 34.05 | 0.00% | 2770.1/sec | 7078.62 | 386.84 | 2616.7 |

3.2 缓存穿透问题

3.2.1 什么是缓存穿透

使用缓存后代码的性能有了很大的提高，虽然性能有很大的提升但是控制台打出了很多“从数据库查询”的日志，明明判断了如果缓存存在课程信息则从缓存查询，为什么要有这么多从数据库查询的请求的？

这是因为并发数高，很多线程会同时到达查询数据库代码处去执行。

我们分析下代码：


```

1 public CoursePublish getCoursePublishCache(Long courseId){
2     //查询缓存
3     String jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course_" + cours
4     if (StringUtils.isEmpty(jsonString)) {
5         CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString, CoursePublish.c
6         return coursePublish;
7     } else {
8         //从数据库查询
9         CoursePublish coursePublish = getCoursePublish(courseId);
10        if(coursePublish!=null){
11            redisTemplate.opsForValue().set("course_" + courseId, JSON.toJSONStrir
12        }
13        return coursePublish;
14    }
15 }
16 }

```


大量并发查询数据库

如果存在恶意攻击的可能，如果有大量并发去查询一个不存在的课程信息会出现什么问题呢？

比如去请求/content/course/whole/181，查询181号课程，该课程并不在课程发布表中。

进行压力测试发现会去请求数据库。

大量并发去访问一个数据库不存在的数据，由于缓存中没有该数据导致大量并发查询数据库，这个现象要缓存穿透。

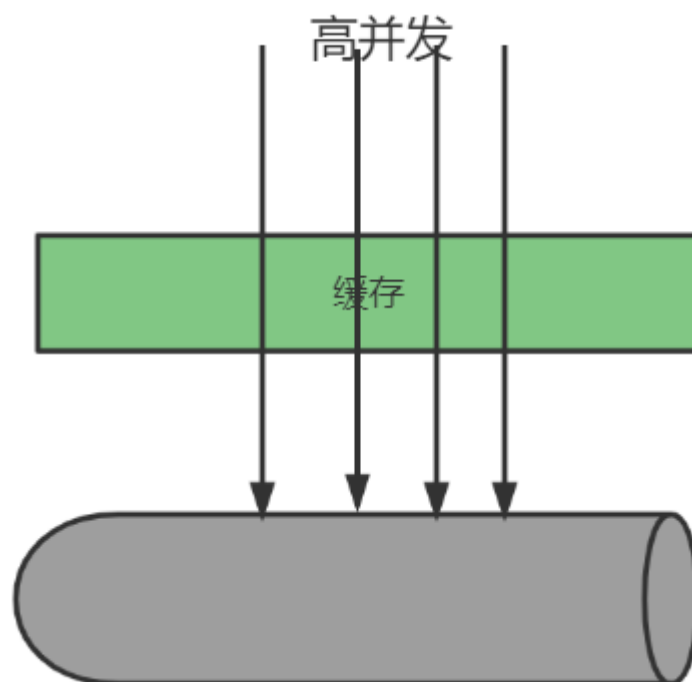

缓存穿透可以造成数据库瞬间压力过大，连接数等资源用完，最终数据库拒绝连接不可用。

3.2.2 解决缓存穿透

如何解决缓存穿透？

1、对请求增加校验机制

比如：课程Id是长整型，如果发来的不是长整型则直接返回。

2、缓存空值或特殊值

请求通过了第一步的校验，查询数据库得到的数据不存在，此时我们仍然去缓存数据，缓存一个空值或一个特殊值的数据。

但是要注意：如果缓存了空值或特殊值要设置一个短暂的过期时间。

```

1 public CoursePublish getCoursePublishCache(Long courseId) {

```



```

2
3    //查询缓存
4    String jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course_" + courseId);
5    if (StringUtils.isEmpty(jsonString)) {
6        if(jsonString.equals("null"))
7            return null;
8        CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString, CoursePublish.class);
9        return coursePublish;
10    } else {
11        //从数据库查询
12        System.out.println("从数据库查询数据...");
13        CoursePublish coursePublish = getCoursePublish(courseId);
14        //设置过期时间300秒
15        redisTemplate.opsForValue().set("course_" + courseId, JSON.toJSONString(coursePublish), 300, TimeUnit.SECONDS);
16        return coursePublish;
17    }
18 }

```

再测试，虽然还存在个别请求去查询数据库，但不是所有请求都去查询数据库，基本上都命中缓存。

3.3 缓存雪崩

3.3.1 什么是缓存雪崩

缓存雪崩是缓存中大量key失效后当高并发到来时导致大量请求到数据库，瞬间耗尽数据库资源，导致数据库无法使用。

造成缓存雪崩问题的原因是大量key拥有了相同的过期时间，比如对课程信息设置缓存过期时间为10分钟，在大量请求同时查询大量的课程信息时，此时就会有大量的课程存在相同的过期时间，一旦失效将同时失效，造成雪崩问题。

3.3.2 解决缓存雪崩

如何解决缓存雪崩？

1、使用同步锁控制查询数据库的线程

使用同步锁控制查询数据库的线程，只允许有一个线程去查询数据库，查询得到数据后存入缓存。

```

1 synchronized(obj){
2    //查询数据库
3    //存入缓存
4 }

```

2、对同一类型信息的key设置不同的过期时间

通常对一类信息的key设置的过期时间是相同的，这里可以在原有固定时间的基础上加上一个随机时间使它们的过期时间都不相同。

示例代码如下：

```

1    //设置过期时间300秒
2    redisTemplate.opsForValue().set("course_" + courseId, JSON.toJSONString(coursePublish), 300 + new Random().nextInt(100), TimeUnit.SECONDS);

```

3、缓存预热


不用等到请求到来再去查询数据库存入缓存，可以提前将数据存入缓存。使用缓存预热机制通常有专门的后台程序去将数据库的数据同步到缓存。

3.4 缓存击穿

3.4.1 什么是缓存击穿

缓存击穿是指大量并发访问同一个热点数据，当热点数据失效后同时去请求数据库，瞬间耗尽数据库资源，导致数据库无法使用。

比如某手机新品发布，当缓存失效时有大量并发到来导致同时去访问数据库。

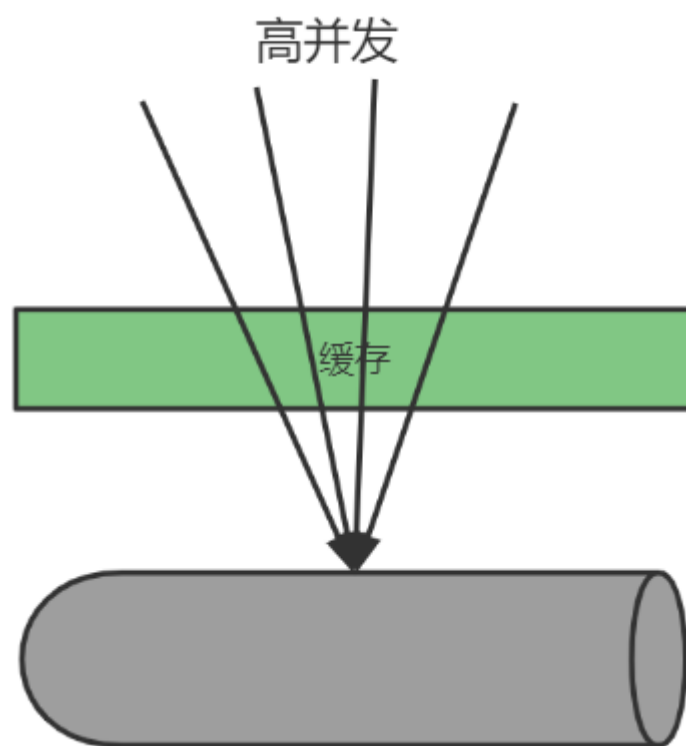

3.4.2 解决缓存击穿

如何解决缓存击穿？

1、使用同步锁控制查询数据库的线程

使用同步锁控制查询数据库的代码，只允许有一个线程去查询数据库，查询得到数据库存入缓存。

```
1 synchronized(obj){
2     //查询数据库
3     //存入缓存
4 }
```

2、热点数据不过期

可以由后台程序提前将热点数据加入缓存，缓存过期时间设置长一些或不过期，由后台程序做好缓存同步。

下边使用synchronized对代码加锁。

```
1 public CoursePublish getCoursePublishCache(Long courseId){
2     synchronized(this){
3         //查询缓存
4         String jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course_"
+ courseId);
5         if(StringUtils.isEmpty(jsonString)){
6             if(jsonString.equals("null"))
7                 return null;
8             CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString, CoursePu
blish.class);
9             return coursePublish;
10        }else{
11            System.out.println("=====从数据库查询=====");
12            //从数据库查询
13            CoursePublish coursePublish = getCoursePublish(courseId);
14            //设置过期时间300秒
15            redisTemplate.opsForValue().set("course_" + courseId, JSON.toJSONString
(coursePublish),300, TimeUnit.SECONDS);
16            return coursePublish;
17        }
18    }
19
20 }
```

测试，吞吐量有1300左右

测试计划

Thread Group

- 课程查询-content
- 课程查询-gateway-content
- 课程查询-nginx-gateway-content

查看结果树

汇总报告

汇总报告

汇总报告

名称: 汇总报告

注释:

所有数据写入一个文件

文件名

浏览...

显示日志内容:

☐ 仅错误日志

☐ 仅成功日志

配置

| Label | # 样本 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准偏差 | 异常 % | 吞吐量 | 接收 KB/sec | 发送 KB/sec | 平均字节数 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|------------|-----------|-----------|--------|
| 课程查询-co... | 20000 | 127 | 1 | 492 | 83.01 | 0.00% | 1332.4/sec | 3404.90 | 186.07 | 2616.7 |
| 总体 | 20000 | 127 | 1 | 492 | 83.01 | 0.00% | 1332.4/sec | 3404.90 | 186.07 | 2616.7 |
| | | | | | | | | | | |

对上边的代码进行优化，对查询缓存的代码不用synchronized加锁控制，只对查询数据库进行加锁，如下：

```
1 public CoursePublish getCoursePublishCache(Long courseId){
2
3     //查询缓存
4     String jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course_"
+ courseId);
5     if(StringUtils.isEmpty(jsonString)){
6         CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString, CoursePu
blish.class);
7         return coursePublish;
8     }else{
9         synchronized(this){
10             jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course
_" + courseId);
11             if(StringUtils.isEmpty(jsonString)){
12                 CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString,
CoursePublish.class);
13                 return coursePublish;
14             }
15             System.out.println("=====从数据库查询=====");
```

```
16          //从数据库查询
17          CoursePublish coursePublish = getCoursePublish(courseId);
18          //设置过期时间300秒
19          redisTemplate.opsForValue().set("course_" + courseId, JSON.toJSONString(coursePublish),300, TimeUnit.SECONDS);
20          return coursePublish;
21      }
22  }
23
24
25 }
```

测试，查询数据库只发生一次，整个测试过程的吞吐量在3800左右。


| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------|-----|-----|-----|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 测试计划 | | 汇总报告 | | | | | | | | | | |
| Thread Group | | 名称: 汇总报告 | | | | | | | | | | |
| 课程查询-content | | 注释: | | | | | | | | | | |
| 课程查询-gateway-content | | 所有数据写入一个文件 | | | | | | | | | | |
| 课程查询-nginx-gateway-content | | 文件名 | | | | | | | | | | |
| 查看结果树 | | 浏览... 显示日志内容: <input type="checkbox"/> 仅错误日志 <input type="checkbox"/> 仅成功日志 配置 | | | | | | | | | | |
| 汇总报告 | | Label | # 样本 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 标准偏差 | 异常 % | 吞吐量 | 接收 KB/s... | 发送 KB/s... | 平均字节数 |
| 汇总报告 | | 课程查询-... | 40000 | 36 | 1 | 162 | 17.44 | 0.00% | 3841.0/sec | 9815.18 | 536.39 | 2616.7 |
| | | 总体 | 40000 | 36 | 1 | 162 | 17.44 | 0.00% | 3841.0/sec | 9815.18 | 536.39 | 2616.7 |

3.5 分布式锁

3.5.1 本地锁的问题

上边的程序使用了同步锁解决了缓存击穿、缓存雪崩的问题，保证同一个key过期后只会查询一次数据库。

如果将同步锁的程序分布式部署在多个虚拟机上则无法保证同一个key只会查询一次数据库，如下图：

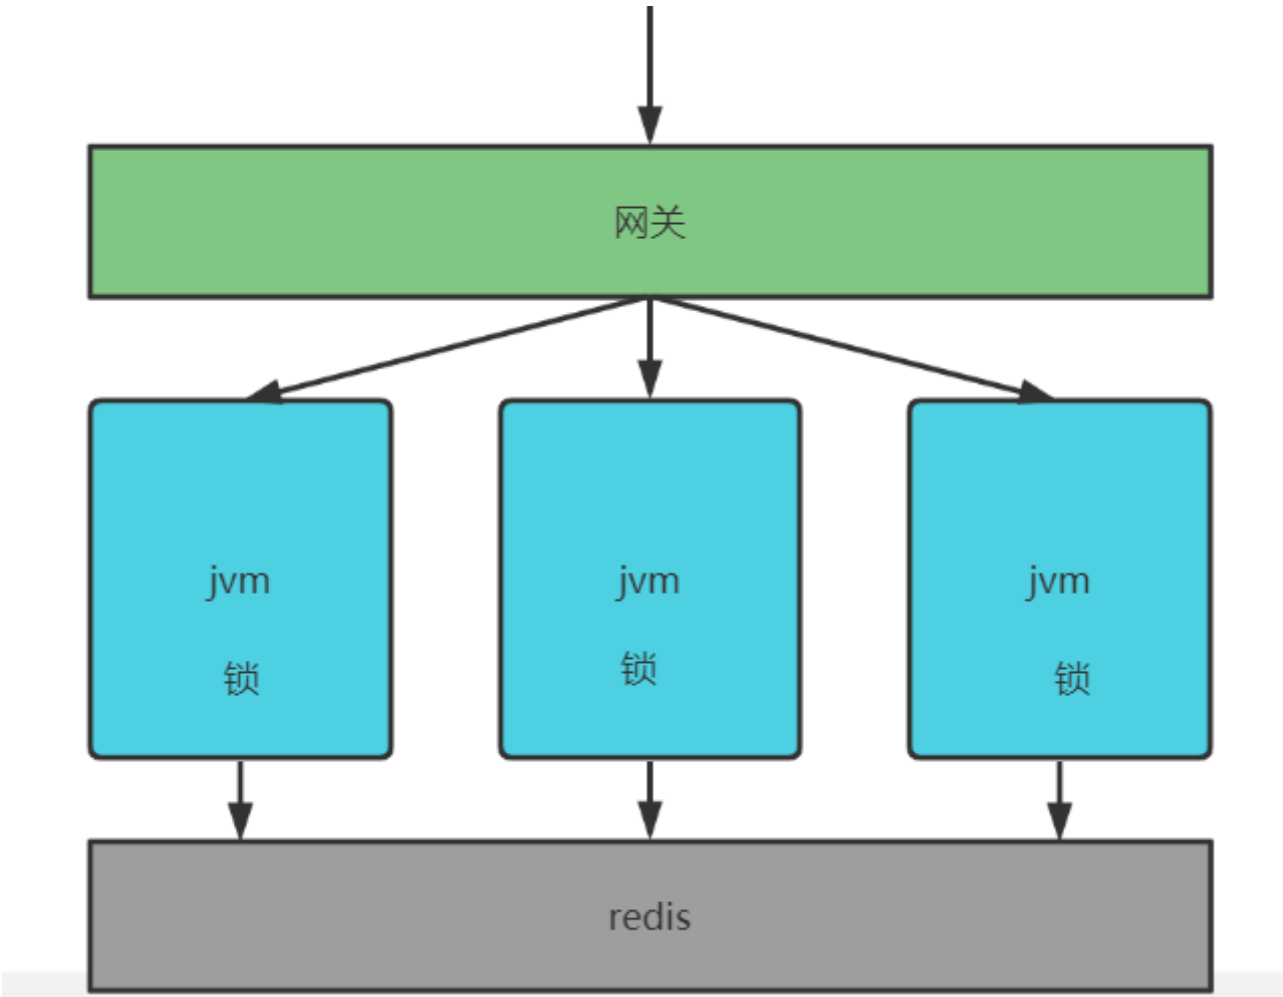

一个同步锁程序只能保证同一个虚拟机中多个线程只有一个线程去数据库，如果高并发通过网关负载均衡转发给各个虚拟机，此时就会存在多个线程去查询数据库情况，因为虚拟机中的锁只能保证该虚拟机自己的线程去同步执行，无法跨虚拟机保证同步执行。

我们将虚拟机内部的锁叫本地锁，本地锁只能保证所在虚拟机的线程同步执行。

下边进行测试：

启动三个内容管理服务：


```
▶ ContentApplication :63040/  
▶ ContentApplication (1) :63041/  
▶ ContentApplication (2) :63042/
```

通过网关访问课程查询，网关通过负载均衡将请求转发给三个服务。

通过测试发现，有两个服务各有一次数据库查询，这说明本地锁无法跨虚拟机保证同步执行。

3.5.2 什么是分布锁

本地锁只能控制所在虚拟机中的线程同步执行，现在要实现分布式环境下所有虚拟机中的线程去同步执行就需要让多个虚拟机去共用一个锁，虚拟机可以分布式部署，锁也可以分布式部署，如下图：

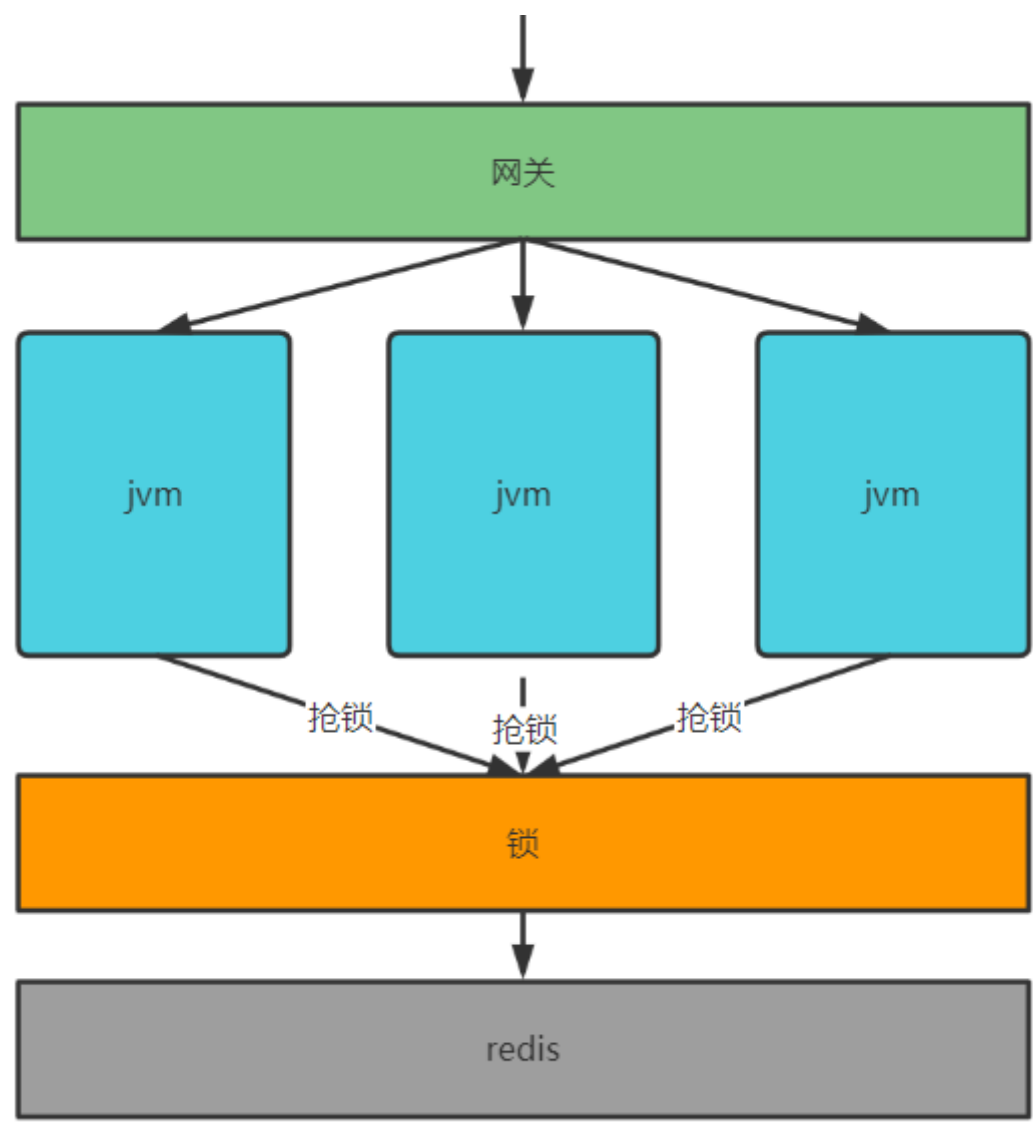

虚拟机都去抢占同一个锁，锁是一个单独的程序提供加锁、解锁服务，谁抢到锁谁去查询数据库。

该锁已不属于某个虚拟机，而是分布式部署，由多个虚拟机所共享，这种锁叫分布式锁。

3.5.3 分布式锁的实现方案

实现分布式锁的方案有很多，常用的如下：

1、基于数据库实现分布锁

利用数据库主键唯一性的特点，或利用数据库唯一索引的特点，多个线程同时去插入相同的记录，谁插入成功谁就抢到锁。

2、基于redis实现锁

redis提供了分布式锁的实现方案，比如：SETNX、set nx、redisson等。

拿SETNX举例说明，SETNX命令的工作过程是去set一个不存在的key，多个线程去设置同一个key只有一个线程设置成功，设置成功的线程拿到锁。

3、使用zookeeper实现

zookeeper是一个分布式协调服务，主要解决分布式程序之间的同步的问题。zookeeper的结构类似的文件目录，多线程向zookeeper创建一个子目录(节点)只会有一个创建成功，利用此特点可以实现分布式锁，谁创建该节点成功谁就获得锁。

3.5.4 Redis NX实现分布式锁

redis实现分布式锁的方案可以在[redis.cn](http://www.redis.cn/commands/set.html)网站查阅，地址<http://www.redis.cn/commands/set.html>

使用命令： `SET resource-name anystring NX EX max-lock-time` 即可实现。

NX：表示key不存在才设置成功。

EX：设置过期时间

这里启动三个ssh客户端连接redis发送测试命令如下：

表示设置lock001锁，value为001，过期时间为30秒

```
1 SET lock001 001 NX EX 30
```

命令发送成功，观察三个ssh客户端发现只有一个设置成功，其它两个设置失败，设置成功的请求表示抢到了lock001锁。

如何在代码中使用Set nx去实现分布锁呢？

使用spring-boot-starter-data-redis 提供的api即可实现set nx。

添加依赖：

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4 </dependency>
5 <dependency>
6     <groupId>org.apache.commons</groupId>
7     <artifactId>commons-pool2</artifactId>
8     <version>2.6.2</version>
9 </dependency>
```

添加依赖后，在bean中注入restTemplate。

我们先分析一段伪代码如下：

```
1 if(缓存中有){
2     返回缓存中的数据
```

```
3 }else{
4     获取分布式锁
5     if(获取锁成功) {
6         try{
7             查询数据库
8         }finally{
9             释放锁
10        }
11    }
12
13 }
```

1、获取分布式锁

使用redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key,value)获取锁

这里考虑一个问题，当set nx一个key/value成功后，这个key(就是锁)需要设置过期时间吗？

如果不设置过期时间当获取到了锁却没有执行finally这个锁将会一直存在，其它线程无法获取这个锁。

所以执行set nx时要指定过期时间，即使用如下的命令

```
SET resource-name anystring NX EX max-lock-time
```

具体调用的方法是：redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(K var1, V var2, long var3, TimeUnit var5)

2、如何释放锁

释放锁分为两种情况：key到期自动释放，手动删除。

1) key到期自动释放的方法

因为锁设置了过期时间，key到期会自动释放，但是会存在一个问题就是 查询数据库等操作还没有执行完时key到期了，此时其它线程就抢到锁了，最终重复查询数据库执行了重复的业务操作。

怎么解决这个问题？

可以将key的到期时间设置的长一些，足以执行完成查询数据库并设置缓存等相关操作。

如果这样效率会低一些，另外这个时间值也不好把控。

2) 手动删除锁

如果是采用手动删除锁可能和key到期自动删除有所冲突，造成删除了别人的锁。

比如：当查询数据库等业务还没有执行完时key过期了，此时其它线程占用了锁，当上一个线程执行查询数据库等业务操作完成后手动删除锁就把其它线程的锁给删除了。

要解决这个问题可以采用删除锁之前判断是不是自己设置的锁。

查看文档上的说明：<http://www.redis.cn/commands/set.html>

上述优化方法会避免下述场景：a客户端获得的锁（键key）已经由于过期时间到了被redis服务器删除，但是这个时候a客户端还去执行DEL命令。而b客户端已经在a设置的过期时间之后重新获取了这个同样key的锁，那么a执行DEL就会释放了b客户端加好的锁。

解锁脚本的一个例子将类似于以下：

```
if redis.call("get",KEYS[1]) == ARGV[1]
then
    return redis.call("del",KEYS[1])
else
    return 0
end
```

在调用setnx命令设置key/value时，每个线程设置不一样的value值，这样当线程去删除锁时可以先根据key查询出来判断是不是自己当时设置的vlaue，如果是则删除。

这个操作是原子的，实现方法就是去执行上边的lua脚本。

Lua是一个小巧的脚本语言，redis在2.6版本就支持通过执行Lua脚本保证多个命令的原子性。

什么是原子性？

这些指令要么全成功要么全失败。

以上就是使用Redis Nx方式实现分布式锁，虽然可以实现但过程有些繁琐。

3.5.5 Redisson实现分布式锁

3.5.5.1 什么是Redisson

再查阅 文档<http://www.redis.cn/commands/set.html>

注意：下面这种设计模式并不推荐用来实现redis分布式锁。应该参考the Redlock algorithm的实现，因为这个方法只是复杂一点，但是却能保证更好的使用效果。

命令 SET resource-name anystring NX EX max-lock-time 是一种用 Redis 来实

现分布式锁的简单设计

点击链接查看

Implementations


Before describing the algorithm, here are a few links to implementations already available that can be used for reference.

- [Redlock-rb](#) (Ruby implementation). There is also a [fork of Redlock-rb](#) that adds a gem for easy distribution.
- [Redlock-py](#) (Python implementation).
- [Pottery](#) (Python implementation).
- [Aioiredlock](#) (Asyncio Python implementation).
- [Redlock-php](#) (PHP implementation).
- [PHPRedisMutex](#) (further PHP implementation).
- [cheprasov/php-redis-lock](#) (PHP library for locks).
- [rtckit/react-redlock](#) (Async PHP implementation).
- [Redsync](#) (Go implementation).
- [Redisson](#) (Java implementation).

我们选用Java的实现方案 <https://github.com/redisson/redisson>

Redisson的文档地址: <https://github.com/redisson/redisson/wiki/Table-of-Content>

Redisson底层采用的是Netty 框架。支持Redis 2.8以上版本，支持Java1.6+以上版本。Redisson是一个在Redis的基础上实现的Java驻内存数据网格（In-Memory Data Grid）。它不仅提供了一系列的分布式的Java常用对象，还提供了许多分布式服务。其中包括(BitSet, Set, Multimap, SortedSet, Map, List, Queue, BlockingQueue, Deque, BlockingDeque, Semaphore, Lock, AtomicLong, CountDownLatch, Publish / Subscribe, Bloom filter, Remote service, Spring cache, Executor service, Live Object service, Scheduler service)。

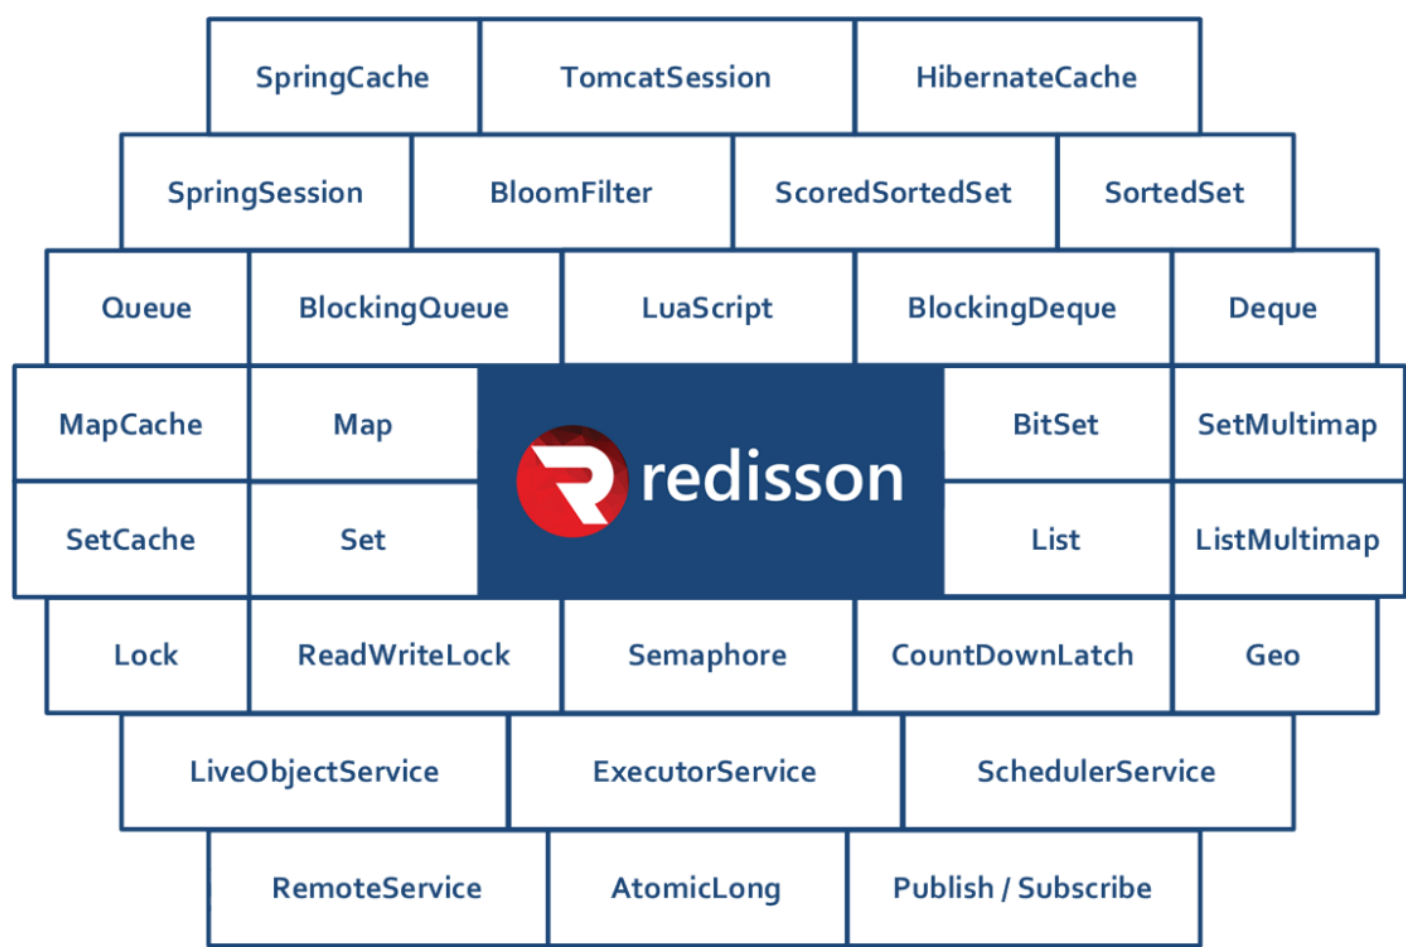

使用Redisson可以非常方便将Java本地内存中的常用数据结构的对象搬到分布式缓存redis中。


也可以将常用的并发编程工具如：AtomicLong、CountDownLatch、Semaphore等支持分布式。

使用RScheduledExecutorService 实现分布式调度服务。

支持数据分片，将数据分片存储到不同的redis实例中。

支持分布式锁，基于Java的Lock接口实现分布式锁，方便开发。

下边使用Redisson将Queue队列的数据存入Redis，实现一个排队及出队的接口。

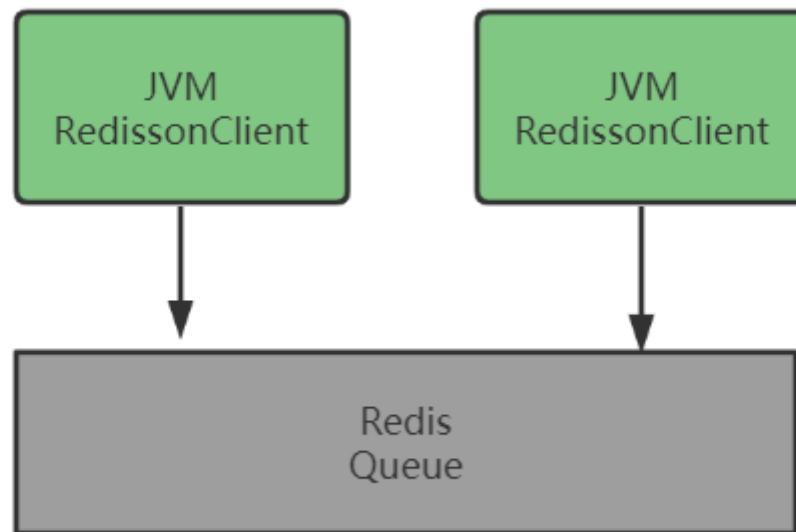

添加redisson的依赖

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.redisson</groupId>
3     <artifactId>redisson-spring-boot-starter</artifactId>
4     <version>3.11.2</version>
5 </dependency>
```

从课程资料目录拷贝singleServerConfig.yaml到config工程下

在redis配置文件中添加：

```
1 spring:
2   redis:
3     redisson:
4       #配置文件目录
5       config: classpath:singleServerConfig.yaml
6       #config: classpath:clusterServersConfig.yaml
```

redis集群配置clusterServersConfig.yaml.

下边编写出队和入队的接口

```
1 package com.xuecheng.content.api;
2
3 import com.fasterxml.jackson.annotation.PropertyAccessor;
4 import com.fasterxml.jackson.datatype.jsr310.JavaTimeModule;
5 import com.xuecheng.content.mapper.CourseBaseMapper;
6 import com.xuecheng.content.model.po.CourseBase;
7 import com.xuecheng.content.service.CourseBaseInfoService;
8 import lombok.Data;
9 import org.codehaus.jackson.annotate.JsonAutoDetect;
```

```

10 import org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper;
11 import org.codehaus.jackson.map.SerializationConfig;
12 import org.redisson.api.*;
13 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
14 import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
15 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
16 import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
17
18 import java.util.List;
19 import java.util.Queue;
20
21 /**
22  * @author Mr.M
23  * @version 1.0
24  * @description TODO
25  * @date 2022/10/23 17:47
26  */
27 @RestController
28 @RequestMapping("/redisson")
29 public class RedissonTestController {
30
31     @Autowired
32     RedissonClient redissonClient;
33
34
35     /**
36      * 入队
37      */
38     @GetMapping("/joinqueue")
39     public Queue<String> joinqueue(String queuer) {
40
41         RQueue<String> queue001 = redissonClient.getQueue("queue001");
42
43         queue001.add(queuer);
44
45         return queue001;
46
47     }
48
49     /**
50      * 出队
51      */
52     @GetMapping("/removequeue")
53     public String removequeue() {
54         RQueue<String> queue001 = redissonClient.getQueue("queue001");
55         String queuer = queue001.poll();
56         return queuer;
57
58     }
59
60 }

```

启动两个服务实例进行测试。


一个实例入队，一个实例出队。

同时观察队列在redis中成功创建。

除了Queue在Redisson中有实现，对于常用的Map、Set、List都可以使用Redisson存储为分布式集合。

3.5.5.2 分布式锁入门

Redisson相比set nx实现分布式锁要简单的多，工作原理如下：

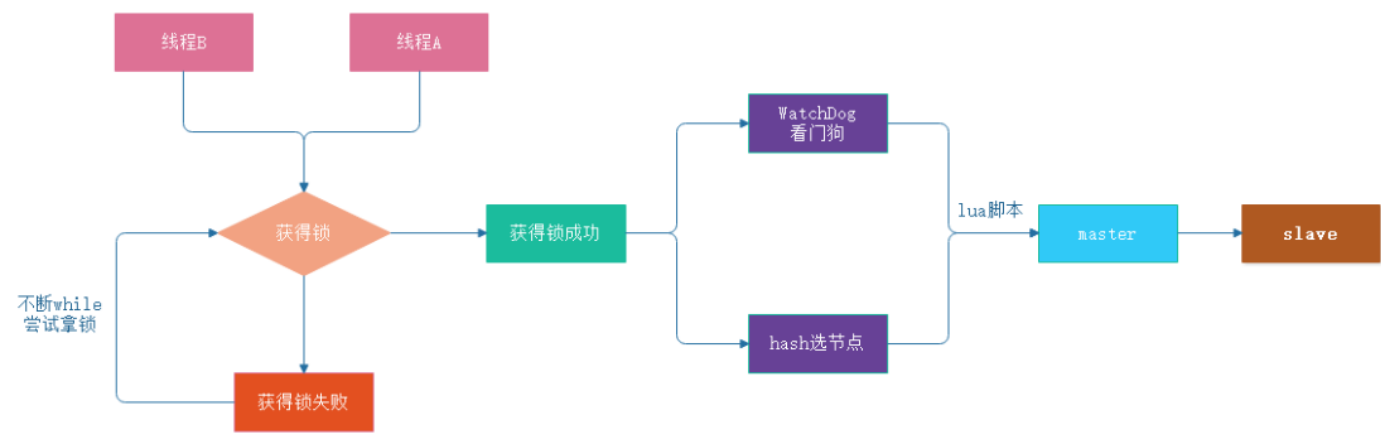

- 加锁机制

线程去获取锁，获取成功: 执行lua脚本，保存数据到redis数据库。

线程去获取锁，获取失败: 一直通过while循环尝试获取锁，获取成功后，执行lua脚本，保存数据到redis

- WatchDog自动延期看门狗机制

第一种情况：在一个分布式环境下，假如一个线程获得锁后，突然服务器宕机了，那么这个时候在一定时间后这个锁会自动释放，你也可以设置锁的有效时间(当不设置默认30秒时)，这样的目的主要是防止死锁的发生

第二种情况：线程A业务还没有执行完，时间就过了，线程A 还想持有锁的话，就会启动一个watch dog后台线程，不断的延长锁key的生存时间。

- lua脚本-保证原子性操作

主要是如果你的业务逻辑复杂的话，通过封装在lua脚本中发送给redis，而且redis是单线程的，这样就保证这段复杂业务逻辑执行的原子性

具体使用RLock操作分布锁，RLock继承JDK的Lock接口，所以他有Lock接口的所有特性，比如lock、unlock、trylock等特性,同时它还有很多新特性：强制锁释放，带有效期的锁,。

```
1 public interface RRLock {
2
3     //-----Lock接口方法-----
4     /**
5      * 加锁 锁的有效期默认30秒
6      */
7     void lock();
8
9     /**
10    * 加锁 可以手动设置锁的有效时间
11    *
12    * @param leaseTime 锁有效时间
13    * @param unit      时间单位 小时、分、秒、毫秒等
14    */
15    void lock(long leaseTime, TimeUnit unit);
16
17    /**
18    * tryLock()方法是有返回值的，用来尝试获取锁，
```

```

19      * 如果获取成功，则返回true，如果获取失败（即锁已被其他线程获取），则返回false 。
20      */
21      boolean tryLock();
22
23      /**
24       * tryLock(long time, TimeUnit unit)方法和tryLock()方法是类似的，
25       * 只不过区别在于这个方法在拿不到锁时会等待一定的时间，
26       * 在时间期限之内如果还拿不到锁，就返回false。如果如果一开始拿到锁或者在等待期间内拿到
27       *
28       * @param time 等待时间
29       * @param unit 时间单位 小时、分、秒、毫秒等
30       */
31      boolean tryLock(long time, TimeUnit unit) throws InterruptedException;
32
33      /**
34       * 比上面多一个参数，多添加一个锁的有效时间
35       *
36       * @param waitTime 等待时间
37       * @param leaseTime 锁有效时间
38       * @param unit 时间单位 小时、分、秒、毫秒等
39       * @param waitTime 大于 leaseTime
40       */
41      boolean tryLock(long waitTime, long leaseTime, TimeUnit unit) throws Interru
42
43      /**
44       * 解锁
45       */
46      void unlock();
47  }

```

lock():

- 此方法为加锁，但是锁的有效期采用**默认30秒**
- 如果主线程未释放，且当前锁未调用unlock方法，则进入到**watchDog机制**
- 如果主线程未释放，且当前锁调用unlock方法，则直接释放锁

定义获取锁的接口，如下

```

1  /**
2   * 获取分布式锁
3   */
4  @GetMapping("/getlock")
5  public void getlock() {
6
7      RLock lock = redissonClient.getLock("lock001");
8      //获取lock001锁
9      lock.lock();
10     try {
11         System.out.println("我拿到锁了...");
12         Thread.sleep(35000);
13     } catch (InterruptedException e) {
14
15     } finally {
16         //释放锁
17         System.out.println("我释放了锁...");
18         lock.unlock();

```

```
19     }
20
21 }
```

启动两个实例，去获取同一个分布锁lock001。

只会有一个实例拿到锁，锁的默认过期时间为30秒，还没有执行完任务时锁会自动续期。

每个拿锁的key是不同的，防止删除别人的锁。

3.5.5.3 分布式锁避免缓存击穿

下边使用分布式锁修改查询课程信息的接口。

```
1  //Redisson分布式锁
2  public CoursePublish getCoursePublishCache(Long courseId){
3      //查询缓存
4      String jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course_"
+ courseId);
5      if(StringUtils.isEmpty(jsonString)){
6          if(jsonString.equals("null")){
7              return null;
8          }
9          CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString, CoursePublish.class);
10         return coursePublish;
11     }else{
12         //每门课程设置一个锁
13         RLock lock = redissonClient.getLock("coursequerylock:"+courseId);
14         //获取锁
15         lock.lock();
16         try {
17             jsonString = (String) redisTemplate.opsForValue().get("course_"
+ courseId);
18             if(StringUtils.isEmpty(jsonString)){
19                 CoursePublish coursePublish = JSON.parseObject(jsonString,
CoursePublish.class);
20                 return coursePublish;
21             }
22             System.out.println("=====从数据库查询=====");
23             //从数据库查询
24             CoursePublish coursePublish = getCoursePublish(courseId);
25             redisTemplate.opsForValue().set("course_" + courseId, JSON.toJSONString(coursePublish),1, TimeUnit.DAYS);
26             return coursePublish;
27         }finally {
28             //释放锁
29             lock.unlock();
30         }
31     }
32
33
34 }
```

启动多个内容管理服务实例，使用JMeter压力测试，只有一个实例查询一次数据库。

