Bebek
Part 2

PENYUSUSN UTAMA DARI WEBSITE

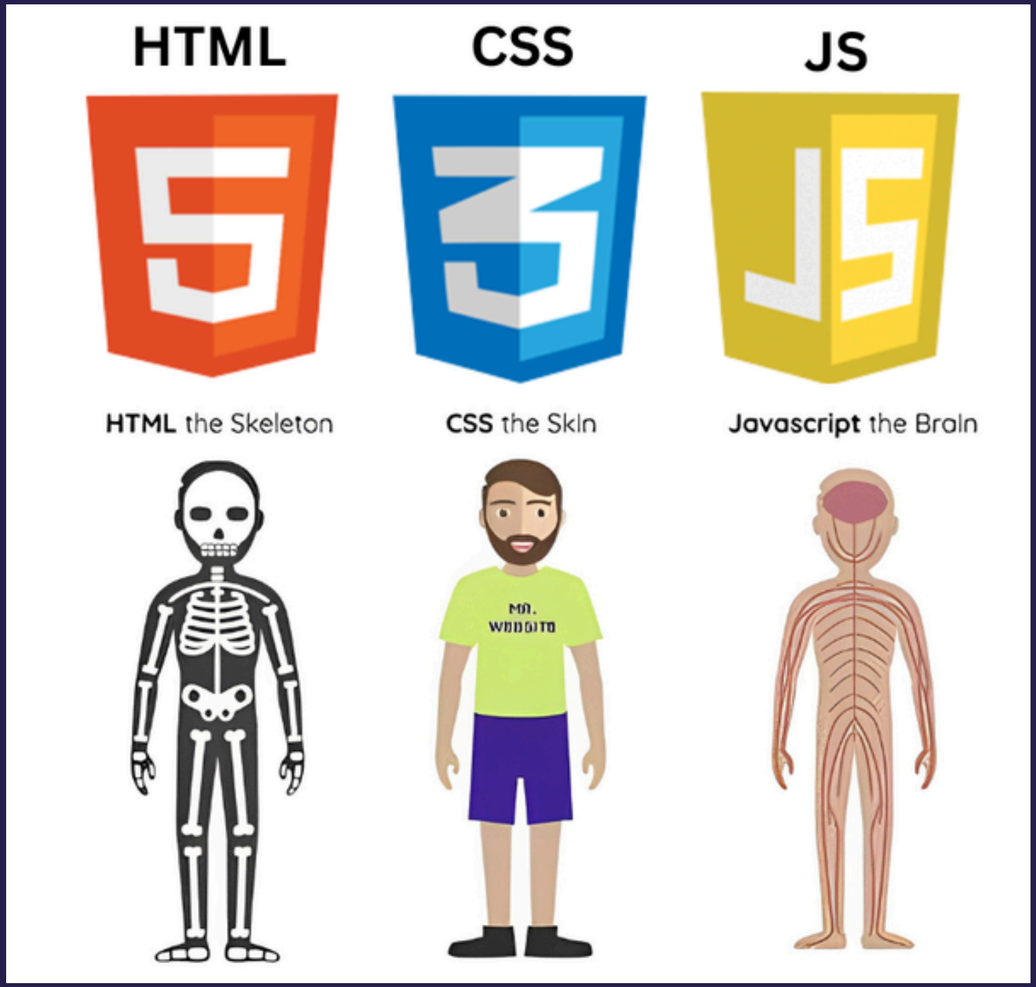

ROAD TO REACT

TAILWIND

JS ES6

STYLING WEBSITE

VS

TAILWIND

CSS BIASA

Kenapa tidak pakai CSS biasa???

Penulisan kode lebih pendek dengan class class tailwind
Tidak perlu pindah file html ke css berkali kali untuk styling
Mudah untuk meembuat responsive design

```
.btn-subscribe {
  background-color: #ef4444;
  color: white;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: bold;
  transition: all 0.3s ease;
}
.btn-subscribe:hover {
  background-color: #dc2626;
  transform: scale(1.05);
}
```

```
<button class="bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg font-bold transition hover:scale-105">
    Talwind
</button>
```

GASS PRAKTEK!!!

SETUP

https://tailwindcss.com/docs/installation

Konsep Utama

Spacing
Sizing
FlexBox & GridBox
Typograaphy, Color, Border
Modifier (Hover, focus, dll)

JAVA SCRIPT ES6

ECMA SCRIPT VERSI 6 (2015)

Update yang berisi banyak fitur modern untuk javascript seperti: let/const, arrow functions, template literals, dan classes, yang membuat penulisan kode JavaScript lebih bersih, efisien, dan terstruktur.

POWERED BY →

ES6

Let and Const

Let → Bisa berubah
Const → Konstan/tetap

```
const a ="Const";
let b ="Let";
```

Template Literal

```
const name = "Prisma";
const sapa = `Halooo " ${name}`;
console.log(sapa);
```

Arrow Function

Mempersingkat penulisan fungsi

```
const tambah = (x,y) => x+y;
console.log(tambah(2,3));
```

Destructuring

Membongkar Array

```
const person = {
    name: "Prisma",
    age: 25
};
const { name, age } = person;
console.log(name, age);
```

Spread and Rest Operator

Menggabungkan Array

```
const arr1 = [1, 2, 3];
const arr2 = [4, 5, 6];
const combined = [...arr1, ...arr2];
console.log(combined);
```

Default Parameter

Nilai default dari sebuah parameter

```
function greet(name = "Guest") {
    return `Hello, ${name}!`;
}
console.log(greet());
```

For ... of Loop

Looping untuk mengambil data array

```
const fruits = ["apple", "banana", "orange"];
for (const fruit of fruits) {
    console.log(fruit);
}
```

Modules (Export/Import)

```
export function tambah(a, b) {
    return a + b;
}
```

```
import { tambah } from "./Module";
const hasil= tambah(5, 10);
console.log(hasil);
```

Promise & Async Await

```
const fetchData =() => {
    return new Promise((resolve) => {
        setTimeout(() => {
            resolve("Data fetched");
        }, 2000);
    });
}
const getData = async () => {
    const data = await fetchData();
    console.log(data);
}
getData();
```

Array Method

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
```

```
//map
const doubled = numbers.map(num => num * 2);
//filter
const even = numbers.filter(num => num % 2 === 0);
console.log(even);
//reduce
const sum = numbers.reduce((acc, num) => acc + num, 0);
//slice
const sliced = numbers.slice(1, 4);
//splice
const spliced = numbers.splice(2, 1);
//find
const found = numbers.find(num => num > 3);
```

Part 2

TUGASSS!!

Explore mandiri class class tailwind lebih mendalam, serta pahami lagi JS ES6

Buat sebuah UI sederhana Navbar, Content, Footer menggunakan styling tailwind css

Lalu lakukan Pull Request ke REPO Bebek

Part 2

SEE YOU AT BEBEK PART3