

---

# <RainbowChat v11>

三 专业版 三

## HTTP Rest 接口手册

(文档版本: V2.11 / 适用代码版本: v11.6+)



2026 年 01 月

# 合法使用著作权产品申明

为了更好的保障本系列产品的技术秘密和被授权客户的信息安全，请各被授权客户务必确保严格遵守系列产品《授权协议书》中约定的“**第五条：软件版权及使用权**”、“**第七条：限制规定**”、“**第八条：商业秘密**”（详情以协议书为准），确保本系列产品的源码及其全部附属资料、测试数据等仅在被授权客户的合法使用范围内使用，未经许可，禁止向任何第3方泄漏。

本系列产品在国家版权局的著作权登记信息如下：

- 1) 国家版权局登记名（简称）和证书号：RainbowChat（软著登字第 1220494 号）
- 2) 国家版权局登记名（简称）和证书号：RainbowChat-Web（软著登字第 3743440 号）
- 3) 国家版权局登记名（简称）和证书号：RainbowAV（软著登字第 2262004 号）
- 4) 国家版权局登记名（简称）和证书号：MobileIMSDK-Web（软著登字第 2262073 号）
- 5) 国家版权局登记名（简称）和证书号：MobileIMSDK（软著登字第 1220581 号）

著作权所有人：江顺/苏州网际时代信息科技有限公司

违法或违规使用投诉和举报方式：

联系邮件：[jack.jiang@52im.net](mailto:jack.jiang@52im.net)

联系微信：hellojackjiang

联系 QQ：413980957

授权说明：<http://www.52im.net/thread-1115-1-1.html>

官方社区：<http://www.52im.net>

(- 正文完 -)

被授权主体：MANEKI TECHNOLOGY

合法授权号：NT260125160939

被授权日期：2026 年 01 月 26 日



## 更改履历

| 版本号  | 更改时间       | 更改的章节号                                                    | 更改简要描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 更改人        |
|------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| V1.0 | 2016-10-09 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jack Jiang |
| V1.1 | 2017-02-24 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jack Jiang |
| V1.2 | 2017-03-13 | 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7           | 4.1[新增] 用户头像上传接口；<br>4.2[新增] 图片聊天消息的图片文件上传接口；<br>4.3[新增] 语音留言聊天消息的音频文件上传接口；<br>4.4[新增] 个人照片文件上传接口；<br>4.5[新增] 个人语音介绍的语音文件上传接口；<br>5.1[新增] 用户头像下载接口；<br>5.2[新增] 图片消息的图片文件下载接口（全图下载）；<br>5.3[新增] 图片消息的图片文件下载接口（缩略图下载）；<br>5.4[新增] 语音留言消息的音频文件下载接口；<br>5.5[新增] 个人照片图片文件下载接口（全图下载）；<br>5.6[新增] 个人照片图片文件下载接口（缩略图下载）；<br>5.7[新增] 个人介绍的语音文件下载接口。                             | Jack Jiang |
| V1.3 | 2017-03-22 | 3.17、6.1                                                  | 3.17[新增] 删除个人信息中的照片、语音留言的接口；<br>6.1[新增] 向某客户端推送消息或指令的接口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jack Jiang |
| V1.4 | 2017-03-31 | 3.18、3.19、3.20                                            | 3.18[新增] 查询个人信息中的照片、语音数量的接口；<br>3.19[新增] 查询个人信息中的照片、语音数据完整列表的接口；<br>3.20[新增] 查询个人信息中的最新照片预览列表的接口。                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jack Jiang |
| V1.5 | 2017-07-06 |                                                           | 7.1[新增] 用户积分查询接口；<br>7.2[新增] 处理某人向另一人赠送礼品数据的接口；<br>7.3[新增] 用户所有礼品兑换成积分的接口；<br>7.4[新增] 查询用户的指定礼品获赠记录的接口；<br>7.5[新增] 查询用户礼物列表的接口；<br>7.6[新增] 查询当前系统设定的礼物列表的接口。                                                                                                                                                                                                          | Jack Jiang |
| V1.6 | 2018-05-16 | 5.8、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、9.10、9.11 | 5.8[新增] 群组头像图片文件下载接口；<br>8.1[新增] 大文件上传接口（支持断点续传）；<br>8.2[新增] 大文件下载接口（支持断点续传）；<br>8.3[新增] 获取指定 md5 码的大文件断点上传信息接口；<br>9.1[新增] 获取用户的群组列表接口；<br>9.2[新增] 查询群基本信息接口；<br>9.3[新增] 查询群成员列表接口；<br>9.4[新增] 创建群组的接口；<br>9.5[新增] 修改群名称接口；<br>9.6[新增] 修改"我"的群昵称接口；<br>9.7[新增] 修改群公告接口；<br>9.8[新增] 删除群成员或退群接口；<br>9.9[新增] 邀请入群接口；<br>9.10[新增] 转让本群接口（群主可用）；<br>9.11[新增] 解散群接口（群主可用）。 | Jack Jiang |
| V1.7 | 2018-08-03 | 3.21                                                      | 3.21[新增] 通用注销登陆接口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jack Jiang |
| V1.8 | 2018-08-28 | 8.3                                                       | 8.3[修订] 【接口 1015-23-7】，增加了参数“file_type”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jack Jiang |
| V1.9 | 2018-09-18 | 10.1、10.2、10.3、10.4                                       | 10.1[新增] 短视频文件上传接口（支持断点续传）；<br>10.2[新增] 短视频文件下载接口；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jack Jiang |

|        |            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |            |                                                                    | 10.3[新增] 短视频首帧预览图片文件上传接口；<br>10.4[新增] 短视频首帧预览图片文件下载接口。                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| V1.9.1 | 2019-01-02 |                                                                    | 3.4[修订] 删除指定好友接口                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jack Jiang |
| V1.9.2 | 2019-03-21 |                                                                    | 9.8[修订] 删除群成员或退群接口中，去掉了 gname 参数；<br>9.10[修订] 转让本群接口（群主可用）中，去掉了两个参数；<br>9.11[修订] 解散群接口中，去掉了 gname 参数。                                                                                                                                                                                                        | Jack Jiang |
| V1.10  | 2019-06-25 | 3.22、3.23、<br>3.24、3.25、<br>3.26、3.27、<br>3.28、3.29、4.6<br>5.4、5.7 | 3.22[新增]查询客户端首页“消息”列表的接口*<br>3.23[新增]查询聊天记录的接口*<br>3.24[新增]更新昵称、性别、签名、其它说明的综合接口*<br>3.25[新增]发起添加好友请求的接口*<br>3.26[新增]被添加者【同意】加好友请求的接口*<br>3.27[新增]被添加者【拒绝】加好友请求的接口*<br>3.28[新增]获取未处理的加好友请求总数的接口*<br>3.29[新增]删除聊天消息记录的接口*<br>4.6[新增]用户头像文件、消息图片文件、(大)文件上传接口*<br>5.4[修订]语音留言消息的音频文件下载接口<br>5.7[修订]个人介绍的语音文件下载接口 | Jack Jiang |
| V1.11  | 2019-08-01 |                                                                    | 修订了常性说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jack Jiang |
| V2.0   | 2020-06-13 |                                                                    | 5.9[新增]位置消息的地图预览图下载接口                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jack Jiang |
| V2.1   | 2020-09-24 |                                                                    | 修订了常性内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jack Jiang |
| V2.2   | 2020-12-09 |                                                                    | 修订了【接口 1014-1-7】的参数说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jack Jiang |
| V2.3   | 2021-03-13 |                                                                    | 修订了常性内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jack Jiang |
| V2.4   | 2022-01-07 | 3.11、3.13、<br>3.15、3.24、<br>3.31                                   | 3.24[修订]【接口 1008-26-8】的返回结果字段说明<br>3.11[新增]【接口 1008-2-8】更新好友备注的接口<br>3.13[修订]【接口 1008-3-8】获取用户/好友的个人信息接口<br>3.15[修订]【接口 1008-3-23】获取“随机查找好友”结果的接口<br>3.31[新增]【接口 1008-4-23】删除单条聊天消息记录 *                                                                                                                      | Jack Jiang |
| V2.5   | 2022-03-09 |                                                                    | 修订了所有服务端截图改为 IDEA 的版本                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jack Jiang |
| V2.6   | 2022-05-08 |                                                                    | 更新了【接口 1016-24-24】的字段说明等信息                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jack Jiang |
| V2.7   | 2023-07-25 |                                                                    | 修订了常性内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jack Jiang |
| V2.8   | 2023-09-14 |                                                                    | 更新了【接口 1016-24-24】说明，新增群名片入群                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jack Jiang |
| V2.9   | 2024-01-19 |                                                                    | 更新了【接口 1014-1-7】，支持 3 种聊天模式的消息推送                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jack Jiang |
| V2.10  | 2024-06-20 |                                                                    | 更新了【接口 1008-26-7】、【接口 1008-26-8】                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jack Jiang |
| V2.11  | 2024-07-16 |                                                                    | 更新了【接口 1008-26-8】，新增消息发送者昵称字段的返回                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jack Jiang |

注：更改人除形成初稿，以后每次修改在未批准确认前均需采用修订的方式进行修改。

## 目 录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1 引言.....                                       | 5  |
| 1.1 设计目标.....                                   | 5  |
| 1.2 适用范围.....                                   | 5  |
| 2 接口规范.....                                     | 5  |
| 2.1 接口适用对象.....                                 | 5  |
| 2.2 接口为 Http Post 请求模式（文件上传和下载接口除外）.....        | 5  |
| 2.3 输入参数为 JSON 文本格式.....                        | 5  |
| 2.4 输出参数为 JSON 文本格式.....                        | 6  |
| 2.5 接口的编号规则、调试方法、对应代码.....                      | 6  |
| 3 一般接口.....                                     | 8  |
| 3.1 【接口 1009】登陆认证和版本检查综合接口（Android 专用）.....     | 8  |
| 3.2 【接口 1010】客户端版本更新检查接口（Android 专用）.....       | 9  |
| 3.3 【接口 1013】通用登陆认证接口（android、ios、web 均可用）..... | 9  |
| 3.4 【接口 1008-5-7】删除指定好友接口.....                  | 10 |
| 3.5 【接口 1008-1-7】用户注册接口.....                    | 11 |
| 3.6 【接口 1008-1-8】用户基本信息修改接口.....                | 11 |
| 3.7 【接口 1008-1-9】用户登陆密码修改接口.....                | 12 |
| 3.8 【接口 1008-1-22】用户个性签名信息修改接口.....             | 12 |
| 3.9 【接口 1008-1-24】用户其它说明修改接口.....               | 13 |
| 3.10 【接口 1008-2-7】获取用户好友列表接口.....               | 13 |
| 3.11 【接口 1008-2-8】更新好友备注的接口.....                | 14 |
| 3.12 【接口 1008-3-7】发送邀请朋友邮件接口.....               | 15 |
| 3.13 【接口 1008-3-8】获取用户/好友的个人信息接口.....           | 15 |
| 3.14 【接口 1008-3-9】发送“密记密码”处理邮件的接口.....          | 16 |
| 3.15 【接口 1008-3-23】获取“随机查找好友”结果的接口.....         | 17 |
| 3.16 【接口 1008-4-7】获取离线好友请求的接口.....              | 17 |
| 3.17 【接口 1008-4-8】获取离线聊天消息的接口.....              | 18 |
| 3.18 【接口 1008-10-7】删除个人信息中的照片、语音留言的接口.....      | 18 |
| 3.19 【接口 1008-10-8】查询个人信息中的照片、语音数量的接口.....      | 19 |
| 3.20 【接口 1008-10-9】查询个人信息中的照片、语音数据完整列表的接口.....  | 20 |
| 3.21 【接口 1008-10-22】查询个人信息中的最新照片预览列表的接口.....    | 20 |
| 3.22 【接口-2】通用注销登陆接口（android、ios、web 均可用）.....   | 21 |
| 3.23 【接口 1008-26-7】查询客户端首页“消息”列表的接口*.....       | 22 |
| 3.24 【接口 1008-26-8】查询聊天记录的接口*.....              | 23 |
| 3.25 【接口 1008-1-25】更新昵称、性别、签名、其它说明的综合接口*.....   | 25 |
| 3.26 【接口 1008-3-24】发起添加好友请求的接口*.....            | 26 |
| 3.27 【接口 1008-3-25】被添加者【同意】加好友请求的接口*.....       | 27 |
| 3.28 【接口 1008-3-26】被添加者【拒绝】加好友请求的接口*.....       | 27 |
| 3.29 【接口 1008-4-9】获取未处理的加好友请求总数的接口*.....        | 28 |
| 3.30 【接口 1008-4-2】删除个人全部聊天消息记录的接口*.....         | 29 |
| 3.31 【接口 1008-4-23】删除单条聊天消息记录 *.....            | 30 |
| 4 小文件上传.....                                    | 30 |
| 4.1 用户头像上传接口.....                               | 30 |

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 4.2  | 图片聊天消息的图片文件上传接口.....                    | 31 |
| 4.3  | 语音留言聊天消息的音频文件上传接口.....                  | 31 |
| 4.4  | 个人照片文件上传接口.....                         | 32 |
| 4.5  | 个人语音介绍的语音文件上传接口.....                    | 32 |
| 4.6  | 用户头像文件、消息图片文件、(大/普通)文件上传接口*.....        | 33 |
| 5    | 小文件下载.....                              | 33 |
| 5.1  | 用户头像下载接口.....                           | 33 |
| 5.2  | 图片消息的图片文件下载接口（全图下载）.....                | 34 |
| 5.3  | 图片消息的图片文件下载接口（缩略图下载）.....               | 34 |
| 5.4  | 语音留言消息的音频文件下载接口.....                    | 35 |
| 5.5  | 个人照片图片文件下载接口（全图下载）.....                 | 35 |
| 5.6  | 个人照片图片文件下载接口（缩略图下载）.....                | 36 |
| 5.7  | 个人介绍的语音文件下载接口.....                      | 36 |
| 5.8  | 群组头像图片文件下载接口.....                       | 36 |
| 5.9  | 位置消息的地图预览图下载接口.....                     | 37 |
| 6    | 特权接口（ <b>仅作后台使用，客户端禁止调用！</b> ）.....     | 37 |
| 6.1  | 【接口 1014-1-7】向某客户端推送消息或指令的接口.....       | 37 |
| 7    | 礼品相关接口.....                             | 41 |
| 7.1  | 【接口 1012-21-7】用户积分查询接口.....             | 41 |
| 7.2  | 【接口 1012-21-8】处理某人向另一人赠送礼品数据的接口.....    | 42 |
| 7.3  | 【接口 1012-21-9】用户所有礼品兑换成积分的接口.....       | 42 |
| 7.4  | 【接口 1012-21-22】查询用户的指定礼品获赠记录的接口.....    | 43 |
| 7.5  | 【接口 1012-21-23】查询用户礼物列表的接口.....         | 43 |
| 7.6  | 【接口 1012-21-24】查询当前系统设定的礼物列表的接口.....    | 44 |
| 8    | 大文件上传和下载.....                           | 45 |
| 8.1  | 大文件上传接口（支持断点续传）.....                    | 45 |
| 8.2  | 大文件下载接口（支持断点续传）.....                    | 45 |
| 8.3  | 【接口 1015-23-7】获取指定 md5 码的大文件断点上传信息..... | 46 |
| 9    | 群聊接口.....                               | 47 |
| 9.1  | 【接口 1016-25-7】获取用户的群组列表接口.....          | 47 |
| 9.2  | 【接口 1016-25-8】查询群基本信息接口.....            | 47 |
| 9.3  | 【接口 1016-25-9】查询群成员列表接口.....            | 48 |
| 9.4  | 【接口 1016-24-7】创建群组的接口.....              | 48 |
| 9.5  | 【接口 1016-24-8】修改群名称接口.....              | 49 |
| 9.6  | 【接口 1016-24-9】修改"我"的群昵称接口.....          | 50 |
| 9.7  | 【接口 1016-24-22】修改群公告接口.....             | 50 |
| 9.8  | 【接口 1016-24-23】删除群成员或退群接口.....          | 51 |
| 9.9  | 【接口 1016-24-24】邀请入群/扫码入群/群名片接口.....     | 51 |
| 9.10 | 【接口 1016-24-25】转让本群接口（群主可用）.....        | 52 |
| 9.11 | 【接口 1016-24-26】解散群接口（群主可用）.....         | 53 |
| 10   | 短视频消息相关接口.....                          | 53 |
| 10.1 | 短视频文件上传接口（支持断点续传）.....                  | 53 |
| 10.2 | 短视频文件下载接口.....                          | 54 |
| 10.3 | 短视频首帧预览图片文件上传接口.....                    | 55 |
| 10.4 | 短视频首帧预览图片文件下载接口.....                    | 55 |

# 1 引言

## 1.1 设计目标

便于速查 RainbowChat 中的所有 HTTP REST 接口之用，开发者可基于此手册开发其它平台下的 RainbowChat 客户端。

## 1.2 适用范围

本手册适用于基于 RainbowChat 11.6 及以上、RainbowChat-Web 7.0 及以上版本产品。

# 2 接口规范

## 2.1 接口适用对象

- 1) 原则上，本手册中接口标题后带“\*”符号的，是专为对接 RainbowChat-Web 产品时，供 Web 产品调用（个别带“\*”号的接口，APP 产品同样也可以用）；
- 2) 接口中的“适用范围”特别说仅供 Web 产品使用的，APP 产品不建议使用；
- 3) 其它未作特殊说明的接口，原则上 APP 产品或 Web 产品皆可使用。

## 2.2 接口为 Http Post 请求模式（文件上传和下载接口除外）

统一调用地址：[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/rest\\_post](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/rest_post)

\* 注：“[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro)”为你 tomcat 中 rainbowchat 服务端部署根 URL。

## 2.3 输入参数为 JSON 文本格式

```
{
  "processorId": ,
  "jobDispatchId": ,
  "actionId": ,
  "device": ,
  "newData": {}
}
```

其中 *processorId*, *jobDispatchId*, *actionId* 相对于每个接口为固定值，用来定位到具体接口处理代码，而其他接口所需参数则全部以 JSON 文本形式存在 *newData* 中。

*device* 字段表示 http 请求来自何种平台，当前默认约定是：0 表示 android、1 表示 ios、2 表示 web。

### 补充：

- \* *processorId* 对应的常量表为：[MyProcessorConst](#);
- \* *jobDispatchId* 对应的常量表为：[JobDispatchConst](#);
- \* *actionId* 对应的常量表为：[SysActionCons](#);

### 详见：



## 2.4 输出参数为 JSON 文本格式

```
{
  "success":,
  "returnValue": {}
}
```

说明: success 为 boolean 类型, 若为 false 则服务端处理接口发生异常, 此次请求无条件视为失败。returnValue 则为 JSON 文本格式的返回值, 内容以具体接口为准。

## 2.5 接口的编号规则、调试方法、对应代码


### 2.5.1 接口编号规则

RainbowChat 中, 原则上所有 http rest 接口均有唯一编号(文件上传和下载接口除外), 形如“【接口 1008-5-7】”, 该编号会出现在客户端(调用者)的代码中、服务端(实现者)的代码中。因而, 如果要定位某接口, 可以在工程或 Log 中使用此接口编号进行文本内容查找即可找到。

### 2.5.2 接口调试方法

RainbowChat 中, 所有的接口调用, 在服务端均会将包含接口编号在些的 log 信息, 进行输出, 方便开发者进行数据调试。


开发者如果不知道客户端(比如: APP 产品手机端、Web 产品浏览器端等)的功能调用了什么接口, 只需要正常使用该功能后, 到服务端的 log 中找到输出的接口编号即可。如下图所示:

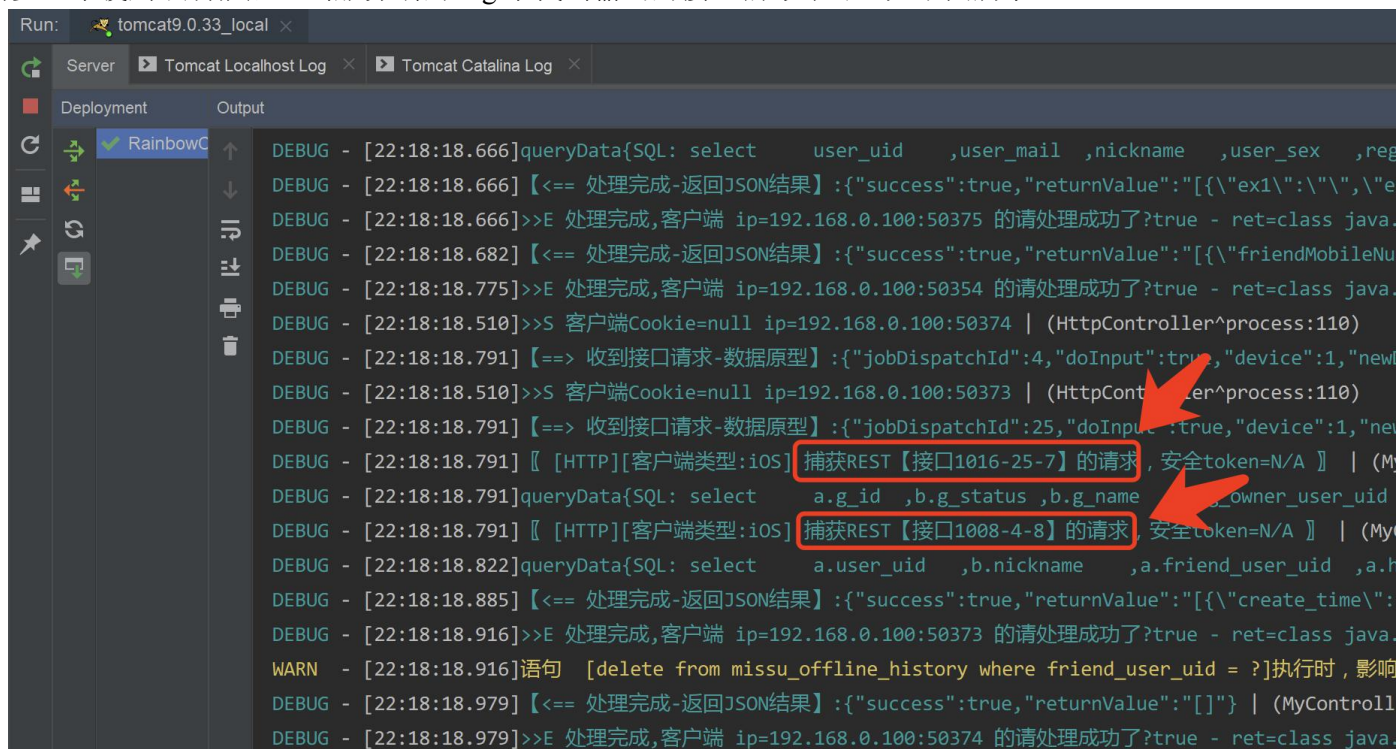


### 2.5.3 接口对应的代码

通过在 Android Studio、XCode、Eclipse、WebStom 中搜索接口编号, 即可找到对应接口的被调用、被实现的具体代码。具体如下图所示。




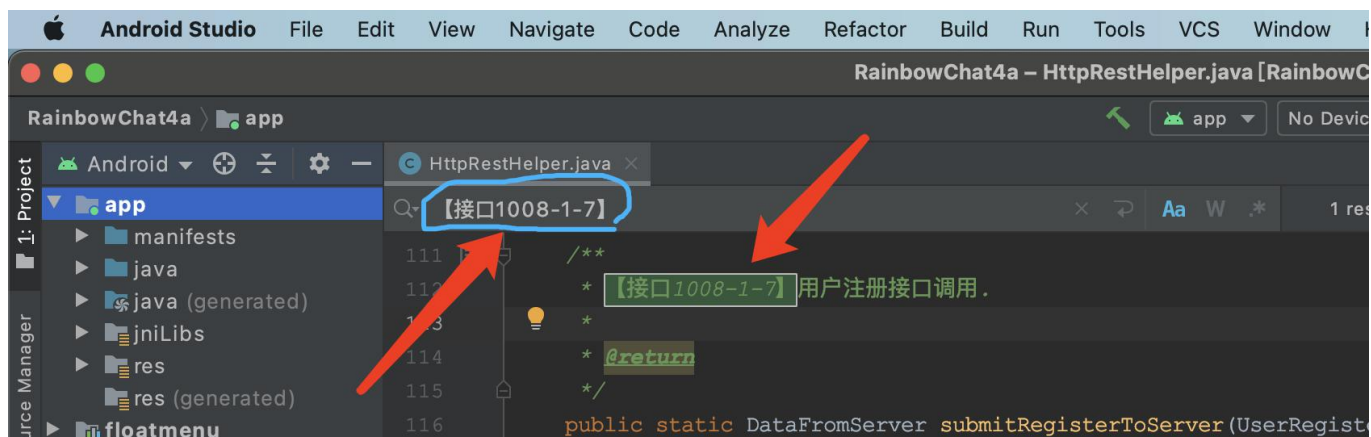


▲ 在 RainbowChat 的 Android 端中搜索对应的接口编号（可查看接口被调用情况）

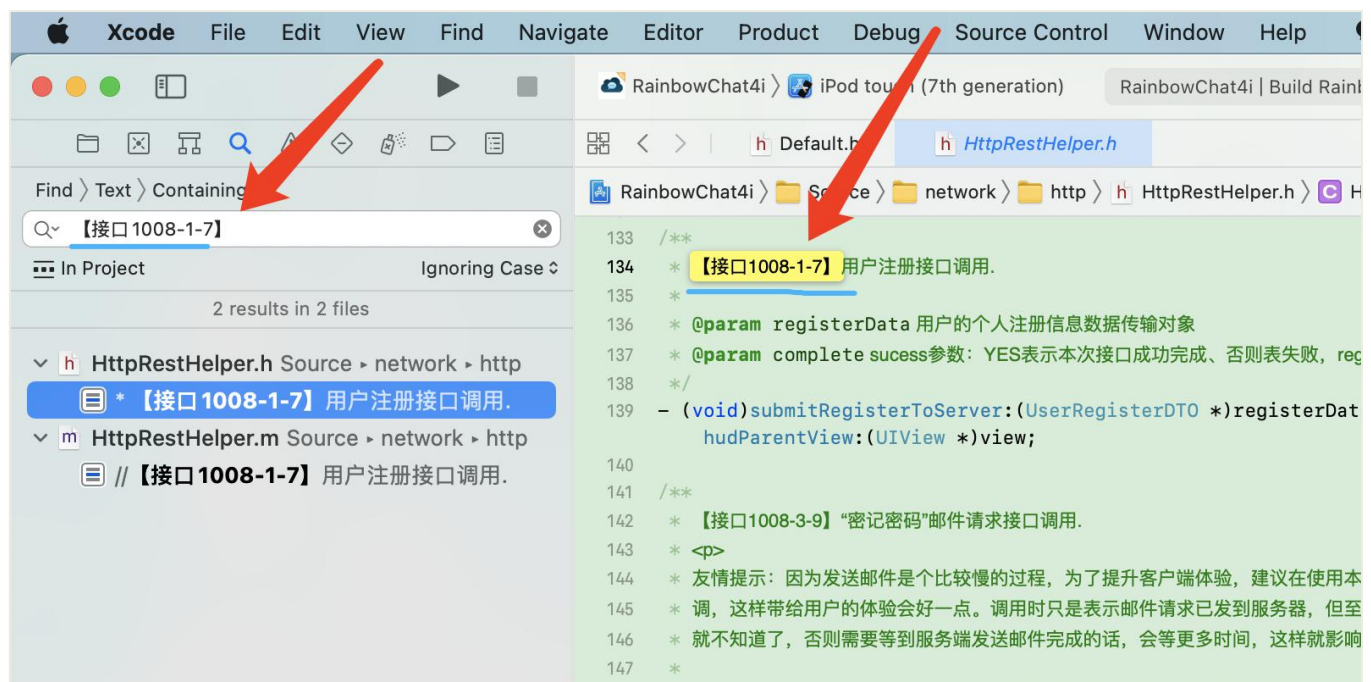

▲ 在 RainbowChat 的 iOS 端中搜索对应的接口编号（可查看接口被调用情况）

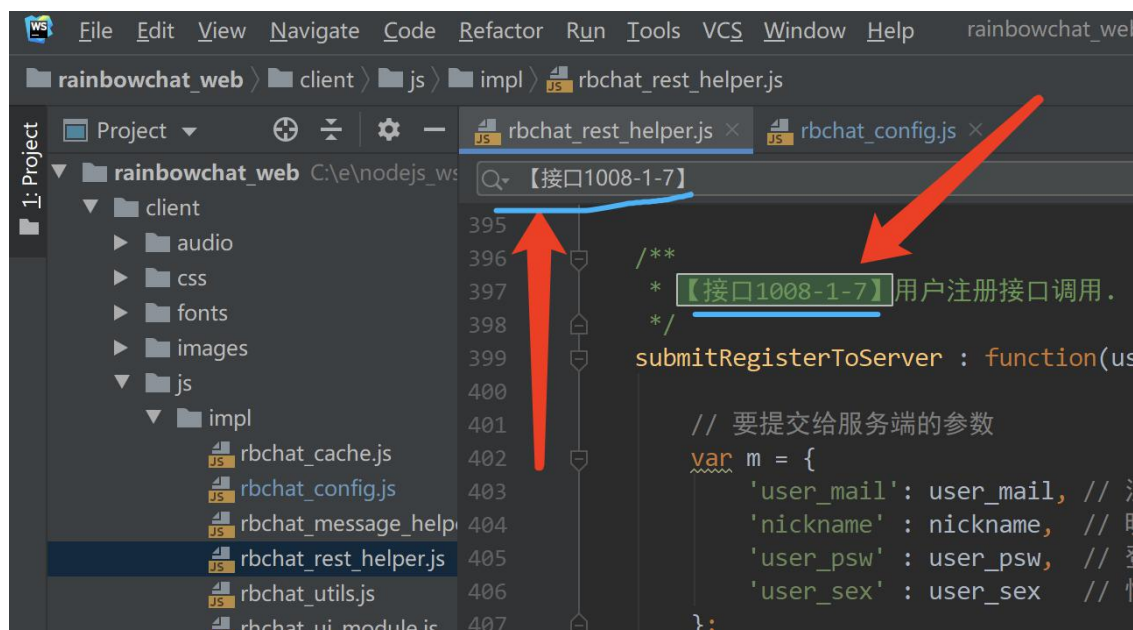

▲ 在 RainbowChat-Web 产品的浏览器端代码中搜索对应的接口编号（可查看接口被调用情况）

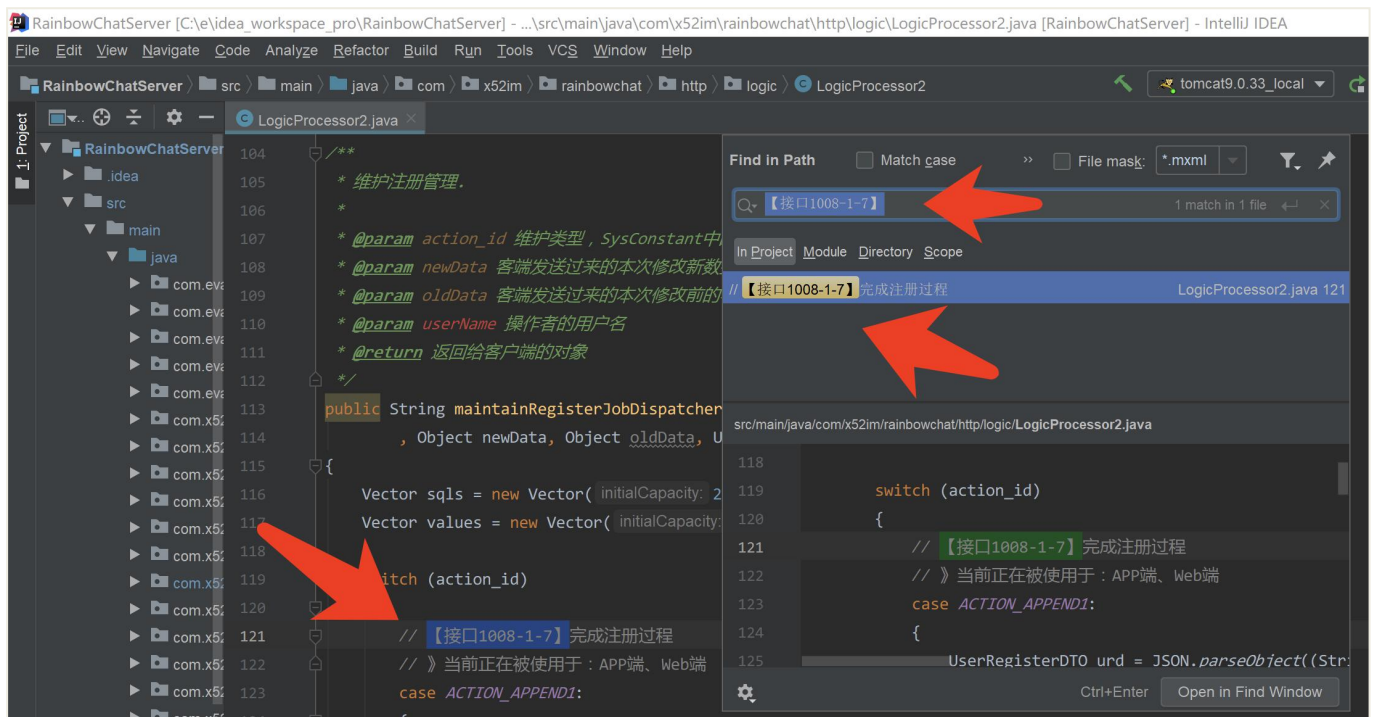

▲ 在 RainbowChat 的服务端端中搜索对应的接口编号（可查看接口的具体代码实现）

## 3 一般接口

### 3.1 【接口 1009】登陆认证和版本检查综合接口（Android 专用）

输入账号、密码进行登陆验证，并返回版本更新信息和用户认证结果。将登陆接认证接口和客户端版本检查接口合二为一是希望减少一次网络调用，提升客户端用户体验。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIN$CHECKUPDATE_4A,
  "newData": {
    "loginName": "",           // 登陆账号
    "loginPsw": "",           // 登陆密码
    "clientVersion": "",       // 客户端 APK 版本（用于服务端的版本更新检查）
    "deviceInfo": "",         // 手机硬件信息等
    "osType": "",             // 客户端类型：0 - Android 客户端，1 - iOS 客户端
  }
}
```

注：“newData”对应的对象是 LoginInfo2。

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    "update_info": {
```

```
    AutoUpdateInfoFromServer 对象的 JSON 序列化结果。。。
  },
  "authed_info": {
    RosterElementEntity 对象的 JSON 序列化结果。。。
  },
  "mobiid_verify": 手机识别码与账号绑定服务端验证结果 code (整数值)
}
}
```

注 1: [AutoUpdateInfoFromServer](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)、[RosterElementEntity](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/) 对象定义请见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

注 2: "authed\_info"取出结果为 null, 则表示登陆认证失败!

注 3: "update\_info"中存放的是版本更新信息(是否要更新、如果需要更新的话则还会有更新 apk 下载地址等)。

## 3.2 【接口 1010】客户端版本更新检查接口 (Android 专用)

客户端提交当前 APP 版本号给服务端, 由服务端返回是否要更新等版本信息内容。此接口一般用于 Android APP 内用户点击“更新版本”时。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_CHECK_UPDATE_4A,
  "newData": "直接把 Android 客户端的 versionCode 以字符串形式传过来即可"
}
```

注: "newData" 直接就是字符串, 无需从 JSON 转对象。

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": AutoUpdateInfoFromServer 对象的 JSON 序列化结果。。。
}
```

注 1: [AutoUpdateInfoFromServer](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/) 对象定义请见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

## 3.3 【接口 1013】通用登陆认证接口 (android、ios、web 均可用)

输入账号、密码进行登陆验证, 并返回用户认证结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIN_4ALL,
```

```

"newData": {
    "loginName": "",           // 登陆账号
    "loginPsw": "",           // 登陆密码
    "deviceInfo": "",         // 手机硬件信息等
    "osType": "",             // 客户端类型：0 - Android 客户端，1 - iOS 客户端
}
}

```

注：“newData”对应的对象是 [LoginInfo2](#)。

**response:**

```

{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        RosterElementEntity 对象的 JSON 序列化结果。。。
    }
}

```

注 1: RosterElementEntity 对象定义请见

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

注 2: 取出结果为 null，则表示登陆认证失败！

### 3.4 【接口 1008-5-7】删除指定好友接口

输根据发送到服务端的好友 uid，删除对应的好友关系数据，并返回删除结果。

**request:**

```

{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_DELETE_FRIEND,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1,
    "newData": {
        "local_uid": "",       // 删除发起人的 UID
        "friend_uid": "",      // 被删除的好友的 UID
    }
}

```

**response:**

```

{
    "success": true/false
}

```

### 3.5 【接口 1008-1-7】用户注册接口

根据发送到服务端的注册信息，返回生成的 uid。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_REGISTER,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1,
  "newData": {
    "user_mail": "",           // 注册邮箱
    "nickName": "",           // 昵称
    "user_psw": "",           // 登陆密码
    "user_sex": ""             // 性别, 0 女、1 男
  }
}
```

注：“newData”对应的对象对应的是 [UserRegisterDTO](#)。

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    "new_uid": "" // 返回值是新生成的 uid。当此值为“0”时表注册邮箱已存在、为 null 时表注册失败
  }
}
```

注：取出“returnValue”结果为 null，则表示注册失败！

### 3.6 【接口 1008-1-8】用户基本信息修改接口

根据发送到服务端的信息，返回修改结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_REGISTER,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2,
  "newData": {
    "nickName": "",           // 新的昵称
    "sex": "",                 // 新地性别, 0 女、1 男
    "uid": ""                  // 被修改者的 uid
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串: “1” 表示更新成功, “0” 表示失败
  }
}
```

### 3.7 【接口 1008-1-9】用户登陆密码修改接口

根据发送到服务端的信息, 返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_REGISTER,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND3,
  "newData": {
    "old_psw": "",          // 修改前的老密码 (用于修改新密码时验证之用)
    "psw": "",             // 新密码
    "uid": ""              // 被修改者的 uid
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串: “1” 表示更新成功, “0” 表示失败, 2 表示原密码不正确
  }
}
```

### 3.8 【接口 1008-1-22】用户个性签名信息修改接口

根据发送到服务端的信息, 返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_REGISTER,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND4,
  "newData": {
    "whats_up": "",        // 新的个人签名
  }
}
```



```
        "uid": ""                // 被修改者的 uid
    }
}
```

**response:**

```
{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是个单字符串: “1” 表示更新成功, “0” 表示失败
    }
}
```

### 3.9 【接口 1008-1-24】用户其它说明修改接口

根据发送到服务端的信息, 返回修改结果。

**request:**

```
{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_REGISTER,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND6,
    "newData": {
        "user_desc": "",          // 新的个人说明
        "uid": ""                // 被修改者的 uid
    }
}
```

**response:**

```
{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是个单字符串: “1” 表示更新成功, “0” 表示失败
    }
}
```

### 3.10 【接口 1008-2-7】获取用户好友列表接口

根据发送到服务端的信息, 返回其好友列表。

**request:**

```
{
```

```

"processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
"jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_ROSTER,
"actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
"newData": 需要查询好友列表数据的 uid
}

```

**response:**

```

{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 List<RosterElementEntity> 列表对象转 JSON 后的文本。
  }
}

```

注: RosterElementEntity 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

### 3.11 【接口 1008-2-8】更新好友备注的接口

- 版本信息: since v7.3
- 用途说明: 用于更新好友信息中的备注、描述等;
- 适用范围: Andriod、iOS、Web;
- 使用方法: 根据发送到服务端的参数, 服务端返回修改结果。

**request:**

```

{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_ROSTER,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2,
  "newData": {
    "remark" : "", // 好友备注
    "mobile_num" : "", // 手机号
    "more_desc" : "", // 更多描述
    "user_uid" : "", // 本地用户的 uid
    "friend_user_uid" : "", // 好友的 uid
  }
}

```

**response:**

```

{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串: "1" 表示更新成功, "0" 表示失败
  }
}

```

```
}
```

```
}
```

### 3.12 【接口 1008-3-7】发送邀请朋友邮件接口

无更多说明。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_SNS,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1,
  "newData": {
    "receiver_mail": "",           // 接收邀请的 email 地址
    "local_nickname": "",         // 发起邀请人的昵称
    "local_mail": "",             // 发起邀请人的 email (作为被邀请人加好友的凭证)
    "local_uid": "",              // 发起邀请人的 uid (作为被邀请人加好友的凭证)
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 null
  }
}
```

**补充说明:** 只要接口成功执行并返回就表示请求已成功送达到服务端。

**特别注意:** 因为发送邮件是个比较慢的过程, 为了提升客户端体验, 此次的接口调用时服务端返回了只是表示邮件请求已发到服务器, 但至于服务器有没有成功发出, 那就知道了, 否则需要等到服务端发送邮件完成的话会等更多时间, 这样就影响用户体验了。

### 3.13 【接口 1008-3-8】获取用户/好友的个人信息接口

无更多说明。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_SNS,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2,
  "newData": {
```

```

        "use_mail": "",           // "1"表示用好友的 mail 地址查找，否则表示用好友的 uid 查找
        "friend_mail": "",       // 用户或好友的 mail 地址
        "friend_uid_mail": "",    // 用户或好友的 uid
        "my_uid": "",            // 查询发起人的 uid，指的是客户端提起这个查询时的当前登陆者 uid
    }
}

```

**注：**参数 "my\_uid"指明此 uid 后本 sql 将同时提供被查询作为好友的额外信息。本参数可为 null（表示不需要查询好友的额外信息）。

**response:**

```

{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是 RosterElementEntity 对象转 JSON 后的文本。。。
    }
}

```

**注：**RosterElementEntity 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

### 3.14 【接口 1008-3-9】发送“忘记密码”处理邮件的接口

无更多说明。

**request:**

```

{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_SNS,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND3,
    "newData": “接收“忘记密码”处理邮件的邮箱地址，此邮箱必须是该用户的注册邮箱，不然收不到邮件”
}

```

**response:**

```

{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是 null
    }
}

```

**补充说明：**只要接口成功执行并返回就表示请求已成功送达到服务端。

**特别注意：**因为发送邮件是个比较慢的过程，为了提升客户端体验，此次的接口调用时服务端返回了只是表示邮件请求已发到服务器，但至于服务器有没有成功发出，那就知道了，否则需要等到服务端发送邮件完成的话会等更多时间，这样就影响用户体验了。

### 3.15 【接口 1008-3-23】获取“随机查找好友”结果的接口

根据发送到服务端的参数，返回查找到的用户列表。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_SNS,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND5
  "newData": {
    "local_uid": "",          // 本地用户的 uid: 用于查询结果中排除“自己”
    "sex_condition": "",      // 性别查询条件: -1 表示不使用本条件, 1 表只查男性, 0 表只查女性
    "online_condition": "",   // 在线状态查询条件: -1 表不使用本条件, 1 只查在线, 0 只查离线
  }
}
```

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 List<RosterElementEntity> 列表对象转 JSON 后的文本。
  }
}
```

注: RosterElementEntity 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

### 3.16 【接口 1008-4-7】获取离线好友请求的接口

根据发送到服务端的参数，返回查找到的加好友请求列表。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MESSAGES,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
  "newData": 本地用户的 uid
}
```

response:

```
{
  "success": true/false,
```

```
"returnValue": {  
    返回值是 List<RosterElementEntity> 列表对象转 JSON 后的文本。  
}  
}
```

注: RosterElementEntity 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

### 3.17 【接口 1008-4-8】获取离线聊天消息的接口

根据发送到服务端的参数，返回离线聊天消息列表。

request:

```
{  
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,  
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MESSAGES,  
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2  
    "newData": {  
        "user_uid": "", // 本地用户的 uid (即离线消息所有者的 uid)  
        "from_user_uid": "", // 查找指定 uid 好友的消息 (注: 本参数为 null 表示查询所有好友离线消息, 而无需区分是“谁”发过来的)  
    }  
}
```

response:

```
{  
    "success": true/false,  
    "returnValue": {  
        返回值是 List<OfflineMsgDTO> 列表对象转 JSON 后的文本。  
    }  
}
```

注: OfflineMsgDTO 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/com/x52im/rainbowchat/http/logic/dto/OfflineMsgDTO.html](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/com/x52im/rainbowchat/http/logic/dto/OfflineMsgDTO.html)。

### 3.18 【接口 1008-10-7】删除个人信息中的照片、语音留言的接口

根据发送到服务端的参数，服务端处理完成后直接返回。

request:

```
{  
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,  
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MGR$PROFILE,
```



```
"actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
"newData": {
    "resourceId": "", // 要删除的照片、语音留言对应的数据库中的资源 id 主键值
    "fileName": "", // 要删除的照片、语音留言对应的磁盘文件名
    "resType": "", // 要删除的资源类型: 0 表示删除的是照片、1 表示删除的是个人介绍语音
}
}
```

**response:**

```
{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是 空
    }
}
```

### 3.19 【接口 1008-10-8】查询个人信息中的照片、语音数量的接口

**注意:** 本接口用于个人信息查看界面上的预览时。

根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

**request:**

```
{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MGR$PROFILE,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2
    "newData": {
        "user_uid": "", // 要查询用户的 uid
    }
}
```

**response:**

```
{
    "success": true/false,
    "returnValue": [[
        ["5", "0"] // 表示资源类型为“0”(即相片)的用户 2 进制资源数量为 5
        , ["9", "1"] // 表示资源类型为“1”(即个人语音介绍)的用户 2 进制资源数量为 9
    ]]
}
```

注 1: 返回结果是 2 维数组, 子数组单元含义分别是: “数量、用户资源类型”, 用户资源类型说明: 0 表示此人照片数、1 表示此人个人语音介绍数量。

注 2：如果该用户没有对应数据，则数组中不会有对应的行记录。

### 3.20 【接口 1008-10-9】查询个人信息中的照片、语音数据完整列表的接口

**注意：**本接口用于查看指定用户的照片或个人语音完整列表界面时。

根据发送到服务端的参数，服务端返回查询结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MGR$PROFILE,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND3
  "newData": {
    "user_uid": "", // 要查询用户的 uid
    "res_type": "", // 要查询资源类型: 0 表示相片、1 表示个人介绍语音
  }
}
```

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": [
    [100,455547ddcefc4130202769b1d1a0265c.jpg,133.32KB,136519,0,2017-03-22 16:16:04.300],
    [102,47000_98860d5ed2aae0b9181d9aeae01a.amr,80.19KB,82118,0,2017-03-22 16:17:22.317],
    [101,3000_281c116f1d1b6ba57901a4f5bc9e9612.amr,5.13KB,5254,0,2017-03-22 16:16:27.940]
  ]
}
```

**注 1：**返回结果是 2 维数组，子数组单元含义分别是：“[resourceId](#)、资源文件名、资源大小（人类可读）、资源大小（单位：字节）、被查看数、上传时间”。

**注 2：**理论上，返回的结果中只可能是同一种类型的资源，上方的演示数据仅作演示说明之用。

### 3.21 【接口 1008-10-22】查询个人信息中的最新照片预览列表的接口

**注意：**本接口用于查看指定用户信息界面中的最新照片预览时。

根据发送到服务端的参数，服务端返回查询结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MGR$PROFILE,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND4
  "newData": {
    "user_uid": "", // 要查询用户的 uid
  }
}
```

```
}  
}
```

注 1: MyProcessorConst、JobDispatchConst、SysActionCons 等常量请见  
[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

response:

```
{  
  "success": true/false,  
  "returnValue": {  
    [455547ddcefc4130202769b1d1a0265c.jpg],  
    [65547ddc484343j3kjkrejkrej0265c.jpg],  
    [934345547ddc484343j3kjkrejkrej0265c.jpg],  
    [sasasasasweewewew02769b1d1a0265c.jpg]  
  }  
}
```

注 1: 返回结果是 2 维数组, 子数组单元含义分别是: “[照片文件名](#)”。

注 2: 理论上, 当前服务端设定返回的结果中最多为 4 张最新照片。

### 3.22 【接口-2】通用注销登陆接口 (android、ios、web 均可用)

只管提交, 无需等待返回结果, 因为返回结果对于客户端而言已无更多意义 (都注销了还要怎样)。

request:

```
{  
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGOUT,  
  "newData": {  
    "uid": "", // 登陆用户的 uid  
    "deviceInfo": "", // 手机硬件信息等, 可自定义内容  
    "osType": "", // 客户端类型: 0 - Android 客户端, 1 - iOS 客户端  
  }  
}
```

注: “newData” 对应的对象是 LogoutInfo。

response:

```
{  
  "success": true/false,  
  "returnValue": {  
    接口无返回内容  
  }  
}
```

### 3.23 【接口 1008-26-7】查询客户端首页“消息”列表的接口\*

- **版本信息:** since v4.5
- **用途说明:** 用于查询（构造）客户端界面上首页“消息”列表；
- **数据说明:** 本列表的数据，取自被查询用户与所有聊天对象的最近一次聊天记录（消息内容、消息类型、消息时间等）；
- **适用范围:** 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时，本接口将被用于 Web 端（虽然移动端等也可以用，但没有必要，因为 Android 或 iOS 端有本地缓存数据，直接本地构建这个数据列表即可，无需连服务端查询）；
- **使用方法:** 根据发送到服务端的参数，服务端返回查询结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_COMMON_QUERY_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
  "newData": {
    "uid": "",           // 必填项: 被查询者的 uid (当被客户调用时, 表示本地用户的 uid)
    "starttime": "",    // 选填项: 数据查询范围的起始时间 (此参数为空表示查询时不区分时间范围), 所传数据
                        // 形如: "2019-01-01 10:02:02"
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": [[
    ["400090", "我是小学生", "0", "你好。", "2019-06-21 15:27", "1561102040827", "400070", "1", "0", "", "", []],
    [...],
    [...],
    [...]
  ]
}
```

**注 1:** 返回结果是 2 维数组，子数组单元含义分别是：

- >数组单元 1: 聊天对象的 uid
- >数组单元 2: 聊天对象的昵称
- >数组单元 3: 聊天消息类型，见 [MsgBodyRoot](#) 类中的定义
- >数组单元 4: 聊天消息内容
- >数组单元 5: 聊天时间
- >数组单元 6: 聊天时间（java 时间戳，长整形）
- >数组单元 7: 此行聊天记录的源 uid（保留字段，暂未用到）
- >数组单元 8: 使用 exists 语句，判断聊天对象是否是“我”的好友，注意：exists 语句的返回值是 0（假）或 1（真）
- >数组单元 9: 聊天模式，详见 [MsgBodyRoot](#) 类常量

>数组单元 10: 群 id (群聊消息时有意义)  
 >数组单元 11: 群名称 (群聊消息时有意义)  
 >数组单元 12: 被"@“的人的 uid 列表 (字符串数组)

### 3.24 【接口 1008-26-8】查询聊天记录的接口\*

- **版本信息:** since v4.5
- **用途说明:** 用于从服务端查询最近一段时间的聊天记录;
- **数据说明:** 因服务端存在超期聊天记录将被转储的功能, 因而本接口的数据只包含转储超时期限内的;
- **适用范围:** 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端 (虽然移动端等也可以用, 但没有必要, 因为 Android 或 iOS 端有本地缓存数据, 直接本地查询即可, 无需连服务端查询);
- **使用方法:** 根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

**Request (用于查询群聊记录时):**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_COMMON_QUERY_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2
  "newData": {
    "gid"      : "", // 被查群 id
    "luid"     : "", // local uid (即“我”的 uid)
    "orderby"  : "", // 排序方式: 1 表示按消息时间 DESC 逆序, 0 表示按消息时间 ASC 顺序排序

    "starttime" : "", // 聊天记录起始时间 (为空表示不区分时间范围), 形如: “2019-01-01 10:02:02”
    "endtime"   : ""  // 聊天记录结束时间 (为空表示查询截止当前时间), 形如: “2019-01-01 10:02:02”

    "starttimestamp" : "", // 起始时间戳 (为空表示不区分起始时间戳范围), 形如: “1717510082923”
    "endtimestamp"   : "", // 结束时间戳 (为空表示查询截止当前时间戳), 形如: “1717510082923”
    "includestarttimestamp" : "", // 1 包含起始时间戳 (即用 “>=”), 0 不包含 (即用 “>”), 默认 0
    "includeendtimestamp"  : "", // 1 包含起始时间戳 (即用 “<=”), 0 不包含 (即用 “<”), 默认 0

    "rowcount"      : "" // 每次表求返回的最大行数
  }
}
```

注: starttime 和 endtime 一起使用, starttimestamp、endtimestamp、includestarttimestamp、includeendtimestamp 一起使用, 这两个时间范围如果同时设置则优先启用 starttime 和 endtime。

**Request (用于查询单聊记录时):**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_COMMON_QUERY_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2
  "newData": {
```

```

"luid"      : "", // local uid (即“我”的uid)
"ruid"      : "", // remote uid (即“对方”的uid)
"orderby"   : "", // 排序方式: 1 表示按消息时间 DESC 逆序, 0 表示按消息时间 ASC 顺序排序

"starttime" : "", // 聊天记录起始时间 (为空表示不区分时间范围), 形如: “2019-01-01 10:02:02”
"endtime"   : "", // 聊天记录结束时间 (为空表示查询截止当前时间), 形如: “2019-01-01 10:02:02”

"starttimestamp" : "", // 起始时间戳 (为空表示不区分起始时间戳范围), 形如: “1717510082923”
"endtimestamp" : "", // 结束时间戳 (为空表示查询截止当前时间戳), 形如: “1717510082923”
"includestarttimestamp" : "", // 1 包含起始时间戳 (即用 “>=”), 0 不包含 (即用 “>”), 默认 0
"includeendtimestamp" : "", // 1 包含起始时间戳 (即用 “<=”), 0 不包含 (即用 “<”), 默认 0

"rowcount"   : "" // 每次表求返回的最大行数
}
}

```

注: starttime 和 endtime 一起使用, starttimestamp、endtimestamp、includestarttimestamp、includeendtimestamp 一起使用, 这两个时间范围如果同时设置则优先启用 starttime 和 endtime。

#### Response (用于查询群聊记录):

```

{
  "success": true/false,
  "returnValue": [
    [
      ["400070", "0000000276", "2", "0", "你好", "1561217550802", "e2f4ad70-....", "e2f4ad70-...."],
      ["0", "0000000276", "2", "90", "Lily邀请Sala 加入了群聊", "1560511413425", "61142dfb-....", "e2f4ad70-...."]
    ]
  ]
}

```

#### 注 1: 返回结果是 2 维数组, 子数组单元含义分别是:

- >数组单元 1: 消息发出者的 uid (如果是系统消息通知, 则此值为“0”)
- >数组单元 2: 群 id
- >数组单元 3: 聊天模式, 详见 [MsgBodyRoot](#) 类常量
- >数组单元 4: 聊天消息类型, 见 [MsgBodyRoot](#) 类中的定义
- >数组单元 5: 聊天消息内容
- >数组单元 6: 聊天时间 (java 时间戳, 长整形)
- >数组单元 7: 消息指路纹码 (唯一 id), 可用于客户端去重使用
- >数组单元 8: 父消息指纹码, 可用于客户端消息撤回功能的逻辑中
- >数组单元 9: 被@的人的 uid 列表 (string=数组的 JSON 字符串形式), 可为空
- >数组单元 10: 引用消息的指纹码 (注: 如果是群聊, 则存放的是被引用群聊消息被服务端扩散写前的原始指纹码 (也就是群成员收到的此条群聊消息的父指纹码), 可为空
- >数组单元 11: 引用消息的发送者 uid, 可为空
- >数组单元 12: 引用消息的发送者昵称, 可为空
- >数组单元 13: 引用消息的状态 (0 原消息正常, 1 原消息已被撤回。默认 0)
- >数组单元 14: 引用消息的内容, 可为空

>数组单元 15: 引用消息的类型, 可为空

>数组单元 16: 消息发送者的昵称 (如果是群聊, 且设置过群内昵称, 则返回的是群内昵称)

**Response (用于查询单聊记录时):**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": [[
    ["400070", "400090", "0", "0", "你好", "1561102040827", "018397f0-93f6-11e9-87a3-81bf0033a43d"],
    ["400070", "400090", "0", "0", "在吗", "1561102040045", "010f7960-93f6-11e9-87a3-81bf0033a43d"]
  ]]
}
```

**注 1:** 返回结果是 2 维数组, 子数组单元含义分别是:

>数组单元 1: 消息发出者的 uid

>数组单元 2: 消息接收者的 uid

>数组单元 3: 聊天模式, 详见 [MsgBodyRoot](#) 类常量

>数组单元 4: 聊天消息类型, 见 [MsgBodyRoot](#) 类中的定义

>数组单元 5: 聊天消息内容

>数组单元 6: 聊天时间 (java 时间戳, 长整形)

>数组单元 7: 消息指路纹码 (唯一 id), 可用于客户端去重使用

>数组单元 8: 空的, 只对群聊有意义

>数组单元 9: 被@的人的 uid 列表 (string=数组的 JSON 字符串形式), 可为空

>数组单元 10: 引用消息的指纹码 (注: 如果是群聊, 则存放的是被引用群聊消息被服务端扩散写前的原始指纹码 (也就是群成员收到的此条群聊消息的父指纹码), 可为空

>数组单元 11: 引用消息的发送者 uid, 可为空

>数组单元 12: 引用消息的发送者昵称, 可为空

>数组单元 13: 引用消息的状态 (0 原消息正常, 1 原消息已被撤回。默认 0)

>数组单元 14: 引用消息的内容, 可为空

>数组单元 15: 引用消息的类型, 可为空

>数组单元 16: 消息发送者的昵称 (如果是群聊, 且设置过群内昵称, 则返回的是群内昵称)

### 3.25 【接口 1008-1-25】更新昵称、性别、签名、其它说明的综合接口\*

- **版本信息:** since v4.5

- **用途说明:** 用于一站式更新个人基本信息;

- **适用范围:** 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端 (本接口主要为了配合 Web 产品体验, 因为 Web 是直接多个字段 Form 表单的形式很方便, 不像移动端一个修改项单独一页);

- **使用方法:** 根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_REGISTER,
```



```

"actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND7,
"newData": {
    "nickName" : "",    // 修改后的昵称
    "sex"       : "",    // 修改后的性别（0 表示女、1 表示男）
    "whats_up"  : "",    // 修改后的个性签名
    "user_desc" : "",    // 修改后的其它说明
    "uid"       : ""     // 被修改者的 uid
}
}

```

**response:**

```

{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是个单字符串：“1” 表示更新成功，“0” 表示失败
    }
}

```

### 3.26 【接口 1008-3-24】发起添加好友请求的接口\*

- **版本信息:** since v4.5
- **用途说明:** 用于通过 HTTP 接口实现添加好友请求的发出;
- **适用范围:** 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端。本接口后续也将被用于替换现版 *Android* 和 *iOS* 里通过长连接发出 IM 指令的方式实现的加好友请求;
- **使用方法:** 根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

**request:**

```

{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_SNS,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND6,
    "newData": {
        "friendUserId": "",    // 将要被添加的好友 uid
        "localUserId": "",    // 发起请求的好友 uid (即本地用户)
        "desc": ""           // 加好友时的验证说明 (由请求发出方填写, 像 QQ 一样)
    }
}

```

注: newData 字段内容, 即为 [CMDBody4AddFriendRequest](#) 对象的 JSON 文本形式。

**response:**

```

{
    "success": true/false
}

```

```
}
```

注: 本接口无 `retruneValue` 返回值内容。

### 3.27 【接口 1008-3-25】被添加者【同意】加好友请求的接口\*

- 版本信息: **since v4.5**
- 用途说明: 用于通过 HTTP 接口实现“同意”添加好友的请求;
- 适用范围: 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端。本接口后续也将被用于替换现版 *Android* 和 *iOS* 里通过长连接发出 IM 指令的方式实现的加好友请求;
- 使用方法: 根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_SNS,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND7,
  "newData": {
    "srcUserId": "",          // 发起好友请求的源用户 (A) UID
    "localUserId": "",       // 接收好友请求的目标用户 (B) UID, 也是本次处理好友请求的发起方
    "localUserNickName": ""  // 处理者的昵称: 此字段在"拒绝"操作时有用哦。
  }
}
```

注: `newData` 字段内容, 即为 [CMDBody4ProcessFriendRequest](#) 对象的 JSON 文本形式。

response:

```
{
  "success": true/false
}
```

注: 本接口无 `retruneValue` 返回值内容。

### 3.28 【接口 1008-3-26】被添加者【拒绝】加好友请求的接口\*

- 版本信息: **since v4.5**
- 用途说明: 用于通过 HTTP 接口实现“拒绝”添加好友的请求;
- 适用范围: 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端。本接口后续也将被用于替换现版 *Android* 和 *iOS* 里通过长连接发出 IM 指令的方式实现的加好友请求;
- 使用方法: 根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_SNS,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND8,
  "newData": {
    "srcUserId": "",          // 发起好友请求的源用户 (A) UID
    "localUserId": "",        // 接收好友请求的目标用户 (B) UID, 也是本次处理好友请求的发起方
    "localUserNickName": ""   // 处理者的昵称: 此字段在"拒绝"操作时有用哦.
  }
}
```

注: newData 字段内容, 即为 [CMDBody4ProcessFriendRequest](#) 对象的 JSON 文本形式。

response:

```
{
  "success": true/false
}
```

注: 本接口无 retruneValue 返回值内容。

### 3.29 【接口 1008-4-9】获取未处理的加好友请求总数的接口\*

- 版本信息: since v4.5
- 用途说明: 用于从服务端读取未处理的加好友请求总数量;
- 适用范围: 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端。本接口后绪也将被用于替换现版 *Android* 和 *iOS* 里读取未处理好友总数的实现代码, 当前暂未使用;
- 使用方法: 根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MESSAGES,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND3,
  "newData": "" // 指定被查询用户的 uid (对于客户端来说, 就是本地用户的 uid)
}
```

注 1: MyProcessorConst 请见

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

注 2: newData 字段内容为扁平字符串, 而非复合对象转 JSON 后的结果哦。

response:

```
{
```

```
"success": true/false,
"returnValue": {
    "req_count": "", // 未处理的请求总数
    "latest_req_obj": "" // 最近一个加好友请求的数据封装对象 (即 RosterElementEntity 对象的 JSON 序列化结果)
}
```

注 1: [RosterElementEntity](#) 对象定义请见

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

注 2: "latest\_req\_obj" 表示的是最近一个加好友请求的数据封装对象, 客户端可以用此对象来进行 ui 显示等。

### 3.30 【接口 1008-4-2】删除个人全部聊天消息记录的接口\*

- **版本信息:** since v4.5
- **用途说明:** 用于删除服务端存储的与某人或某群的全部聊天记录;
- **适用范围:** 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端 (**特别注意:** 因 Android 和 iOS 这类富客户, 聊天记录都是存本地的, 所以严格来说移动端不需要也没必要使用接口, 本接口完全是为了对接 Web 产品时为其准备的);
- **使用方法:** 根据发送到服务端的参数, 服务端返回查询结果。

**request** (用于删除群聊聊天记录时):

```
{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MESSAGES,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND4,
    "newData": {
        "gid" : "", // 群 id
        "luid" : "", // 提起删除请求的群成员用户 uid (即“我”的 uid)
    }
}
```

**request** (用于删除单聊聊天记录时):

```
{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MESSAGES,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND4,
    "newData": {
        "luid" : "", // local uid (即“我”的 uid)
        "ruid" : "" // 选中的 uid (即“对方”的 uid)
    }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串：“1” 表示更新成功，“0” 表示失败
  }
}
```

### 3.31 【接口 1008-4-23】删除单条聊天消息记录 \*

- **版本信息:** since v7.3
- **用途说明:** 用于更新好友信息中的备注、描述等;
- **适用范围:** 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端 (**特别注意:** 因 Android 和 iOS 这类富客户, 聊天记录都是存本地的, 所以严格来说移动端不需要也没必要使用接口, 本接口完全是为了对接 Web 产品时为其准备的);
- **使用方法:** 根据发送到服务端的参数, 服务端返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_LOGIC,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MESSAGES,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND5,
  "newData": {
    "fp_for_message" : "", // 被删除消息的唯一指纹码 (消息 id)
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串：“1” 表示更新成功，“0” 表示失败
  }
}
```

## 4 小文件上传

### 4.1 用户头像上传接口

使用标准的 HTTP 文件上传 **POST** 方式。

**HTTP URL:**

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/UserAvatarUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/UserAvatarUploader), 其中红色部分为服务端访问路径。

**POST 参数:**

| 参数             | 参数内容                                     | 说明              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Multipart Data | 文件名、MIME 为 application/octet-stream、文件数据 | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 user_uid    | 文件上传者的 uid                               |                 |
| 参数 file_name   | 要上传文件的文件名（上同）                            | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 token       | 登陆时 SSO 接口返回的 token 字段值                  | 用于服务端的请求合法性检查。  |

**关于文件名的命名规则：**要上传的文件名形如“400069\_a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e.jpg”，其中“400069”为上传者的 uid、“a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e.jpg”中的“a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e”为该文件的 MD5 码。此文件名为服务端保存文件的最终文件名，请一定要遵从此规则！

## 4.2 图片聊天消息的图片文件上传接口

使用标准的 HTTP 文件上传 **POST** 方式。

**HTTP URL:**

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/MsgImageUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/MsgImageUploader)，其中红色部分为您的 RainbowChat 服务端

访问路径。

**POST 参数:**

| 参数             | 参数内容                                     | 说明              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Multipart Data | 文件名、MIME 为 application/octet-stream、文件数据 | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 user_uid    | 文件上传者的 uid                               |                 |
| 参数 file_name   | 要上传文件的文件名（上同）                            | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 token       | 登陆时 SSO 接口返回的 token 字段值                  | 用于服务端的请求合法性检查。  |

**关于文件名的命名规则：**要上传的文件名形如“a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e.jpg”，其中“a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e”为该文件的 MD5 码。此文件名为服务端保存文件的最终文件名，请一定要遵从此规则！

## 4.3 语音留言聊天消息的音频文件上传接口

使用标准的 HTTP 文件上传 **POST** 方式。

**HTTP URL:**

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/MsgVoiceUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/MsgVoiceUploader)，其中红色部分为 t 服务端访问路径。

**POST 参数:**

| 参数             | 参数内容                                     | 说明              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Multipart Data | 文件名、MIME 为 application/octet-stream、文件数据 | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 user_uid    | 文件上传者的 uid                               |                 |
| 参数 file_name   | 要上传文件的文件名（上同）                            | 文件名的命名规则请见补充说明。 |

|          |                         |                |
|----------|-------------------------|----------------|
| 参数 token | 登陆时 SSO 接口返回的 token 字段值 | 用于服务端的请求合法性检查。 |
|----------|-------------------------|----------------|

**关于文件名的命名规则：**要上传的文件名形如“2000\_935dc37ca8229a9738756b5a72828bc8.amr”，其中“2000”为该 AMR 音频文件的时长（单位：毫秒），“935dc37ca8229a9738756b5a72828bc8.amr”中的 935dc37ca8229a9738756b5a72828bc8 为该音频文件的 MD5 码。此文件名为服务端保存文件的最终文件名，请一定要遵从此规则！

## 4.4 个人照片文件上传接口

使用标准的 HTTP 文件上传 **POST** 方式。

**HTTP URL：**

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/MyPhotoUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/MyPhotoUploader)，其中红色部分为服务端访问路径。

**POST 参数：**

| 参数             | 参数内容                                     | 说明              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Multipart Data | 文件名、MIME 为 application/octet-stream、文件数据 | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 user_uid    | 文件上传者的 uid                               |                 |
| 参数 file_name   | 要上传文件的文件名（上同）                            | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 token       | 登陆时 SSO 接口返回的 token 字段值                  | 用于服务端的请求合法性检查。  |

**关于文件名的命名规则：**要上传的文件名形如“a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e.jpg”，其中 “a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e”为该文件的 MD5 码。此文件名为服务端保存文件的最终文件名，请一定要遵从此规则！

## 4.5 个人语音介绍的语音文件上传接口

使用标准的 HTTP 文件上传 **POST** 方式。

**HTTP URL：**

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/MyVoiceUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/MyVoiceUploader)，其中红色部分为服务端访问路径。

**POST 参数：**

| 参数             | 参数内容                                     | 说明              |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| Multipart Data | 文件名、MIME 为 application/octet-stream、文件数据 | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 user_uid    | 文件上传者的 uid                               |                 |
| 参数 file_name   | 要上传文件的文件名（上同）                            | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 token       | 登陆时 SSO 接口返回的 token 字段值                  | 用于服务端的请求合法性检查。  |

**关于文件名的命名规则：**要上传的文件名形如“5000\_a74ea523c41f5c38dfdec4a5a6fb656.amr”，其中“5000”为该 AMR 音频文件的时长（单位：毫秒），“a74ea523c41f5c38dfdec4a5a6fb656.amr”中的 a74ea523c41f5c38dfdec4a5a6fb656 为该音频文件的 MD5 码。此为服务端保存的最终文件名，请一定要遵从此规则！



## 4.6 用户头像文件、消息图片文件、(大/普通)文件上传接口\*

- **版本信息:** since v4.5
- **用途说明:** 用于 Web 产品上的用户头像文件、消息图片文件、大或普通文件的上传;
- **适用范围:** 当对接 [RainbowChat-Web](#) 产品时, 本接口将被用于 Web 端 (移动端无需使用本接口, 原因是: web 端不需 APP 富客户端调用客户端计算 MD5 码的能力, 所以 web 端需要单独开发专用接口);
- **使用方法:** 使用标准的 HTTP 文件上传 POST 方式。

HTTP URL:

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/FileUploader4Web?action=\[0|1|2\]&user\\_uid=400069](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/FileUploader4Web?action=[0|1|2]&user_uid=400069),  
其中红色部分为您的 RainbowChat 服务端访问根路径。

GET 参数:

| 参数                       | 参数内容                                                                                                                      | 说明                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数 <code>action=2</code> | 1) <code>acion=0</code> 表示上传的是消息图片文件;<br>2) <code>acion=1</code> 表示上传的是普通或大文件;<br>3) <code>acion=2</code> 表示上传的是用户头像图片文件。 | 详见:<br><a href="#">com.x52im.rainbowchat.http.file.u4web.FileUploader4Web</a> 中的<br>常量定义 |
| 参数 <code>user_uid</code> | 上传者的 uid                                                                                                                  |                                                                                          |

POST 参数:

| 参数             | 参数内容                                                   | 说明 |
|----------------|--------------------------------------------------------|----|
| Multipart Data | 文件名、MIME 为 <code>application/octet-stream</code> 、文件数据 |    |

**关于文件名:** Web 产品中, 因浏览器的安全限是, 上传的文件名都是原文件名, 服务端收到后再进行 md5 计算和重命名等, 这是跟 RainbowChat APP 产品移动端的最大不同!

## 5 小文件下载

### 5.1 用户头像下载接口

#### ❶ 下载方式:

标准的 HTTP GET 方式。

#### ❷ 下载 URL:

[http://192.168.1.190:8080/UserAvatarDownloader?action=ad&user\\_uid=400070&user\\_local\\_cached\\_avatar=400070\\_91c3e0d81b2039caa9c9899668b249e8.jpg&enforceDownload=0&token=](http://192.168.1.190:8080/UserAvatarDownloader?action=ad&user_uid=400070&user_local_cached_avatar=400070_91c3e0d81b2039caa9c9899668b249e8.jpg&enforceDownload=0&token=)

#### ❸ 参数说明:

1) "`action=ad`"

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度, 照着写就行了, 不能改。

2) "`user_uid=400070`"

[此为必填参数]注意是“user\_uid”而非“user\_id”哦，400070 表示的是该用户的 uid。

3) “user\_local\_cached\_avatar=400070\_a8e6ebd55e5dc0ee39f67f556a97f8d5.jpg”

[此为必填参数]“400070\_a8e6ebd55e5dc0ee39f67f556a97f8d5.jpg”是放置于服务端的头像文件名，用是该头像文件的 MD5 码，下载时带过来就是让服务端知道目前本地缓存的头像文件是否是最新的，如果不是最新的服务端才会把头像数据下载下来，否则不下载任何数据。建议本地实现头像缓存，否则每次都要下载头像，加大服务端压力。

4) “enforceDownload=0”

此参数为“1”时表示无论本地缓存的头像是否是最新时都下载最新头像，“0”时表示只当本地“user\_local\_cached\_avatar”不是最新的头像时（服务端将据文件名判断，因为文件名就是文件的 md5 码）才提供下载。建议本字段常为 0 即可。

5) “token=xxxxxxxx”

此参数为用户登陆认证时服务端返回的 token 字段值，用于服务端的安全检查，以便排除掉非法请求。

## 5.2 图片消息的图片文件下载接口（全图下载）

### ❶ 下载方式：

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL：

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=image\\_d&user\\_uid=400070&file\\_name=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg&need\\_dump=1](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=image_d&user_uid=400070&file_name=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg&need_dump=1)

### ❸ 参数说明：

1) “action=image\_d”

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度，照着写就行了，不能改。

2) “user\_uid=400070”

注意是“user\_uid”而非“user\_id”哦，400070 表示的是下载此图的用户 uid。

3) “file\_name=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg”

[此为必填参数]“d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg”是放置于服务端的图片文件名，必须正确，否则不下载任何数据。

4) “need\_dump=1”

此参数为“1”时表示服务端在用户读取用文件后将原图进行转储（可能是删除或移到别的地方），此为主流移动端 IM 的常见作法，即读完图片就从服务端删除之，从而保证文件服务器不会因这些已读的图片而占用磁盘空间。建议本字段设为 1。

## 5.3 图片消息的图片文件下载接口（缩略图下载）

### ❶ 下载方式：

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL：

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=image\\_d&user\\_uid=400070&file\\_name=th\\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=image_d&user_uid=400070&file_name=th_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg)

### ❸ 参数说明：

1) “action=image\_d”

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度，照着写就行了，不能改。

2) “user\_uid=400070”

注意是“user\_uid”而非“user\_id”哦，400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

3) "file\_name=th\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg"

[此为必填参数] "th\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg" 是放置于服务端的图片文件名, 必须正确, 否则不下载任何数据。(小提示: th\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg 实际上是文件名为 d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg 的消息图片的缩略图哦)。

## 5.4 语音留言消息的音频文件下载接口

### ❶ 下载方式:

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL:

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=voice\\_d&user\\_uid=400070&file\\_name=54800\\_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr&need\\_dump=1](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=voice_d&user_uid=400070&file_name=54800_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr&need_dump=1)

### ❸ 参数说明:

1) "action=voice\_d|voice\_mp3\_d"

[此为必填参数] 此参数是用于服务端的下载资源调度, 照着写就行了, 不能改。

补充说明: 当值为 "voice\_d" 时, 下载的是 amr 音频文件 (用于移动端等), 当为 "voice\_mp3\_d" 时下载的是 mp3 格式的音频文件 (主要可用于 html5 页面里)。“voice\_mp3\_d” 值在 v4.5 版中添加。

2) "user\_uid=400070"

注意是 "user\_uid" 而非 "user\_id" 哦, 400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

3) "file\_name=54800\_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr"

[此为必填参数] "54800\_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr" 是放置于服务端的音频文件名, 必须正确, 否则不下载任何数据。

4) "need\_dump=1"

此参数为 "1" 时表示服务端在用户读取用文件后将文件进行转储 (可能是删除或移到别的地方), 此为移动端 IM 的常见作法, 即读完图片就从服务端删除之, 从而保证文件服务器不会因这些已读的文件而占用磁盘空间。建议本字段设为 1。

## 5.5 个人照片图片文件下载接口 (全图下载)

### ❶ 下载方式:

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL:

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=photo\\_d&user\\_uid=400070&file\\_name=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=photo_d&user_uid=400070&file_name=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg)

### ❸ 参数说明:

1) "action=photo\_d"

[此为必填参数] 此参数是用于服务端的下载资源调度, 照着写就行了, 不能改。

2) "user\_uid=400070"

注意是 "user\_uid" 而非 "user\_id" 哦, 400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

3) "file\_name=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg"

[此为必填参数] "d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg" 是放置于服务端的图片文件名, 必须正确, 否则不下载任何数据。

---

## 5.6 个人照片图片文件下载接口（缩略图下载）

### ❶ 下载方式：

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL：

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=photo\\_d&user\\_uid=400070&file\\_name=th\\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=photo_d&user_uid=400070&file_name=th_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg)

### ❸ 参数说明：

#### 1) “action=photo\_d”

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度，照着写就行了，不能改。

#### 2) “user\_uid=400070”

注意是 “user\_uid” 而非 “user\_id” 哦，400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

#### 3) “file\_name=th\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg”

[此为必填参数] “th\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg” 是放置于服务端的图片文件名，必须正确，否则不下载任何数据。（小提示：th\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg 实际上是文件名为 d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg 的消息图片的缩略图哦）。

## 5.7 个人介绍的语音文件下载接口

### ❶ 下载方式：

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL：

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=pvoice\\_d&user\\_uid=400070&file\\_name=54800\\_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr&need\\_dump=1](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=pvoice_d&user_uid=400070&file_name=54800_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr&need_dump=1)

### ❸ 参数说明：

#### 1) “action=pvoice\_d | pvoice\_mp3\_d”

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度，照着写就行了，不能改。

补充说明：当值为 “pvoice\_d” 时，下载的是 amr 音频文件（用于移动端等），当为 “pvoice\_mp3\_d” 时下载的是 mp3 格式的音频文件（主要可用于 html5 页面里）。“pvoice\_mp3\_d” 值在 v4.5 版中添加。

#### 2) “user\_uid=400070”

注意是 “user\_uid” 而非 “user\_id” 哦，400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

#### 3) “file\_name=54800\_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr”

[此为必填参数] “54800\_a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.amr” 是放置于服务端的音频文件名，必须正确，否则不下载任何数据。

## 5.8 群组头像图片文件下载接口

### ❶ 下载方式：

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL：

[http://192.168.1.195:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=gavartar\\_d&user\\_uid=400070&gid=0000000156](http://192.168.1.195:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=gavartar_d&user_uid=400070&gid=0000000156)

### ③ 参数说明:

1) "action=gavartar\_d"

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度,照着写就行了,不能改。

2) "user\_uid=400070"

注意是 "user\_uid" 而非 "user\_id" 哦, 400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

3) "file\_name=0000000156.jpg"

[此为必填参数] "0000000156.jpg" 是放置于服务端的图片文件名,必须正确,否则不下载任何数据。其实,文件名中的 "0000000156" 表示的是群 id,即如果你要下载的是群 id 为 0000000156 的群头像,则此处的文件名传为 "0000000156.jpg" 即可,以此类推。

## 5.9 位置消息的地图预览图下载接口

### ① 下载方式:

标准的 HTTP GET 方式。

### ② 下载 URL:

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BinaryDownloader?action=location\\_d&user\\_uid=400070&file\\_name=a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.jpg&need\\_dump=1](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BinaryDownloader?action=location_d&user_uid=400070&file_name=a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.jpg&need_dump=1)

### ③ 参数说明:

1) "action=location\_d"

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度,照着写就行了,不能改。

2) "user\_uid=400070"

注意是 "user\_uid" 而非 "user\_id" 哦, 400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

3) "file\_name=a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.jpg"

[此为必填参数] "a9815e743a26f266824e6645a057f0bd.jpg" 是放置于服务端的图片文件名,必须正确,否则不下载任何数据。

## 6 特权接口（仅作后台使用，客户端禁止调用！）

### 6.1 【接口 1014-1-7】向某客户端推送消息或指令的接口

根据发送到服务端的参数,服务端处理完成后返回发送结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_ADMIN,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_MSG$PUSH,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
  "newData": {
    "from": "", // 消息发送者的 uid (必须是 RainbowChat 用户表中已存在的用户)
    "to": "", // 消息接收者的 uid 或群 id (必须是 RainbowChat 用户表中已存在的用户或群)
```

```

    "dataContent": "", // 消息内容，参见下方“注 1”
    "QoS": "", // 0 表示 false、1 表示 true，建议填“1”
    "typeu": "", // 消息类型，参见下方“注 2”
  }
}

```

**注 1** - "dataContent"的值:

- 1) 当为陌生人消息时，是 [MsgBody4Guest](#) 类的 JSON 文本内容；
- 2) 当为好友消息时，是 [MsgBody4Friend](#) 类的 JSON 文本内容；
- 3) 当为群聊消息时，是 [MsgBody4Ggroup](#) 类的 JSON 文本内容。

**注 2** - "typeu"的值:

- 4) 当为陌生人消息时，是常量 [UserProtocolsType.MT43\\_OF\\_TEMP\\$CHAT\\$MSG\\_SERVER\\$TO\\$B](#) 的值；
- 5) 当为好友消息时，是常量 [UserProtocolsType.MT03\\_OF\\_CHATTING\\_MESSAGE](#) 的值，即；
- 6) 当为群聊消息时，是常量 [UserProtocolsType.MT45\\_OF\\_GROUP\\$CHAT\\$MSG\\_SERVER\\$TO\\$B](#) 的值。

**response:**

```

{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是：“1”表示消息或指令已成功送出、“0”表示消息或指令未成功送出。
  }
}

```

**注 1:** [MsgBody4Guest](#) 类的 API 文档参见:

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/com/x52im/rainbowchat/im/dto/MsgBody4Guest.html](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/com/x52im/rainbowchat/im/dto/MsgBody4Guest.html)

**注 2:** [MsgBody4Friend](#) 类的 API 文档参见:

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/com/x52im/rainbowchat/im/dto/MsgBody4Friend.html](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/com/x52im/rainbowchat/im/dto/MsgBody4Friend.html)

**注 3:** [MsgBody4Group](#) 类的 API 文档参见:

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/com/x52im/rainbowchat/im/dto/MsgBody4Group.html](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/com/x52im/rainbowchat/im/dto/MsgBody4Group.html)

**注 4:** [UserProtocolsType](#) 类的 API 文档参见:

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/com/x52im/rainbowchat/common/dto/cnst/UserProtocolsType.html](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/com/x52im/rainbowchat/common/dto/cnst/UserProtocolsType.html)

**response:**


```

{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是：“1”表示消息或指令已成功送出、“0”表示消息或指令未成功送出。
  }
}

```

## PostMan 测试样本 1 (陌生人消息) :

```
{
  "actionId": 7,
  "doInput": true,
  "jobDispatchId": 22,
  "newData": "{\\"dataContent\\":\\"{\\"nickName\\":\\"首席执行官\\",\\"f\\":\\"400070\\",\\"t\\":\\"403082\\",\\"m\\":\\"我爱你!\\",\\"cy\\":1,\\"ty\\":0}\\",\\"typeu\\":\\"43\\"}",
  "processorId": 1014
}
```

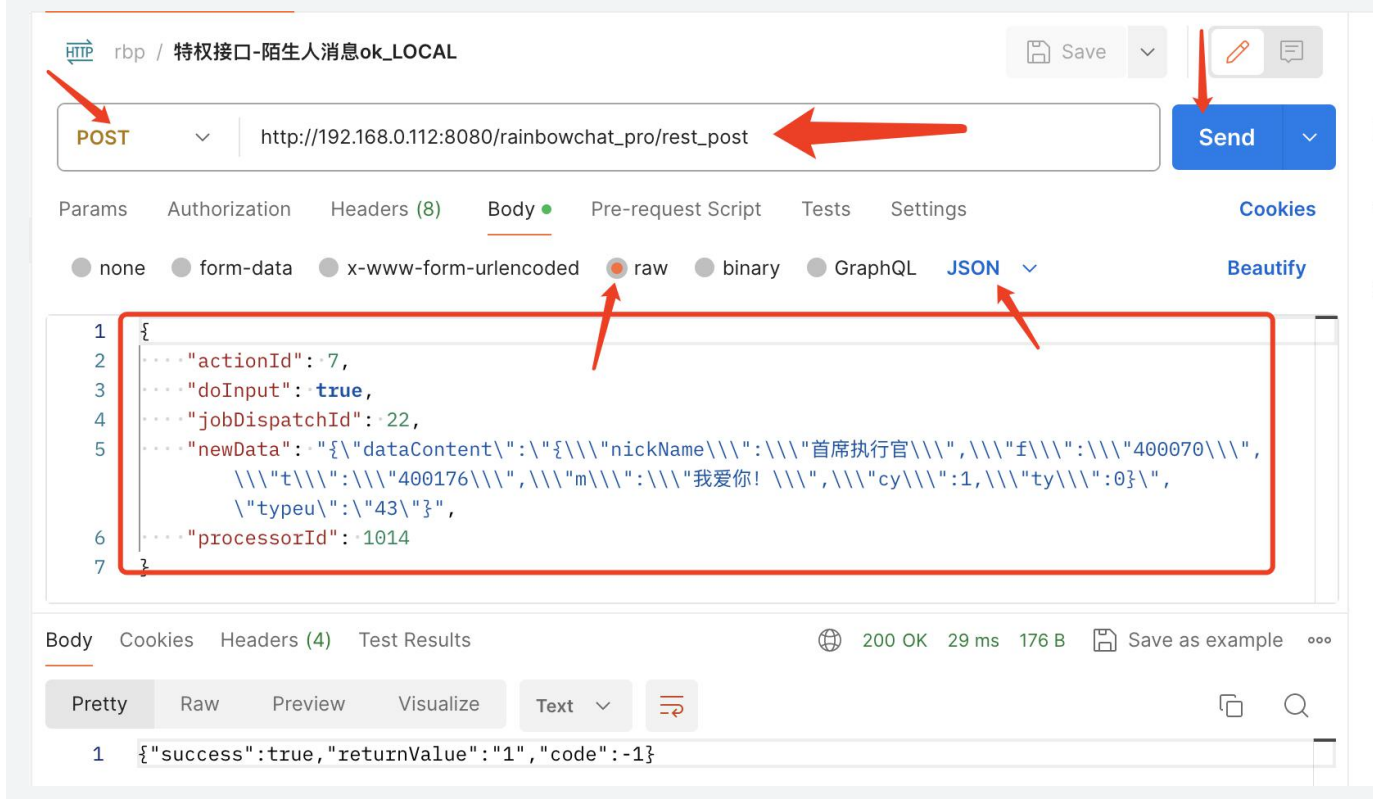

HTTP rbp / 特权接口-陌生人消息ok\_LOCAL

POST http://192.168.0.112:8080/rainbowchat\_pro/rest\_post

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "actionId": 7,
3   "doInput": true,
4   "jobDispatchId": 22,
5   "newData": "{\\"dataContent\\":\\"{\\"nickName\\":\\"首席执行官\\",\\"f\\":\\"400070\\",\\"t\\":\\"400176\\",\\"m\\":\\"我爱你!\\",\\"cy\\":1,\\"ty\\":0}\\",\\"typeu\\":\\"43\\"}",
6   "processorId": 1014
7 }
```

Body Cookies Headers (4) Test Results

200 OK 29 ms 176 B Save as example


Pretty Raw Preview Visualize Text

```
1 {"success":true,"returnValue":"1","code":-1}
```

## PostMan 测试样本 2 (好友消息) :


```
{
  "actionId": 7,
  "doInput": true,
  "jobDispatchId": 22,
  "newData": "{\\"from\\":\\"400069\\",\\"to\\":\\"400176\\",\\"dataContent\\":\\"{\\"f\\":\\"400069\\",\\"t\\":\\"400176\\",\\"m\\":\\"我爱你\\",\\"cy\\":0,\\"ty\\":0}\\",\\"typeu\\":\\"3\\"}",
  "processorId": 1014
}
```



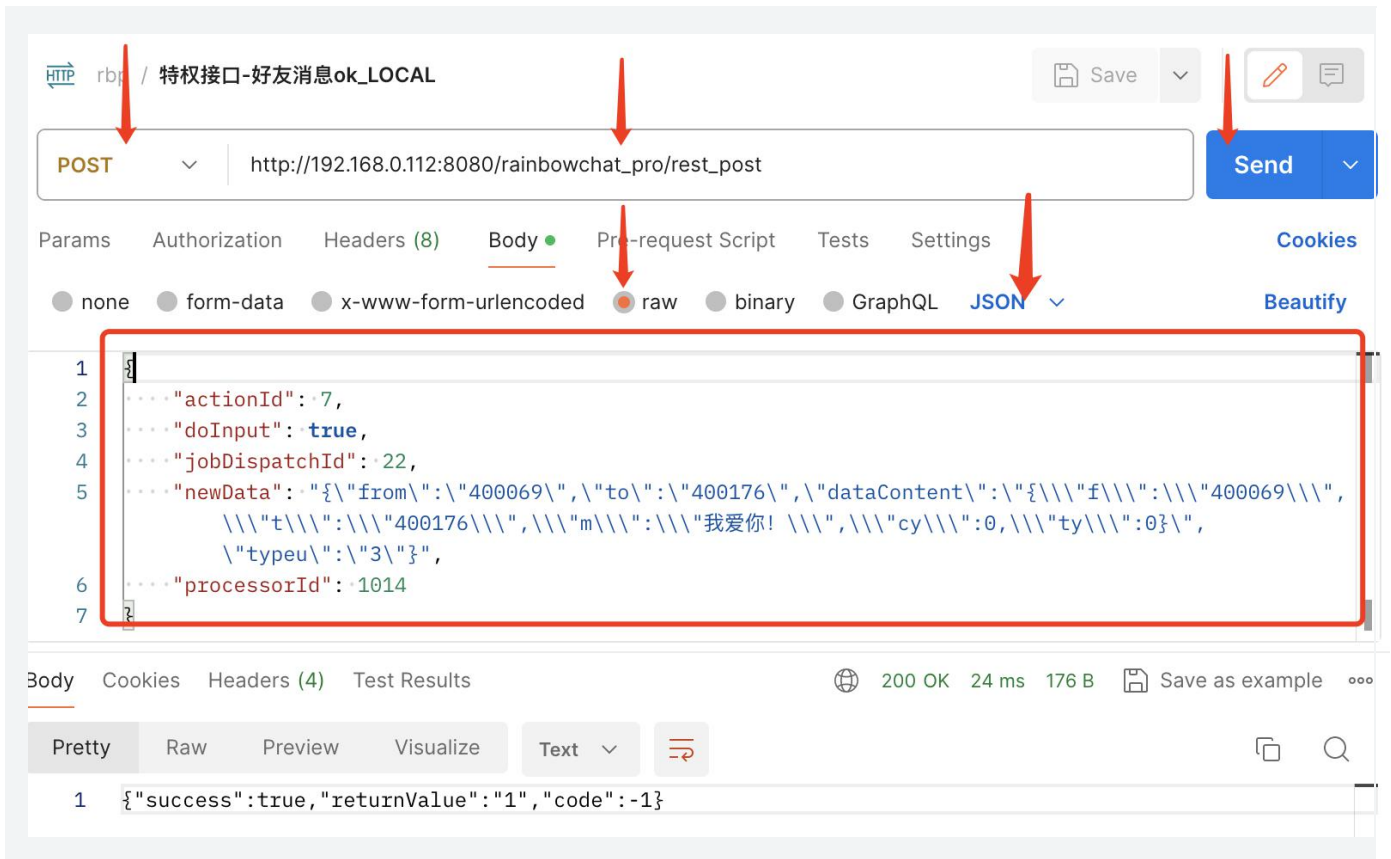

#### PostMan 测试样本 3（群聊消息）：

```
{
  "actionId": 7,
  "doInput": true,
  "jobDispatchId": 22,
  "newData": {"dataContent": {"nickName": "首席执行官",
    "f": "400070", "t": "0000000325", "m": "我爱你",
    "cy": 2, "ty": 0, "typeu": "45"}},
  "processorId": 1014
}
```

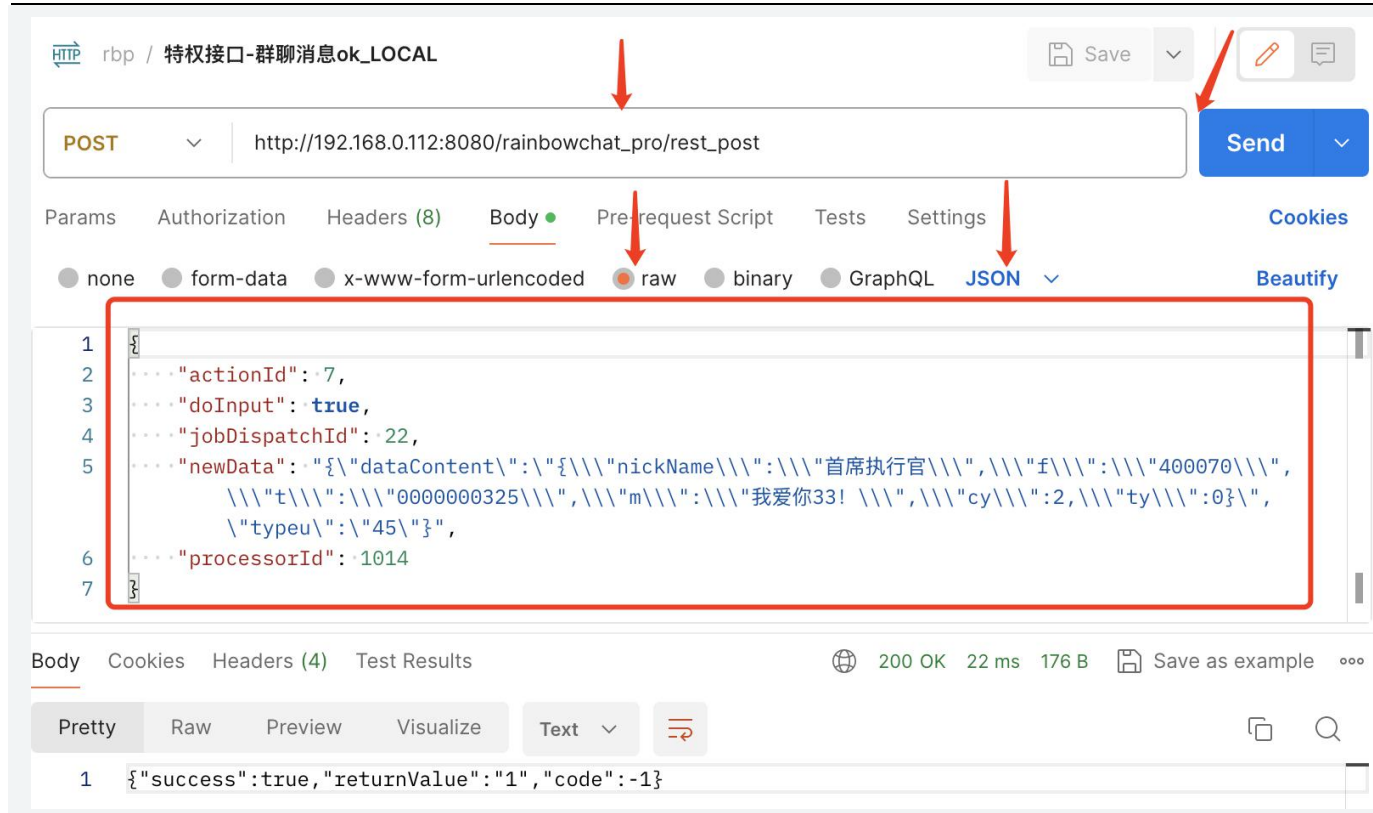

## 7 礼品相关接口

### 7.1 【接口 1012-21-7】用户积分查询接口

根据发送到服务端的参数，服务端处理完成后返回发送结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GIFT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GIFTANDSCORE,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
  "newData": {
    "user_uid": "", // 被查询积分的用户 uid
  }
}
```

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是整数字符串: 如果没有查询到积分则返回“0”，否则返回该用户的积分值。
  }
}
```

## 7.2 【接口 1012-21-8】处理某人向另一人赠送礼品数据的接口

根据发送到服务端的参数，服务端处理完成后返回发送结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GIFT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GIFTANDSCORE,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2
  "newData": {
    "src_uid": "", // 礼品赠送发起人的用户 uid
    "dest_uid": "", // 礼品接收人的用户 uid
    "gift_ident": "", // 礼品 ident (即礼品的数据库主键 id 值)
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 GiftProcessResult 对象转 JSON 后的文本。
  }
}
```

注: GiftProcessResult 对象定义请见

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/com/cngeeker/rainbowchat/logic/dto/GiftProcessResult.html](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/com/cngeeker/rainbowchat/logic/dto/GiftProcessResult.html)

## 7.3 【接口 1012-21-9】用户所有礼品兑换成积分的接口

根据发送到服务端的参数，服务端处理完成后返回发送结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GIFT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GIFTANDSCORE,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND3
  "newData": {
    "src_uid": "", // 要进行兑换的用户 uid
  }
}
```

**response:**

```
{
```

```
"success": true/false,
"returnValue": {
    返回值是 GiftProcessResult 对象转 JSON 后的文本。
}
}
```

注: GiftProcessResult 对象定义请见

[http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/com/cngeeker/rainbowchat/logic/dto/GiftProcessResult.html](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/com/cngeeker/rainbowchat/logic/dto/GiftProcessResult.html)

## 7.4 【接口 1012-21-22】查询用户的指定礼品获赠记录的接口

根据发送到服务端的参数, 服务端处理完成后返回发送结果。

request:

```
{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GIFT,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GIFTANDSCORE,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND4
    "newData": {
        "local_uid": "", // 被查询用户的 uid
        "gif_ident": "", // 礼品 ident (即礼品的数据库主键 id 值)
    }
}
```

response:

```
{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是 Vector<Vector> 2 维数组对象转 JSON 后的文本。
    }
}
```

注: 返回结果是 2 维数组, 子数组单元数据形如: “[[\“113\”,\“400069\”,\“400070\”,\“2017-02-18 17:42\”,\“1487410959925\”,\“0000000113\”,\“gifts\_1\_11\”,\“jack\”,\“50\”,\“gifts\_1\_11\”],[\“111\”,\“400069\”,\“400070\”,\“2017-02-17 18:51\”,\“1487328699051\”,\“0000000111\”,\“gifts\_1\_11\”,\“jack\”,\“50\”,\“gifts\_1\_11\”]]”, 含义分别是: “记录 id、礼物接收人 uid、礼物发送人 uid、发送时间、发送时间戳、对应消费记录 id、礼品 id、赠送者的 uid、礼物价格、礼品图标对应的资源 id、”。

## 7.5 【接口 1012-21-23】查询用户礼物列表的接口

根据发送到服务端的参数, 服务端处理完成后返回发送结果。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GIFT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GIFTANDSCORE,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND5
  "newData": {
    "local_uid": "", // 被查询用户的 uid
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 Vector<Vector> 2 维数组对象转 JSON 后的文本。
  }
}
```

**注:** 返回结果是 2 维数组，子数组单元数据形如：

“[[{"gifts\_1\_1","Rose","10","gifts\_1\_1","1"},{"gifts\_1\_11","Drink","50","gifts\_1\_11","2"}]]”，含义分别是：“[礼品 id](#)、[礼品名称](#)、[礼品价格](#)、[礼品图标对应的资源 id](#)、[此礼品数量](#)”。

## 7.6 【接口 1012-21-24】查询当前系统设定的礼物列表的接口

根据发送到服务端的参数，服务端处理完成后返回发送结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GIFT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GIFTANDSCORE,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND6
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 Vector<Vector> 2 维数组对象转 JSON 后的文本。
  }
}
```

**注 1:** 返回结果是 2 维数组，子数组单元数据形如：“[[{"gifts\_1\_1","Rose","10","gifts\_1\_1","很高兴认识你! \"}, {"gifts\_1\_11","Drink","50","gifts\_1\_11","很想跟你喝杯小酒哦。"}]]”。

\\", [\"gifts\_1\_21\\\", \"Roses\\\", \"500\\\", \"gifts\_1\_21\\\", \"我们做朋友吧! \"]]", 含义分别是: “礼品 id、礼品名称、礼品价格、礼品图标对应的资源 id、此礼品对应的情景台词”。

## 8 大文件上传和下载

### 8.1 大文件上传接口（支持断点续传）

使用标准的 HTTP 文件上传 POST 方式。

HTTP URL:

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/BigFileUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/BigFileUploader), 其中红色部分为服务端访问根路径。

POST 参数:

| 参数                 | 参数内容                           | 说明         |
|--------------------|--------------------------------|------------|
| Multipart Data     | 文件 2 进制数据                      |            |
| 表单参数: name         | 客户端传上来的文件名（文件的真正名字）            |            |
| 表单参数: chunks       | 文件总分块数                         |            |
| 表单参数: chunk        | 客户端上传的当前文件分块编号（起始编号是 1）        |            |
| 表单参数: totalLength  | 总文件的大小（非本次上传的“块”大小），单位：字节      |            |
| 表单参数: totalFileMd5 | 总文件的 MD5 码（而不是本次上传的“块”的 md5 码） |            |
| 表单参数: token        | 身份认证 token，暂为保留字段，留作日后安全策略使用   | 选填参数，没有可不填 |
| 表单参数: user_uid     | 上传者的 uid                       |            |

【大文件断点上传的技术难点】:

因为标准的 http 协议中并未包含文件的断点上传, 这也就意味着各主流 http 库(比如 android 端的 okhttp、服务端的 apache fileupload 库等)都不能原生支持断点上传(即指定字节索引位置的文件数据上传), 非得让它们支持那就得直接改它们的源码了, 这样无论是日后的升级、维护还是更换方案, 代码都太大了。

【本接口的大文件断点上传实现思路】:

- 1) 客户端将文件分成块, 按块逐块上传到服务端;
- 2) 服务端先将各块临时保存;
- 3) 服务端判定所有块都上传完成后, 将这些块临时文件拼合成正式的文件(并删除临时文件)。

【本类的大文件断点上传实现特色】:

- 1) 技术原理简单易行: 不需要改任何 http 标准通用类代码, 直接就用;
- 2) 实际应用稳定可靠: 在网络不好的情况下, 如果需要断点上传, 只需要从上次上传完成的最后一块的前推一块上传(前推一块上传的目的是怕最后一块的数据因上次任务中断而不完整), 技术上很经济。

### 8.2 大文件下载接口（支持断点续传）

#### ❶ 下载方式:

标准的 HTTP GET 方式。

## ② 下载 URL:

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat/BigFileDownloader?user\\_uid=400070&file\\_md5=a9815e743a26f266824e6645a057f0bd&skip\\_length=100289](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat/BigFileDownloader?user_uid=400070&file_md5=a9815e743a26f266824e6645a057f0bd&skip_length=100289)

## ③ 参数说明:

1) “file\_md5=a9815e743a26f266824e6645a057f0bd”

[此为必填参数]此参数是用于服务端的下载资源调度，即该文件的 md5 码，一码一文件。

2) “user\_uid=400070”

注意是 “user\_uid” 而非 “user\_id” 哦，400070 表示的是下载该资源的用户 uid。

3) “skip\_length=100289”

本参数用于断点直载时，告之服务端从指定的字节处开始下载（100289 即本地已下载完成的文件数据长度，单位：字节），本参数不填写则表示将从 0 字节处开始下载（相当于从新下载）。

## 8.3 【接口 1015-23-7】获取指定 md5 码的大文件断点上传信息

接口用途:

本接口可在大文件上传开始前调用，目的是查询当前要上传的文件：是否被上传过、是否已上传完成、如果未上传完成则服务端已上传到第几块了等信息。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_FILE,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_FILE_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1,
  "newData": {
    "file_md5": "", // 必填参数: 大文件的 md5 码
    "user_uid": "", // 必填参数: 大文件上传者的 uid
    "file_type": "" // 必填参数: 大文件类型(见: com.x52im.rainbowchat.http.file.dto.BigFileType)
  }
}
```

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    {"retCode": "", "chunkCount": ""}
  }
}
```

\* 返回值 retCode 是个单字符串，意义如下:

- 0 表示该文件不存在 (未被上传过);
- 1 表示该文件已经存在且已上传完成 (无需再次上传);
- 2 表示该文件已经存在但未上传完成 (此时 chunkCount 才有意义)。



\* 返回值 `chunkCount` 是个  $\geq 0$  的整数字符串, 表示该文件当前已上传到了第多少块(断点上传时, 分块数是从 1 开始编号的), 客户在使用此值时: 比如“`chunkCountInServer`”=2 时, 表示当前服务端已经上传了 2 块, 但因为无法确定最后一块是否已被正常上传完成, 所以客户端本次的上传应该重传这最后一块, 即本次应从“第 2 块”开始传(而不是第 3 块)。

## 9 群聊接口

### 9.1 【接口 1016-25-7】获取用户的群组列表接口

根据发送到服务端的 `uid`, 返回其所加入的所有群组信息。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_QUERY_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
  "newData": 需要查询用户 uid
}
```

response:

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 List<GroupEntity> 列表对象转 JSON 后的文本。
  }
}
```

注: `GroupEntity` 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

### 9.2 【接口 1016-25-8】查询群基本信息接口

根据发送到服务端的 `uid`, 返回其所加入的所有群组信息。

request:

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_QUERY_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2
  "newData": {
    "gid": "", // 必填参数: 查询的群 id
    "my_user_id": "" // 必填参数: 非必须参数, 如果本参数不为空, 则表示要同时把“我”在该群中的昵称给查出来, 否则不需要查
  }
}
```

```
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 GroupEntity 对象转 JSON 后的文本。
  }
}
```

注: GroupEntity 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

### 9.3 【接口 1016-25-9】查询群成员列表接口

根据发送到服务端的 gid（即群 id），返回此群成员信息列表。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_QUERY_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND3
  "newData": 需要查询群 id
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是 List<GroupMemberEntity> 列表对象转 JSON 后的文本。
  }
}
```

注: GroupMemberEntity 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

### 9.4 【接口 1016-24-7】创建群组的接口

根据发送到服务端的参数，服务端处理完成后返回发送结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
```

```
"actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND1
"newData": {
    "owner_uid": "",           // 创建者（群主）的 uid
    "owner_nickname": "",      // 群主昵称
    "members": "[{}, {}]",     // 群成员列表，即 List<GroupMemberEntity>转 JSON 后的文本
}
```

**response:**

```
{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是: 返回值“0”表示本次建群失败、否则是 GroupEntity 对象转 JSON 的文本。
    }
}
```

注: GroupEntity 参见 [http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4\\_pro/](http://docs.52im.net/extend/docs/api/rainbowchatserver4_pro/)。

## 9.5 【接口 1016-24-8】修改群名称接口

根据发送到服务端的信息，返回修改结果。

**request:**

```
{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND2,
    "newData": {
        "group_name": "",       // 本次要修改成的新群名
        "gid": "",             // 被修改的群 id
        "modify_by_uid": ""     // 修改者的 uid
        "modify_by_nickname": "" // 修改者的昵称
    }
}
```

**response:**

```
{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是个单字符串: “1” 表示更新成功, “0” 表示失败
    }
}
```

## 9.6 【接口 1016-24-9】修改"我"的群昵称接口

根据发送到服务端的信息，返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND3,
  "newData": {
    "nickname_ingroup": "",      // 本次要修改成的新的群内昵称
    "gid": "",                  // 我所在的群 id
    "user_uid": ""              // 被修改的用户 uid
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串: “1” 表示更新成功, “0” 表示失败
  }
}
```

## 9.7 【接口 1016-24-22】修改群公告接口

根据发送到服务端的信息，返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND4,
  "newData": {
    "g_notice": "",             // 新的公告
    "g_notice_updateuid": "",   // 本次公告修改人
    "g_id": ""                  // 被修改的群 id
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
```

返回值是个单字符串:

“1”: 表示本次修改成功;

“2”: 表示修改人已不是群主, 本次修改失败!

“-1”: 表示未定义。

```
}
```

```
}
```

## 9.8 【接口 1016-24-23】删除群成员或退群接口

根据发送到服务端的信息, 返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND5,
  "newData": {
    "del_opr_uid": "",          // 本次删除或退群的操作人 uid (群主踢人时本参数为群主, 如果是用户自己退出退路时本参数为退出者自己)
    "del_opr_nickname": "",    // 本次删除或退群的操作人昵称
    "gid": ""                  // 群 id
    "gname": "",               // 群名称 (v4.5 及以后版本, 本参数已取消!)
    "members": ""              // 要删除或退群的群员 (如果只是个人退群时, 本参数就是只有一行的 2 维数组)
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串: 1 表示更新成功, 否则失败
  }
}
```

## 9.9 【接口 1016-24-24】邀请入群/扫码入群/群名片接口

根据发送到服务端的信息, 返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND6,
```

```

"newData": {

    "src_from": "",           // 加群来源: "0"表示通过邀请加群、"1"表示通过扫描二维码加群、"2"表示通过
                              // 分享的群名片加群，默认可为 null （为 null 将默认是通过邀请加群）

    "invite_uid": "",        // 邀请发起人或分享者的 uid
    "invite_nickname": "",   // 邀请发起人或分享者的昵称
    "invite_to_gid": "",     // 邀请至群
    "members": "",           // 被邀请的成员列表（即 List<GroupMemberEntity>转 JSON 后的文本）
}
}

```

**response:**

```

{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是个单字符串: 1 表示更新成功，否则失败
    }
}

```

## 9.10 【接口 1016-24-25】转让本群接口（群主可用）

根据发送到服务端的信息，返回修改结果。

**request:**

```

{
    "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
    "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
    "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND7,
    "newData": {
        "old_owner_uid": "",           // 原群主 uid
        "old_owner_nickname": "",      // 原群主昵称 （v4.5 及以后版本，本参数已取消！）
        "new_owner_uid": "",           // 新群主 uid（即将被转让为群主）
        "new_owner_nickname": "",      // 新群主昵称
        "g_id": "",                   // 转让发生的群
        "g_name": "",                 // 转让发生的群名 （v4.5 及以后版本，本参数已取消！）
    }
}

```

**response:**

```

{
    "success": true/false,
    "returnValue": {
        返回值是个单字符串:
        "1": 表示本次转让成功;
    }
}

```

“2”：表示转让发起人已不是群主，本次转让失败！  
 “3”：被转让人不是群成员，本次转让失败！  
 “-1”：表示未定义。

```
}
```

```
}
```

## 9.11 【接口 1016-24-26】解散群接口（群主可用）

根据发送到服务端的信息，返回修改结果。

**request:**

```
{
  "processorId": MyProcessorConst.PROCESSOR_GROUP_CHAT,
  "jobDispatchId": JobDispatchConst.LOGIC_GROUP_BASE_MGR,
  "actionId": SysActionConst.ACTION_APPEND8,
  "newData": {
    "owner_uid": "",           // 群主 uid(也就是解散的发起人)
    "owner_nickname": "",     // 群主昵称
    "g_id": "",               // 将要被解散的群
    "g_name": ""              // 将要被解散的群名 (v4.5 及以后版本，本参数已取消！)
  }
}
```

**response:**

```
{
  "success": true/false,
  "returnValue": {
    返回值是个单字符串：
    "1"：表示本次解散成功；
    "2"：表示解散发起人已不是群主，本次解散失败！
    "-1"：表示未定义。
  }
}
```

# 10 短视频消息相关接口

## 10.1 短视频文件上传接口（支持断点续传）

使用标准的 HTTP 文件上传 **POST** 方式。本接口的代码实现跟“8.1 大文件上传接口”的实现代码是保持致的！

**HTTP URL:**

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/ShortVideoUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/ShortVideoUploader)，其中红色部分为服务端访问根路径。

**POST 参数:**



| 参数                 | 参数内容                           | 说明         |
|--------------------|--------------------------------|------------|
| Multipart Data     | 文件 2 进制数据                      |            |
| 表单参数: name         | 客户端传上来的文件名（文件的真正名字）            |            |
| 表单参数: chunks       | 文件总分块数                         |            |
| 表单参数: chunk        | 客户端上传的当前文件分块编号（起始编号是 1）        |            |
| 表单参数: totalLength  | 总文件的大小（非本次上传的“块”大小），单位：字节      |            |
| 表单参数: totalFileMd5 | 总文件的 MD5 码（而不是本次上传的“块”的 md5 码） |            |
| 表单参数: token        | 身份认证 token，暂为保留字段，留作日后安全策略使用   | 选填参数，没有可不填 |
| 表单参数: user_uid     | 上传者的 uid                       |            |

【大文件断点上传的技术难点】：

因为标准的 http 协议中并未包含文件的断点上传，这也就意味着各主流 http 库（比如 android 端的 okhttp、服务端的 apache fileupload 库等）都不能原生支持断点上传（即指定字节索引位置的文件数据上传），非得让它们支持那就得直接改它们的源码了，这样无论是日后的升级、维护还是更换方案，代码都太大了。

【本接口的大文件断点上传实现思路】：

- 1) 客户端将文件分成块，按块逐块上传到服务端；
- 2) 服务端先将各块临时保存；
- 3) 服务端判定所有块都上传完成后，将这些块临时文件拼合成正式的文件（并删除临时文件）。

【本类的大文件断点上传实现特色】：

- 1) 技术原理简单易行：不需要改任何 http 标准通用类代码，直接就用；
- 2) 实际应用稳定可靠：在网络不好的情况下，如果需要断点上传，只需要从上次上传完成的最后一块的前推一块上传（前推一块上传的目的是怕最后一块的数据因上次任务中断而不完整），技术上很经济。

## 10.2 短视频文件下载接口

### ❶ 下载方式：

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL：

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/ShortVideoDownloader?user\\_uid=400070&file\\_name=30000\\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.mp4&file\\_md5=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/ShortVideoDownloader?user_uid=400070&file_name=30000_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.mp4&file_md5=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9)（本 URL 其中红色部分为您的 RainbowChat 服务端访问根路径）

### ❸ 参数说明：

1) "user\_uid=400070"

注意是 "user\_uid" 而非 "user\_id" 哦，400070 表示的是下载文件的用户 uid。

2) "file\_name=30000\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.mp4"

[此为必填参数] "30000\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.mp4" 是要下载到本地的短视频完整文件名，必须正确。

3) "file\_md5=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9"

[此为必填参数] 此参数是用于服务端的下载唯一凭证，必须正确，否则将无法下载到文件。

## 10.3 短视频首帧预览图片文件上传接口

使用标准的 HTTP 文件上传 **POST** 方式。

**HTTP URL:**

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/ShortVideoThumbUploader](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/ShortVideoThumbUploader), 红色部分为服务端访问路径。

**POST 参数:**

| 参数                        | 参数内容                                     | 说明              |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Multipart Data            | 文件名、MIME 为 application/octet-stream、文件数据 | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 <code>user_uid</code>  | 文件上传者的 uid                               |                 |
| 参数 <code>file_name</code> | 要上传文件的文件名（上同）                            | 文件名的命名规则请见补充说明。 |
| 参数 <code>token</code>     | 登陆时 SSO 接口返回的 token 字段值                  | 用于服务端的请求合法性检查。  |

**关于文件名的命名规则:** 要上传的文件名形如 “30000\_a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e.jpg”，此图对应的是 “30000\_a9c56d02164ce78d88d736ed16ad716e.mpg” 视频文件的首帧预览图。此文件名为手机端保存文件的最终文件名，请一定要遵从此规则！

## 10.4 短视频首帧预览图片文件下载接口

### ❶ 下载方式:

标准的 HTTP GET 方式。

### ❷ 下载 URL:

[http://192.168.1.190:8080/rainbowchat\\_pro/ShortVideoDownloader?user\\_uid=400070&thumb\\_image\\_file\\_name=30000\\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg&video\\_file\\_md5=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9](http://192.168.1.190:8080/rainbowchat_pro/ShortVideoDownloader?user_uid=400070&thumb_image_file_name=30000_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg&video_file_md5=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9) (本 URL 其中红色部分为您的 RainbowChat 服务端访问根路径)

### ❸ 参数说明:

1) “`user_uid=400070`”

注意是 “`user_uid`” 而非 “`user_id`” 哦，400070 表示的是下载文件的用户 uid。

2) “`thumb_image_file_name=30000_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg`”

[此为必填参数] “30000\_d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9.jpg” 是要下载到本地的短视频首帧预览图片的完整文件名，必须正确。

3) “`video_file_md5=d63edeab200bb6b91aedba4962cf3eb9`”

[此为必填参数] 此参数是本预览图对应视频文件的 md5 码，用于下载时的唯一凭证，必须正确，否则无法下载到此图片。