


$$\log p(y = k \mid x) = \text{const} + \log \phi_k + \sum_{j=1}^n \log p(x_j \mid y = k)$$

Naive Bayes 在条件独立假设下，把特征似然沿特征轴相加为每个类别的 log-score

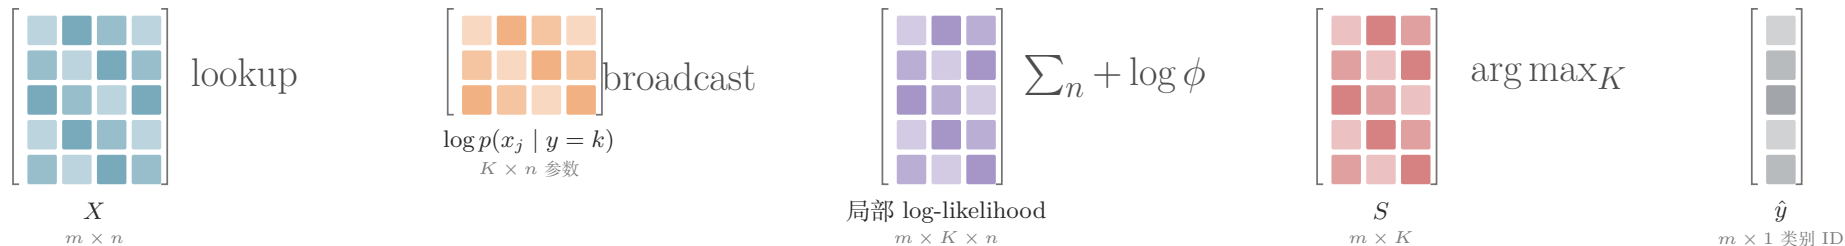

轴 m 是样本轴， n 是特征轴， K 是类别轴；特征贡献求和后只保留 m 与 K 。

对象 条件概率参数是分布表， S 是连续类别分数，预测是离散类别 ID。

机制 使用 log-domain 把概率连乘变成求和；Laplace 平滑避免任一未见事件把整类概率变成零。