


$$\hat{y}_{t,i} = \mathbf{1}[s_i \geq t], \quad \text{ROC}(t) = (\text{FPR}(t), \text{TPR}(t))$$

阈值扫描把同一组连续分数变成 T 组预测，再为每个阈值计算一个 ROC 坐标

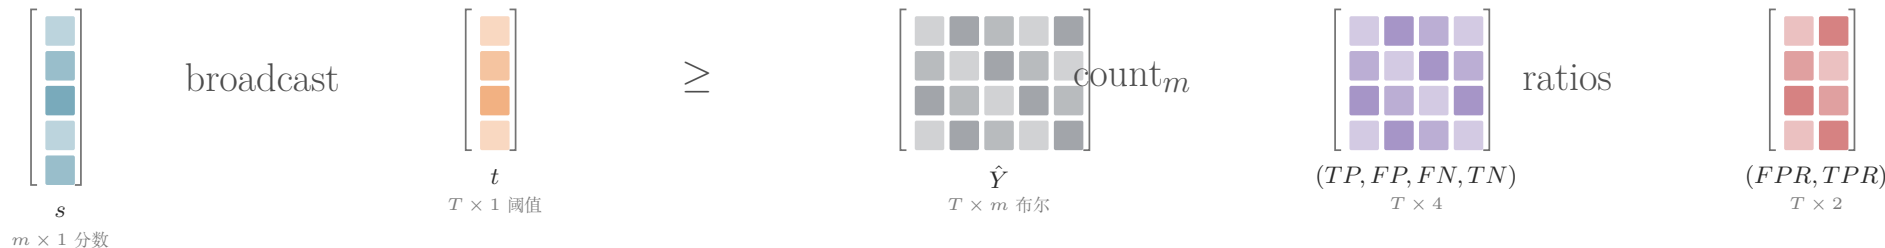

轴 T 是阈值轴， m 是样本轴；计数消去 m ，却保留每个阈值的结果。

对象 s 是连续排序分数， $\hat{Y}$ 是阈值化布尔矩阵，ROC 坐标是比率而非概率校准。

机制 AUC 衡量排序能力；它不指定实际阈值，也不直接表达类别不平衡下的业务代价。