

# 工商业负荷辨识调参运维手册（人话详细版）

TUNING\_GUIDE v1.1 · 新设备 0→1 八步流水线 · 两阈解耦 · 4模型择优 · 7项放行

版本：v1.1 详细版 / v3.0 配置字典（2026-09-18）

对齐：REPORT v1.1 · NILM\_DATA\_DICT v0.2.10 · REPORT\_TEST 18专题 · base\_optimal lag5

分支：arena/01a0896c-nilm-new · BOOTSTRAP v2.3

生产判定：Conditional Ready（4户 infer F1 0.984/0.887/0.968/0.984，800 PAUSED）

读者：无算法背景的工程师 / 运维 / 交付 / 现场实施

本文档目录：见正文页眉及章内小节；建议配合 CONFIG\_GUIDE 精确字典与 TUNING\_GUIDE 人话 SOP 联动阅读。

本 PDF 由 docs/generate\_pdfs.py 自动生成（reportlab + STSong-Light CID，无需外置字体）  
源码：TUNING\_GUIDE.md / docs/CONFIG\_GUIDE.md | 生成时间：2026-09-18

# TUNING\_GUIDE.md — 工商业负荷辨识调参运维人话版（详细版）

给谁看：完全不懂算法的工程师、运维、交付、现场实施同学。只要会复制粘贴 PowerShell 命令、用 Excel 打开 CSV、看懂“开/关”，就能按本手册把一个从未见过的新设备从 0 接到生产，并判断能不能上线。

版本：v1.1 详细版（2026-09-18，对齐 REPORT.md v1.1 + NILM\_DATA\_DICT v0.2.10 + REPORT\_TEST 18 专题 + base\_optimal lag5[5,1,2,3,4]） | 协议：BOOTSTRAP.md v2.3 | 分支：arena/01a0896c-nilm-new 7376764 → 本版

一句话定位：用总线侧 5 分钟电表（电压电流有功功率因数）去猜分路侧 15 分钟电表（某一路 p1/p2/p3... 的有功）此刻是“开 1”还是“关 0”、功率是多少瓦。模型只看过去 24 小时（96 点）的功率走势，不看高频谐波。

怎么用本手册：按顺序读，Step 0-7 是必做流水线；§ 4-6 是解释为什么；§ 7-9 是上线门禁与排障；附录 是可直接复制的模板。遇到报错先查 § 9 战史，再查 § 10 FAQ。

## 目录

- 三个前置灵魂问题
- 数据：最少要什么、放哪、叫什么、要不要洗
- 从 0 到上线的 8 步（粘贴即跑，含输出怎么验）
- 两个阈值到底是什么（on\_thr vs decision，人话+图）
- 模型怎么选（4 选 1 自动，为什么不能单押）
- 推理后看哪两个表（能力 vs 交付）
- 生产 7 项放行（缺一不可，含不合格长什么样）
- 部署架构与日常运维（批量、断点、月历）
- 战史：我们犯过的 7 个错（别再踩）
- 常见问题 12 问
- 附录：模板与速查卡

## 1. 三个前置灵魂问题

| 问题                     | 人话                                                                     | 怎么定                                                                | 定错会怎样                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 目标是哪一路？target_col    | 分路 CSV 里 p1/p2/p3/p4 哪一列是你想要的？必须去现场台账或点位表核实，不能看文件名猜、不能“先 p1 不行再换 p2 试” | 到现场看该设备下挂的分路编号，或让采集方给“终端-用户-分路”对照表；用 pandas 看 pN 的 NaN 占比/非零中位交叉验证 | 2842 把 p1+p2 当日标训半个月，infer SAE 0.372 漂移全是 p2 带来的，目标改 p1 后 SAE 0.0039 消失，旧结论全降级（OQ-13）                   |
| ② 多少瓦算开？on_thr_w       | 功率超过多少瓦算“开 1”。默认 10W，工商业常用 50W                                         | 看电器铭牌最小档功率或历史 pN 直方图：p2 稳态 709W 取 10W，p1 稳态 700W 取 50W，p1+p2 取 60W | 10W 太低→小抖动算开，P 虚低 0.44；400W 太高→低档开机算关，R 暴跌 0.43（2844 6 月）                                               |
| ③ 有没有 30 天“同一天都有数”的数据？ | 总线和分路同一天都质量达标才算一天有效                                                    | 先各跑 branch_sessions 看 pN 有效天，再看质量报告双达标天                            | 2844 总线断录 294 天（2025-07-30~2026-05-21 空 7056h），分路那 39 天却有数，59 天“各玩各的”被 DATA_QUALITY_FAILED 69.63<70 直接拦 |

800 的血泪：800080270800 分路不在 p1/p2/p3，12 篇 p1 分析（F1 0.77/0.78 lag5 0.75）全部降级暂停（OQ-16）。新设备第一步一定先定 target\_col，别先跑，后面全返工。

## 2. 数据：最少要什么、放哪、叫什么、要不要洗

### 2.1 目录与命名（写错一个字符就 INVALID\_FILENAME 失败隔离）

```
data/
├── trains/900080270900_4200000000001/    ← 训练用（必须同时有总线+分路）
│   ├── e241_900080270900_4200000000001-Ch1-250710-260630.csv ← 总线，RE_BUS
│   ├── 4200000000001-250710-260630.csv    ← 分路，RE_BR
│   └── iners/900080270900_4200000000001/    ← 推理用（总线必有，分路有则仅评估）
│       ├── e241_900080270900_4200000000001-Ch1-260701-260731.csv
│       └── 4200000000001-260701-260731.csv ← 可选，有就离线算分
```

正则（代码硬校验，勿改）：  
 \* 总线 RE\_BUS: `^e241_(?P<device>[^\_]+)_(?P<user>[^\_]+)-Ch\d+-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv$` 示例  
`e241_800080252842_4206894986488-Ch1-260604-260611.csv`  
 \* 分路 RE\_BR: `^(?P<user>[^\_]+)-\d{6}-\d{6}(-1|-infer)?\.csv$` 示例  
`4206894986488-260604-260611.csv`  
 \* 带 -1/-infer 后缀的不参与合并，会告警；ChN 只是通道号，不代表物理量

时间列：总线 event\_time（5min，288点/天，常见 00:04:59 随机秒偏移，代码自动归桶），分路 time（15min 整点 00:00/00:15… 96点/天，naive 无时区，内部一致即可）

### 2.2 字段最小集（缺了自动置 0，不用你手工补）

| 侧  | 文件里叫什么                                                  | 翻译后叫什么   | 单位 | 必有                                  | 缺了会怎样                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总线 | load_iden_data9                                         | ua       | V  | 尽量有                                 | 缺 45(ub)/37(ib)/44(pfb) 时日志 MISSING_COLU MN_ZERO_FILLED 并置 0（284x 实测 3 列缺失，B 相人为删，置0为设计） |
| —  | load_iden_data1                                         | ia       | A  | —                                   | —                                                                                        |
| —  | load_iden_data7                                         | pa       | W  | —                                   | —                                                                                        |
| —  | load_iden_data8                                         | pfa      | -  | —                                   | —                                                                                        |
| —  | 同理 45/81→ub/uc, 37/73→ib/jc, 43/79→pb/pc, 44/80→pfb/pfc | —        | —  | multiplier 0.001<br>已配：原始 916→0.916 | —                                                                                        |
| 分路 | p1..pN                                                  | branch_p | W  | 是                                   | 复合目标 p1+p2 按 skipna=False 行累加（任一 NaN→目标 NaN）                                             |

■ 倍率：实际物理量 = 文件原始值 / 1000（官方点位表确认）。 $P/(U \cdot I \cdot PF) \approx 1.065$  为 OQ-11 待核对，不阻断。

### 2.3 多久才够（硬门槛 vs 经验值）

- 硬门槛（代码算，不过就 DATA\_QUALITY\_FAILED）：覆盖率  $\geq 0.15$ 、缺失率  $\leq 0.9$ 、质量分  $\geq 70$ （min\_score 70，2026-08-18 由 10 上调，逐天质量表与门禁共用）。推理不设门禁。
- 经验下限（能出可信推理）：双达标天  $\geq 30$  天（总线与分路同一天都  $\geq 70$  分）。2842 107天（84%开）、2844 45天（71%开）、778 27天（100%开）、789 15天（100%开）均达标。少于 10 天别训，off\_day\_weight 3.0 加权已证伪（fp 258→299 更差，3 个全天加权不产生新信息，还把开机日权重挤到 0.898 伤幅值 MAE+16%）。
- 时间窗口：训练 2025-07-10~2026-06-30，推理 2026-07-01~07-31，训练必须 < 推理起点（防泄漏，\_default 已配 train exclude 07-01~12-31 / infer include 07-01~12-31）。
- 粒度：总线 5min→15min mean(pf重算) 聚合，agg\_strategy.json 留痕；分路保持 15min 不插值（硬禁令）。

### 2.4 要不要自己洗数据

完全不用。流水线自动：哨兵 -2147483648/2147483647→NaN → clip\_negative 裁负功率 → max\_gap\_interp 2 补 2 点以内缺口 → 5→15min 聚合 → 对齐去重。洗完落 cleaned/{bus,branch}\_cleaned.csv 给你抽查，save\_cleaned\_csv true 可关。

### 3. 从 0 到上线的 8 步（粘贴即跑，含输出怎么验）

- 以新用户 900080270900\_4200000000001 猜 p2、on\_thr 10W、初始 decision 30W，用最稳的 base\_optimal.yaml（lags[5,1,2,3,4] + 4模型择优，已合入 default.yaml 全局，对 4 户零污染已验）为例。Windows 用 PowerShell，Linux/macOS 把 Select-String 换 grep。

#### Step 0 拉代码与自检（每次开工必做，BOOTSTRAP 开局仪式）

```
git fetch origin; git checkout arena/01a0896c-nilm-new; git pull origin arena/01a0896c-nilm-new
git status; git log --oneline -3
# 期望分支 arena/01a0896c-nilm-new, tip 含 TUNING_GUIDE v1.x
python -c "import json, pathlib; cfg=json.loads(pathlib.Path('configs/time_filters.json').read_text(encoding='utf-8')); print('default train', cfg['_default']['train']); print('800 PAUSED', cfg['_default']['800 PAUSED'])"
# 期望 default train exclude 07-01~12-31, 800 PAUSED True
Test-Path configs/base_optimal.yaml; (Select-String -Path configs/base_optimal.yaml -Pattern "lags").Line
# 期望 True, lags: [5,1,2,3,4]
```

#### Step 1 写配置（唯一可信源 configs/time\_filters.json，优先级 user\_key > \_default）

```
"900080270900_4200000000001": {
  "target_col": "p2",
  "on_thr_w": 10.0,
  "decision_thr_w": 30.0,
  "post_min_on": 1,
  "post_fill_short_off": 3,
  "quality": {"day_gate": true, "min_on_day_ratio": 0.2},
  "train": {"include": [{"2025-07-10", "2026-06-30"}]},
  "infer": {"include": [{"2026-07-01", "2026-07-31"}]}
}
```

- target\_col 必填，on\_thr 看铭牌（10/50/60 三档：p2低频10，p1高功率50），decision 先 30。
- post\_min\_on 1 去 <1 窗的抖动（恒空操作，防短闪），post\_fill\_short\_off 3 填 ≤45min 的短关断。
- day\_gate true 全局默认（优先级 day > train\_range > full），min\_on\_day\_ratio 0.2 防“无可学开机模式”（2844日池 31%→71%已验）。
- train/include 为闭区间，YYYY-MM-DD 自动扩到 00:00-23:59:59。

#### Step 2 训练（--user-key 即单用户批量，同代码路径）

```
conda activate test_gpu # 或你的 env, 有 CUDA 自动用 GPU, CPU 亦可 (6→22min)
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900_4200000000001
```

期望日志（对照 2842/2844 实录）：  
\* 批量[train] 900080270900\_4200000000001 -> OK (DATA\_QUALITY\_FAILED 即门禁拦，看 quality\_report)  
\* 滑窗按时间连续段构造：N段 M窗（W-1 修复，2842 是 12/7/11/2 段，4666 窗）\* best=ridge/history/transformer 之一，无 PRED\_COLLAPSED(带宽<on\_thr) / UNDER\_TRAINED(<500步) 告警，早停 ep 40-79 正常。

落盘：outputs/900080270900\_4200000000001/train/<timestamp>/ 含 metrics\_by\_split.csv/metrics\_daily.csv/metrics\_daily\_chain.csv/train\_predictions.csv/branch\_sessions.csv/train\_window\_index.csv/day\_gate.json/\_DONE。

#### Step 3 窗口连续性自检（金标准，W-1 是否生效）

```
python -c "import pandas; glob:=sorted(glob.glob('outputs/900080270900_4200000000001/train/*/train_window_index.csv'))[-1]; w=pandas.read_csv(f); s=pandas.to_datetime(w.window_start).dt.floor('D'); s=s.where(s>w.window_start, s-w.window_start); print('cross_gap', (s-w.window_start).max())"
# 期望 cross_gap 0, max 23.75h (L96)。2842 修复前 1045 跨洞最长 231 天，修复后 0。
```

#### Step 4 选阈值（不动模型，零成本离线扫，核心）

```
# test 链 (train_predictions.csv, 按 split 分块重放, 防段边界跨块回填假错)
python scripts/threshold_sweep.py --csv outputs/900080270900_4200000000001/train/*/predictions/train_predictions.csv --pred-col pred_transformer --state-col pred_state_transformer
# infer 链 (inference_result.csv)
python scripts/threshold_sweep.py --csv outputs/900080270900_4200000000001/infer/*/predictions/inference_result.csv --pred-col pred --state-col pred_state --thresholds 10,30,50,100
```

怎么选（以 2844 p2 为例，人话）：\* 扫完看 F1 - R - off\_fp 曲线：10→150 F1 0.8904→0.9292 单调升，off\_fp 140→56 (-60%)， $R \geq 0.993$  全程不破 0.95。\* 峰在 500 (F1 0.9585) 但贴 R 0.95 且边界贴真值密集带 [500,700] 205点，季节一漂就破。稳健点 400 (F1 0.9548 让 0.0037, R 余量 0.03, fn 21 vs 41 减半, off 18) 更抗漂。\* 结论： $R \geq 0.95$  且 test 链不净降 的最大 F1 档即稳健点。定后改 time\_filters.json 该户 decision\_thr\_w 并 git commit, 下月自动用新阈（月扫 SOP）。

## Step 5 推理

```
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900
# 或 --stage all 一键 train→infer；有分路真值则自动产 offline_metrics.json + 双日级表
```

交付物：infer/<ts>/predictions/inference\_result.csv 12 列契约 timestamp,user\_id,target,target\_state,on\_thr\_w,pred,pred\_state,decision\_thr\_w, pred\_prob + infer\_model, pred\_state 0/1 即交付列，decision\_thr\_w 自描述。

## Step 6 审计（一键门禁，T1-T4 / I1-I10）

```
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/900080270900_4200000000001 --expect-n 2629 --expect-confusion 1036,77,21,1495 --expect-off-day-fp 18 --baseline-run output
# 模板：T1计数和==段行数 T2 tp+fn恒等/ raw==metrics_by_split T3按split重放 I1行数==meta I2列契约 I3值域 I4时序 I5重放 I6 sigmoid I7总混淆+全关fp I8期望断言
# 期望全√；2842那类多pred_state 6 是审计工具多列透传待修，单pred_state绿即放行
```

## Step 7 上线判断（见 § 7，7项全绿）

## Step 8 全量批量（上线后）

```
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs
# 扫 data/trains|infers 全目录，outputs/batch//batch_status.csv 按 user_id 出状态，失败隔离，_DONE 断点续跑，--force 刷写新时间戳
```

## 4. 两个阈值到底是什么（on\_thr vs decision, 人话+图）

| 真值侧（考卷答案）                       | 预测侧（判卷标准）                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| target --on_thr--> target_state | pred --decision_thr--> pred_state |
| 10W 恒定                          | --min_on/fill_off--> 最终 0/1       |
|                                 | 30→400 可调，月扫重定                    |

- on\_thr\_w（真值阈）：什么算真的开。target  $\geq$  on\_thr 才算开 1。改它 = 改答案，需重算审计与历史对比。按电器最小档定：10W 是“有没有人用”，50W 是“是不是在干活”（2842 p1 稳态 700W 取 50）。
- decision\_thr\_w（预测阈）：模型猜多少才报开。pred  $\geq$  decision 才报开，完事去短开 1 窗（<1 不存在，恒空）+ 填短关 3 窗（ $\leq 45\text{min}$ ）。改它 = 改判卷标准，不改权重，可离线扫上千次。
- 为什么分开：2844 真开机 500-1000W，全关幻觉 <500W，10W 真值线与 400W 预测线差 50 倍。能力口径（raw  $\geq$  on\_thr）看模型准不准，交付口径（pred\_state  $\geq$  decision）看用户收到准不准，两口径之差就是你调阈值的战场，混一起就没法既评模型又调交付。
- 游程：enforce\_min\_on 1 恒空（防闪断），fill\_short\_off 3 仅填两侧皆开的  $\leq 3$  窗短关断（全关日 fp 150→152 +2 即此）。

## 5. 模型怎么选（4 选 1 自动，为什么不能单押）

base\_optimal.yaml 配 4 个：history\_profile(中位画像) / proportional(按总线比例) / ridge(线性) / transformer(时序, L96 滑窗 Seq2Point, epochs 150/patience 20)。跑完 comparison.csv 按 mae/rmse/r2/sae/fl/acc/prec/rec 投票，overall\_best 就是生产用的。

| 用户        | 赢家                      | 经验                                             |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 2842 p1   | ridge 0.869/0.984       | transformer 0.818 被 lag5 拖 -0.165, 但被 4 选 1 救回 |
| 2844 p2   | transformer 0.678/0.887 | 日级全关虚报 139 是阈值可救，模型能力未崩                        |
| 778 p2    | history 0.985/0.968     | ridge 0.575 崩，history 最稳                       |
| 789 p1+p2 | transformer 0.962/0.984 | history 0.981 但 $R^2$ -5.3 幅值弱                 |

- 单押必错，必须 4 选 1。数据少时 history/proportional 先顶上，transformer 影子跑；30 天后自然让 transformer 赢。d\_model 128/layers 3 反而过拟合，别加宽。

时滞彩蛋 lags[5,1,2,3,4]：首滞后 75min（5×15），2026-09-17实录 transformer R<sup>2</sup> 0.39→0.49 F1 0.69→0.75 SAE 0.22→0.03，ridge 持平，已全局合入 default/base\_t5/base\_optimal，对 4 户零污染。

6. 推理后看哪两个表（能力 vs 交付）

| 表                       | 口径                | 怎么算                                                      | 看什么                                | 典型坑                                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| metrics_daily.csv       | 能力口径 @on_thr      | pred ≥ on_thr 直接判，无游程，state_thr_w=10 自描述                 | 模型本身准不准。TP/FP/FN 由 pred 列直接判       | 别拿它判交付，会说“无效”（v5曾把offline F1当交付判）     |
| metrics_daily_chain.csv | 交付口径 @decision+游程 | target_state 1/0 vs pred_state 1/0 逐日，decision_thr_w 自描述 | 用户收到准不准。全关日 fp 在此看（2844 7月 140→18） | 与上表行集一致、差阈值，Σ=有效行数、TP+FN=真值开点数 恒等是对账锚 |


- offline\_metrics.json 是能力口径汇总版（r2 全关日 NaN 排除后均值，SAE 1e12 是 D-7 全关 Σy=0 除零伪值，看 F1 即可）。
- branch\_sessions.csv 看开机段起止/时长/峰均/电量，train\_window\_index.csv 看窗口 win\_start/win\_end 是否跨天。
- state\_strategy\_metrics.csv（test）是 raw@on\_thr vs decision+runs 的对照表，跨月护栏在此看（6月 R 0.43 vs 7月 0.98 即漂移实证）。

7. 生产 7 项放行（缺一不可，含不合格长什么样）

| # | 门     | 合格                                                                       | 不合格长什么样                                                                | 查哪                             |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 目录与命名 | scan 5→5 无 INVALID_FILENAME                                              | 1个 -infer 带错后缀或 RE_BR 用户号与目录不一致 → 整目录 FAIL                             | batch_status.csv               |
| 2 | 质量门禁  | day_gate 双达标天 ≥min_days(3) 且 min_on_day_ratio PASS，无 DATA_QUALITY_FAILED | bus 69.63<70（2844旧）或开机占比 <0.2 → 整训拦；全局 day_gate true 已验 45天            | quality_report / day_gate.json |
| 3 | 窗口连续性 | cross_gap=0（max 23.75h）                                                  | 跨天窗 >23.75h 最长 4.99天（W-1 前 50.5%污染）→ transformer 位置编码全错                | train_window_index.csv         |
| 4 | 审计    | 全绿（I7 Σ=2629 TS1=1057 等）                                                 | T3 整列重放 vs 按split重放不一致 → 段边界跨块回填假错（工具教训）                               | audit_user_run.py              |
| 5 | 交付指标  | infer链 F1 低频 ≥0.87 / 高功率 ≥0.95, R <sup>2</sup> >0, SAE<0.2, 全关日 fp<20%   | proportional 0.773→B1b 0.691 推理未赢、或 R <sup>2</sup> -0.26 幅值不达标 → 转 A补数 | metrics_daily_chain            |
| 6 | 阈值校准  | threshold_sweep 已扫且 decision 不破 R0.95, test链不净降                          | 7月 400 在 6月 R 0.43 净降 -0.17 → 静态阈不可跨月，需月扫                              | state_strategy / sweep 曲线      |
| 7 | 模型择优  | comparison best 稳定，offline 与 metrics_by_split test 逐位一致                  | best 随阈抖动 → 误把交付口径当选型依据                                                | comparison.csv                 |

7项全绿即可与 4 户同口径并入 outputs/batch 调度。任一项红→按 § 9 战史 定向排障，不盲调参。

8. 部署架构与日常运维（批量、断点、月历）

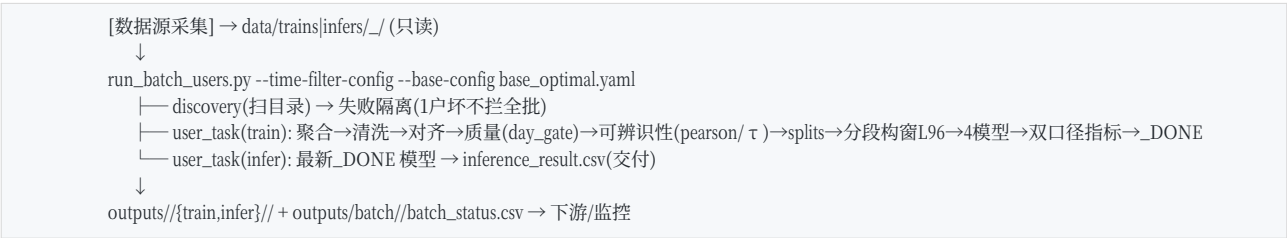

- 断点：\_DONE 标记，SKIPPED\_RESUME 重复触发无害；--force 刷写新时间戳目录（配置+权重全留痕）。
- 资源：device auto，3080上 2842全流程 30s（CPU 23min），batch\_size 自适应保 ≥8步/epoch，<500步 UNDER\_TRAINED 自动告警。

- 月历：
- 每月1号：全量用户重扫 infer\_result.csv 10-500，decision 漂移 >20W 就改 time\_filters.json 并 git commit，下月自动用新闻（无需重训）。
- 每季度：训练窗延至近 30 天，--force 重训（季节漂移 6月 ≥400W 43% vs 7月 98%）。
- 触发：metrics\_daily\_chain 连续3天全关 fp>10 或 offline r2<0 立即扫阈。

## 9. 战史：我们犯过的 7 个错（别再踩）

1. W-1 跨年拼窗（高危）：按数组位置滑窗，把切分锚定造成的时间洞拼进 24h 窗，800 有 50.5% 窗被污染最长 4.99 天，transformer 位置编码全错。现按 间隔 ≠15min 即分段，段头用段内首行填充，common.schema.segment\_bounds 全局原语，守卫 13 项。
2. 目标错（OQ-13）：2842 p1+p2、2844 p3+p4 训完才发现真目标 p1/p2，旧结论 SAE 0.372→0.0039 全降级。先定 target\_col 再跑。
3. 800 暂停（OQ-16）：分路不在 p1/p2/p3，12 篇 p1 分析全作废待 p4。新用户第一天就定 pN。
4. 加权证伪：训练池 3 个全关天加 off\_day\_weight 3.0，fp 258→299 更差（不产生新信息，还把开机日权重挤到 0.89 伤幅值 +16%）。数据少就补数，别加权。
5. 阈值看错表：decision 10 看 offline F1 说无效，实则 offline 契约上就不进 decision。看能力调模型，看交付调阈值。
6. 单文件加载：--base-config 只读一个文件，default.yaml 不参与（曾致 2844 试点被全范围门禁拦）。day\_gate 必须各 base 文件同步，test\_config\_defaults 守卫。
7. 多工作副本：nilm\_model\_tune 与 .../nilm\_new 并存致运行时缺键，以产物 decision\_thr\_w 列为准，执行包必含 Select-String 预检（仓库预检 ≠ 运行时生效，audit 以产物自描述为准）。

## 10. 常见问题 12 问

- Q1: 我只有 7 天数据能上线吗？能跑但不建议当生产。history/proportional 可先当影子，transformer 等 30 天再切。
- Q2: on\_thr 和 decision 能否统一成 400？别。会把 10-400W 真开点重定义为关，报表好看但漏报被洗掉（target [10,400] 约 21 点）。
- Q3: SAE 1e12 是不是崩了？不是，全关日  $\Sigma y=0$  除零伪值（D-7），聚合排除，看 F1。
- Q4: 800 为什么不让分析？p1/p2/p3 都不是真目标，p4 待查。你的新用户定准 pN 就不踩。
- Q5: B相 0 要修吗？不修，人为删 B 相，置 0 为设计（CORRECTION\_B\_PHASE 已废弃单相复用）。
- Q6:  $P/(U \cdot I \cdot PF)=1.065$  正常吗？待核对倍率（OQ-11），multiplier 0.001 已配，不阻断。
- Q7: val/test P 0.44 是模型差吗？不是，阈值 10W 量高功率回路自然低 P，decision 400 后 P 0.93 即阈值可救，R 0.96 守线即排序能力在。
- Q8: 训练池全关天太多要重划分吗？B 40天 hand-anchor 10/14 已均衡，50/50 需丢 6 天换 7.5pct，P0 lag5 收益 +0.10 远大于重划分 +0.01。
- Q9: 推理无分路真值怎么评？正常，inference\_result.csv 仍产，metrics\_daily\_chain 跳过，无真值不阻断推理。
- Q10: 改 decision 要重训吗？完全不用，threshold\_sweep 离线扫即可，offline 不变即改阈不改权重。
- Q11: batch 扫到 INVALID\_FILENAME 目录？1 个错文件致整目录 FAIL，infern/trains 各余 1 非法目录全量前需删或重命名。
- Q12: 怎么证明 GPU 和 CPU 结果一致？同种子 2844 val\_loss 0.349628 第5次逐位复现即金标准，audit I9 与 baseline 逐键一致为放行门。

## 11. 附录：模板与速查卡

### A. 新用户 time\_filters.json 模板

```
{
  "900080270900_4200000000001": {
    "target_col": "p2",
    "on_thr_w": 10.0,
    "decision_thr_w": 30.0,
    "post_min_on": 1,
    "post_fill_short_off": 3,
    "quality": {"day_gate": true, "min_on_day_ratio": 0.2},
    "train": {"include": ["2025-07-10", "2026-06-30"], "exclude": []},
    "infer": {"include": ["2026-07-01", "2026-07-31"], "exclude": []},
    "splits": {"train": {"include": []}, "val": {"include": []}, "test": {"include": []}}
  },
  "_default": {
    "train": {"exclude": ["2026-07-01", "2026-12-31"]},
    "infer": {"include": ["2026-07-01", "2026-12-31"]}
  }
}
```

### B. 命令速查（PowerShell / bash 通用）

```
# 单户训练+推理
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs --user-key 900080270900_4200000000001
# 阈值扫
python scripts/threshold_sweep.py --csv outputs/900080270900_4200000000001/infer/*/predictions/inference_result.csv --pred-col pred --state-col pred_state --thresholds 10,30,50,100
# 审计
python scripts/audit_user_run.py --run-root outputs/900080270900_4200000000001 --expect-n 2629
# 全量
python scripts/run_batch_users.py --time-filter-config configs/time_filters.json --base-config configs/base_optimal.yaml --data-root data --output-root outputs
```

### C. 输出速查

| 路径                                             | 人话             |
|------------------------------------------------|----------------|
| outputs/train/metrics_by_split.csv             | 能力口径总表（选型用）    |
| outputs/train/metrics_daily_chain.csv          | 交付口径日级（全关ip在此） |
| outputs/infer/predictions/inference_result.csv | 交付列 pred_state |
| outputs/batch/batch_status.csv                 | 批量状态表（user_id） |

维护：稳定结论/方法论/SOP 变时整篇重写对账（BOOTSTRAP 收尾 § 2），不追加流水。疑问先看 [REPORT\\_TEST.md 18 专题](#) 与 [REPORT.md 8 条](#)，结论均可溯源。 questions: 随时提。

## 附：版本与维护说明

本手册与 docs/CONFIG\_GUIDE.md 联动维护：TUNING\_GUIDE 为人话 SOP（为什么 + 怎么验），CONFIG\_GUIDE 为精确字典（每个键干什么）。配置或方法论变更时两册同步重写对账（BOOTSTRAP 收尾 § 2）。

稳定结论溯源：REPORT.md v1.1 8条稳定结论、REPORT\_TEST.md 18专题、NILM\_DATA\_DICT.md v0.2.10。

疑问先查 TUNING § 9 战史 与 § 10 FAQ，再查 REPORT\_TEST 审计。

800 设备 OQ-16 暂停（分路不在 p1/p2/p3，待 p4 重新定 target）。

— 完 —