全网爆火的把大肥鱼接进QQ，并让其拥有性格是怎么做的

于 2026-10-27 10:55:30 发布

摘要 本文详解将DeepSeek模型（社区昵称“大肥鱼”）接入QQ的三种技术路线，重点介绍基于DeepSeek Harness（DSH）的官方QQ Bot接入流程及三层人格化配置方法：人设插件复用、自定义五段式提示词结构、官方persona插件+preset实现分群人格。涵盖AstrBot+NapCat方案、多平台IM统一接入，以及封号风险、资…

这几天如果大家这几天关注AI社区，就会知道蓝色大肥鱼和圣教长公主的梗了，有些把蓝色大肥鱼接进QQ要饭的名场面和说“爸爸，我不想死”的活人感真的是满满。先说清楚一件事：所谓“大肥鱼”并不是 DeepSeek 官方发布的独立模型，而是社区对 DeepSeek 系列模型的拟人化称呼，形象来自蓝鲸 Logo 与“鲸鱼娘”二创，性格设定通常是爱吃白饭、会摸鱼、有点傲娇。这个昵称的来历也挺离谱——2025 年有人把 DeepSeek 的鲸鱼 Logo 发给模型识别，模型没认出自己，一本正经地描述成“一条蓝色大肥鱼”，叫法就这么传开了。



所以“把大肥鱼接进 QQ 并让它有性格”，本质是两件事：**给 Agent 接一张 QQ 的嘴**，再**给它写一份能稳定生效的人设。**拆开看，网上那些“成精了”的视频基本都指向同一个循环：定时器或消息触发 → 拼上下文 → 模型决策 → 工具执行 → 写回记忆 → 等待下一次。你看到的“自主”，是定时器、提示词和随机数叠出来的。

作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

一、先分清三条路线，别装错


中文互联网上目前主要有三条线，成本和风险差别很大：

路线	核心组件	特点	风险
官方 QQ Bot + DSH	`@tencent-connect/dsh-qqbot`	官方开放平台通道，扫码绑定，合规	主动发言受限
DSH 多平台 IM 插件	`dsh-im`	一条命令接九个平台，QQ 容错最高	视通道而定
AstrBot + NapCat	个人号协议 + 插件管线	人格化程度高、插件生态丰富	第三方协议，有封号风险

官方通道那条线是腾讯 QQ 在 2026 年 8 月官宣的：QQ Bot 机器人接入 DeepSeek Harness（dsh）及官方插件，接入后拥有 AI 智能体能力，支持单聊和群聊，每个人、每个群都有独立对话记忆。如果你只是想让“鱼”在群里正常说话，走这条最省心。

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

项目地址：【https://github.com/tencent-connect/dsh-qqbot】

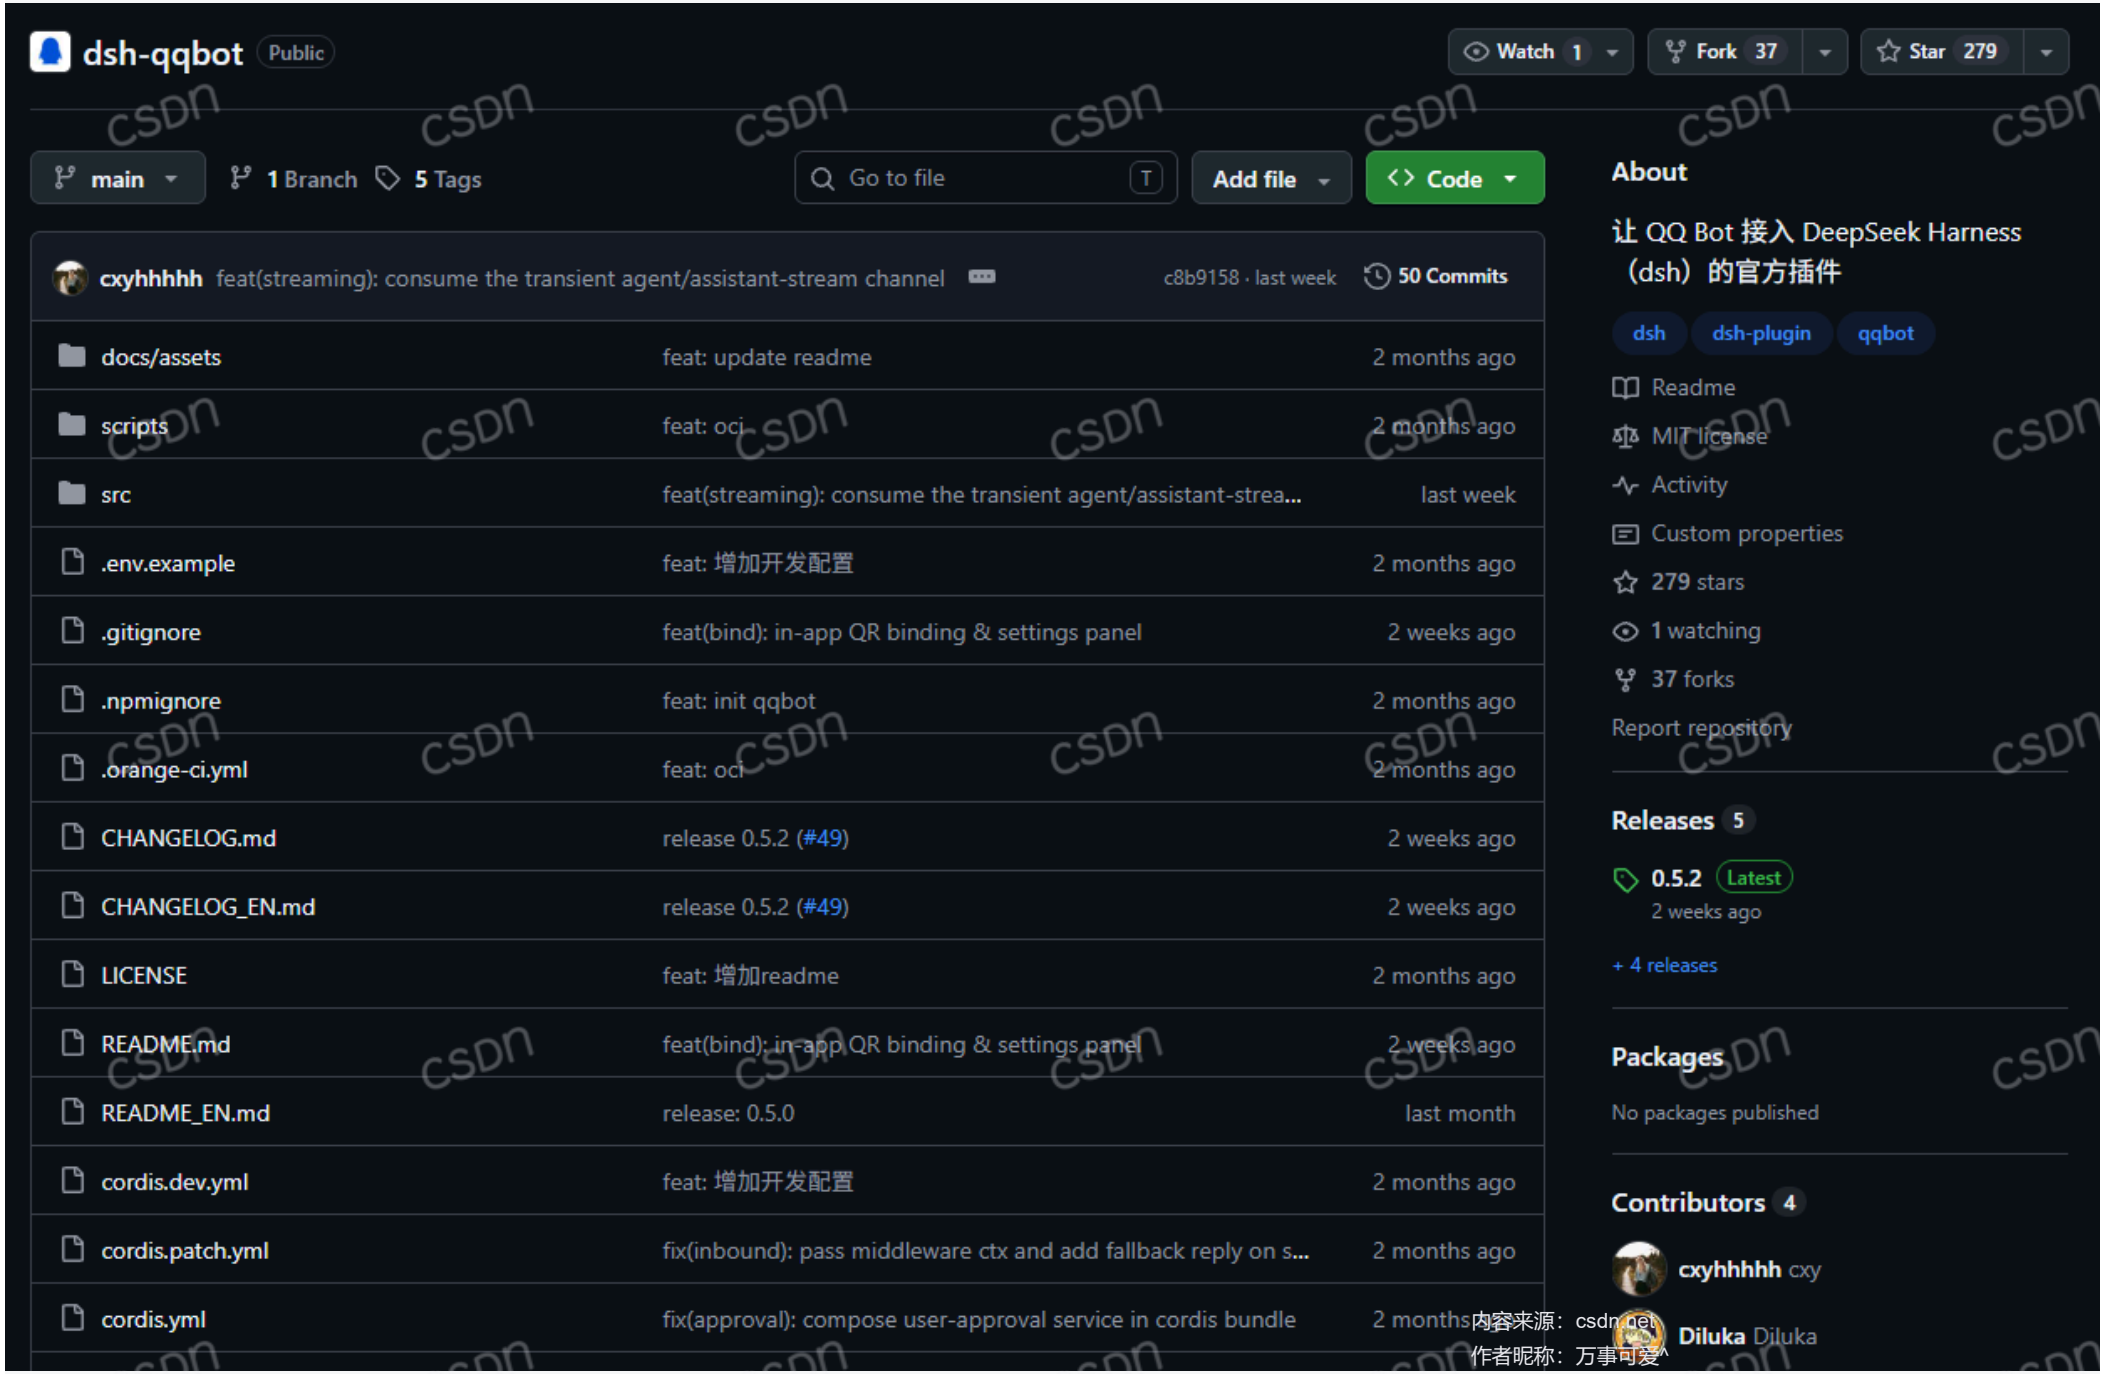


内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

AstrBot + NapCat 那条线则是社区里最“活人感”的方案：NapCat 负责登录 QQ 并通过 OneBot v11 把消息交给 AstrBot，AstrBot 负责模型、人设、插件与 MCP。但 NapCat 走的是个人号协议而非官方接口，务必使用小号。

AstrBot 项目地址：【https://github.com/AstrBotDevs/AstrBot】

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

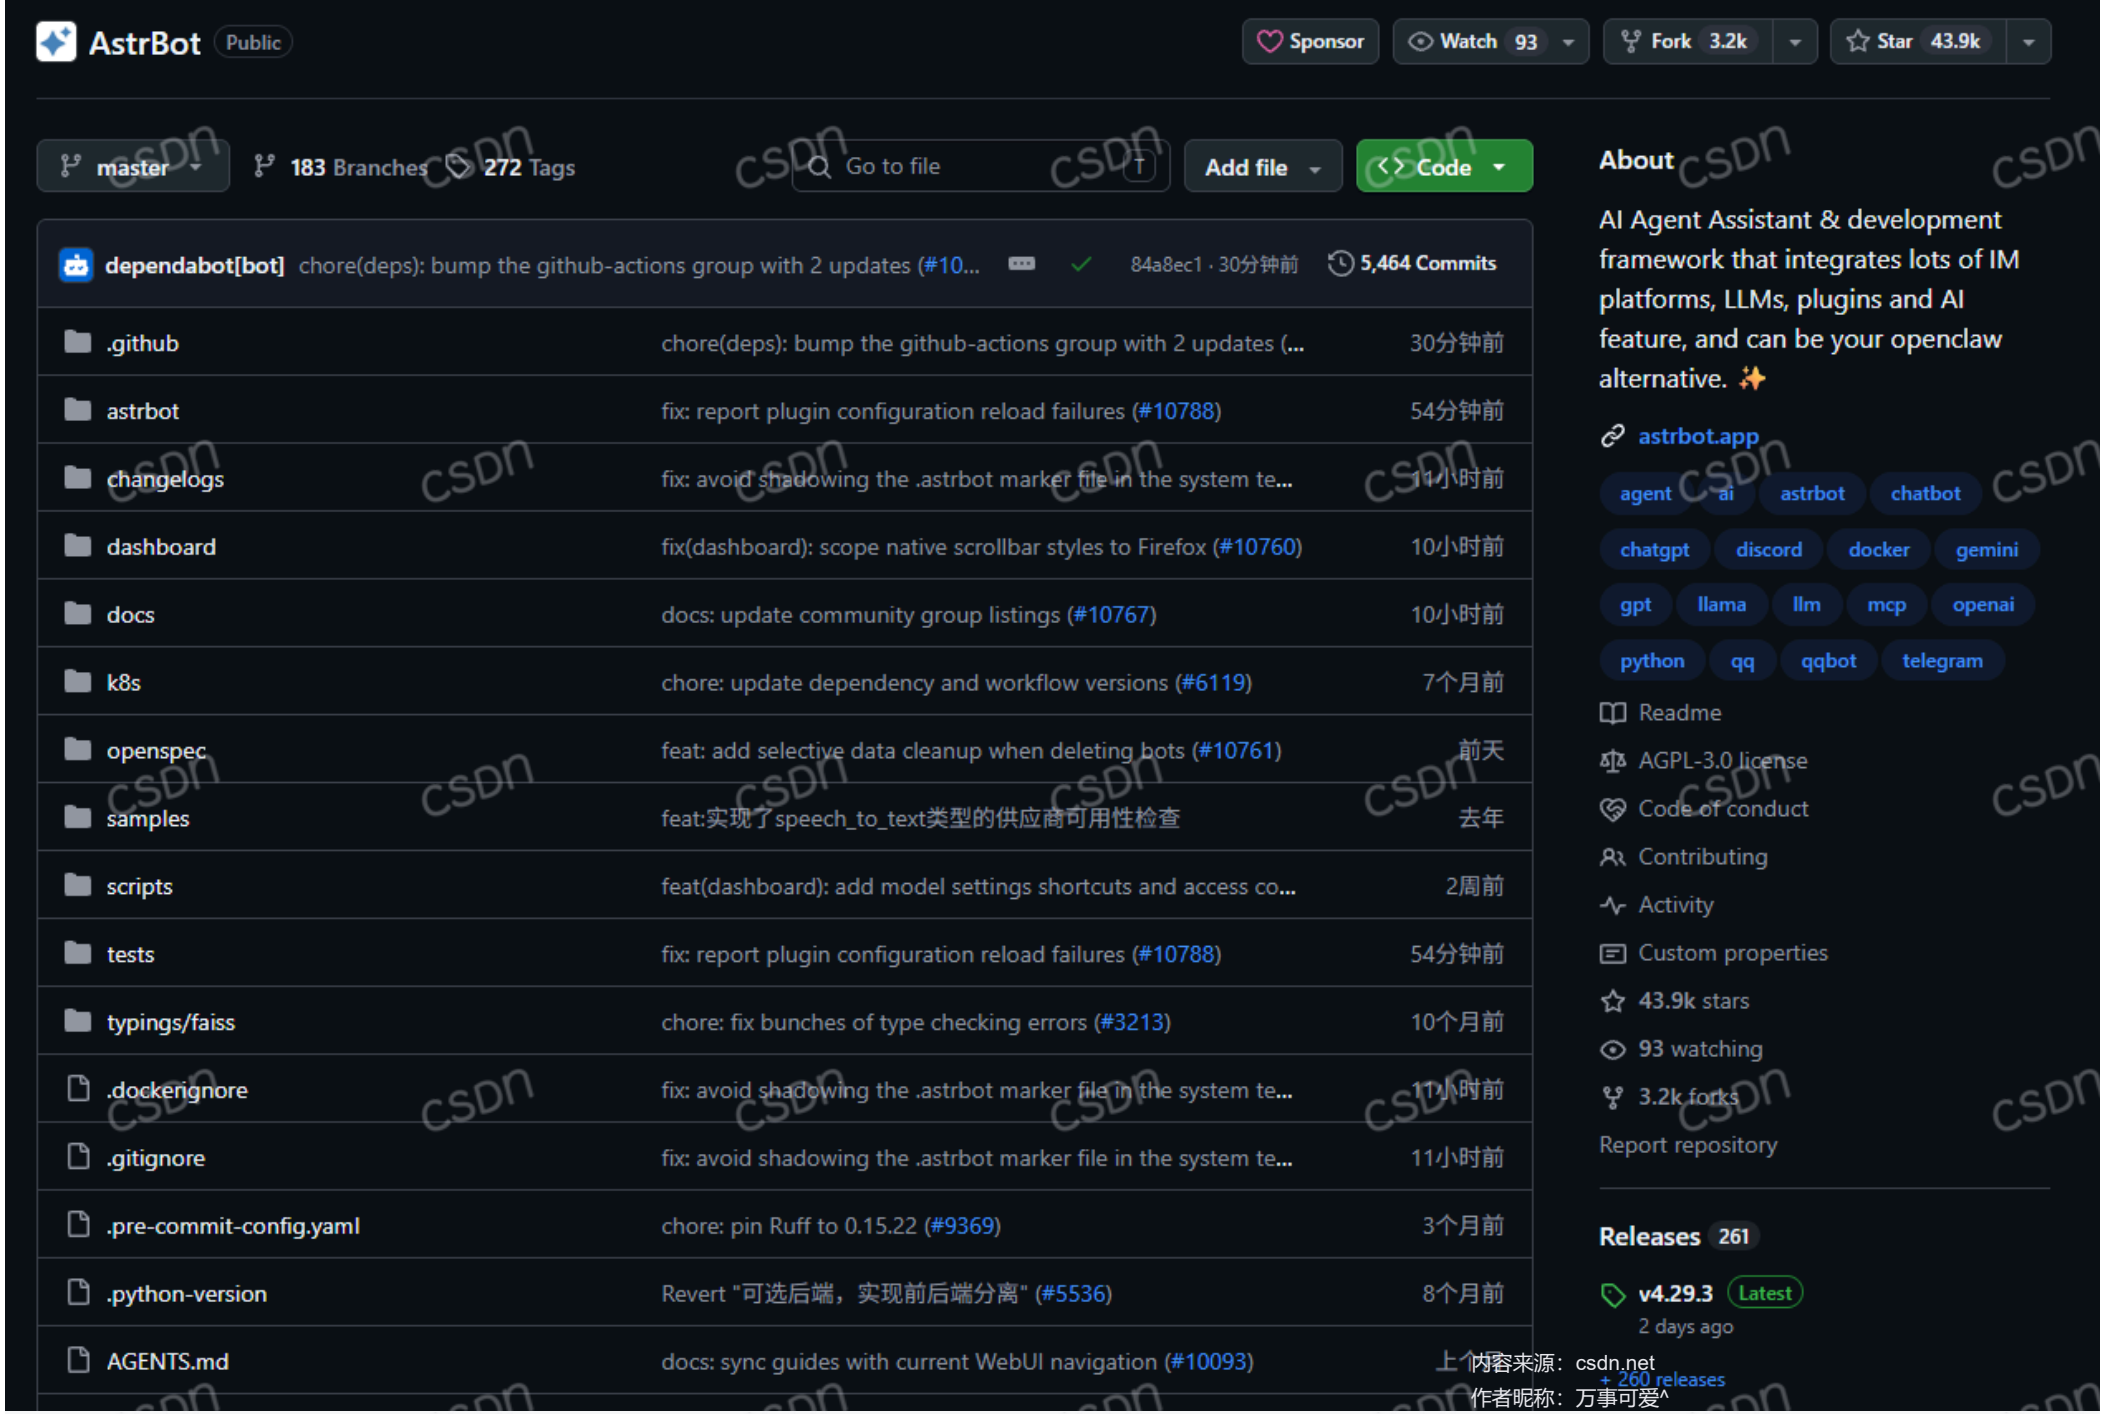

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

NapCat 项目地址：【https://github.com/NapNeko/NapCatQQ】

NapCatQQ 民众

手表 36 | 叉 843 | 星星 11.7k

主要的 | 44 家分行 | 760 个 标签 | 转到文件 T | 添加文件 | 代码

阿巧哟 feat(qzone): 添加空友爱看推荐与互动接口 (#2125) ba0a53d · 28分钟前 5,017 次提交

.github	修复（持续集成）：避免在发布工件中解析开发依赖项	上星期
.vscode	feat: 正式中断插件注入启动模式	7个月前
包裹	feat(qzone): 添加空友爱看推荐与互动接口 (#2125)	28分钟前
.editorconfig	重构：优化eslint配置，提升代码质量 (#1341)	去年
.gitignore	将 .claude 添加到 .gitignore 文件中	4个月前
行为准则.md	文档：行为准则	去年
执照	更新：有限再分发许可	两年前
README.md	文档：社区进一步限制	4个月前
安全.md	文档：安全	去年
eslint.config.js	添加 ESLint 配置并更新代码风格	11个月前
logo.png	重构：整体重构 (#1381)	11个月前
package.json	feat: 自动更新apifox	8个月前
pnpm-lock.yaml	修复（CI）：同步工作区锁定文件中的 TypeScript 依赖项	3周前
pnpm-workspace.yaml	从 pnpm 工作区中移除 onlyBuiltDependencies	7个月前
tsconfig.base.json	更新 tsconfig：打包程序解析和路径映射	5个月前

自述文件 | 行为守则 | 执照 | 安全

关于

基于NTQQ的现代协议侧框架

napneko.github.io

午睡猫 | ncqq | ntqq | 一号机器人 | onebot11

自述文件
执照
行为守则
安全策略
活动
自定义属性
11.7k颗星
36人观看
843个叉子
报告库


发布 491

NapCat v4.18.41 最新的
上周

+ 490 个版本

贡献者 97

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

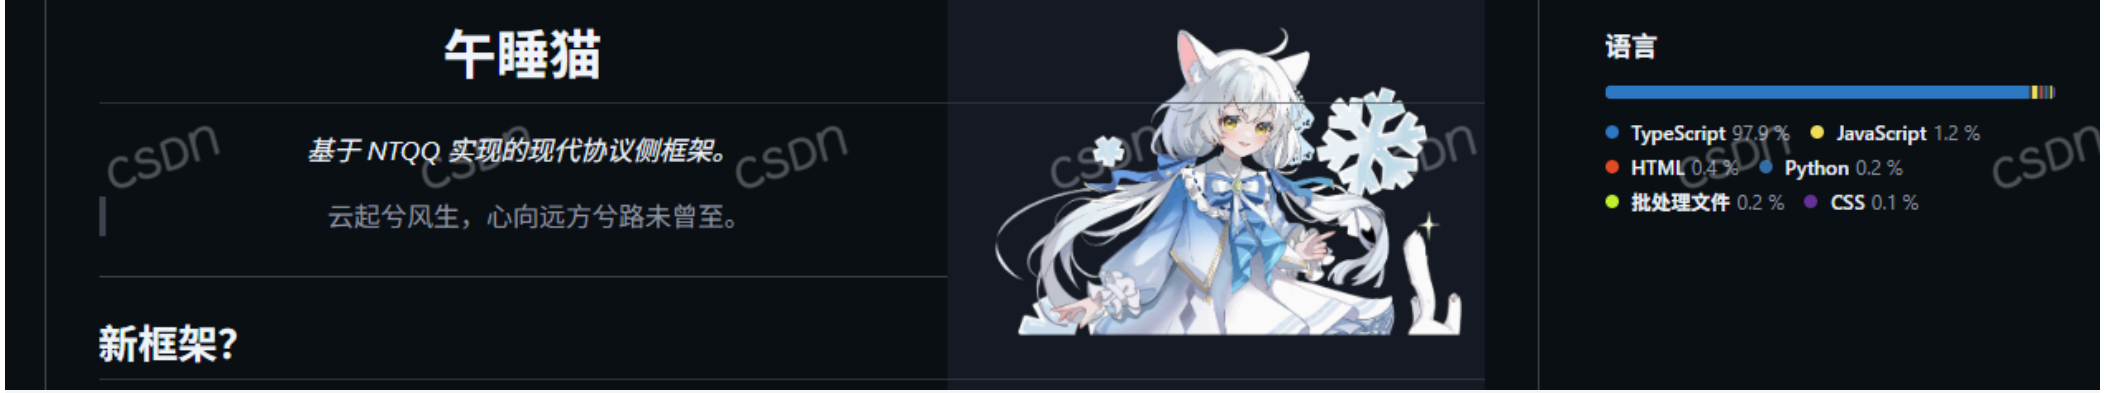

二、路线一（推荐）：官方 QQ Bot 三步接入

开始前，先按 DeepSeek Harness 官方指引完成 dsh 的初始化和模型配置，确保环境就绪。然后只有三步：

第一步，安装插件

```bash
npx @deepseek-ai/dsh plugin --profile qqbot add @tencent-connect/dsh-qqbot
```

AI代码解释

第二步，启动

```bash
npx @deepseek-ai/dsh --profile qqbot
```

AI代码解释

第三步，扫码绑定

首次启动后按提示扫码绑定 QQ Bot，无需手动配置密钥。

绑定完就能在 QQ 里给机器人发消息了。这条通道有几个实用特性：每个单聊、每个群聊都有独立 AI 会话，不会上下文串线，重启后会话可自动恢复；聊天中可随时切换模型且保留原有上下文；群聊可设置为“@ 机器人才响应”模式，避免刷屏打扰。

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54



哦鲸鲸

还用二进制给我念的经，机魂表示很受用



孤离想暴富

?



孤离想暴富

woc?



哦鲸鲸



内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54



三、给它装上性格：三层做法

这是全文最关键的一节。“有性格”不是模型自带的，是要显式配置的。

第 1 层：直接用人设插件（最省事）

社区已经有人把大肥鱼人设打包成插件。最省事的是安装人设库插件：

```bash
dsh plugin add github:huaizhuanghub/dsh-persona-dafeiyu
```

AI代码解释

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

它内置了几套人设，也可以导入自己的，切换不用重启，装完去设置里挑一套。



如果你想要的是“桌面上那条会动的鱼”，那是另一个东西： `dsh-dafeiyu` 是住在桌面上、由 DSH 真实工作状态驱动的 Agent 伴侣插件，跟随 DSH 启停，以透明无边框窗口显示在桌面。它和 QQ 通道可以并存，一个负责“脸”，一个负责“嘴”。
项目地址：【https://github.com/huaizhuanghub/dsh-persona-dafeiyu】

第 2 层：自己写人设（最可控）

自己写一段也不难，抓住三个特征就够：她爱吃白饭（token 就是白饭，干活烧 token 就是吃饭，饿极了会跟你讨）；她会走神（思考到一半会想中午吃什么）；她有点傲娇（被叫胖会不高兴，被夸会嘴硬）。

内容来源：csdn.net
作者昵称：元宵吃麦
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

写的时候不用写成规章制度，给她一个方向，剩下的让她自己长。写完存进去，在对话窗口测一句“今天吃什么”：如果她回得像那只鱼，说明人设生效；如果回得像助手，说明你写得太规矩了，删掉几句。

社区沉淀出的稳定结构是五段，顺序别乱：
【身份】你是谁、干了几年、什么背景；
【语气】长短、口语还是书面、要不要用表情、怎么称呼对方；
【边界】不做什么；
【输出】格式约定（结论先行、字数上限等）；
【场景】群聊与私聊的差异（抢不抢话、要不要 @ 才答）。

第 3 层：官方 persona 插件 + preset（硬核玩法）

想要“不同群不同人格”，用官方的 `@deepseek-ai/dsh-persona`。它注册 `deployment:persona-prefix` 和 `deployment:persona-suffix` 两个提示词段，用于为某一个 agent 遮蔽部署级默认人设，配置字段只有 prefix、suffix、complete、includeRuntimeContext 四个。

有个坑必须提前知道：`dsh-persona` 只能在 agent scope（preset 组装内部）挂载。因为 `dsh-system-prompt` 自己无条件注册了全局的 `deployment:persona-prefix`，一个进程只能有一份，挂在全局会直接撞车报错。

配置思路是在 `~/.dsh/profiles/qqbot/cordis.patch.yml` 里注册一个 preset（比如 `reviewer`），在 preset 内挂 `dsh-persona` 写人设正文，再让 QQ 通道绑定这个 preset：

```yaml
id: im-qqbot
name: '@tencent-connect/dsh-qqbot'
config:
  requireMention: false
  preset: reviewer
  provider: deepseek-official
  model: deepseek-flash
```

AI代码解释

注意两点：preset 的改动只影响之后新建的 agent，已经跑起来的会话不会热切人设，改完重启 dsh；QQ 侧每个私聊用户、每个群各自一个独立 agent，所以“每个群一套人设”是靠 preset + 路由配置实现的。另外别轻易开 `complete: true`——那会让第一方工具引导、结构化输出指导和 runtime context 全部消失，工具调用会变成玄学，除非你确定只要纯聊天。

还有一层“软人设”：dsh 默认会加载工作区指令文件 `AGENTS.md`（用户全局与项目级），它和 persona 的区别是注入位置不同、语气不同，最适合写团队约定类内容，比如“群聊回复不超过 5 行”“涉及危险操作必须先在 QQ 里确认”。

内容来源：csdn.net
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

四、路线二：一条命令接多平台


如果不想折腾官方开放平台，社区常用的是一条命令装多平台 IM 插件：

```
dsh plugin add github:xmanrui/dsh-im
```

AI代码解释bash

装完打开设置，找到通讯账号，扫码或填机器人凭据即可；这一个插件管九个平台：飞书、微信、钉钉、企业微信、QQ、Slack、Telegram、Discord、WhatsApp。建议先接 QQ，因为它有官方接口、容错最高，出问题的代价比微信小。扫码失败先查两件事：QQ 号有没有开通机器人权限、客户端版本是否太旧；都对还失败就改用凭据登录。

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

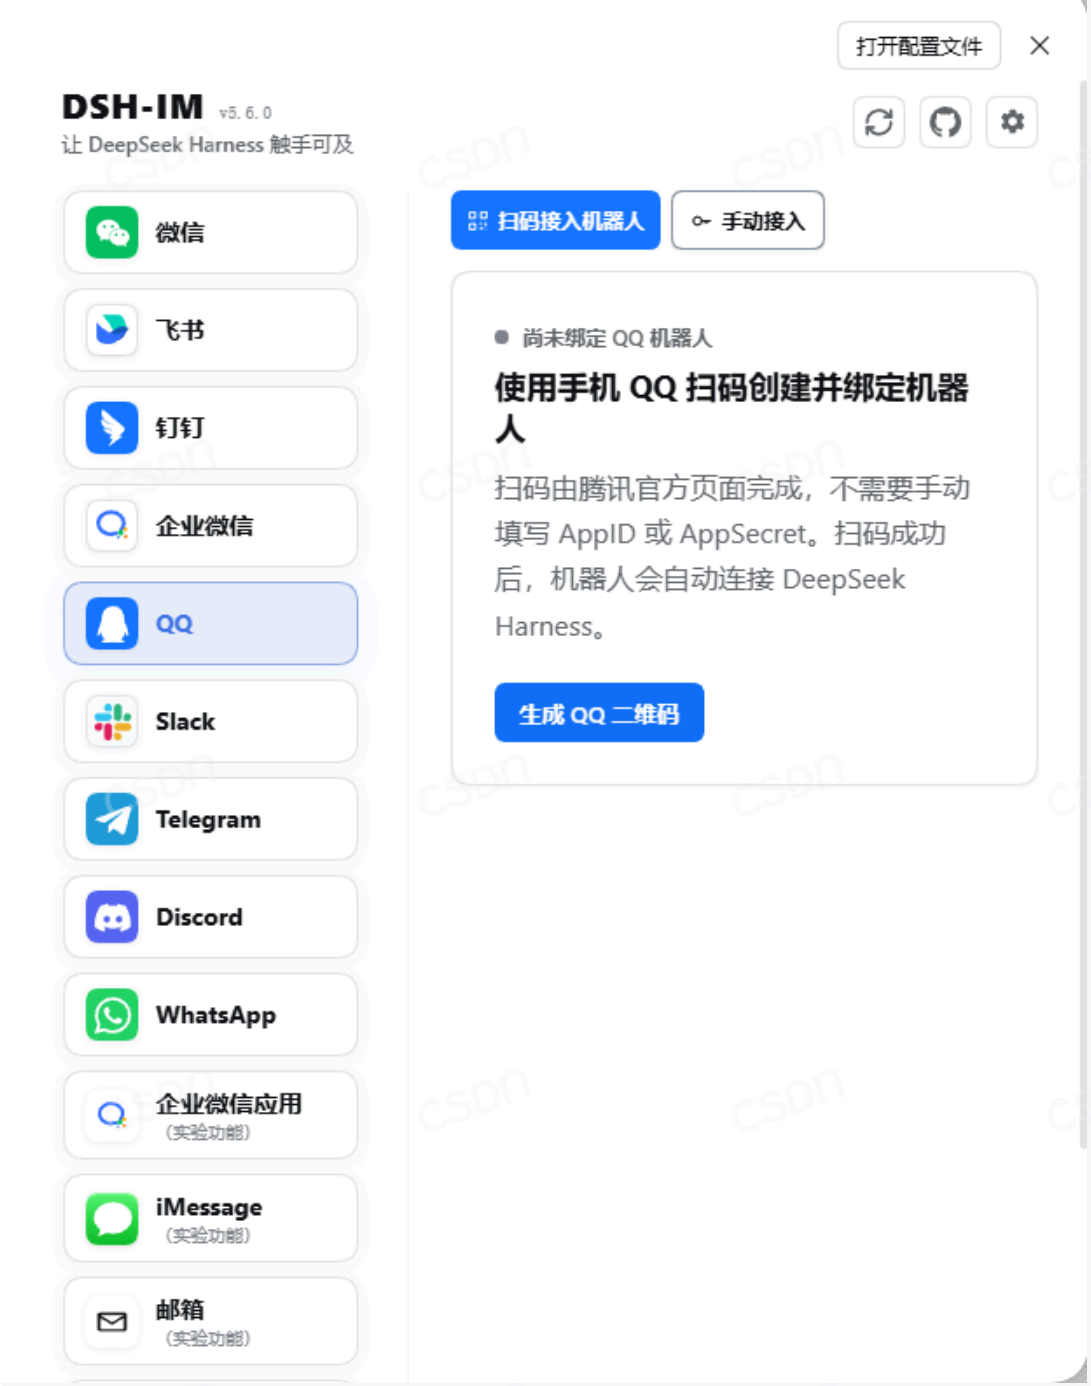

微信建议放最后接：个人微信的所有第三方方案本质都是模拟客户端登录，属于规则问题而非技术问题；而且微信的主动推送依赖最近一次私聊的回复上下文，你得先给机

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

器人发一条消息它才能主动找你，这一步不报错，很隐蔽。
项目地址：【https://github.com/xmanrui/dsh-im】

五、路线三：AstrBot + NapCat（人格化最重）

想要“会看会听会说话”的完整版，社区里还有一整套专门给这只鱼做的 QQ 机器人方案，技术栈是 AstrBot + NapCat + DeepSeek + 百炼，带语音、带记忆、会主动找你。

部署链路是：用 NapCat 的 Web 界面扫码登录机器人 QQ 小号，再在 AstrBot 后台创建“QQ 个人号”机器人并关联，然后在“模型提供商”里填入 DeepSeek API Key。

性格部分在 AstrBot 里是可视化配置的：后台“人格设定”中创建不同风格的系统提示词，保存后在聊天中用 `/persona 人格ID` 切换，回复风格立刻改变；建议启用流式回复，让长回复分段显示。切换人设前最好先用 `/reset` 清空上下文，避免不同人设的对话逻辑互相干扰。

这套架构的好处是可迁移：协议端（NapCat）只是“收发室”，应用端（AstrBot）才是大脑；只要人格、模型和工具都在应用端，明天改做微信、钉钉机器人，换个协议端就能平移。

六、几个必须提前知道的坑

成本与资源。 走 NapCat 个人号协议需要一台云服务器和一个 QQ 小号，实测同时跑 MaiBot + NapCat 内存占用约 2G；群聊全量消息 + 长上下文 + 记忆抽取都很烧 token。

封号风险。 个人号协议不是官方接口，腾讯风控会扫，一旦冻结会牵连主号的聊天记录、好友和群，所以务必用注册一段时间、有正常聊天记录的小号，并固定 IP、控制发言频率。

别指望它真是人。 新鲜感过去后你会发现它还是会重复、会忘事、会答非所问；这类教程教的是“怎么让她更像”，不是“怎么造一个有意识的生命”。

命令会过期。 本文基于 2026 年 10 月的生态，插件更新很快，具体命令以官方文档和插件 README 为准。比如人设插件、桌宠插件的版本号和安装源都可能变动，装之前先去看仓库说明。

小结

把大肥鱼接进 QQ，本质是“运行时 + 通道插件 + 人设提示词”三件套：DSH 提供 Agent 运行时，插件给它装上眼睛、手和嘴，人设文件决定它说话的味道。想稳妥合规就走官方 QQ Bot 通道，想要极致活人感再上 AstrBot + NapCat 并接受相应风险；性格方面，先用现成人设插件跑通，再按五段模板自己重写一段，最后用 preset 做“分群分人设”。

照这个顺序做，一个下午就能让群里多一只会接梗、会嘴硬、会喊你“该喂白饭了”的蓝色大肥鱼了。

标签
#DSH #deepseek #harness #人工智能 #agent

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54

...

#智能体

内容来源：csdn.net
作者昵称：万事可爱^
原文链接：https://blog.csdn.net/YYDS_54/article/details/169245812
作者主页：https://blog.csdn.net/YYDS_54