
Deng Admin 개발 기능 (상세)

- 유저 상세 페이지

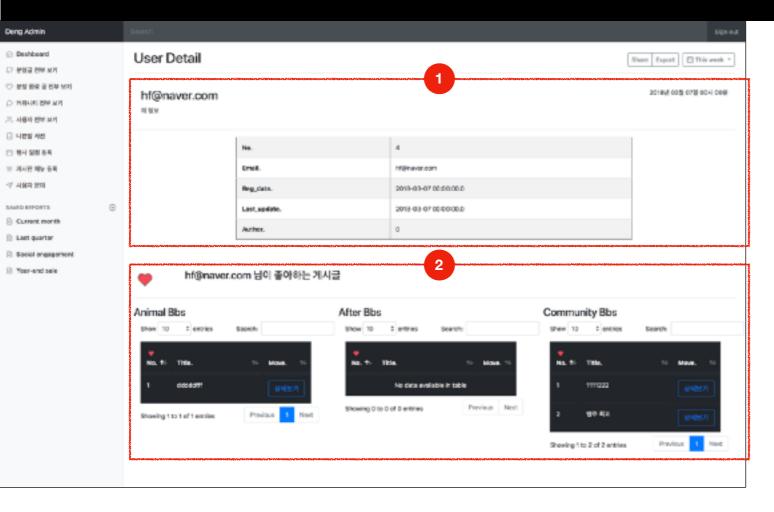

- 1 유저에 대한 정보를 표시한다.
- 2 -1 페이지를 로드할 때, ajax를 통한 함수 동작

```
function drawTable() {
    $.ajax({
        url : 'AdminControl',
        method : 'POST',
        data : { command : 'getLikedTable', seq : ${userDto.seq} },
        success : function (data) {
            var datas = JSON.parse(data);

            var animal = datas[0];
            var after = datas[1];
            var commu = datas[2];

            drawTableWithData(animal, 1);
            drawTableWithData(after, 2);
            drawTableWithData(commu, 3);
        }
    })
}
```

- 2 -2 각 게시글 List를 <u>List<Object> 형태</u>의 하나의 리스트에 담는다. (List<List<Object>> 형태)
 - public List<Object> getLikedBbs(int seq) {
 List<Object> list = new ArrayList<>();

 List<AfterBbsDto> afters = bbsDao.getLikeAfterdBbs(seq);
 List<AnimalBbsDto> animals = bbsDao.getLikedAnimalBbs(seq);
 List<CommuBbsDto> commus = bbsDao.getLikedCommuBbs(seq);

 list.add(afters);
 list.add(animals);
 list.add(commus);

 return list;
 }


2 -3 리스트를 파싱하여 javascript, jQuery를 사용하여 뿌려준다.

```
var result = [];
for(var i=0; i<datas.length; i++){
    var temp = [];
    temp[0] = i+1;
    temp[1] = datas[i].title;
    temp[2] = '<a class="btn btn-outline-primary" href="'+url+datas[i].seq+'">상세보기</a>'
    result[i] = temp;
}

$('#'+table).DataTable().destroy();
$('#'+table).DataTable({
        "order": [[ 0, "asc" ]],
        "columns": [{width: '5%'},{width: '80%'},{width: '15%'}],
        "data": result
});
```

Deng Admin 개발 기능 (상세)

- 나쁜말 사전

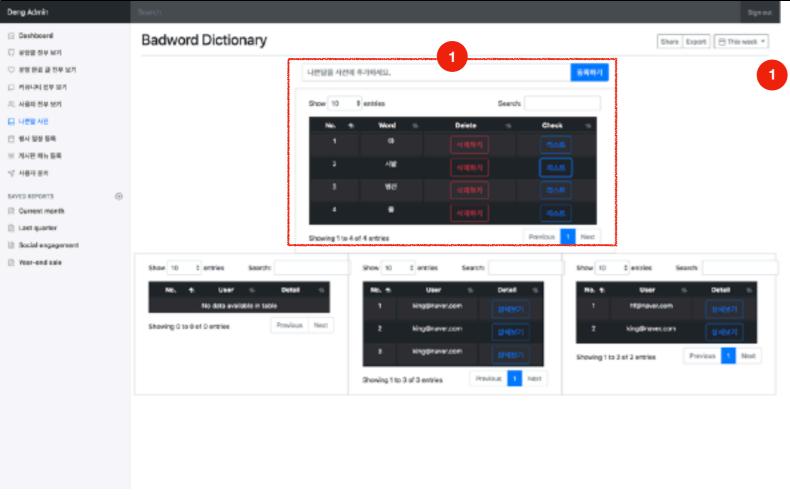

1 데이터 베이스에 등록된 나쁜말 리스트를 테이블에 뿌려준다.

```
function drawTable() {
   $.ajax({
        url : 'AdminControl'.
        method: 'POST',
        data : { command : 'getBadWords' },
        success : function (data) {
            var badwords = JSON.parse(data);
            var data = [];
            for(var i=0; i < badwords.length; i++){
                var badword-[];
                badword[0] = i+1;
                badword[1] = badwords[i].word;
                badword[2] = '<button class="btm btm-outline-danger" id="btm'+badwords[i].seq+
                                 '" onclick="deleteBadWordList('+badwords[i].seq+')">삭제하기</buttor>
                badword[3] = '<button class="btn btn-outline-primary" onclick="drawEtcTable(\''+</pre>
                                badwords[i].word+'\')">引益E</button>'
                data[i] = badword;
            $('#myTable').DataTable({
                 'order": [[ 0, "asc" ]],
                "dota" : data
            D:
   3)
```

- **1** -1
 - _ 필터링하고 싶은 나쁜말, 금기어 등을 ajax를 사용하여 추가
 - 추가 후 테이블을 지우고 다시 그린다.

- 1 -2
 - 등록되어 있는 나쁜말, 금기어 등을 ajax를 사용하여 삭제
 - 삭제 후 테이블을 지우고 다시 그린다.