
Deng Admin 개발 기능 (상세)

- 나쁜말 사전

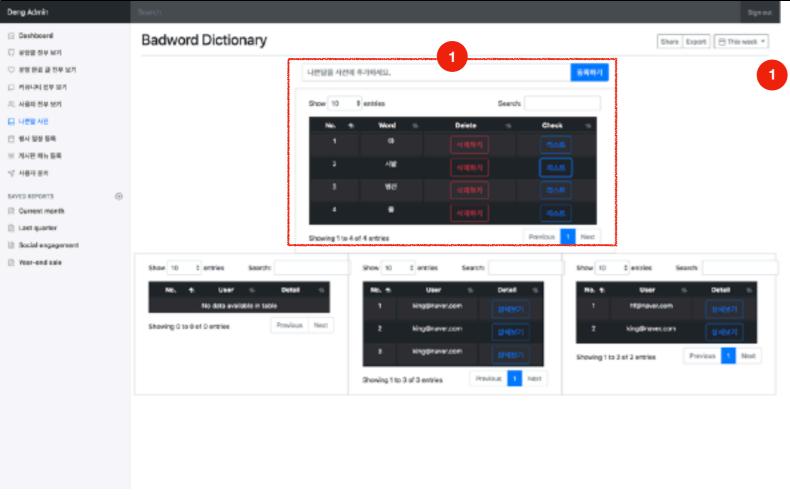

1 데이터 베이스에 등록된 나쁜말 리스트를 테이블에 뿌려준다.


```
function drawTable() {
   $.ajax({
        url : 'AdminControl'.
        method: 'POST',
        data : { command : 'getBadWords' },
        success : function (data) {
            var badwords = JSON.parse(data);
            var data = [];
            for(var i=0; i < badwords.length; i++){
                var badword-[];
                badword[0] = i+1;
                badword[1] = badwords[i].word;
                badword[2] = '<button class="btm btm-outline-danger" id="btm'+badwords[i].seq+
                                 '" onclick="deleteBadWordList('+badwords[i].seq+')">삭제하기</buttor>
                badword[3] = '<button class="btn btn-outline-primary" onclick="drawEtcTable(\''+</pre>
                                badwords[i].word+'\')">引益E</button>'
                data[i] = badword;
            $('#myTable').DataTable({
                 'order": [[ 0, "asc" ]],
                "dota" : data
            Ð;
   3)
```

- **1** -1
 - _ 필터링하고 싶은 나쁜말, 금기어 등을 ajax를 사용하여 추가
 - 추가 후 테이블을 지우고 다시 그린다.

- 1 -2
 - 등록되어 있는 나쁜말, 금기어 등을 ajax를 사용하여 삭제
 - 삭제 후 테이블을 지우고 다시 그린다.

Deng Admin 개발 기능 (상세)

- 나쁜말 사전

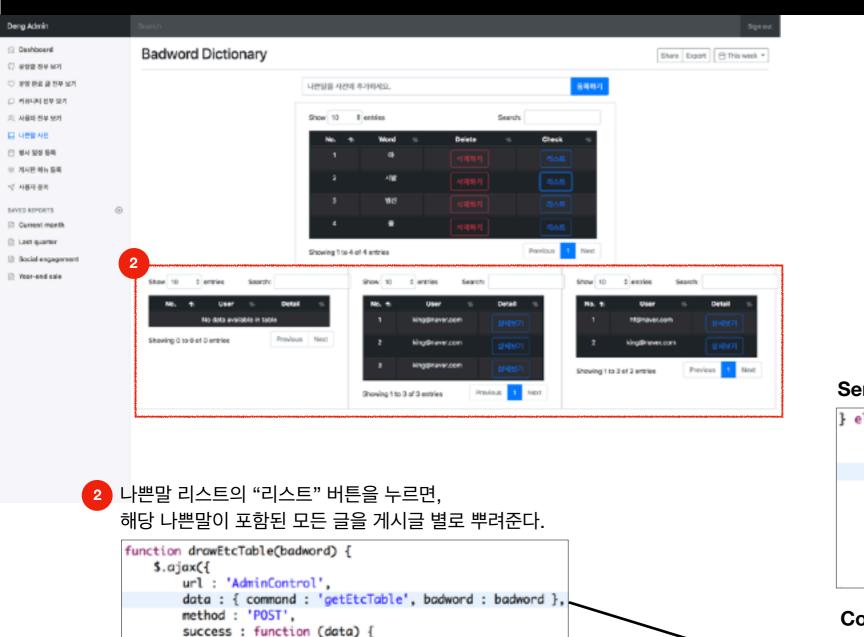

var datas = JSON.parse(data);

drawTableWithData(animal, 1);

drawTableWithData(after, 2);
drawTableWithData(commu, 3);

var animal = datas[0];

var after = datas[1]; var commu = datas[2];

3)

DAO Service } else if(command.equals("getEtcTable")) { String badword = req.getParameter("badword"); AdminService adminService = AdminService.getInstance(); List<Object> result = adminService.getEtcTable(badword); String json = new Gson().toJson(result); resp.getWriter().write(json); Controller } else if(command.equals("getEtcTable")) { String badword = req.getParameter("badword"); AdminService adminService = AdminService.getInstance(); List<Object> result = adminService.getEtcTable(badword); String json = new Gson().toJson(result); resp.getWriter().write(json);