
DengDengE 개발 기능(상세)

3. 디테일 페이지 (분양동물 분양예약)

• 분양예약하기





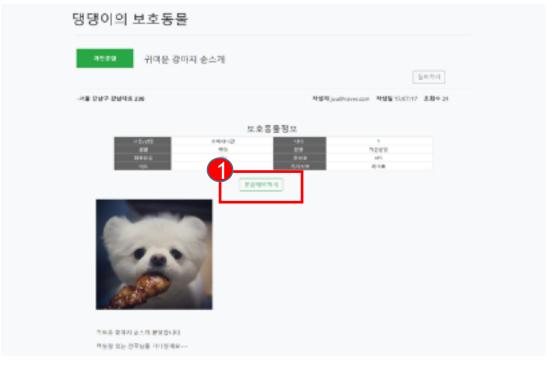

DengDengE 개발 기능(상세)

3. 디테일 페이지 (분양동물 분양예약)

Controller

```
if(command.equals("add")) {
       int seq = Integer.parseInt(req.getParameter("seq"));
       int list_seq = seq;
       HttpSession session = req.getSession();
       User userinfo = (User)session.getAttribute("current_user");
       String user_email = userInfo.getEmail();
       int user sea =userInfo.getSeg();
       String content = req.getParameter("text");
       AnimalBbsDto animalDto = (AnimalBbsDto)aniBbService.detailAnimalBbs(list_seq);
       System.out.println("seq:"+seq+" user_seq:"+user_seq+" email:"+user_email+" content:"+content+" listseq"+list_seq);
       boolean isS = bookservice.addBook(new BookDto(seq, user_seq, user_email, content, list_seq, animalDto.getUser_email()));
       if(isS) {
          System.out.println("S");
          dispatch("AnimalBbsController?command=detail&seq="+seq, req, resp);
          System.out.println("F");
          dispatch("AnimalBbsController?command=detail&seq="+seq, req, resp);
Service
public boolean addBook(BookDto bookDto) {
    return bookManager.addBook(bookDto);
```

- 1. 리스트에서 view를 누르면, 로그인한 유저와 해당글 작성자의 정보를 비교하여 분양예약과 예약리스트로 나뉜다.
- 2. Ajax를 통해 분양예약완료 상태를 표시해준다.

View

```
상반학합의권읍니다
  ) else (
</pre
  climat typer "hidden" namer "command" valuer "add" > klimat.
    type a "blobben" alame a "sep" value a "c % nea (BbsDto.getSeq!) %> ">
   -ddiy classe "rew">
       If (book5) (
     < button types "button" classe "offset-ind-5 ptn btn-outline-success"
       ) else if (book5) (
      clutton types "button" classe "office-ind-5 ptn btn-outline-success"
        data-togglow "model" data-tengetw" if example Model"
        data-whatever= "<%=id">" id="Whon">世營報報明与(button>
  convictess a "model" fade" id a "everapleModel" tabledoca "-1"
     role = "drafop" aria-labelledby = "exemplaModa/Label"
      aria hidden = "true" >
      < div dass="modal-dialog" rela="document">
       « div class = 'mac/al-content' >
           solv class="moda" header".
              <h5 dissi="modal-diffe" (d="exampleModalLabel") New message </h5>
             Kibutton Eyele="batton" class="chose" data-dismiss="model"
                aria-label = "Close" >
                ktapen aria-hiddenw"true"> 5times; k/spent-
             «Ubuttle to
          KMINA
          colle classes "repolat-body">
              cingut type="hidden" name="command" value="add"> cingut
               typen "hidden" namen "sep" valuen "< % nan BbcDto.getSeg()% > ">
              odiv cience Yours-group's
                <label fore "recipient-name" classe "col-form-label"> User@mail: </label>
                <input type = "rext" class = "forre-coetro/" id = "recipient-asme"
                  Dames "erosa" >
             odiv diassw Yorm-group">
                <label form "message-best" class is "col-form-label" > Message: </label>
                ctionanse classia "force-motro" ida "raescape-test" names "test" > c/tionanse >
             s.idiv>
           </div>
          <civ class="modal-footer">
            cliction types "betton" classe "bts littr-secondary"
                data-dismiss="modal">Clase</button>
              circuit type="substit" class="bm Ate pareary" value="Sectiong">
          < Adiv >
        K/Ohiz
     4/4/1/2
of / forestor
50 h
starts.
```