

3. 디테일 페이지 (분양동물 분양예약)

```
if(command.equals("add")) {
    int seq = Integer.parseInt(req.getParameter("seq"));
    int list_seq = seq;

    HttpSession session = req.getSession();
    User userInfo = (User)session.getAttribute("current_user");

    String user_email = userInfo.getEmail();
    int user_seq = userInfo.getSeq();

    String content = req.getParameter("text");
    AnimalBbsDto animalDto = (AnimalBbsDto)aniBbsService.detailAnimalBbs(list_seq);
    System.out.println("seq:"+seq+" user_seq:"+user_seq+" email:"+user_email+" content:"+content+" listseq"+list_seq);

    boolean isS = bookservice.addBook(new BookDto(seq, user_seq, user_email, content, list_seq, animalDto.getUser_email()));

    if(isS) {
        System.out.println("S");
        dispatch("AnimalBbsController?command=detail&seq="+seq, req, resp);
    } else {
        System.out.println("F");
        dispatch("AnimalBbsController?command=detail&seq="+seq, req, resp);
    }
}
```

```
public boolean addBook(BookDto bookDto) {
    return bookManager.addBook(bookDto);
}
```

- View

```


<%
} else {
%>
<form action="/BookController" method="post">
<input type="hidden" name="command" value="add"> <input
type="hidden" name="seq" value="{%san BbsDoo.getSeq()%}">
<div class="row">
<%
if (book5) {
%>
<button type="button" class="offset-md-5 btn btn-outline-success"
id="GoTo">이전글보기</button>
<%
} else if (book5) {
%>
<button type="button" class="offset-md-5 btn btn-outline-success"
data-toggle="modal" data-target="#exampleModal"
data-whatever="{%id%}" id="Write">글작성하기</button>
<%
}
%>
</div>
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">New message </h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
aria-label="Close">
<span aria-hidden="true"></span> </button>
</div>
<div class="modal-body">
<input type="hidden" name="command" value="add"> <input
type="hidden" name="seq" value="{%san BbsDoo.getSeq()%}">
<div class="form-group">
<label for="recipient-name" class="col-form-label">User Email:</label>
<input type="text" class="form-control" id="recipient-name"
name="email">
</div>
<div class="form-group">
<label for="message-text" class="col-form-label">Message:</label>
<textarea class="form-control" id="message-text" name="text"></textarea>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary"
data-dismiss="modal">Close</button>
<input type="submit" class="btn btn-primary" value="Sending">
</div>
</div>
</div>
</form>
<%
}
%>
</div>

```

DengDengE 개발 기능(상세)

3. 디테일 페이지 (분양동물 분양예약)

- ## ○ 분양예약리스트

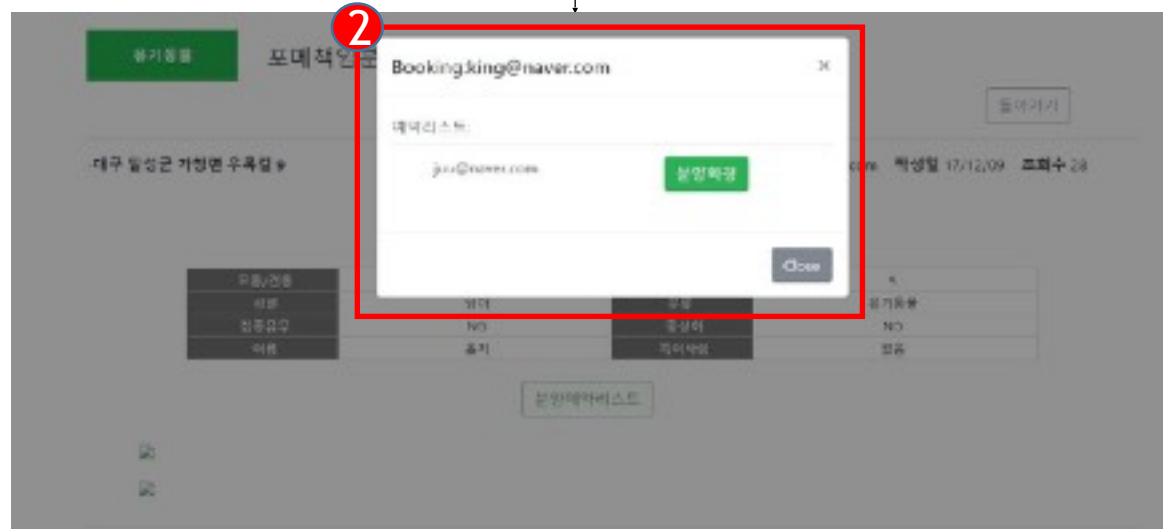

Controller

```
BookService bookservice = BookService.getInstance();
List<BookDto> booklist = bookservice.getBookList(seq);
req.setAttribute("booking", booklist);
```

Service

```
public List<BookDto> getBookList(int listseq) {
    return bookManager.getBookList(listseq);
}
```

DB

DAO

1. 페이지를 로드할 때, for Each문으로 예약 리스트를 뿌려준다.

View

[illegible]