
## Deng Admin 개발 기능 (상세)

- 게시판 카테고리 관리

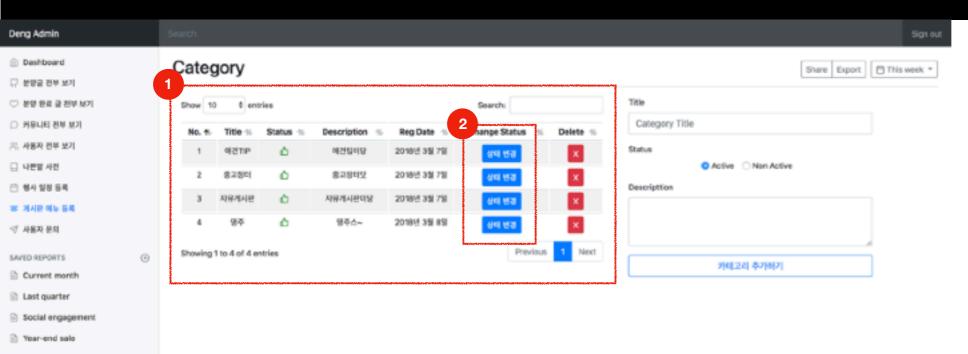

- 1 페이지를 로드할 때, ajax 를 통해 카테고리 정보를 뿌려준다.


```
temp[2] = (categories[i].status == 200) ?
    '<span data-feather="thumbs-up" style="color:green"></span>' :
    '<span data-feather="thumbs-down" style="color:red;"></span>';
```

2 ajax로 해당 카테고리의 상태를 변경하고 테이블을 다시 세팅한다.

```
function changeStatus(seq, status) {
    $.ajax({
        url: 'AdminControl',
        data : { command : 'changeState', seq : seq, status : status},
        method: 'POST',
        success : function (data) {
            var result = JSON.parse(data);
            if(result){
                if($('#alertDiv').hasClass('alert-danger')){
                    $('#alertDiv').removeClass('alert-danger');
                $('#alertDiv').addClass('alert-success');
                $('#alertDiv').html('상태가 변경되었습니다.');
                if($('#alertDiv').hasClass('alert-success')){
                    $('#alertDiv').removeClass('alert-success');
                $('#alertDiv').addClass('alert-danger');
                $('#alertDiv').html('상태가 변경할 수 없습니다.');
            $('#alertDiv').css('display', 'block');
            $('#category-title').val('');
            $('#category-discription').val('');
            $('#myTable').DataTable().clear().draw();
            drawTable();
    })
```

## Deng Admin 개발 기능 (상세)

- 게시판 카테고리 관리

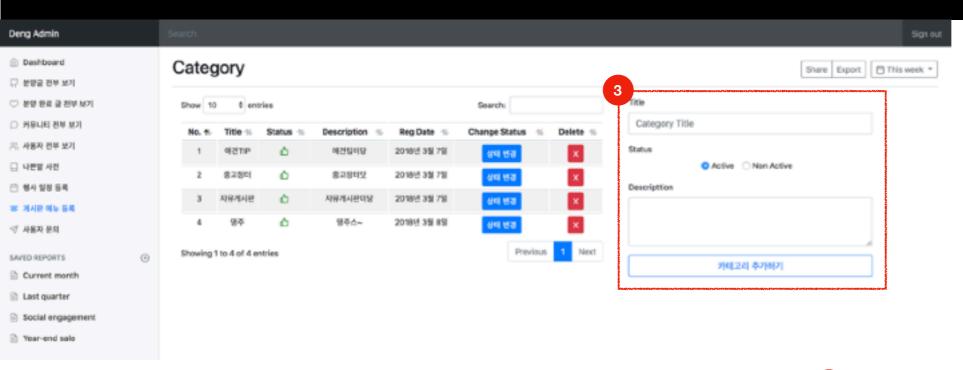

3 해당 필드를 입력하고 추가하기 버튼을 누르면, submit을 javascript 부분으로 넘긴다.

```
<div class="col-md-4">
   <form id="categoryForm" onsubmit="return false">
       <input type="hidden" name="command" value="addCategory">
       <div class="form-group">
            <label for="category-title">Title</label>
            <input type="text" name="title" class="form-control" id="category-title" placeholder="Category Title">
       </div>
       <label for="category-status">Status</label>
       <div class="form-group" style="text-align:center:">
            <div class="form-check form-check-inline">
                <input class="form-check-input" type="radio" name="status" id="status1" value="290" checked>
                <label class="form-check-label" for="status1"> Active </label>
            </div>
            <div class="form-check form-check-inline">
                <input class="form-check-input" type="radio" name="status" id="status2" value="404">
                <label class="form-check-label" for="status2"> Non Active </label>
            </div>
       </div>
       <div class="form-group">
            <label for="category-description">Description</label>
            <textarea class="form-control" name="description" id="category-description" rows="3"></textarea>
       <div class="form-group">
            <button class="btn btn-outline-primary" id="addCategory" style="width:100%">카테고리 추가하기
       </div>
    </form>
</div>
```

3 -1 form 부분을 **serialize()** 하여 값들을 ajax로 전송한다.

```
$('#addCategory').on('click', function () {
    var FormData = $('#categoryForm').serialize();
    S.ajax({
       url : 'AdminControl'.
        data : FormData,
       method : 'POST'.
        success : function (data) {
            var result = JSON.parse(data);
            if(result){
                if($('#alertDiv').has(lass('alert-danger')){
                    $('#alertDiv').removeClass('alert-danger');
                $('#alertDiv').addClass('alert-success');
                $('#alertDiv').html('상태가 번경되었습니다.');
           } else {
                if($('#alertDiv').hasClass('alert-success')){
                    $('#alertDiv').removeClass('alert-success');
                $('#alertDiv').addClass('alert-danger');
                $('#alertDiv').html('상태가 변경할 수 없습니다.');
            $('#alertDiv').css('display', 'block');
            $('#myTable').DataTable().clear().draw();
            drawTable();
   3)
```