주의!!!!!!!!!!!!!

항상 내가 하는게 다 옳은 방법이 아니라는걸 알아줬음 좋겠고
내가 그 동안 git 쓰면서 이런식으로 하는건가? 라는 생각으로 정리한거니까
너무 믿지는 말어 알게찌....ㅎㅎㅎㅎ

너한테 조금이나마 도움이 되고 나도 다시 정리하는 김에 만든거니까 고냥 참고용으로 한번씩 보시길 ~~

Git ???????

많은 개발자들과 함께 하나의 저장소를 공유해서 하나의 프로젝트를 같이 관리하기 위해 사용하는 것

=> 그냥 다른 개발자들이랑 같이 코드 관리하려고 쓰는거라고 생각하셈
=> 근데 혹시 면접가서 물어보면 이렇게 대답하면 안됨 ;;
=> 정답은 공부할겸 인터넷에 한번씩 찾아보려무나 ~~~~~~~~~~~

Git Push 하는 방법

push를 왜 해야하냐고??

본인이 작성한 내용을 저장소로 넘겨서 협업하는 다른 개발자분들도 함께 사용하여 코드 관리 하기 위함

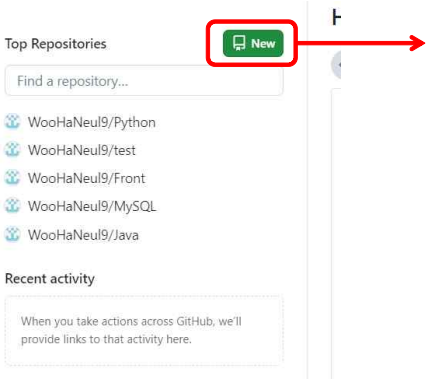

본인 GitHub 들어가서 로그인하고
New 눌러서 새 Repositories 생성해야함

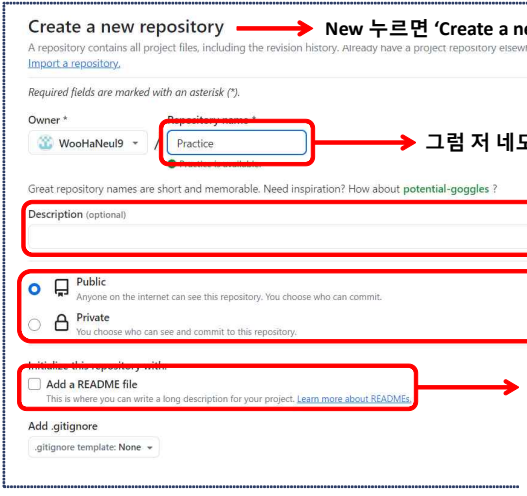

New 누르면 'Create a new repository' 창 뜨는거 다들 알지?

그럼 저 네모 칸에 본인이 저장하고 싶은 저장소 이름 작성

여기는 이 저장소가 뭔지 설명 적는 칸
꼭 안 적어도 노상관 ~~

Public : 다른 사람들도 볼 수 있도록함
Private : 나만 볼 수 있도록함

파이썬할 때 README.md 작성했더거 기억나?
거기에 작성한 내용이 Repository 들어갔을 때 보였잖아?
=> 모르면 파이썬 작업한 저장소 들어가보셈.
들어가자마자 바로 밑에 보이는 그 대따 큰 한글로 적힌
파이썬 말하는거임

VScode에서 README.md 파일 생성해서 작성해도되고
Description 내용 작성해도 똑같이 보임



저장소 이름 작성했으면 밑으로 내려서
'Create repository' 버튼 클릭

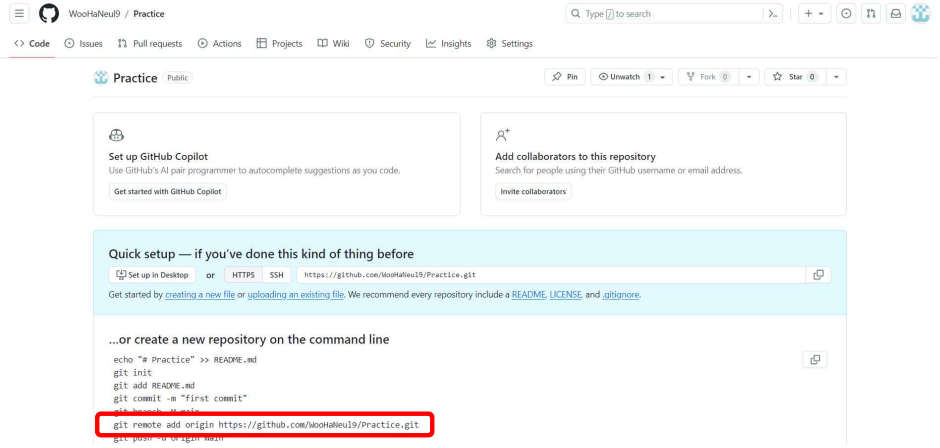

저장소 생성하면 이 화면 뜨는건 다들 알고 있을거고
이 화면에서 우리가 push할 때 필요한건 빨간네모칸 !!

“” 안에 있는건 지금 저장소의 주소를 나타낸다는거 기억하기

앞에 말한게 필요하다는걸 기억하고 내가 작성한 코드를 git에 push하는 방법은

1. git config --global user.name “본인 git 아이디”
2. git config --global user.email “본인 git 이메일”
3. git init
4. git add .
5. git commit -m “커밋 메세지 작성 (그냥 본인이 작성하고 싶은 대로 작성)”
6. git remote add origin "깃허브 리포지토리 주소 (내가 앞에서 말한 저장소 주소)"
7. git push -u origin main

1번, 2번은 본인께 이미 연동되있으면 굳이 작성 안해도됨

본인께 맞는지 확인하려면,

```
git config --global user.name
git config --global user.email
```

이렇게 작성해서 확인해보기

처음 push 할때만!!!! 이렇게 해야한다는걸 꼭!!!! 기억해

그러고 다음 push할 때는

1. git add .
2. git commit -m “커밋 메세지”
3. git push

1. git config --global user.name “본인 git 아이디”
2. git config --global user.email “본인 git 이메일”
3. git init
4. git add .
5. git commit -m “커밋 메세지 작성 (그냥 본인이 작성하고 싶은 대로 작성)”
6. git remote add origin "깃허브 리포지토리 주소 (내가 앞에서 말한 저장소 주소)"
7. git push -u origin main

위에 명령어 하나씩 설명해주면

1. git에서 사용할 사용자 이름을 설정
2. git에서 사용할 사용자 이메일을 설정
3. 컴퓨터에만 저장된 일반 파일을 git init으로 초기화 시켜서 해당 파일을 git 저장소에 등록해줌
4. git에 내가 변경한 모든 사항들을 추가
5. 로컬 저장소의 최종 단계인 Head에 파일을 등록
6. 리포지토리 주소에 등록
7. 설정된 사항을 모두 git 저장소로 넘김

```
우하늘@DESKTOP-HHS5MN8 MINGW64 /c/practice (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 495 bytes | 495.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/WooHaNeul9/Practice.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

이렇게 뜨면 push 성공!!
아주 잘했어요 ~~~

```
우하늘@DESKTOP-HHS5MN8 MINGW64 /c/practice (main)
$ git push
To https://github.com/WooHaNeul9/Practice.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/WooHaNeul9/Practice.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

이렇게 뜨면 push 실패 ㅠㅠ
괜차나 해결하면 되거든 ~~

```
우하늘@DESKTOP-HHS5MN8 MINGW64 /c/practice (main)
$ git push
To https://github.com/WooHaNeul9/Practice.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/WooHaNeul9/Practice.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

이렇게 뜨면 hint들을 잘 읽어봐 그럼 다~ 해결 방법이 있단다 ㅎㅎㅎㅎㅎ
보통 우리가 매번 발생했던 문제는 pull을 안 받아서 그런거거든
매우 굉장히 양호한 에러인거지,,,,다른 에러는 나도 아직 안 접해봐서 모르겠긴한데
다음에 접하게 되면 또 추가로 알려줄게 ㅎㅎㅎㅎㅎ

암튼 저렇게 뜨면 pull을 먼저 받고 push를 하면 되는데
pull 받는 방법은 뒤에 나옴 ㄱㄱㄱㄱ

Git Pull 받는 방법

pull을 왜 받냐고??

다른 사람이 push 해놓은 내용을 우리가 가져와서 같이 또 계속해서 수정해나가기 위해서 사용하기 위함

저런 에러는 보통 이미 저장소에 다른 파일들이 존재해서
그걸 가져와서 합친 다음에 push 해라는 의미인데,
그렇게 하기 위해선 pull을 받아야해

만약 저렇게 뜨면 그냥 간단하게

```
git pull origin main --allow-unrelated-histories
```

이것만 작성해주면 된단다 ~~ 엄청 간단하지 ??

근데 만약에 이렇게 작성했는데도 안되고

'Auto-merging <file>' 이런식의 메세지가 보이면,

충돌이 발생했다는 의미로,
내가 pull 받아 오려는 파일이랑 지금 가지고 있는 파일의 변경사항이 겹쳐서 발생하는거임

근데 이건 내가 지금 경험을 안 해봐서 해결방법은 나도 겪게 된다면 알려줄게 ㅋㅎㅋㅎ

그리고 이제 자리를 바꾸고 pull 받아올 때처럼 발생하는 문제들을 최소화하기 위해서
VSCode 새창에서 작업하는건데 그 방법도 이제 설명해줌 ㄱㄱㄱㄱ

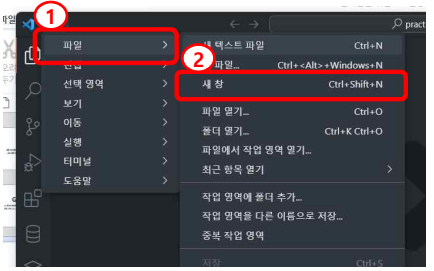



1번 클릭 -> 2번 클릭

왼쪽처럼 되있을수도 있고 오른쪽 사진처럼 되있을수도 있음
걍 똑같은 거니까 왜 다르냐는 의문 ㄴㄴ

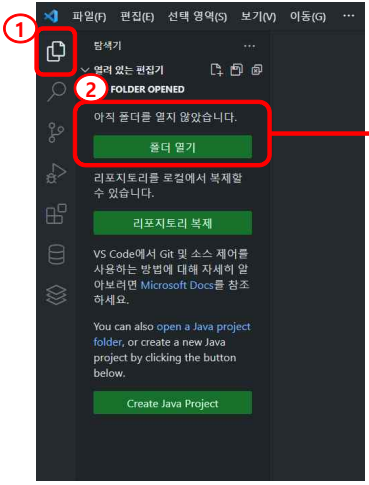

새 창 누르면
새로운 창 생기는데 거기서
탐색기 (1번) 누르고 폴더열기(2번) 선택

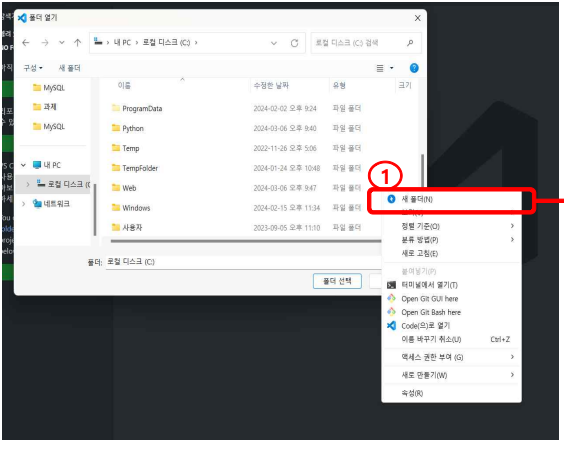

마우스 오른쪽 버튼 클릭
새 폴더 클릭
새 폴더 이름 알아서 입력해서 만들고
폴더 선택 클릭

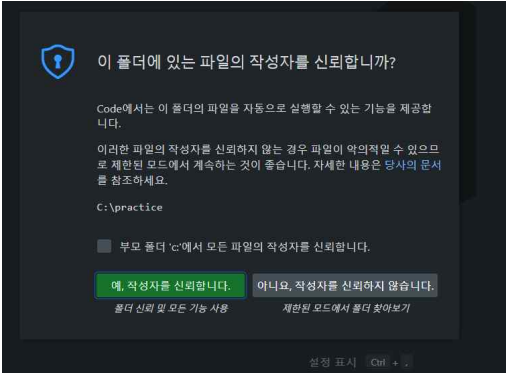

폴더 선택 누르면 이런거 뜨는데
'예, 작성자를 신뢰합니다.' 클릭
부모 폴더 ~~ 신뢰합니다 체크해도 되는데
불안하면 그냥 위에처럼 하셈

앞에 과정이 다 완성되면

1. git config --global user.name “본인 git 아이디”
2. git config --global user.email “본인 git 이메일”
3. git init
4. git remote add origin “깃허브 풀 받으려는 리포지토리 주소”
5. git pull origin main --allow-unrelated-histories

이렇게 하면 다 가져와진단다 ~~
처음에 폴더를 먼저 생성하고 가져온 다음에 pull을 받아야 내가 원하는 위치에 파일을 저장하고 push, pull 하기 편하더라고??

너네가 혼자 공부할 때 폴더 생성하지 말고 그냥 pull도 한번 받아보고 해바 ㅇㅇㅇㅇ

여기서 중요한건,
git config --global user.name “본인 git 아이디”
git config --global user.email “본인 git 이메일”

이게 다 본인께 맞아야하고 본인께 맞는지 확인하려면
git config --global user.name
git config --global user.email
이렇게 입력해서 확인하면 됨 ~~

```
우용|늘@DESKTOP-HHS5MN8 MINGW64 /c/practice (main)
$ git pull origin main --allow-unrelated-histories
remote: Enumerating objects: 28, done.
remote: Counting objects: 100% (28/28), done.
remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
remote: Total 28 (delta 4), reused 15 (delta 1), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (28/28), 7.11 KiB | 97.00 KiB/s, done.
From https://github.com/WooHaNeul9/Front
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
 * [new branch]      main       -> origin/main
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md                |  2 ++
 html/hello.html          |  9 +++++++++
 html/list_elements.html  | 24 ++++++++++++++++++++++
 html/text_elements.html  | 38 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 html/vsc_hello.html      | 11 +++++++++++
 5 files changed, 84 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 html/hello.html
 create mode 100644 html/list_elements.html
 create mode 100644 html/text_elements.html
 create mode 100644 html/vsc_hello.html
```

pull 받았을 때 이런식으로 나오면 성공 !!

어때 좀 그래도 어떤 식으로 해야하는지 감은 오는 것 같지 않늬?!?!?!

너무 설명을 길게 적어서 보기 힘들 것 같긴한데 그래도 최대한
짧게 추리고 추리고 추리고 또 추리고 추려서 적은거니까 열심히 봐.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

암튼 내 설명은 여기까지고 나도 새롭게 배우게 되는게 있으면 또 알려줄게 ~~
고럼 이만 안뇨오오오오옹

내일 또 봐.....응.....학원에서.....