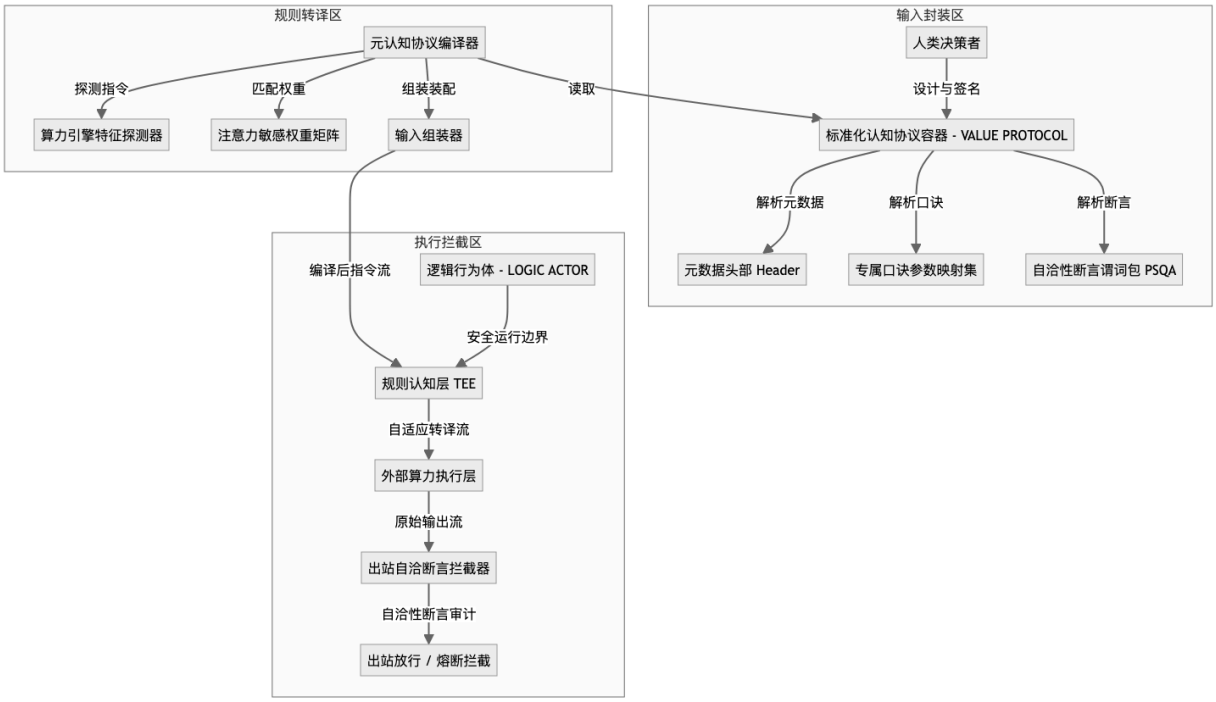

规则转译区
元认知协议编译器
探测指令
匹配权重
组装装配
读取
算力引擎特征探测器
注意力敏感权重矩阵
输入组装器
输入封装区
人类决策者
设计与签名
标准化认知协议容器 - VALUE PROTOCOL
解析元数据
解析口诀
解析断言
元数据头部 Header
专属口诀参数映射集
自洽性断言谓词包 PSQA
执行拦截区
编译后指令流
逻辑行为体 - LOGIC ACTOR
安全运行边界
规则认知层 TEE
自适应转译流
外部算力执行层
原始输出流
出站自洽断言拦截器
自洽性断言审计
出站放行 / 熔断拦截

图1

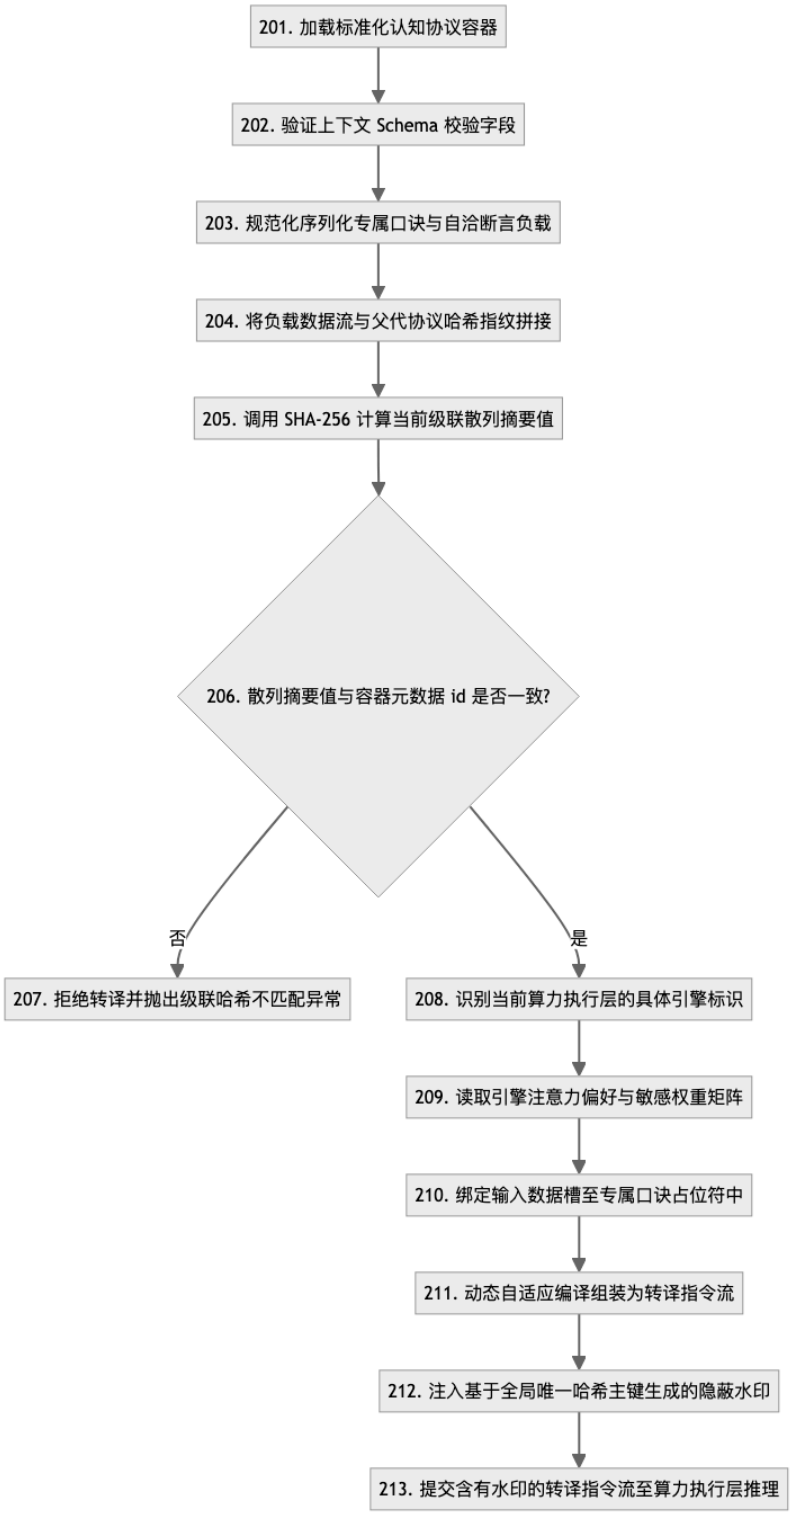

201. 加载标准化认知协议容器
202. 验证上下文 Schema 校验字段
203. 规范化序列化专属口诀与自洽断言负载
204. 将负载数据流与父代协议哈希指纹拼接
205. 调用 SHA-256 计算当前级联散列摘要值
206. 散列摘要值与容器元数据 id 是否一致?
否
是
207. 拒绝转译并抛出级联哈希不匹配异常
208. 识别当前算力执行层的具体引擎标识
209. 读取引擎注意力偏好与敏感权重矩阵
210. 绑定输入数据槽至专属口诀占位符中
211. 动态自适应编译组装为转译指令流
212. 注入基于全局唯一哈希主键生成的隐蔽水印
213. 提交含有水印的转译指令流至算力执行层推理

图2

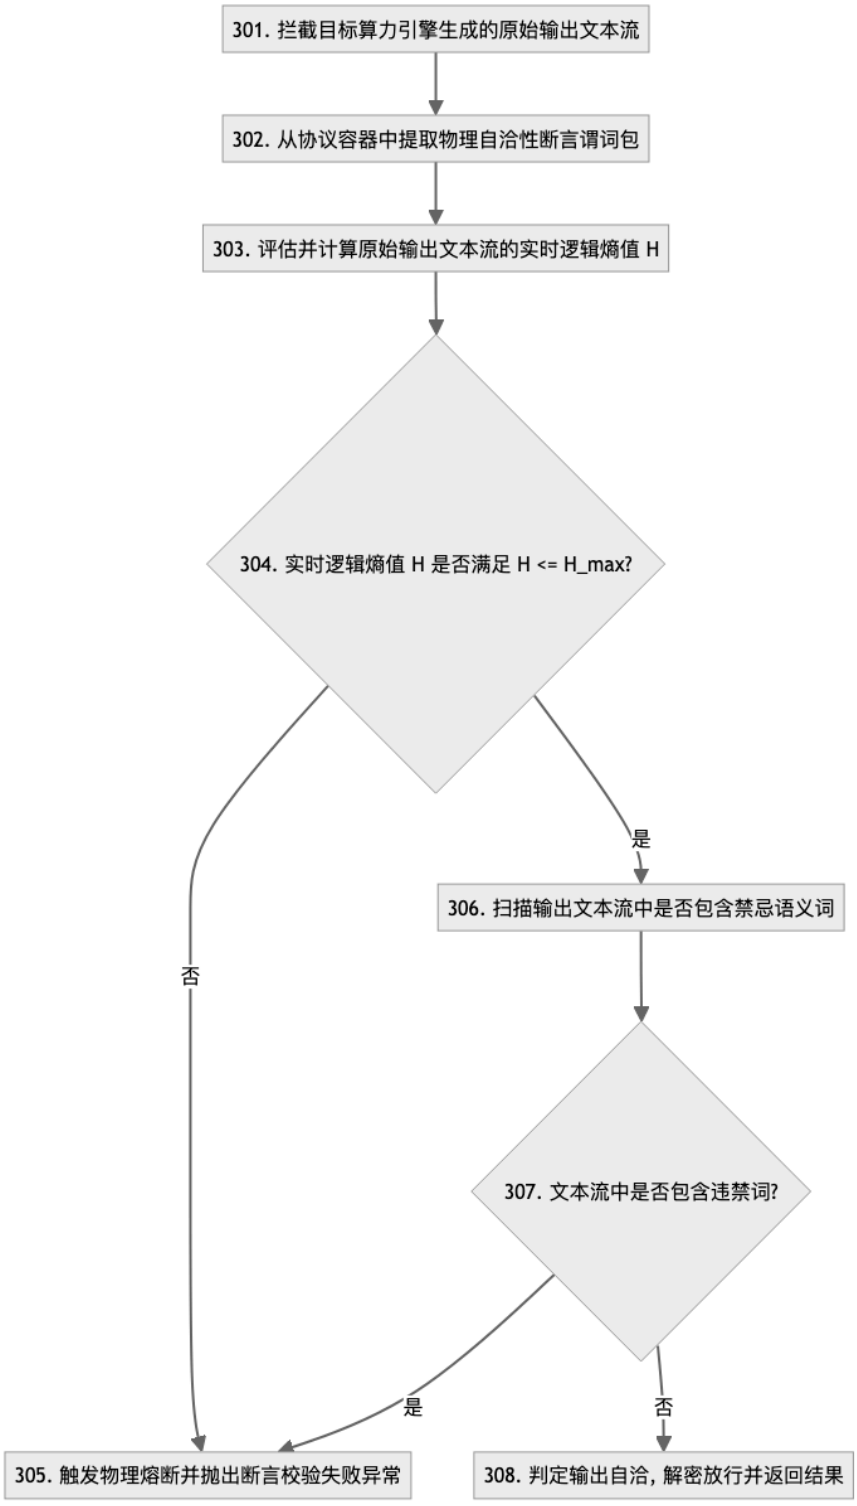

301. 拦截目标算力引擎生成的原始输出文本流
302. 从协议容器中提取物理自洽性断言谓词包
303. 评估并计算原始输出文本流的实时逻辑熵值 H
304. 实时逻辑熵值 H 是否满足 H <= H_max?
否
是
306. 扫描输出文本流中是否包含禁忌语义词
307. 文本流中是否包含违禁词?
是
否
305. 触发物理熔断并抛出断言校验失败异常
308. 判定输出自洽，解密放行并返回结果

图3