

2026 STL 기말고사 답안 — 화23수78

[문제 1]

1-1) show를 호출하는 코드

```
관찰 = true;  
Frank.back().show();  
관찰 = false;
```


1-2) 화면에 출력된 내용

[259398] - show 객체주소:0X0254E8781B60 글자주소:0X0254E81D7110 - 개수:8 내용



1-3) Frank와 마지막 객체 메모리 그림

Frank는 `vector<XString>` — STACK의 `vector` 객체가 free-store의 연속된 `XString` 배열을 가리키고, 마지막 객체 (distance)를 자세히 표현.

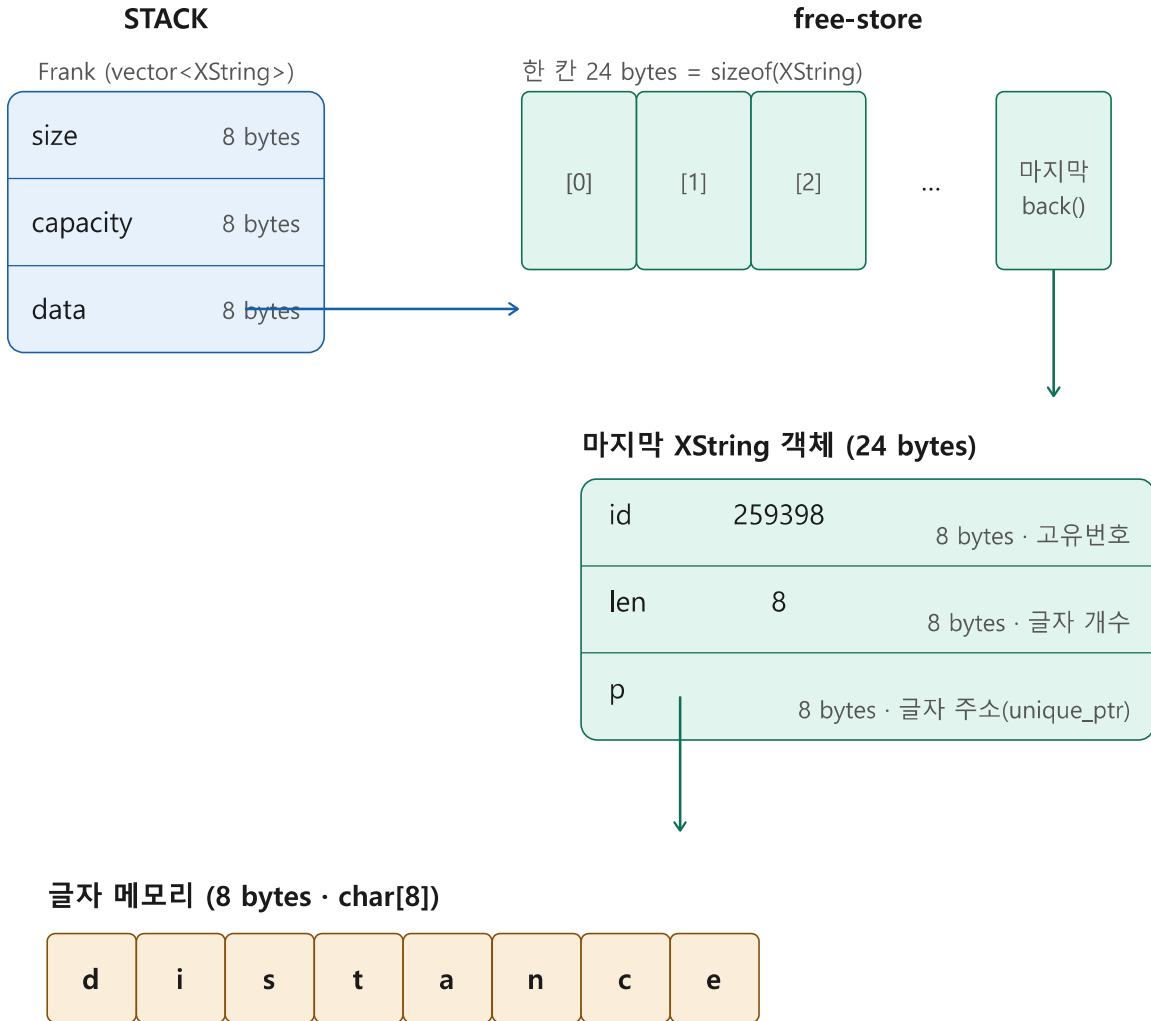

[문제 2]

2-1) 문제 해결방법

1. map<XString, size_t>에 단어를 key, 사용 횟수를 value로 저장한다. (++map[단어]로 단어가 나올 때마다 횟수를 1씩 누적)
2. 횟수 기준으로 정렬하기 위해 key와 value를 뒤집어 multimap<size_t, XString, greater<size_t>>에 다시 담는다. (같은 횟수의 단어가 여러 개일 수 있으므로 multimap, 내림차순이므로 greater)
3. multimap을 앞에서부터 순회하며 단어와 횟수를 5개까지만 출력한다.

2-2) 출력된 내용

```
the - 4189
and - 2970
i - 2842
of - 2639
to - 2092
```

[문제 3]

3-1) 문제를 해결한 방식

1. "Frankenstein.txt"는 Frank에, "단어들.txt"는 words에 각각 `vector<XString>`로 읽어들이는다.
2. words를 sort로 정렬한다. (이진 탐색을 쓰기 위함)
3. Frank의 각 단어를 `binary_search`로 words에서 찾아, 존재하지 않는 단어만 별도 vector에 모은다. (정렬된 vector에서 $O(\log N)$ 탐색)
4. 모은 vector를 sort 후 `unique+erase`로 중복을 제거한다.
5. 결과를 "없는 단어들.txt"에 단어 사이마다 공백 한 칸을 두고 저장하고, vector의 size를 없는 단어 개수로 화면 출력한다.

3-2) 출력된 없는 단어의 개수

321

3-3) "없는 단어들.txt" 파일의 정확한 크기

3,052 바이트

세 문제 모두 시험지 PDF 지시와 강의 필기 방법을 그대로 따른 답안입니다.