UI / UX / 体验设计 | 节点式 AI 创作工具

灵感画布

LingoDraw

把创作，连成一张画布

UI / UX / 体验设计

【先做完，再拼起来，太贵了↙】

（● 体验思考）

Composing across tools is expensive.

生成模型的能力已经够用，但它们是一个个独立的工具 —— 提示词、风格、素材各自锁在自己的产品里。用户做完一个创作，要在几个产品之间来回搬。公司判断「把一次生成变成一条流程」是还没人做好的位置。

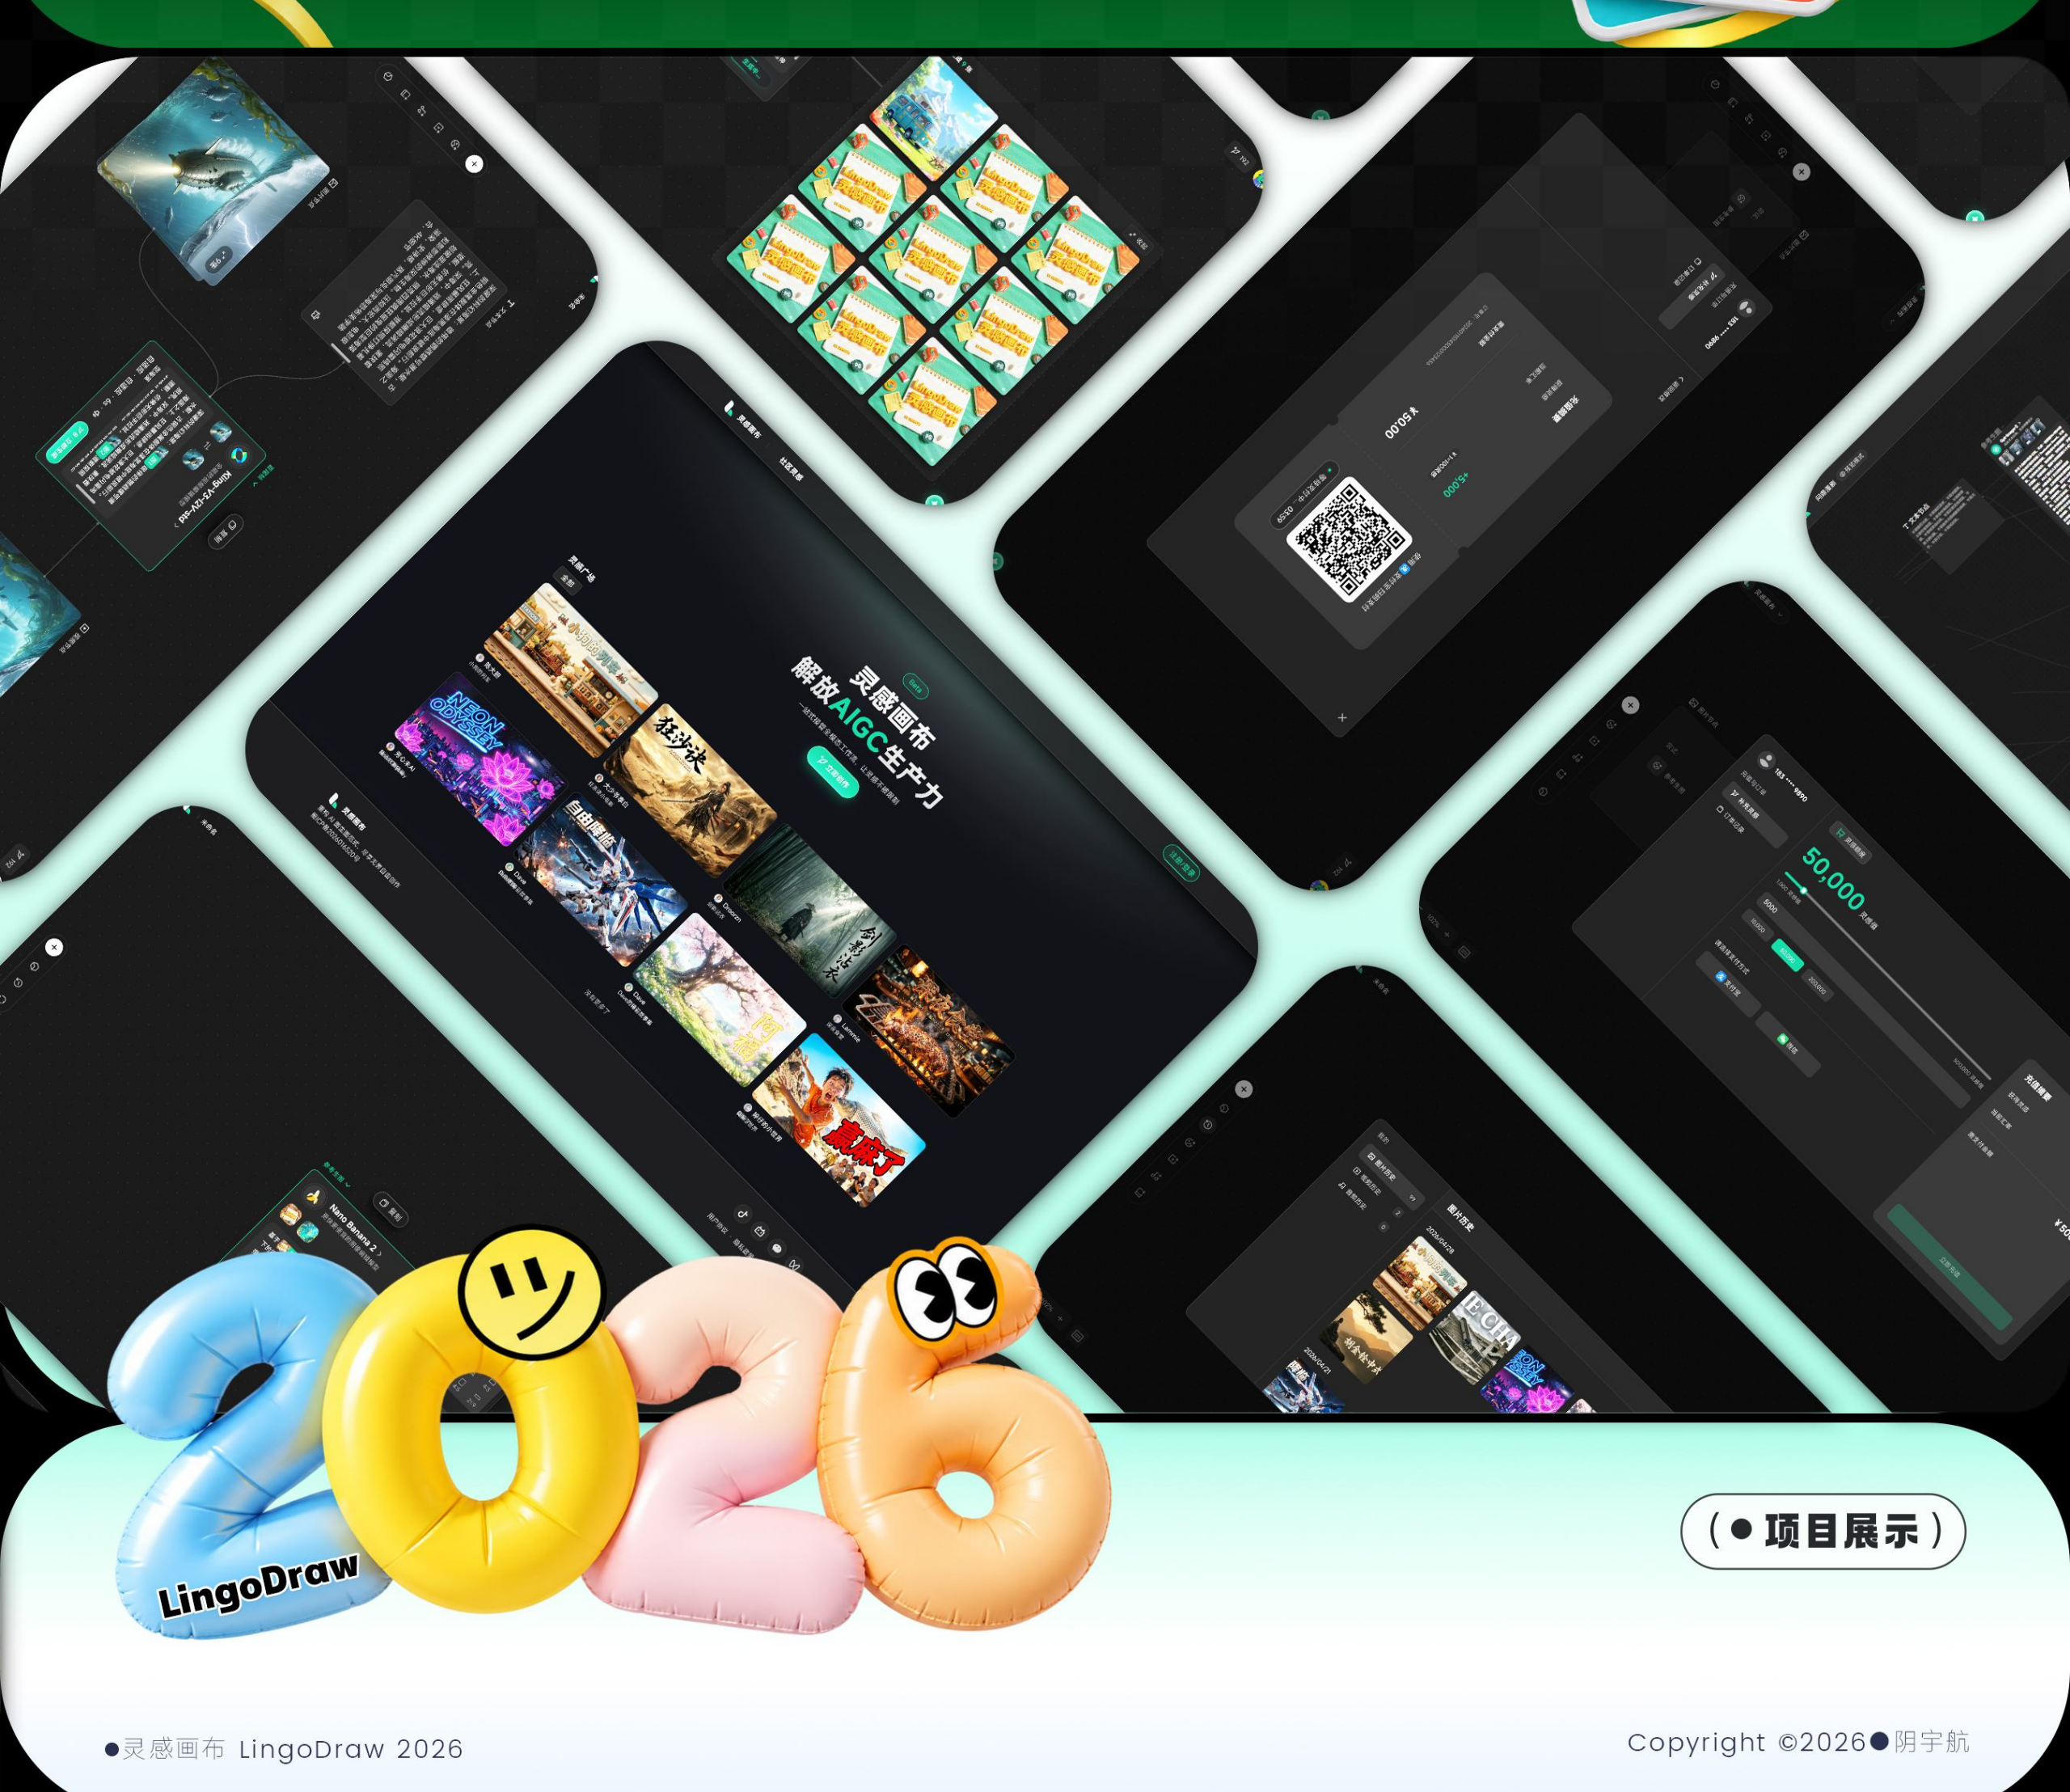

（● 项目展示）

产品定位 节点式画布的产品定位

【用节点，把创作拼起来↙】

（● 体验思考）

Compose creation with nodes.

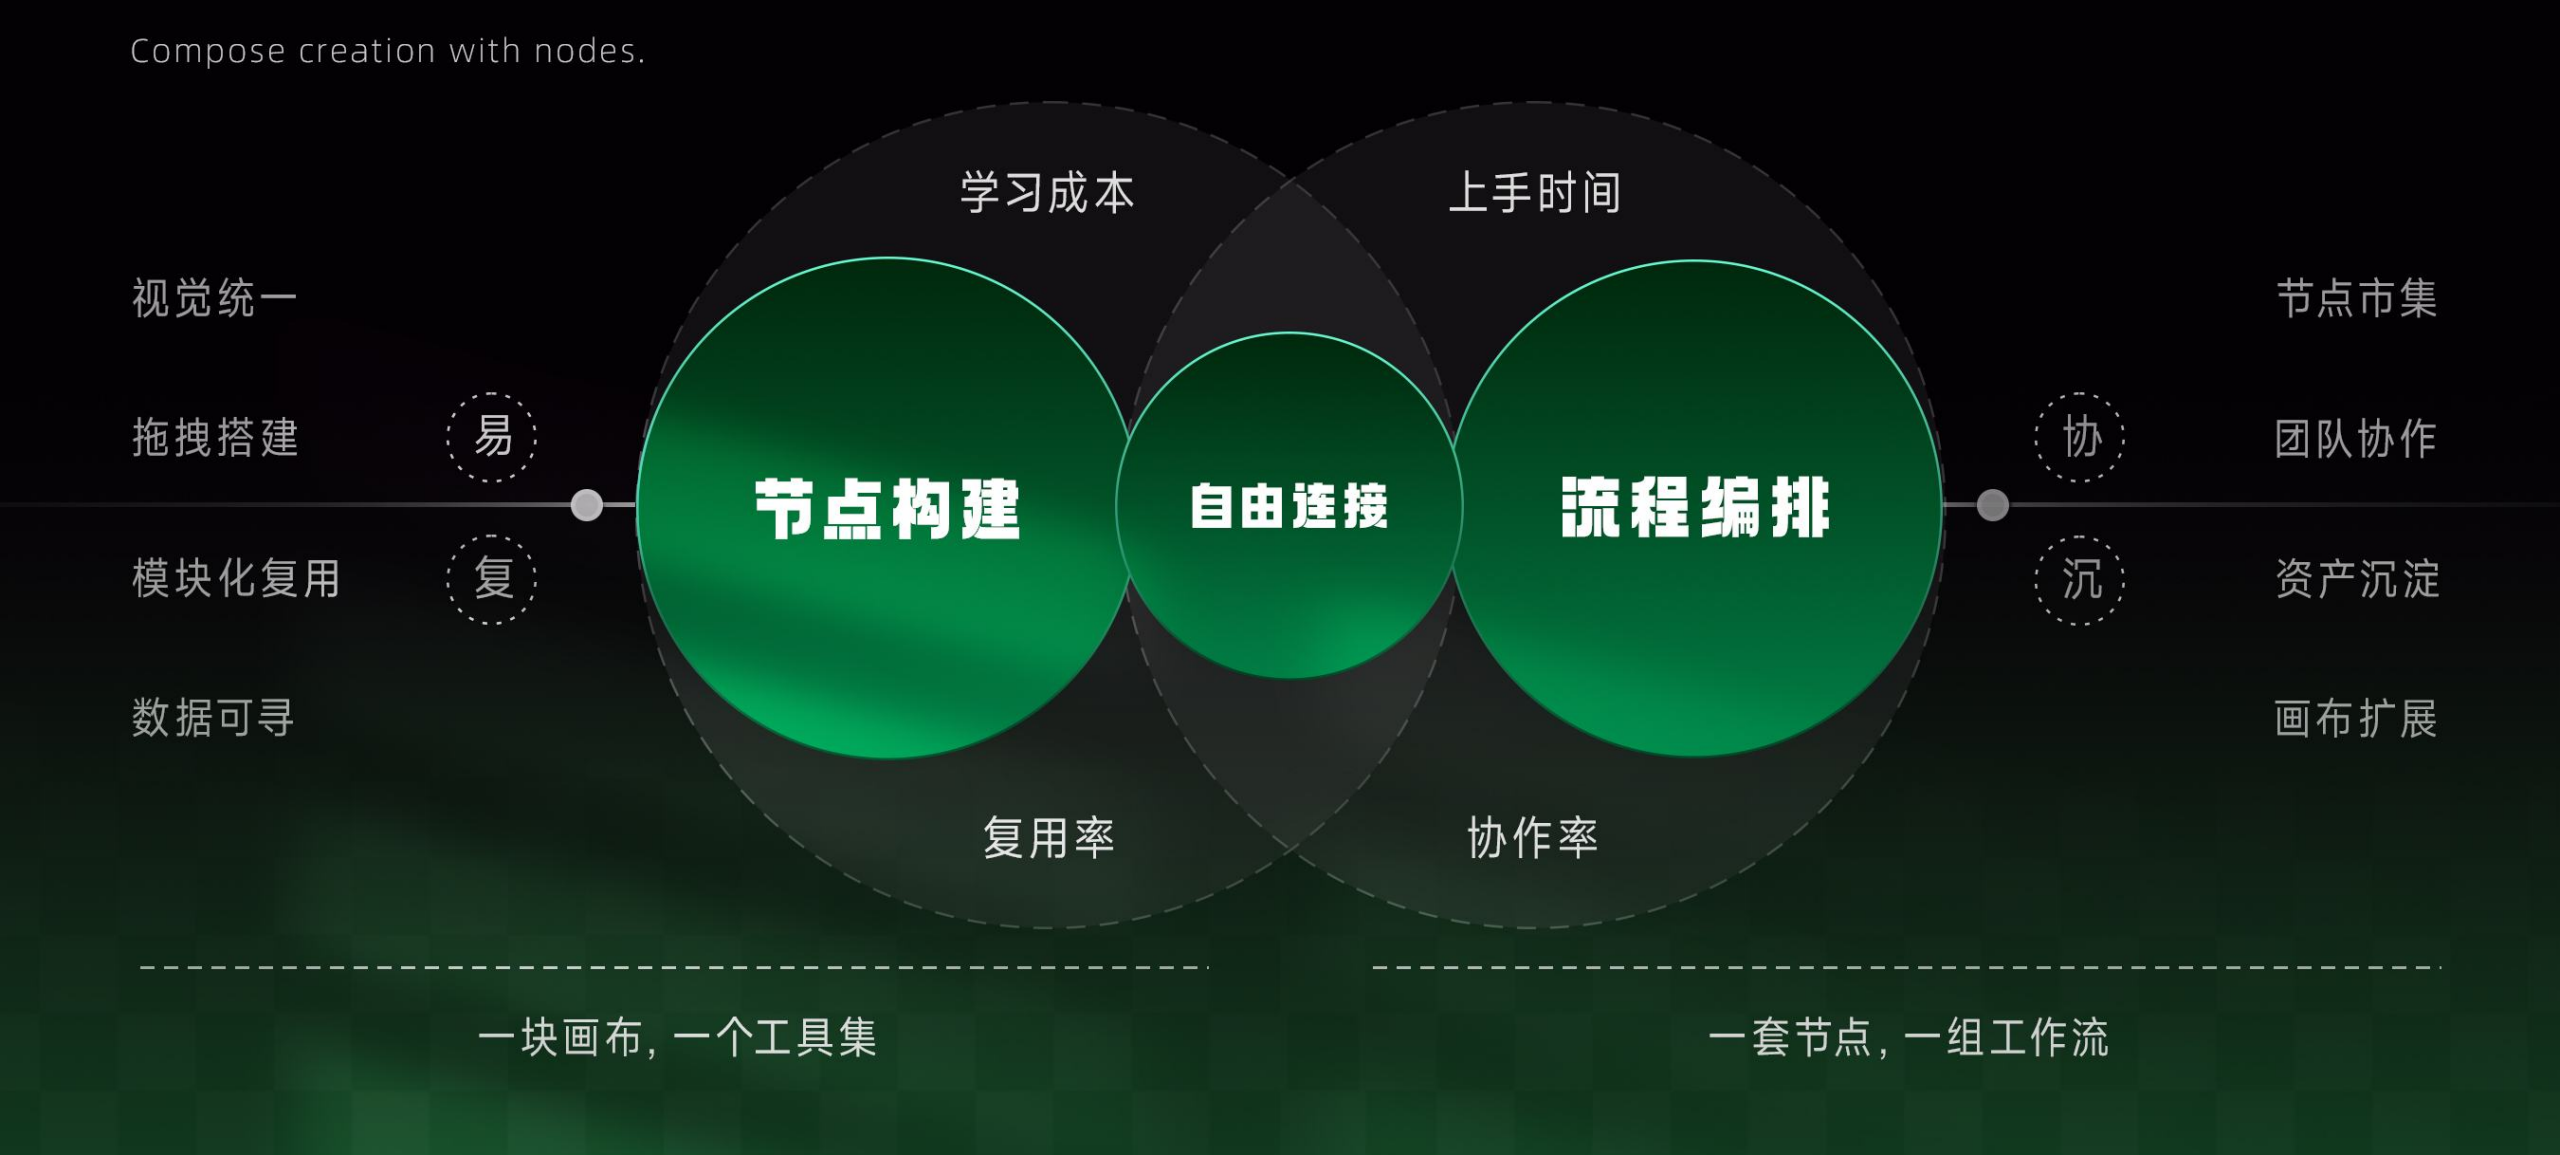

一块画布，一个工具集

一套节点，一组工作流

（● 围绕「节点式创作工具」的核心定位思考 →）

让一个想法从一句话、一张图，到一个完整作品，**在同一块画布上完成。**

三个问题 别人工具的痛点

【别人的工具，是这三种碎法↙】

（● 体验思考）

Three ways other tools fall apart.

是一块空白画布，不知道从哪下手。

刚调好的提示词，换个工具又要重写一遍。

生成的东西散在四五个网站里，回头找不到。

上一轮定好的画面风格，这一步还得重新交代。

跑通的流程只留在聊天记录里，下次还得重来。

要把几个模型串起来，得先懂技术

问题汇总	**换个工具，就要重新交代**	**生成结果分散各处**	**串联模型门槛高，新用户难上手**
设计策略	用节点衔接生成流程 减少重复交代	按类型与日期归类 方便查找与再次取用	提供引导与快捷操作 帮助用户开始搭建
设计目标	在同一画布中衔接生成流程，方便已有产出的查找与取用； 通过引导与快捷操作，降低多模型创作的上手门槛。		

设计策略 我的画布要解决这三条

【把碎片拼回来↙】

（● 体验思考）

Re-compose what's scattered.

上一页的三个问题，分别对应流程衔接、素材取用与上手引导。围绕这三点，把散落的创作重新组织到同一块画布。

业务诉求 串起创作流程 让产出继续取用

用户需求 「换个工具，又得重来」「东西散，回头难找」

数据指标 复用率 协作率

↓

诉求拆解 需求反复交代，素材分散难找，模型串联门槛高。

↓

设计策略

- 生成留在画布 节点串起全流程，不用切工具
- 已有产出接着用 集中查找历史，取用已有产出
- 上手不用先学 空状态给引导 + 一键生成下游节点

从灵感到成品，创作不换场

项目流程 从需求到交付的设计链路

【一条贯穿全链路的画布↙】

（● 设计探索）

One canvas through the whole flow.

从主页开始创作，在节点中配置与生成，再从历史创作中找回产出。沿着这条链路，从信息架构、交互与视觉三个维度明确设计重点。

信息架构维度 明确画布、工具与历史入口

交互维度 高频操作就近完成

视觉维度 用节点状态提示操作进展

一条链路跑到底：想清楚 + 搭起来 + 留下来

主页 —需求 / 节点→ **节点** —生成 / 结果→ **历史**

沉淀下来，接着用

	主页	节点	历史
信息架构	空状态快捷模板引导	节点类型与默认参数	历史创作按类型与时间检索
交互方式	一键实例化节点组	标题切换	一键复制

配置可见性 让密集画布中的配置更容易找到

【让配置独立可见 · 减少逐个查找↙】

（● 设计探索）

Make configuration visible on the canvas.

配置在哪，要逐个点开吗？

调研发现 同类工具将参数收在各类内容节点内 点击节点后，才在下方展开配置菜单

↓ 节点越多，逐个展开的查找成本越高

规模问题 项目铺开后，画布可能有几十上百个节点 **查找配置，需要反复点开、逐个确认**

↓ 能否在点开之前，就找到要配置的位置？

设计判断 配置需要在浏览画布时就能被识别 让配置独立成节点，直接展示在画布上

↓ 先看见配置，再进入具体选项调整

方案落地 独立节点集中呈现模型、参数摘要与生成入口 通过连线对应输入，配置好后立即生成

结果管理 同批多图，如何收纳与比较

【一次生成，一个节点↙】

（● 设计探索）

One generation, one node.

典型场景：一次生成可能得到多张结果，逐张铺开会占据大量画布空间；多轮生成后，也难以辨认哪些内容属于同一批。

诉求拆解 对齐设计目标：让同批结果有序收纳，减少画布占用，方便展开比较

设计方案

新建预览节点

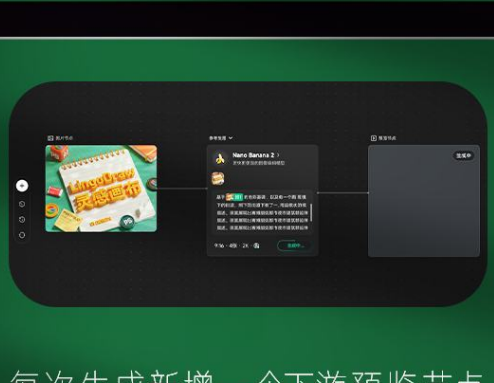

每次生成新增一个下游预览节点
自动连线，承载本次生成的结果

收起即堆叠

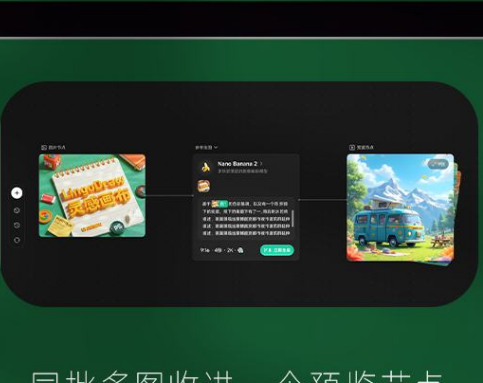

同批多图收进一个预览节点
收起时保留主图与堆叠边缘

点按钮就地展开

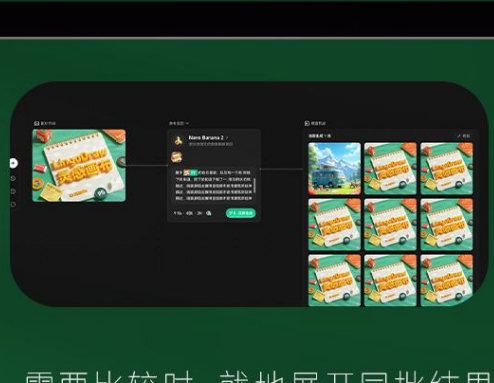

需要比较时，就地展开同批结果
查看后点击「收起」，回到堆叠状态

设计验证 **交互走查** 状态流转清单 单张引出的边界 开发实现确认

数据指标 **重复生成次数** **单节点结果数** **展开操作率**

操作反馈 串起创作流程，也看清每一步操作

【让状态与连接可见 · 减少操作试错↙】

（● 设计探索）

Make progress visible and inputs clear.

（● 让生成状态跟随节点 →）

配置与结果分开呈现后，还需要看清哪个任务正在生成。
将生成状态留在配置节点，结果呈现在**相连的下游预览节点**，
方便用户**沿着连接查看进展**。

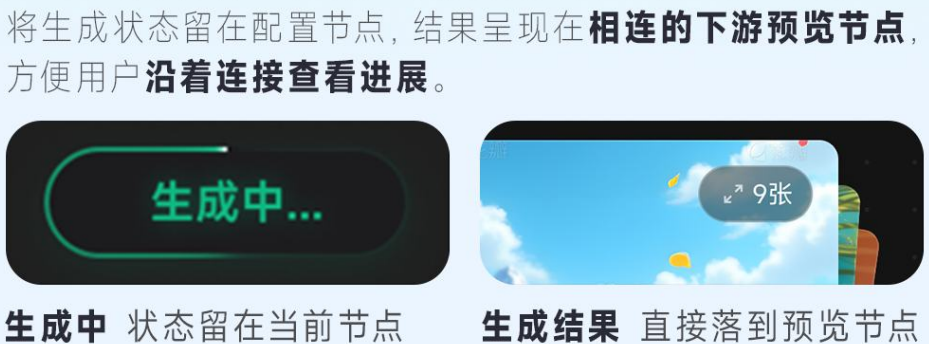

生成中 状态留在当前节点 **生成结果** 直接落到预览节点

（● 接入前，先看清素材用途 →）

素材接入配置节点时，用作主体还是风格参考，会影响生成结果。
用**插槽名称区分素材用途**，拖入时提示可连接的位置，
让用户在接入前看清这条线的作用。

（● 把替换选择交给用户 →）

接入位置已满时，新素材需要与已有输入作取舍。
列出现有连接，让用户决定替换哪一项；也可放弃本次连线，保留原有输入。

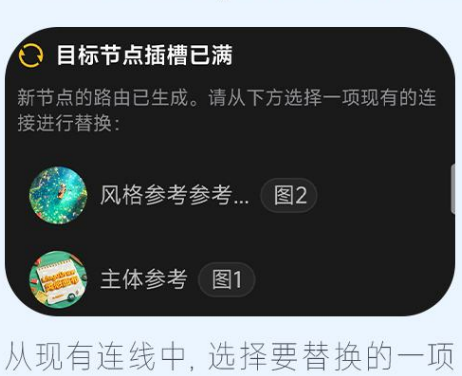

目标节点插槽已满

新节点的路由已生成。请从下方选择一项现有的连接进行替换：

风格参考参考... 图2

主体参考 图1

从现有连线中，选择要替换的一项

也可以保持原样

保持原样（放弃连线）

放弃新连线，保留当前连接

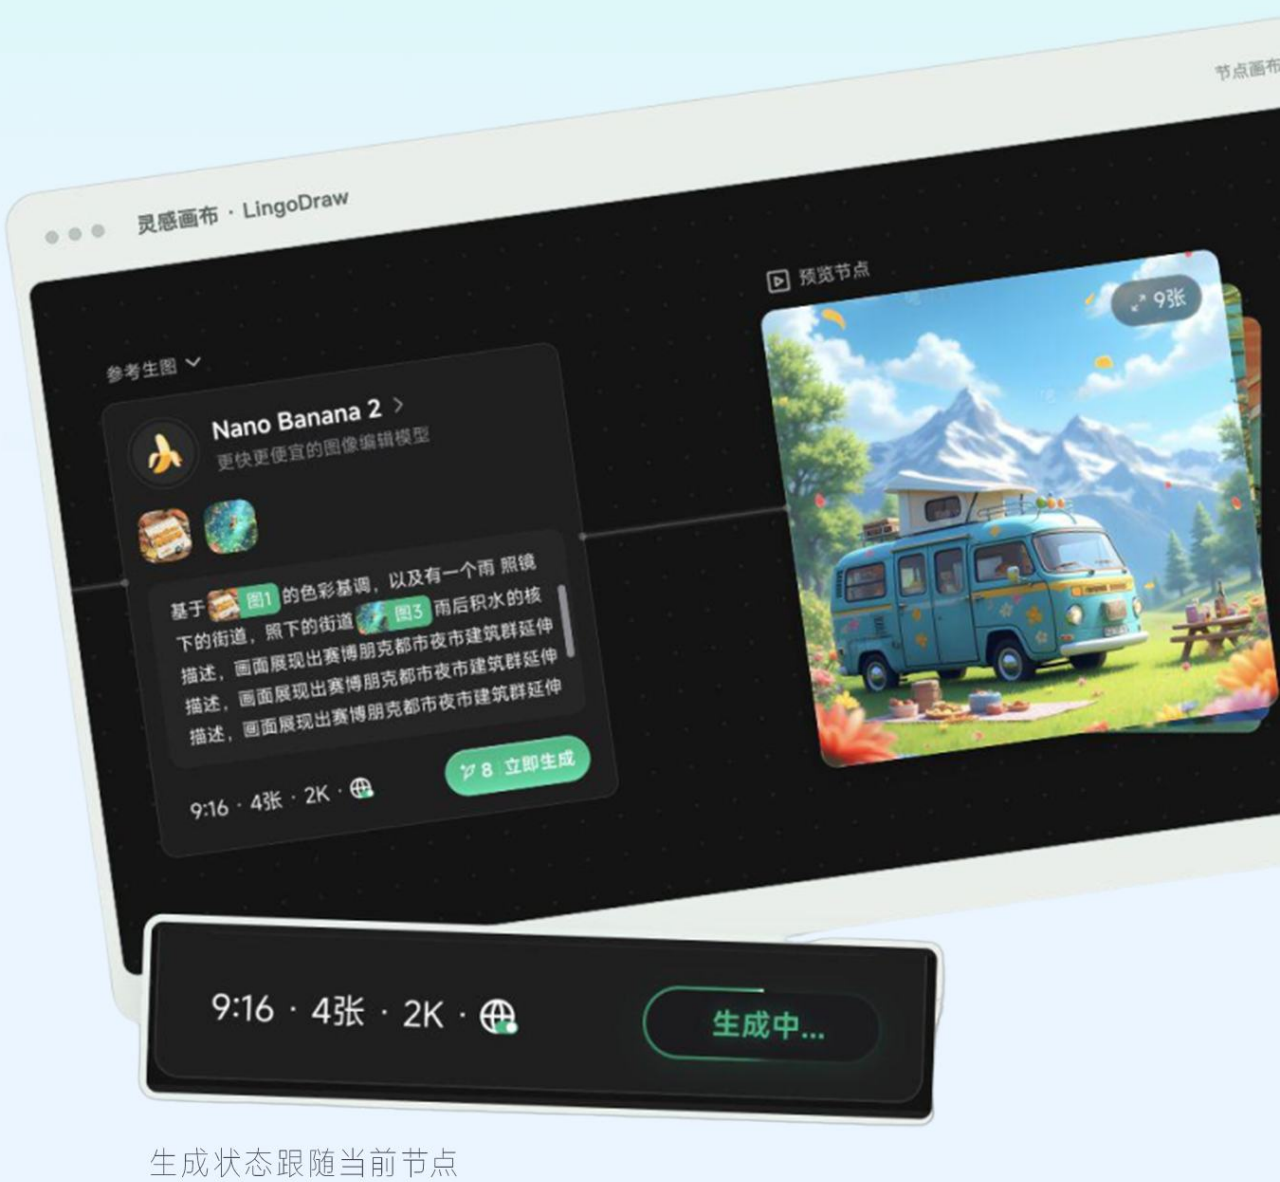

生成状态跟随当前节点

创作历史 生成之后，如何找回与取用已有产出

【让历史创作·找得到，也用得上↙】

（● 设计探索）

Find previous creations. Put them to use.

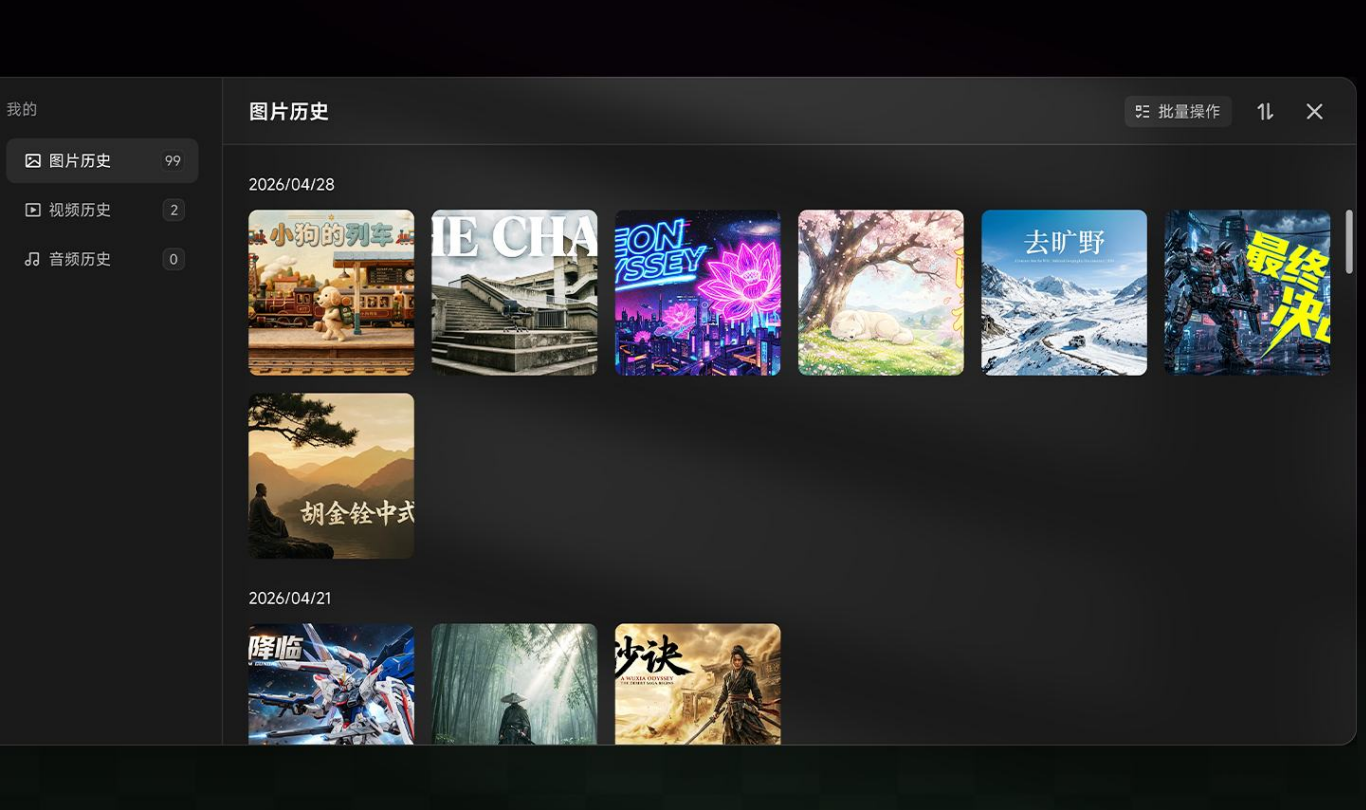

勾选内容

批量处理

已选 0 项 删除 下载 使用 取消操作

（● 按类型与日期找回创作 →）

创作结果会随着多轮生成不断增加，仅靠画布上的位置回找，难以快速定位已有内容。历史记录将图片、视频、音频分别组织，并按日期分组展示，**让用户先确定媒体类型，再缩小到对应的创作时间。**

历史浏览 分类查找（按日期定位）

（● 选定内容后集中处理 →）

找到目标内容后，可进入批量操作，勾选所需记录，统一下载、删除，或通过「使用」入口再次取用。**把浏览与管理分开，按当前任务处理选中的内容。**

批量操作 按需取用（管理选中内容）

协作说明 把画面之外的交互规则写清楚

【不只交付界面·也写清交互规则↙】

（● 设计探索）

Beyond screens, specify how interactions behave.

（● 把交互拆成可查阅的规则 →）

静态界面无法单独说明拖动时如何反馈、连接失败如何处理。因此，交互说明将业务逻辑、开发规格与验收异常分层记录，把操作条件、状态变化和关键参数对应起来。

01 说明业务逻辑
交代流程与操作目的，明确规则的出发点

02 写清操作与状态
按交互项记录行为、参数和联动关系。

03 补全异常与检查条件
说明失败时如何反馈，以及如何结束当前操作。

全局连线交互说明

连线状态矩阵 开发规格·原稿节选

交互状态	视觉表现 (双层描边)	关键参数/全局联动
默认 (Default)	6px 背景 + 1.5px 核心线	居中对齐 (Center)；核心线：1.5px (20% Opacity)
悬停 (Hover)	发光加粗 (Glowing)	6px 层发光；全局降噪：画布其余连线降至 3% 透明度
拖拽/等待替换	虚线 (Dashed)	虚线化：核心逻辑层切换为 1.5px 虚线
编组内运行态	虚线 + 流光背景	流转触发：6px 背景层开启流光/发光，核心线保持虚线
编组外读取态	特定场景发光 (Solid Glow)	6px 背景层常驻发光，用于区分外部读写逻辑

连接无效时 异常检查·原稿节选

连接无效	当拖拽到一个不可连接的端口时，连线呈现抖动 (Shake) 反馈并自动消失	意图过滤阶段已通过 30% 透明度置灰非法节点

异常规则同时交代触发条件、反馈与结束方式，检查时有具体行为可以对照。

AI 辅助设计 用 Skill 承接需求，用 Demo 对齐交互

【让 AI 辅助推演 · 用 Demo 对齐交互↙】

（● 项目复盘）

Explore with AI. Align through demos.

交付 Demo / 配置节点主要按钮

把静态方案变成可操作 Demo

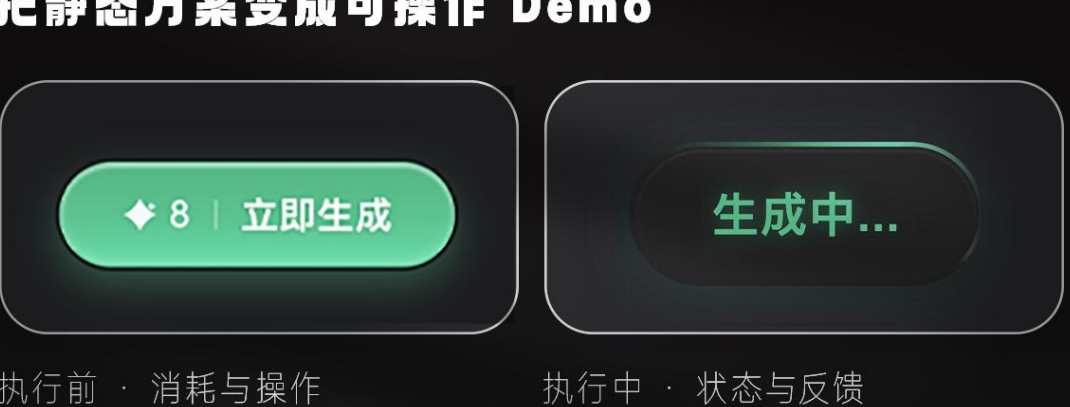

执行前 · 消耗与操作 执行中 · 状态与反馈

方案审查 ⟶ **Demo 演示确认** ⟶ 高保真设计

Skill 随项目逐步迭代

初期按场景分别使用 → 中期整合为项目专属 Gem → 末期提炼为通用设计工作流

（● 筛选符合项目要求的建议）

将项目资料与设计规范配置进专属 Gem，辅助分析需求。审查回答时，重点判断建议是否适合当前场景、是否增加操作复杂度，以及是否遗漏关键状态。

LingoDraw UI/UX设计系统

LingoDraw 专属 Gem
项目中期配置

（● 与研发确认操作与反馈 →）

通过 Demo 演示点击后如何变化、运行时如何反馈，与研发逐项确认交互细节，避免仅凭静态画面产生不同理解。

项目复盘 先明确读者，再确定内容范围

【下次再做 · 我会怎么改↙】

（● 项目复盘）

What I'd do differently next.

（● 照顾更多读者，却增加了查找成本 →）

起初想让产品、研发与测试共用一份交互说明。内容越写越多，前端反而难找实现所需的信息。

交互说明局部 · 操作、反馈与参数

交互项	行为表现	关键参数/逻辑
吸附半径	连线指针靠近节点	距离阈值：30px (引力圈)
激活态 (Active)	拖拽连接线时	背景：高亮色 (Highlight)；Scale：120% (微缩放)

（● 根据实际协作，收窄交付范围 →）

协作发现 实际协作后，确认本项目只需面向前端组织说明，无需为产品与测试分别编写内容。

交付调整 围绕实现需要，保留操作规则、状态反馈与关键参数，删去其他角色的独立说明。

下次动笔前 **先确认读者与用途** 再决定内容范围与详略

谢谢观看