# 认养管理服务平台 接口说明

## 目录

1.	用	户登录	6
	*	基本信息	6
	*	请求参数	6
	*	响应参数	6
	*	示例数据	6
2.	获	取用户数据	8
	*	基本信息	8
	*	请求参数	8
	*	响应参数	8
	*	示例数据	8
3.	重	置密码	9
	*	基本信息	9
	*	请求参数	9
	*	响应参数	10
	*	示例数据	10
4.	重	置电话	.10
	*	基本信息	10
	<b>*</b>	请求参数	11
	<b>*</b>	响应参数	11
	*	示例数据	11
5.	重	置邮箱	.11
	*	基本信息	11
	*	请求参数	12
	*	响应参数	12
	*	示例数据	12
6.	获	取活动数据列表	.13
	*	基本信息	13
	*	请求参数	13
	*	响应参数	13
	*	示例数据	13
7.	获	取活动数据	.17
	*	基本信息	17
	*	请求参数	17
	*	响应参数	17

	示例数据	.18
8.	更新活动数据	.18
	❖ 基本信息	. 18
	❖ 请求参数	. 19
	❖ 响应参数	. 19
	❖ 示例数据	. 19
9.	上传活动图片	.20
	❖ 基本信息	. 20
	❖ 请求参数	. 20
	❖ 响应参数	. 21
	❖ 示例数据	. 21
10	. 删除活动数据	.22
	❖ 基本信息	. 22
	❖ 请求参数	. 22
	❖ 响应参数	. 22
	❖ 示例数据	. 22
11	. 获取活动投入品列表	.23
	<b>❖</b> 基本信息	. 23
	❖ 请求参数	. 23
	❖ 响应参数	. 23
	<b>❖</b> 示例数据	. 24
12	. 获取投入品信息	.25
	❖ 基本信息	. 25
	❖ 请求参数	. 25
	❖ 响应参数	. 26
	❖ 示例数据	. 26
13	. 更新活动投入品	.26
	❖ 基本信息	. 26
	❖ 请求参数	. 27
	❖ 响应参数	. 27
	<b>❖</b> 示例数据	. 27
14	. 删除活动投入品	.28
	❖ 基本信息	. 28
	❖ 请求参数	. 28
	❖ 响应参数	. 29

*	示例数据	29
15.	获取作物列表	.29
*	基本信息	29
*	请求参数	30
*	响应参数	30
*	示例数据	30
16.	获取地块列表	.31
*	基本信息	31
*	请求参数	31
*	响应参数	31
*	示例数据	32
17.	获取地块	.34
*	基本信息	34
*	请求数据	34
*	响应数据	34
*	示例数据	35
18.	获取投入品列表	.36
*	基本信息	36
*	请求参数	36
*	响应参数	37
*	示例数据	37
19.	获取投入品	.38
*	基本信息	38
*	请求数据	38
*	响应数据	38
*	示例数据	39
20.	更新投入品	.39
*	基本信息	39
*	请求参数	40
*	响应参数	40
*	示例数据	40
21.	删除投入品	.41
*	基本信息	41
*	请求参数	41
*	响应参数	42

*	▸ 示例数据	42
22.	用户汇总数据	42
*	<ul><li>基本信息</li></ul>	42
*	<ul><li>请求参数</li></ul>	43
*	· 响应参数	43
*	▶ 示例数据	43
23.	用户地块数据	43
*	· 基本信息	43
*	请求参数	44
*	• 响应参数	44
*	· 示例数据	44
24.	用户农事活动数据	45
*	<ul><li>基本信息</li></ul>	45
*	<ul><li>请求参数</li></ul>	46
*	▶ 响应参数	46
*	▸ 示例数据	46

## 1. 用户登录

### ❖ 基本信息

接口描述: 用户登录

接口名称: Login

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/Authorize/Login

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
name	true	string	账号
password	password true		密码

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

#### ◆ 发送:

```
"data": {
    "expireAt": "2023-03-13T13:37:21.5407051+08:00",
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJOZW5hbnRpZCI6IjNhMDgzZjY3LTYwNTAtYjQ5OS1iZTBmLThkNDV1ZDZiYmMzZ"
iIsInVzZXJpZCI6IjNhMDgzZjcyLWJmNDYtY2MyZC11NWE2LTg4YjBjYzNiYTZjYiIsIm1haW5pZCI6IiIsInVzZXJuYW11Ijoi6K6k
5 YW7570757 uf 566 h 55 CG5ZGYI iwicm 9sZSI6ImFkbWluIiwibmJmIjoxNjc4Njc4NjQxLCJleHAiOjE2Nzg2ODU4NDEsImlzcyI6IIJ
OLkZhcmlpbmciLCJhdWQiOiJXZWIuQXBpInO.SOr870Nn_uF9V-UAhoqzGPt58h3T-vCcZ_1Mqi8DVag",
    "tenant": {
      "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
      "tenantName": "财梁社区智慧农场平台",
      "lng": "104.06",
      "lat": "30.65",
      "logo": null,
      "appQrCode": "http://111.21.231.41:20107//APPFile/App_Common.png",
      "builder": null,
      "supporters": null,
      "supervise": null,
      "isApp": false,
      "validDate": "2022-12-20T00:00:00"
    }.
    "user": {
      "uid": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb",
      "name": "认养系统管理员",
      "address": null,
      "avatar": "http://111.21.231.41:20107//user.png",
      "email": "2",
      "phone": "1",
      "protype": 1,
      "isAdmin": true,
      "iotUser": "",
      "iotToken": ""
    "permissions": [],
    "roles": [
      "admin"
    1
  "message": null,
```

"code": 200}

## 2. 获取用户数据

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取用户数据

接口名称: get

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/UserCenter/get

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

### ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	请求对象 ID

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
"roleId": "3a081d31-d13a-64a2-bb05-78972c596c11",
  "mainId": null,
  "userName": "认养系统管理员",
  "trueName": null,
  "loginName": "cl_admin",
  "loginPwd": "fd4c1c5e4044e3157e8e040d04065220",
  "phone": "1",
  "email": "2",
  "headUrl": null,
  "headPath": null,
  "headImg": null,
  "extendTitle": null,
  "enabled": true,
  "loginTime": "2022-12-20T10:03:54.053055",
  "creationTime": "2022-12-20T10:03:54.056019",
  "creatorId": null,
  "id": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb"
"code": 200}
```

## 3. 重置密码

### ❖ 基本信息

接口描述: 重置密码

接口名称: SetPwd

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/UserCenter/SetPwd

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
val	true	string	新密码
id	true	string	用户 id

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

### ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
{
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "val": "rt123456"
}
◆ 接收:
{
    "isSuccess": true,
    "msg": null,
    "data": true,
    "code": 200}
```

## 4. 重置电话

## ❖ 基本信息

接口描述: 重置电话

接口名称: SetPhone

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/UserCenter/SetPhone

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
va1	true	string	新电话
id	true	string	用户 id

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
{
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "val": "string"
}
◆ 接收:
{
    "isSuccess": true,
    "msg": null,
    "data": true,
    "code": 200}
```

## 5. 重置邮箱

## ❖ 基本信息

接口描述: 重置邮箱

接口名称: SetEmail

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/UserCenter/SetEmail

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
va1	true	string	邮箱地址
id	true	string	用户 id

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

◆ 发送:

"code": 200

```
{
    id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "val": "string"
    }
◆ 接收:
{
    "isSuccess": true,
    "msg": null,
    "data": true,
```

## 6. 获取活动数据列表

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取活动数据列表

接口名称: getList

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/SavePower

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

### ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	number	当前页数
pageSize	true	number	分页大小
isAll	true	bool	是否全部展示

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

### ❖ 示例数据

#### ◆ 发送:

```
{
"page": 0,
    "pageSize": 0,
```

```
"isAll": true}
   接收:
  "isSuccess": true,
  "msg": null,
  "data": {
   "totalRecord": 6,
   "totalPage": 0,
    "pageSize": 10,
    "page": 1,
    "dataList": [
        "mainName": "财梁农场主",
        "creationTime": "2023-01-31T10:26:59.602494",
        "creatorId": "3a08889a-665f-2230-9a1e-30c6ae673196",
        "creator": "ak farmer",
        "actType": "锄草",
        "fieldName": "2号地块",
        "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
        "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
        "fieldId": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1",
        "typeId": "3a0869f8-e188-4b0b-3aee-eca7f76c14ce",
        "actName": "锄草 qweqwe",
        "actIntro": "qwe",
        "imgPath": "http://111.21.231.41:20107//SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
        "imgs": [],
       "id": "3a0917d2-fb92-c79c-c0e1-6656c0472b30"
      },
        "mainName": "财梁农场主",
        "creationTime": "2023-01-31T10:13:24.165578",
        "creatorId": "3a08889a-665f-2230-9a1e-30c6ae673196",
        "creator": "ak_farmer",
        "actType": "锄草",
        "fieldName": "2号地块",
        "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
        "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
        "fieldId": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1",
        "typeId": "3a0869f8-e188-4b0b-3aee-eca7f76c14ce",
        "actName": "锄草",
```

```
"actIntro": "67678678",
        "imgPath": "http://111.21.231.41:20107//SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
        "imgs": [],
       "id": "3a0917c6-8a45-8f33-7fd4-6d79857d8d15"
     },
        "mainName": "财梁农场主",
        "creationTime": "2023-01-30T22:52:22.803036",
        "creatorId": "3a08889a-665f-2230-9a1e-30c6ae673196",
        "creator": "ak_farmer",
        "actType": "锄草",
        "fieldName": "2号地块",
        "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
        "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
        "fieldId": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1",
        "typeId": "3a0869f8-e188-4b0b-3aee-eca7f76c14ce",
        "actName": "",
        "actIntro": "fffgghhh",
        "imgPath": "http://111.21.231.41:20107//SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
        "imgs": [
          "167516013923387730. jpg"
       ],
        "id": "3a091557-0b96-2267-5e82-fed0930d07d2"
     },
        "mainName": "财梁农场主",
        "creationTime": "2022-12-28T17:55:05.103496",
        "creatorId": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb",
        "creator": "认养系统管理员",
        "actType": "病虫害防治",
        "fieldName": "2号地块",
        "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
        "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
        "fieldId": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1",
        "typeId": "3a0869fb-adbd-f1c7-abb3-1bd649910826",
        "actName": "病虫害防治1",
        "actIntro": "22",
        "imgPath": "http://111.21.231.41:20107//SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
```

```
"imgs": [],
        "id": "3a086a55-0113-f809-e47e-859ffddd705d"
      },
        "mainName": "财梁农场主",
        "creationTime": "2022-12-28T17:00:57.884714",
        "creatorId": "3a0868f0-6e15-e6a3-7042-abd85d35b3d6",
        "creator": "王江东",
        "actType": "浇水",
        "fieldName": "2号地块",
        "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
        "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
        "fieldId": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1",
        "typeId": "3a0869f9-0bef-7768-485d-b8de06718f82",
        "actName": "浇水",
        "actIntro": "333",
        "imgPath": "http://111.21.231.41:20107//SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
        "imgs": [],
        "id": "3a086a23-4fd9-b9af-2e1a-132b312161b0"
      },
        "mainName": "财梁农场主",
        "creationTime": "2022-12-28T17:00:57.884714",
        "creatorId": "3a0868f0-6e15-e6a3-7042-abd85d35b3d6",
        "creator": "王江东",
        "actType": "病虫害防治",
        "fieldName": "1号地块",
        "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
        "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
        "fieldId": "3a0868ef-e85f-c2ae-ed5a-d16de065401b",
        "typeId": "3a0869fb-adbd-f1c7-abb3-1bd649910826",
        "actName": "",
        "actIntro": "6qwe",
        "imgPath": "http://111.21.231.41:20107//SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
        "imgs": [
          "167232515298195771. jpg",
          "167460408306888546.png",
          "167460410122992596. png"
        ],
```

```
"id": "3a086a23-749c-3f72-7f02-e8df42d18dc1"
}
]
},
"code": 200}
```

## 7. 获取活动数据

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取活动数据

接口名称: get

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/get

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	请求对象 ID

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## 示例数据

```
◆ 发送:
"id": "3a0917d2-fb92-c79c-c0e1-6656c0472b30"}
   接收:
  "isSuccess": true,
  "msg": null,
  "data": {
    "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
    "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
    "fieldId": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1",
    "typeId": "3a0869f8-e188-4b0b-3aee-eca7f76c14ce",
    "actName": "锄草 qweqwe",
    "actIntro": "qwe",
    "imgPath": "http://111.21.231.41:20107//SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
    "imgs": [],
    "id": "3a0917d2-fb92-c79c-c0e1-6656c0472b30"
  },
  "code": 200}
```

## 8. 更新活动数据

### ❖ 基本信息

接口描述: 更新活动数据

接口名称: save

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/save

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	租户 ID
tenantId	true	string	租户 ID
mainId	true	string	农事主体 id
fieldId	true	string	农事地块
typeId	true	string	活动类型 ID
actName	true	string	活动名称
actIntro	true	string	活动说明
imgPath	true	string	图片路径

### ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

#### ◆ 发送:

```
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "tenantId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-
2c963f66afa6",
    "mainId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-
2c963f66afa6",
    "fieldId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-
2c963f66afa6",
    "typeId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-
2c963f66afa6",
    "actName": "string",
    "actIntro": "string",
    "imgPath": "string",
```

```
"imgs": [
  "string"
]}
   接收:
"isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
  "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
  "mainId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "fieldId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "typeId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "actName": "string",
  "actIntro": "string",
  "creationTime": "2023-03-13T16:54:56.3210469+08:00",
  "creatorId": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb",
  "id": "3a09ec5a-e442-fcd1-7313-3362e3e9f6b6"
},
"code": 200
```

## 9. 上传活动图片

## ❖ 基本信息

接口描述: 上传活动图片

接口名称: save

接口地址: http://111.21.231.41:20122/api/admin/file/uploadPhoto

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: form-data

## ❖ 请求参数


参数名称	是否必须	数据类型	描述
type	true	string	默认:Activity

file	true	file	待上传图片文件
------	------	------	---------

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

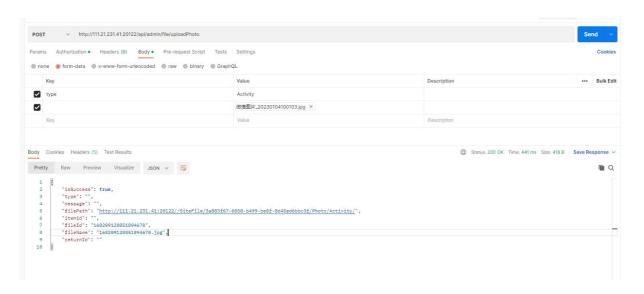

## 返回结果:

```
{
    "isSuccess": true,
    "type": "",
    "message": "",
    "filePath": "http://111.21.231.41:20122/SiteFile/3a083f67-6050-b499-be0f-
8d45ed6bbc3f/Photo/Activity/",
    "itemid": "",
    "fileId": "168209128851894670",
    "fileName": "168209128851894670.jpg",
    "returnId": ""
}
```

## 10. 删除活动数据

### ❖ 基本信息

接口描述: 删除活动数据

接口名称: delete

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/delete

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	请求对象 ID

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
{
"id":[
"3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
]}
◆ 接收:
```

"isSuccess": true,

"msg": null,
"data": null,
"code": 200}

## 11. 获取活动投入品列表

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取活动投入品列表

接口名称: getActGoodsList

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/getActGoodsList

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

### ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	number	当前页数
pageSize	true	number	分页大小
isAll	true	bool	是否全部展示

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

### ❖ 示例数据

```
发送:
"page": 0,
 "pageSize": 0,
 "isAll": true,}
   接收:
 "isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
   "totalRecord": 3,
   "totalPage": 0,
   "pageSize": 10,
   "page": 1,
   "dataList": [
       "actName": "锄草 qweqwe",
       "fieldName": "2号地块",
       "goodsName": "磷肥",
       "creationTime": "2023-02-15T09:27:37.672054",
       "creatorId": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb",
       "creator": "认养系统管理员",
       "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
       "actId": "3a0917d2-fb92-c79c-c0e1-6656c0472b30",
       "goodsId": "3a086e11-e4a8-fb1b-3b84-7d9aa74fedb3",
       "num": 2,
       "unit": "千克",
       "id": "3a0964dc-05ce-8ce4-1802-d21cb125217c"
     },
       "actName": "",
       "fieldName": "1号地块",
       "goodsName": "农药",
       "creationTime": "2023-01-31T15:15:26.255218",
       "creatorId": "3a08889a-665f-2230-9a1e-30c6ae673196",
       "creator": "ak_farmer",
       "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
       "actId": "3a086a23-749c-3f72-7f02-e8df42d18dc1",
       "goodsId": "3a0918da-8e9d-1557-0f47-fef6ae486efc",
```

```
"num": 50,
      "unit": "毫升",
      "id": "3a0918db-0faf-1075-dba6-74bfb814e321"
      "actName": "病虫害防治 1",
      "fieldName": "2号地块",
      "goodsName": "复合肥",
      "creationTime": "2022-12-29T17:13:55.36043",
      "creatorId": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb",
      "creator": "认养系统管理员",
      "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
      "actId": "3a086a55-0113-f809-e47e-859ffddd705d",
      "goodsId": "3a086e20-fba2-b956-b109-382cde1f6be5",
      "num": 35,
      "unit": "千克",
      "id": "3a086f55-ada2-2ddc-c61b-eba8f9809fc6"
}.
"code": 200}
```

## 12. 获取投入品信息

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取投入品信息

接口名称: getActGoods

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/getActGoods

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称 是否必须 数据类型 描述
-------------------

id	true	string	请求对象 ID
		Ŭ	

### ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

### ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
```

```
{
    "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"}

    ◆ 接收:
{
    "isSuccess": true,
    "msg": null,
    "data": {
        "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
         "actId": "3a0917d2-fb92-c79c-c0e1-6656c0472b30",
         "goodsId": "3a086e11-e4a8-fb1b-3b84-7d9aa74fedb3",
         "num": 2,
         "unit": "千克",
         "id": "3a0964dc-05ce-8ce4-1802-d21cb125217c"
        },
         "code": 200}
```

## 13. 更新活动投入品

## ❖ 基本信息

接口描述: 更新活动投入品

接口名称: saveActGoods

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/saveActGoods

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	租户 ID
tenantId	true	string	租户 ID
actId	true	string	活动 ID
goodsId	true	string	物品 ID
num	true	string	使用数量
unit	true	string	计量单位

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

#### ◆ 发送:

```
"num": 0,
 "unit": "string"}
  接收:
"isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
  "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
  "actId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "goodsId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "num": 0,
  "unit": "string",
  "creationTime": "2023-03-13T17:04:48.731101+08:00",
  "creatorId": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb",
  "id": "3a09ec63-ee5c-034f-a4d6-a3c10bf0e757"
},
"code": 200}
```

## 14. 删除活动投入品

### ❖ 基本信息

接口描述: 删除活动投入品

接口名称: deleteActGoods

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/act/deleteActGoods

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

### ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	请求对象 ID

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

## 15. 获取作物列表

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取作物列表

接口名称: getList

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/crop/getList

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	number	当前页数
pageSize	true	number	分页大小
isAll	true	bool	是否全部展示

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

#### ◆ 发送:

```
"page": 0,
 "pageSize": 0,
 "isAll": true}
  接收:
 "isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
   "totalRecord": 3,
   "totalPage": 0,
   "pageSize": 10,
   "page": 1,
   "dataList": [
     {
       "tenantName": "财梁社区智慧农场平台",
       "mainName": "财梁农场主",
       "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
```

## 16. 获取地块列表

### ❖ 基本信息

接口描述: 获取地块列表

接口名称: getList

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/field/getList

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

### ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	number	当前页数
pageSize	true	number	分页大小
isAll	true	bool	是否全部展示

### ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败

Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
"page": 0,
 "pageSize": 0,
 "isAll": true}
    接收:
"isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
   "totalRecord": 2,
   "totalPage": 0,
   "pageSize": 10,
   "page": 1,
   "dataList": [
       "tenantName": "财梁社区智慧农场平台",
       "mainName": "财梁农场主",
       "managerName": "王江东",
       "customerName": "张东伟",
       "cropIds": [
         "3a086554-c8c6-afae-e720-37aaa1ed9723",
         "3a0868fd-6910-7a30-a052-da8815a9ee6d"
       ],
       "cropList": [
         "白菜",
         ″萝卜″
       ],
       "devList": [
         "866250060599135",
         "RT202211010002",
         "61090000001310342488"
       ],
       "actList": [],
```

```
"tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
  "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
  "fieldName": "2号地块",
  "manager": "3a0868f0-6e15-e6a3-7042-abd85d35b3d6",
  "customer": "3a086eb8-d339-9078-a38b-lefa2b8cfbe6",
  "position": "村东头",
  "elevation": 0,
  "area": 50,
  "fieldIntro": "",
  "isActive": true,
 "id": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1"
}.
  "tenantName": "财梁社区智慧农场平台",
  "mainName": "财梁农场主",
  "managerName": "李海",
  "customerName": "张东伟",
  "cropIds": [
   "3a086554-c8c6-afae-e720-37aaa1ed9723",
   "3a0868fd-2cf9-235e-77b6-1ec805c4ea5f"
 ],
  "cropList": [
   "白菜",
   "西红柿"
 ],
  "devList": [
   "866250060554304",
   "RT202211010002",
    "861551053993796",
   "61090000001310245484"
 ],
  "actList": [].
  "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
  "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
  "fieldName": "1号地块",
  "manager": "3a0868de-7f41-ce9a-35b0-e162131a6d6d",
  "customer": "3a086eb8-d339-9078-a38b-lefa2b8cfbe6",
  "position": "山上",
  "elevation": 0,
  "area": 20,
  "fieldIntro": "",
```

```
"isActive": true,

"id": "3a0868ef-e85f-c2ae-ed5a-d16de065401b"

}

]

},

"code": 200}
```

## 17. 获取地块

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取地块

接口名称: get

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/field/get

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

### ❖ 请求数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Id	true	string	地块 ID

## ❖ 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
发送:
"id": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1"}
  接收:
 "isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
   "tenantName": null,
   "mainName": null,
   "managerName": null,
   "customerName": null,
   "cropIds": [
     "3a086554-c8c6-afae-e720-37aaa1ed9723",
     "3a0868fd-6910-7a30-a052-da8815a9ee6d"
   ],
   "cropList": [
     "白菜",
     ″萝卜″
   ],
   "devList": [
     "866250060599135",
     "RT202211010002",
     "61090000001310342488"
   ],
   "actList": [
       "mainName": "财梁农场主",
       "creationTime": "2023-01-31T10:26:59.602494",
       "creatorId": "3a08889a-665f-2230-9a1e-30c6ae673196",
       "creator": "ak_farmer",
       "actType": null,
       "fieldName": "2号地块",
       "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
       "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
       "fieldId": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1",
       "typeId": "3a0869f8-e188-4b0b-3aee-eca7f76c14ce",
       "actName": "锄草 qweqwe",
       "actIntro": "qwe",
```

```
"imgPath": null,
     "imgs": [],
     "id": "3a0917d2-fb92-c79c-c0e1-6656c0472b30"
   },
 ٦,
 "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
 "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
 "fieldName": "2号地块",
  "manager": "3a0868f0-6e15-e6a3-7042-abd85d35b3d6",
 "customer": "3a086eb8-d339-9078-a38b-lefa2b8cfbe6",
 "position": "村东头",
 "elevation": 0,
 "area": 50,
 "fieldIntro": "",
 "isActive": true,
 "id": "3a086989-ec38-61a8-ce2d-21e3383768c1"
"code": 200}
```

## 18. 获取投入品列表

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取投入品列表

接口名称: getList

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/goods/getList

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	number	当前页数
pageSize	true	number	分页大小

isAll	true	bool	是否全部展示
-------	------	------	--------

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
```

```
"page": 0,
 "pageSize": 0,
 "isAll": true}
    接收:
"isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
   "totalRecord": 4,
   "totalPage": 0,
   "pageSize": 10,
   "page": 1,
   "dataList": [
       "mainName": "财梁农场主",
       "creationTime": "2022-12-29T11:20:15.784168",
       "creatorId": null,
       "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
       "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
       "goodsName": "磷肥",
       "code": "",
       "stockNum": 0,
       "unit": "千克",
```

## 19. 获取投入品

## ❖ 基本信息

接口描述: 获取地块

接口名称: get

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/goods/get

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Id	true	string	地块 ID

## ❖ 响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
"id": "3a086e11-e4a8-fb1b-3b84-7d9aa74fedb3"}
  接收:
"isSuccess": true,
 "msg": null,
 "data": {
   "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
   "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
   "goodsName": "磷肥",
   "code": "",
   "stockNum": 0,
   "unit": "千克",
   "isRecycle": false,
   "enabled": true,
   "id": "3a086e11-e4a8-fb1b-3b84-7d9aa74fedb3"
 "code": 200}
```

## 20. 更新投入品

## ❖ 基本信息

接口描述: 更新地块

接口名称: save

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/goods/save

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	string	租户 ID
tenantId	true	string	租户 ID
mainId	true	string	农事主体
goodsName	true	string	投入品名称
code	true	string	投入品编码
stockNum	true	string	投入品数量
unit	true	string	计量单位

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

#### ◆ 发送:

```
{
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "tenantId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "mainId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "goodsName": "string",
    "code": "string",
    "stockNum": 0,
    "unit": "string",
    "isRecycle": true,
    "enabled": true}
    接收:
{
"isSuccess": true,
```

```
"msg": null,
"data": {
    "tenantId": "3a083f67-6050-b499-be0f-8d45ed6bbc3f",
    "mainId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "goodsName": "string",
    "code": "string",
    "stockNum": 0,
    "unit": "string",
    "isRecycle": true,
    "enabled": true,
    "creationTime": "2023-03-13T17:45:52.372227+08:00",
    "creatorId": "3a083f72-bf46-cc2d-e5a6-88b0cc3ba6cb",
    "id": "3a09ec89-85f6-14cf-4459-d2bbbb726844"
},
    "code": 200}
```

## 21. 删除投入品

### ❖ 基本信息

接口描述: 删除投入品

接口名称: delete

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/admin/goods/delete

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

### ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Id	true	string	请求对象 ID

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

## 22. 用户汇总数据

## ❖ 基本信息

接口描述: 用户汇总数据

接口名称: UserSummaryData

接口地址:

 $\verb|http://111.21.231.41:20107/api/webApi/UserDataService/UserSummaryData| \\$ 

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
{
}
◆ 接收:
{
"isSuccess": true,
    "msg": null,
    "data": null,
    "code": 200
```

## 23. 用户地块数据

## ❖ 基本信息

接口描述: 用户地块数据

接口名称: UserFieldData

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/webApi/UserDataService/UserFieldData

请求方法: POST

响应类型: JSON

请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	number	当前页数
pageSize	true	number	分页大小
isAll	true	bool	是否全部展示

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

#### ◆ 发送:

```
"condition": "",
    "page": 0,
    "pageSize": 0,
    "isAll": true}

◆ 接收:
{
    "isSuccess": true,
    "msg": null,
    "data": {
```

```
"totalRecord": 3,
  "totalPage": 0,
  "pageSize": 10,
  "page": 1,
  "dataList": [
      "mainId": "3a08652e-8844-7ea8-6f2d-5c1382a77675",
      "id": "3a0868ef-e85f-c2ae-ed5a-d16de065401b",
      "fieldName": "1号地块",
      "manager": "3a0868de-7f41-ce9a-35b0-e162131a6d6d",
      "customer": "3a086eb8-d339-9078-a38b-1efa2b8cfbe6",
      "managerName": "李海",
      "customerName": "张东伟",
      "position": "山上",
      "area": 20,
      "cropList": [],
      "devList": [
        "866250060554304",
        "RT202211010002",
        "861551053993796",
        "61090000001310245484"
      ]
    },
},
"code": 200}
```

## 24. 用户农事活动数据

## ❖ 基本信息

接口描述: 用户农事活动数据

接口名称: UserActData

接口地址: http://111.21.231.41:20107/api/webApi/UserDataService/UserActData

请求方法: POST

响应类型: JSON

### 请求数据类型: application/x-www-form-urlenCoded

## ❖ 请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
page	true	number	当前页数
pageSize	true	number	分页大小
isAll	true	bool	是否全部展示

## ❖ 响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
Code	true	string	响应码
IsSuccess	true	bool	成功失败
Message	false	string	成功失败描述说明
Data	true	object	返回数据对象

## ❖ 示例数据

```
◆ 发送:
{
"condition": "",
    "page": 0,
    "pageSize": 0,
    "isAll": true}
◆ 接收:
{
    "isSuccess": true,
    "msg": null,
    "data": {
        "totalRecord": 6,
        "totalPage": 0,
        "pageSize": 10,
        "page": 1,
        "dataList": [
```