Previsao de demanda e otimizacao de estoque: por que este problema importa

Resumo. *Este primeiro artigo abre a série com o problema de negócio que vai sustentar todos os experimentos seguintes: previsão de demanda para reposição de estoque. O objetivo e mostrar por que esse problema e valioso, por que ele e difícil e por que ele cria um caminho didatico natural até Reservoir Computing (RC) e Quantum Reservoir Computing (QRC). Em vez de comecar pela teoria do reservatorio, comecamos pelo custo do erro no varejo, formalizamos a tarefa de previsão, fixamos o recorte experimental no dataset Favorita e mostramos as primeiras estatísticas reais da série* `store_nbr = 1` *e* `family = BEVERAGES`*. Ao final, o leitor sabe como carregar o recorte, entende as métricas que vao guiar a série, enxerga o impacto de promocao e calendário e tem um mapa completo dos sete artigos.*

0.1. 1. O que o leitor vai aprender

Ao final deste artigo, você será capaz de:

1. explicar por que previsão de demanda e um problema central de negócio;
2. formular matematicamente a tarefa de previsão da série;
3. reproduzir o recorte adotado no Favorita em toda a obra;
4. interpretar os primeiros artefatos computacionais antes de treinar qualquer modelo;
5. entender por que esse problema e uma boa rota pedagogica até QRC.

0.2. 2. O problema de negócio antes do modelo

Previsao de demanda e importante porque o erro entra diretamente na decisao de estoque. Se a empresa compra menos do que deveria, perde venda. Se compra mais, imobiliza capital e aumenta o risco de desperdicio. Em um ambiente de varejo alimentar, isso acontece em escala diaria, com milhares de decisoes pequenas produzindo efeitos acumulados grandes.

Um modo simples de formalizar esse efeito e escrever o erro de previsão como

$$e_{t+h} = y_{t+h} - \hat{y}_{t+h},$$

em que y_{t+h} e a demanda observada e $\hat{y}_{t+h}$ e a previsão produzida no tempo t para o horizonte h.

Esse erro alimenta uma politica operacional mínima de reposição:

$$R_t = \hat{y}_{t+1} + SS_t,$$

em que R_t e a quantidade planejada para reposição e SS_t e um estoque de seguranca. Mesmo sem modelar toda a politica de inventario, a equação deixa claro o ponto principal: melhorar $\hat{y}_{t+1}$ melhora a qualidade da decisao.

0.3. 3. Da pergunta de negócio para a tarefa de previsão

Ao longo da série, vamos modelar a tarefa como

$$\hat{y}_{t+h} = f(y_{1:t}, x_{1:t+h}),$$

em que:

- $y_{1:t}$ representa o historico de vendas observado até o tempo t;
- $x_{1:t+h}$ representa sinais exógenos, como promocao e calendário;
- $f(\cdot)$ será implementada por modelos estatísticos, de IA clássica, RC e QRC.

Essa forma e importante pedagogicamente porque nos permite manter o mesmo problema enquanto trocamos a família de modelo. O que muda do artigo 1 ao 7 não e a pergunta. O que muda e a maneira de construir a representação temporal.

0.4. 4. O dataset Favorita e o recorte didatico da série

O projeto usa o dataset da competição *Corporacion Favorita Grocery Sales Forecasting* como fio condutor. Para manter o ensino progressivo e reproduzivel, toda a série comeca no mesmo recorte:

- loja: `store_nbr = 1`
- família: `BEVERAGES`
- frequencia: diaria
- teste: ultimos `90` dias

A tabela abaixo resume o recorte real usado nas implementações.

Metrica	Valor
Dias totais no recorte	1688
Dias de treino	1598
Dias de teste	90
Media diaria de vendas	1583.99
Desvio padrao das vendas	729.89
Taxa média de promocao	60.37%
Taxa de dias com venda zero	0.59%
Inicio do treino	2013-01-01
Inicio do teste	2017-05-18
Fim do teste	2017-08-15

O carregamento desse recorte e implementado em `code/common/favorita.py`. O nucleo da reproducao e o seguinte:

```
from common.favorita import (
    FavoritaSeriesConfig,
    load_store_family_series,
    temporal_train_test_split,
)

config = FavoritaSeriesConfig(store_nbr=1, family="BEVERAGES", test_day
frame = load_store_family_series(store_nbr=config.store_nbr, family=con
train, test = temporal_train_test_split(frame, test_days=config.test_da
```

Esse codigo faz três coisas que sao centrais para toda a série:

1. fixa um recorte comum para todos os modelos;
2. densifica o calendário diario, preenchendo dias faltantes com zero;
3. garante um split temporal identico para comparações posteriores.

0.5. 5. O que os dados já ensinam antes de qualquer modelo

Antes de falar de RC ou QRC, vale observar o comportamento bruto da série.

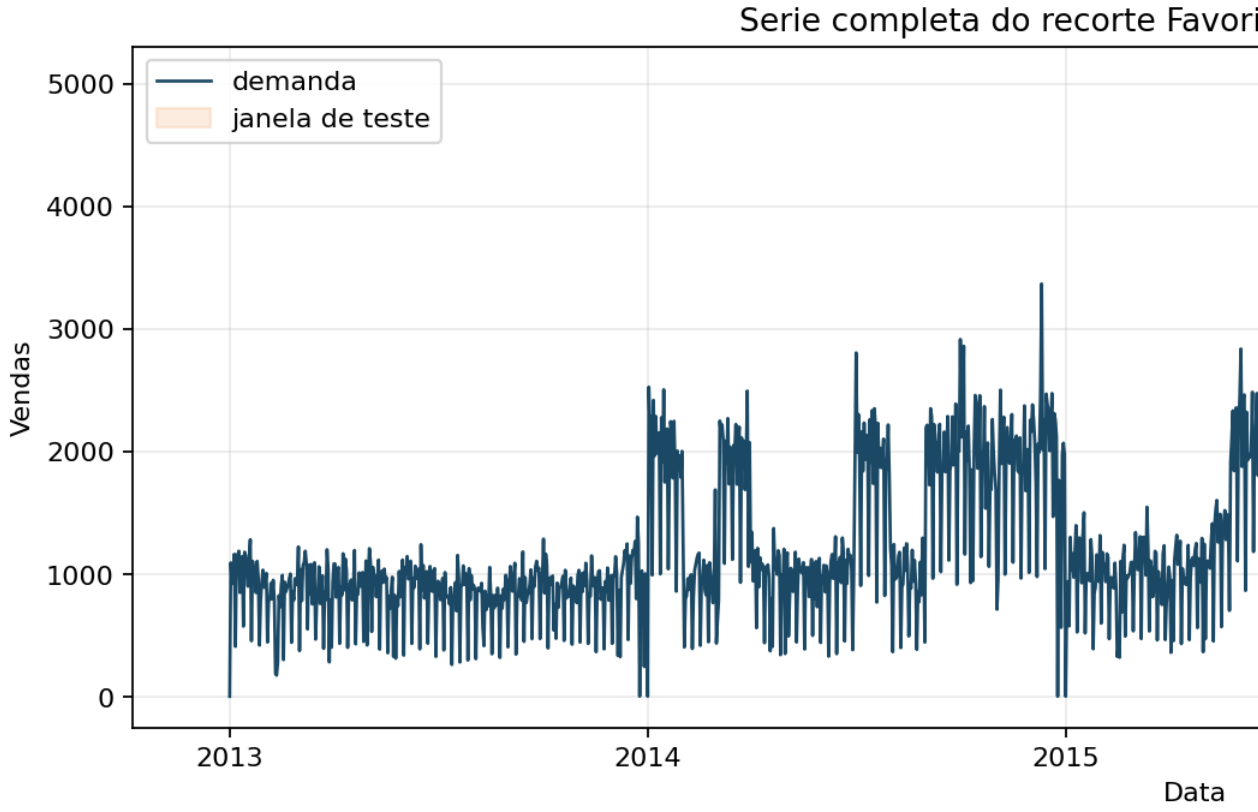

A visao geral mostra que o problema não e trivial por pelo menos três motivos:

- há variacao forte ao longo do tempo;
- a série responde a padroes semanais;
- promocao altera o patamar das vendas.

O perfil semanal medio confirma esse ultimo ponto.

Dia da semana	Media com promocao	Media sem promocao
Monday	2074.45	1125.28
Tuesday	2016.35	1046.04
Wednesday	2248.32	1166.31
Thursday	1927.36	1074.45
Friday	2116.13	1133.84
Saturday	2209.90	1232.53
Sunday	977.32	498.80

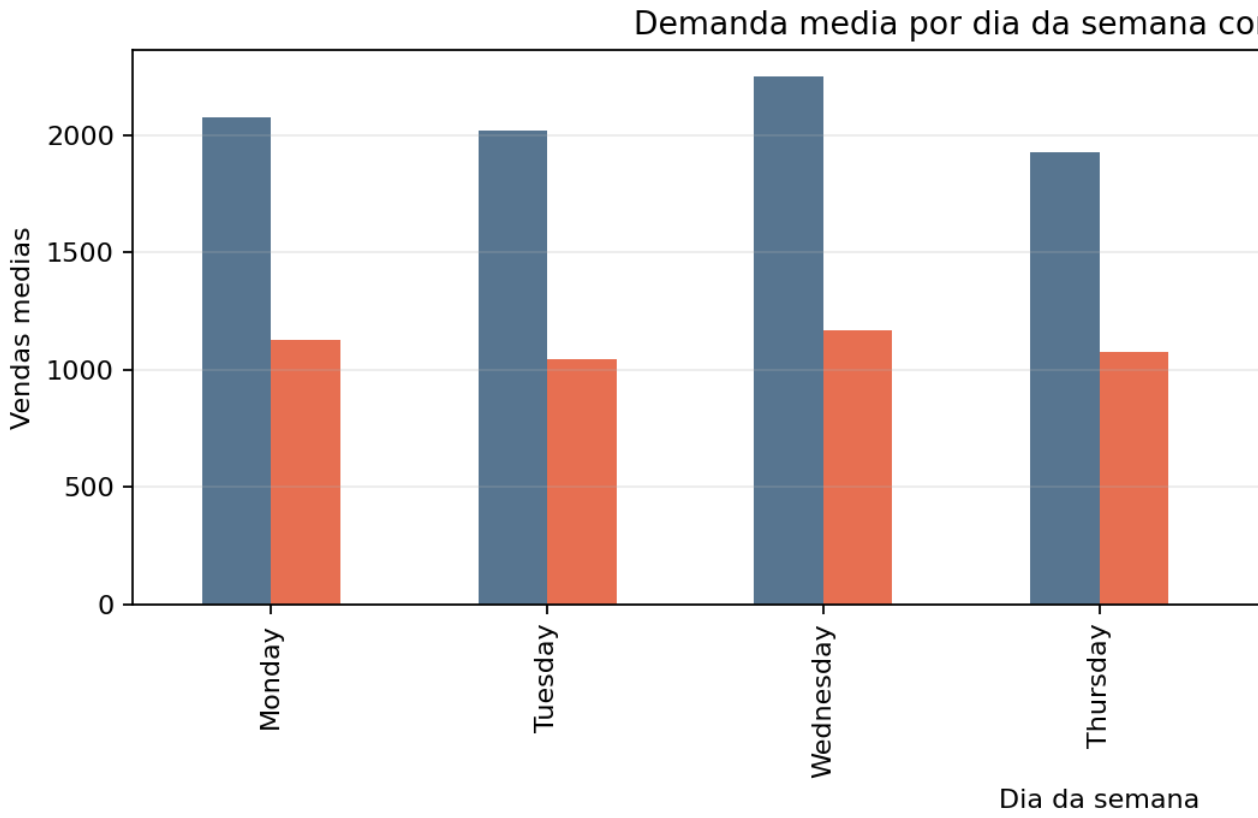

Duas leituras didaticas aparecem imediatamente:

1. a série tem sazonalidade semanal clara, o que justifica baselines como `Seasonal Naive` e `ETS`;
2. promocao desloca a média de vendas em todos os dias da semana, o que torna natural incluir variáveis exógenas.

Esse e o primeiro motivo para escolher esse problema como rota até QRC: mesmo o recorte inicial já exige memoria temporal e sensibilidade a contexto.

0.6. 6. Passo-a-passo para reproduzir o recorte

O leitor pode reproduzir o ponto de partida da obra em quatro passos.

0.6.1. 6.1 Passo 1: localizar os dados

Os arquivos brutos foram organizados em `dataset/raw/`, com `train.csv`, `transactions.csv`, `stores.csv`, `holidays_events.csv`, `oil.csv` e `test.csv`.

0.6.2. 6.2 Passo 2: carregar uma unica série

A função `load_store_family_series()` filtra por loja e família, ordena por data e produz um `DataFrame` com as colunas:

- `ds`: data
- `y`: demanda diaria
- `onpromotion`: sinal exógeno básico usado nos modelos

0.6.3. 6.3 Passo 3: fixar o split temporal

A função `temporal_train_test_split()` implementa a regra que vamos herdar em toda a série:

- o passado vai para treino;
- os ultimos `90` dias vao para teste;
- nenhuma observacao do futuro entra no treino.

0.6.4. 6.4 Passo 4: inspecionar o recorte

Os artefatos computacionais deste artigo já mostram o mínimo necessario para não modelar no escuro:

- `series_overview.png`
- `weekly_profile.png`
- `recorte_summary.csv`

Em um projeto real, essa etapa não e opcional. Ela evita treinar modelos sofisticados sobre uma série mal definida.

0.7. 7. Como vamos medir desempenho

Toda a obra usa as mesmas quatro métricas, implementadas em `code/common/metrics.py`.

O erro absoluto medio e dado por

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} |y_t - \hat{y}_t|.$$

O erro quadrático medio com raiz e dado por

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(y_t - \hat{y}_t)^2}.$$

O erro absoluto ponderado pelo volume da série e dado por

$$\mathrm{WAPE} = \frac{\sum_{t=1}^{n}|y_t - \hat{y}_t|}{\sum_{t=1}^{n}|y_t|}.$$

E o erro percentual absoluto medio simetrico e dado por

$$\mathrm{sMAPE} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\frac{2|y_t - \hat{y}_t|}{|y_t| + |\hat{y}_t|}.$$

Essas métricas vao aparecer repetidamente porque cada uma responde a uma pergunta diferente:

- `MAE`: erro medio em unidades de venda;
- `RMSE`: sensibilidade a erros grandes;
- `WAPE`: erro relativo ao volume total;
- `sMAPE`: comparação percentual mais estável em séries com escalas diferentes.

0.8. 8. Por que esse problema conduz naturalmente até RC e QRC

Ha pelo menos quatro motivos.

1. A série depende do passado, entao memoria importa.
2. O efeito de promocao e calendário não e constante, entao não linearidade importa.
3. O protocolo de negócio e simples de explicar, entao o leitor não se perde no dominio.
4. O mesmo recorte pode ser usado para modelos estatísticos, IA clássica, RC e QRC.

Em outras palavras, o problema e suficientemente real para ser relevante e suficientemente controlado para ser didatico.

0.9. 9. Roadmap dos sete artigos

O percurso da série será o seguinte:

1. artigo 1: problema de negócio, recorte e métricas;
2. artigo 2: fundamentos de Reservoir Computing;
3. artigo 3: primeiro pipeline reproduzivel com baseline e RC;
4. artigo 4: memoria, não linearidade e tuning do RC;
5. artigo 5: benchmark justo entre todas as implementações;
6. artigo 6: ponte de RC clássico para QRC;
7. artigo 7: estudo final de QRC no Favorita.

Essa organização evita um erro comum em textos de QRC: apresentar o formalismo quântico antes de o leitor entender a tarefa, o protocolo experimental e a lógica do reservatorio.

0.10. 10. Conclusao

O ponto de partida da série esta estabelecido. Temos um problema de negócio real, um recorte experimental fixo, um pipeline mínimo de carregamento de dados e um conjunto de métricas que permitira comparações honestas. Esse chao comum e o que torna possível ensinar RC e QRC sem perder o leitor em abstrações.

O próximo artigo parte daqui para responder a pergunta central que o leitor provavelmente já esta fazendo: afinal, o que e um reservatorio e por que ele pode ser útil para uma série temporal como essa?

0.11. Entregaveis associados no repositorio

- dados brutos: `dataset/raw/`
- carga do recorte: `code/common/favorita.py`
- métricas: `code/common/metrics.py`
- artefatos deste artigo: `computational_results_20260402_222902/`
- figuras principais: `series_overview.png` e `weekly_profile.png`

0.12. Referencias

- Corporacion Favorita Grocery Sales Forecasting. Kaggle.
- Hyndman, R. J.; Athanasopoulos, G. Forecasting: Principles and Practice.
- Jaeger, H. The "echo state"approach to analysing and training recurrent neural networks.
- Lukosevicius, M.; Jaeger, H. Reservoir computing approaches to recurrent neural network training.