

DeepSeek 连接 VS Code (Continue 插件) 详细操作文档

适用于：Windows / Ubuntu 的 VS Code；考试前快速配置 AI 代码助手

重要提醒：API Key 等于度的“匙”，不要到聊天、GitHub、截图或公开文档里。若已经暴露，立刻到平台后台删除/撤销并重新生成。

一、最短成功路线

1. 安装 VS Code 插件 Continue。
2. 打开 DeepSeek 开发者平台，生成 API Key，并确认账户有余额。
3. 在 Continue 的 config.yaml 中添加 DeepSeek 模型配置。
4. 保存配置，回到 Continue 面板选择 DeepSeek，发送测试问题。

二、安装 Continue 插件

打开 VS Code，点击左侧“Extensions / 扩展”（四个小方块图标），搜索 continue。选择官方插件“Continue - open-source AI code agent”，作者为 Continue / continue.dev。

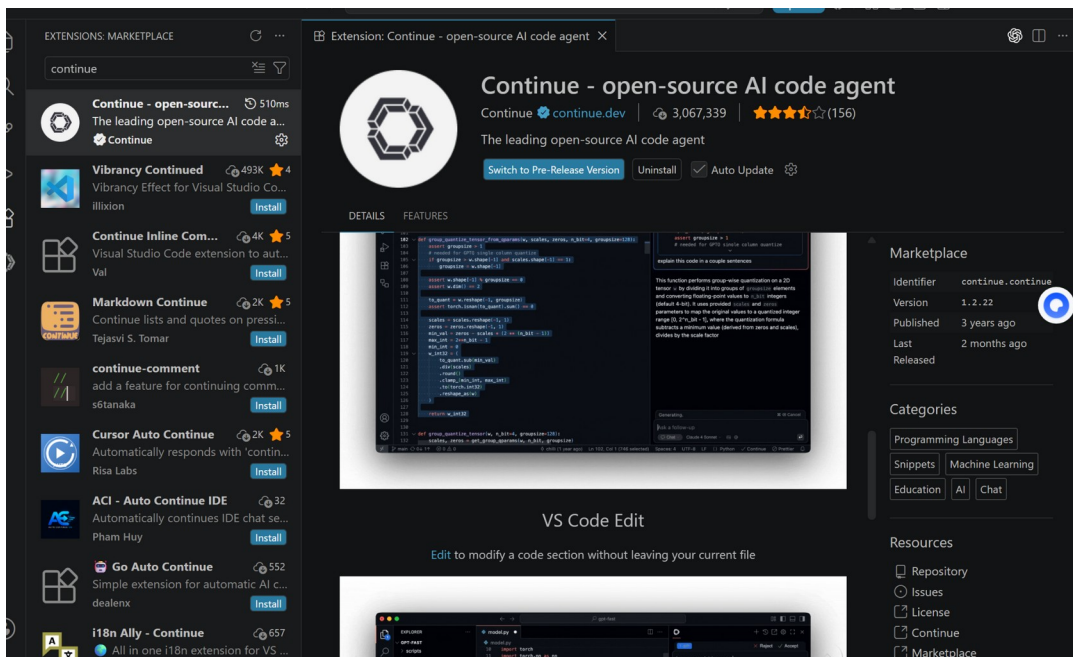


图 1：在 VS Code 扩展市场搜索并安装 Continue。

如果按钮显示 Uninstall，说明插件已经安装成功。安装完成后，左侧边栏会出现 Continue 的六边形图标。

三、打开 Continue 面板并进入模型选择

点击左侧 Continue 图标，进入 Continue 面板。不要点“Create Account”或“Purchase Credits”，那是 Continue 自己的付服；我要用 DeepSeek API。

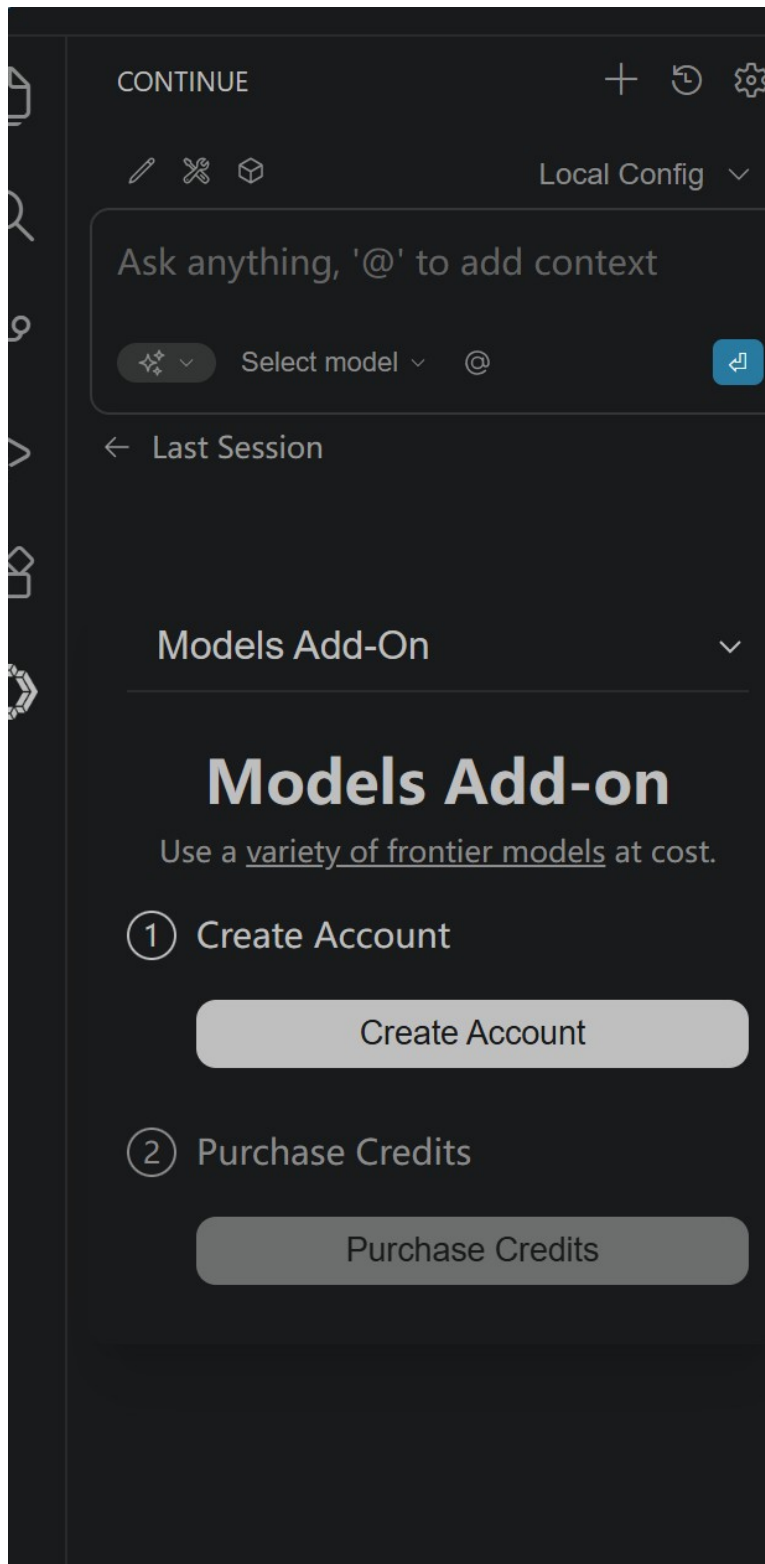


图 2：Continue 面板。点入下方的 Select model / 模型下拉菜。

在模型菜单中，如果有“Add Chat model”，可以点击它；如果没有，就点击右上角齿轮，打开本地配置文件 config.yaml。

四、获取 DeepSeek API Key

打开 DeepSeek 开发者平台：<https://platform.deepseek.com>。登录后查看“用量信息/余额”，如果余额是 0 元，需要先充值少量金额，否则 API 调用可能失败。



图 3：DeepSeek 者后台的用量信息面。里示余和本月消耗。

进入“API Keys / 密钥管理”，点击 “Create API Key / 新建 API Key”。生成后只会完整显示一次，复制保存到安全位置，不要上传 GitHub。

五、配置 Continue 的 config.yaml

Continue 的配置文件位置一般是：

```
C:\Users\你的用户名\.continue\config.yaml
```

在 VS Code 中打开 config.yaml 后，把 models 部分改成下面。注意：apiKey 后面换成你自己的 DeepSeek key。

```
name: Local Config
version: 1.0.0
schema: v1

models:
  - name: DeepSeek
    provider: openai
    model: deepseek-chat
    apiBase: https://api.deepseek.com/v1
```

apiKey: sk-你的 DeepSeek 密钥

如果你想保留原来的模型，也可以在 models: 下面继续追加 DeepSeek 这一段，不一定要删除原模型。缩进必须保持一致，YAML 对缩进很敏感。

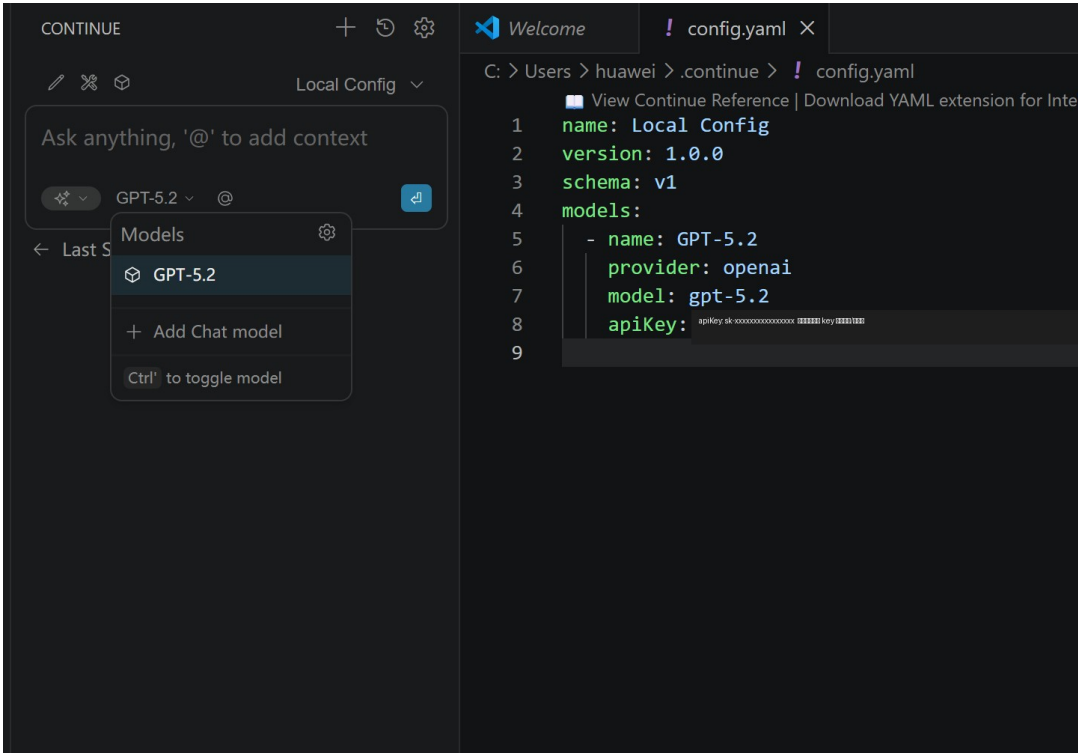


图 4：config.yaml 示例。真实 API Key 已遮挡；不要把真实 key 截或上。

六、保存并切换模型

改完 config.yaml 后按 Ctrl + S 保存。然后回到 Continue 面板，点击模型下拉菜单。如果你在配置里写的是 name: DeepSeek，菜单中就应该出现 DeepSeek。

选择 DeepSeek 后，在输入框里发送测试：

你好，给我写一个 Python 读取 csv 的例子

如果能正常回复代码，说明 VS Code 已经成功连接 DeepSeek。

七、常见报错与处理

问题	处理方法
模型菜单里没有 DeepSeek	先按 Ctrl + S 保存 config.yaml；再点 Continue 面板的刷新按钮；检查 YAML 缩进是否正确。
401 / Unauthorized	API Key 错误、复制不完整，或 key 已被撤销。重新生成 DeepSeek API Key。

余额不足 / payment required	DeepSeek API 余额为 0，需要先充值。
Network Error / timeout	网络或代理问题。先确认浏览器能打开 https://api.deepseek.com 或 DeepSeek 平台。
YAML 报错	一般是缩进错了。models: 下面每个模型前要有两个空格加短横线。

八、考试时推荐用法

拿到目后，把目要求粘到 Continue，直接要求它给“可运行代码 + 如何调参”。推荐提示词：

我正在参加 AI 科研实训。
请直接给我可运行方案，不要讲太多理论。
输出格式：
1. 完整代码
2. 每一步作用解释（简单）
3. 如何运行
4. 如何调参提升效果
5. 如果报错怎么改

如果 VS Code 插件临时不可用，就直接打开 DeepSeek 网页版，把代码和报错复制进去问。

九、最后检查清单

- ☐ Continue 已安装
- ☐ DeepSeek 平台能登录
- ☐ DeepSeek API Key 已生成并安全保存
- ☐ DeepSeek API 账户有余额
- ☐ config.yaml 中有 apiBase: <https://api.deepseek.com/v1>
- ☐ Continue 模型菜单能看到 DeepSeek
- ☐ 送能正常回